

मलबे के जलवे

अखिल गुप्ता

सस्ती, सरल, रोजमरा की चीजों से ही
विज्ञान सबसे अच्छी तरह से सीखा जाता है।
अलग-अलग चीजों को काटने, चिपकाने, जोड़ने की
प्रक्रिया में बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। खिलौना ठीक से
न चले या प्रयोग असफल हो तो बच्चों को तुरन्त उसका
आभास हो जाता है। फिर वो उसकी सफलता के लिए
जी तोड़ प्रयास करते हैं। मलबे के जलवे पुस्तक में ऐसी
अनेकों रोचक वैज्ञानिक गतिविधियों का संकलन है
जिन्हें करने में बच्चों को बहुत मजा आएगा।

अरविन्द गुप्ता ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था (आई.आई.टी.) कानपुर से 1975 में बी.टेक. की डिग्री हासिल की। उन्होंने विज्ञान की गतिविधियों पर 20 पुस्तकें लिखी हैं, 150 पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद किया है और दूरदर्शन पर 125 विज्ञान फ़िल्में पेश की हैं। उनकी पहली पुस्तक **मैचस्टिक मॉडल्स एंड अदर साइन्स एक्सप्रेरीमेन्ट्स** का 12 भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ और उसकी पांच लाख से अधिक प्रतियां बिकीं। उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं जिनमें बच्चों में विज्ञान के प्रचार-प्रसार के लिए भारत सरकार का सर्वप्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार (1988) और आई.आई.टी. कानपुर का डिस्टिंग्युशन एलुम्नस अवार्ड (2000), विज्ञान के लोकप्रियकरण के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार (2008) और थर्ड वर्ल्ड एकैडमी ऑफ साइंसिस का अवार्ड (2010) शामिल हैं।

वर्तमान में वे पुणे में स्थित आयुका मुक्तांगन बाल विज्ञान केन्द्र में काम करते हैं। उनकी लोकप्रिय वेबसाइट arvindguptatoys.com पर खिलौनों और पुस्तकों का एक विशाल भण्डार है।

रेशमा बर्वे ने पुणे के अभिनव कला महाविद्यालय में व्यवसायिक-कला का अध्ययन किया और उसके बाद अनेकों बाल-पुस्तकों के चित्र बनाए।

अविनाश देशपांडे - अभिन्न मित्र, चित्रकार,
सामाजिक कार्यकर्ता को प्रेमपूर्वक समर्पित

यह पुस्तक सर रतन याटा ट्रस्ट के आर्थिक
अनुदान के अंतर्गत विकसित हुई।


कॉपीराइट: अरविन्द गुप्ता और रेशमा बर्वे




गतिविधियां

1. परिधि / व्यास = 22/7	.	1
2. मजेदार भिन्न	2
3. छल्लों से चौकोन	3
4. उत्सुक चूहा	4
5. कागज की मूर्ति	5
6. कागज का हिरण	6
7. कप की मछली	7
8. पंख फड़फड़ाता पक्षी	8
9. पंख हिलाती तितली	10
10. तीन-आयामी घर	12
11. कागज का फूल	13
12. रहस्यमय संदेश	14
13. कागज का पंखा	15
14. सरल सेंट्रीफ्यूज	16
15. हिलती पूँछ	17
16. कंचे का हंस	18
17. जादुई खड़ा पेन	20
18. स्थिर विद्युत	21
19. विद्युत झूला	22
20. धनुष जेनरेटर	23
21. झटका पम्प	24
22. टूथपेस्ट पम्प	25
23. भार बढ़ात्तरी	26
24. ठंडा या गर्म	27
25. शीशी में फल्वारा	28


26. हवा के बुलबुले	29
27. पानी खींचना	30
28. वाटप्रूफ जाली	31
29. साबुन की फिल्म	32
30. तीलियों की मशीन	33
31. उठने वाला जैक	34
32. प्रकाश का पथ	36
33. पानी का लेंस	37
34. पानी डालो सिक्का देखो	38
35. सिक्का गायब	39
36. पानी में लौ	40
37. कलाबाज	41
38. मदमस्त बोतल	42
39. गिलास उठाता गिलास	43
40. निर्वात की ताकत	44
41. तैरती मोमबत्ती	45
42. धुएं का संवहन	46
43. खींचो, लम्बा करो	47
44. फेफड़ों का मॉडल	48
45. डीएनए मॉडल	49
46. शांति बम्ब	50

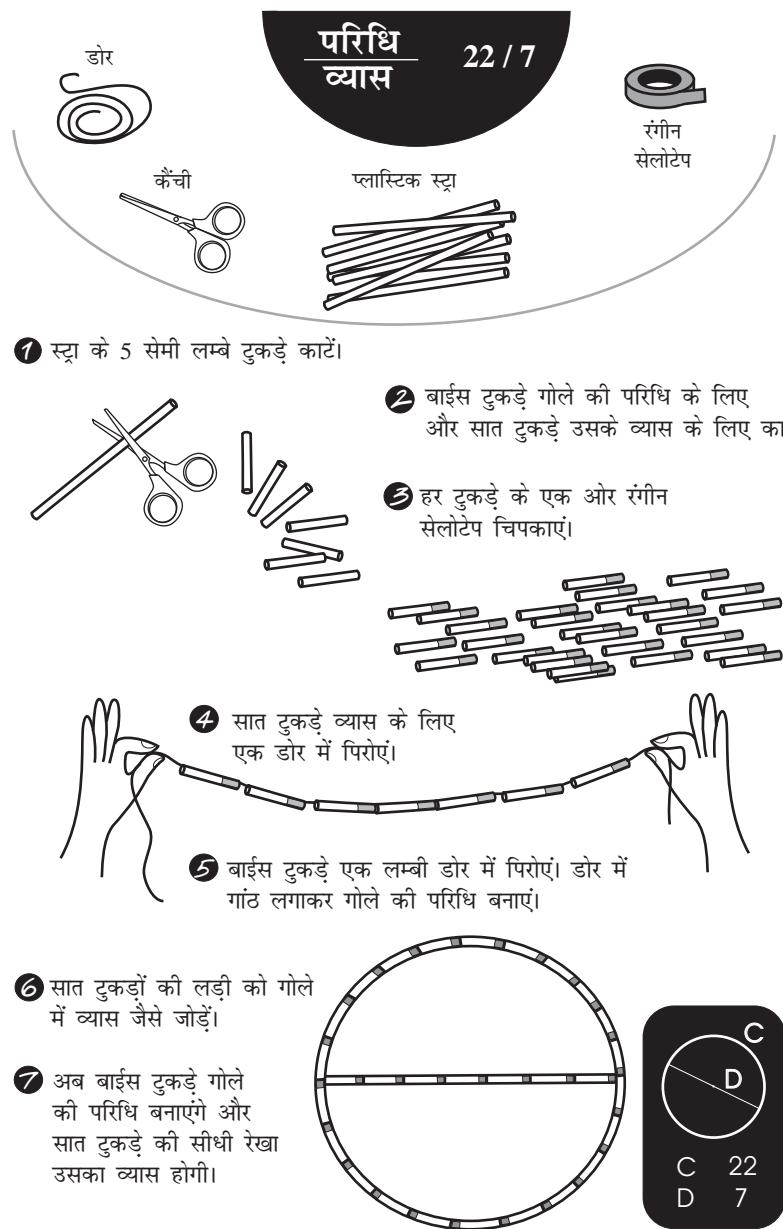

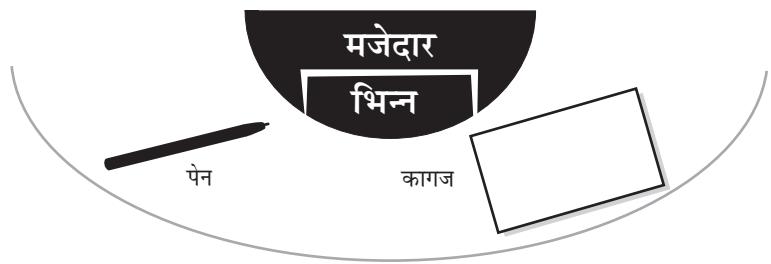


कागज का टुकड़ा एक किसान का खेत दर्शाता है। खेत का क्षेत्रफल 2-2/3 एकड़ है। किसान 1 एकड़ खेत बेंचना चाहता है। कागज को मोड़कर उसमें 1 एकड़ दिखाएं।



- पहले कागज को मध्यरेखा पर आधे में मोड़ें।




- कागज को चार हिस्सों में बांटने के लिए उसे फिर आधे में मोड़ें।




- एक बार दुबारा बीच में मोड़ने से कागज आठ हिस्सों में बंट जाएगा।



- कागज को खोलकर पेन से उसके आठों भागों को दिखाएं।



- फिर कागज पर 1 एकड़ के हिस्सों को अलग-अलग नमूनों से दर्शाएं। आठ में से तीन हिस्से 1 एकड़ होंगे।



भिन्न एक अमृत अवधारणा है जो बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आती। इस ठांस गतिविधि द्वारा बच्चे भिन्न को विन्द्र बनाकर अधिक आसानी से समझ पाएंगे।




दो कागज की पट्टियाँ (3 सेमी x 3 सेमी)

- एक कागज की पट्टी लें और उसके छोटे सिरे पर गोद लगाकर ...





- ... उसे दूसरे सिरे से चिपका कर एक छल्ला बनाएं।



- अब दूसरी पट्टी के मध्य को दिखाए अनुसार छल्ले में चिपकाएं।





- दूसरी पट्टी को चिपका कर उसका दूसरा छल्ला बनाएं।





- फिर दूसरे छल्ले की दोनों तहों को बीचोंबीच पूरी लम्बाई में काटें।

मॉडल खोलने पर हथकड़ी जैसा दिखेगा।

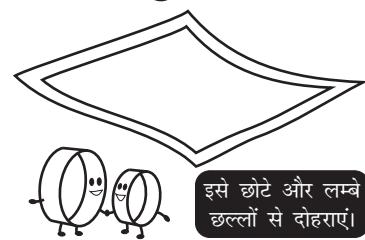

- अब बिंदी वाली रेखा पर काटने पर आपको एक चौकोर मिलेगा।

इसे छोटे और लम्बे छल्लों से ढोहराएं।

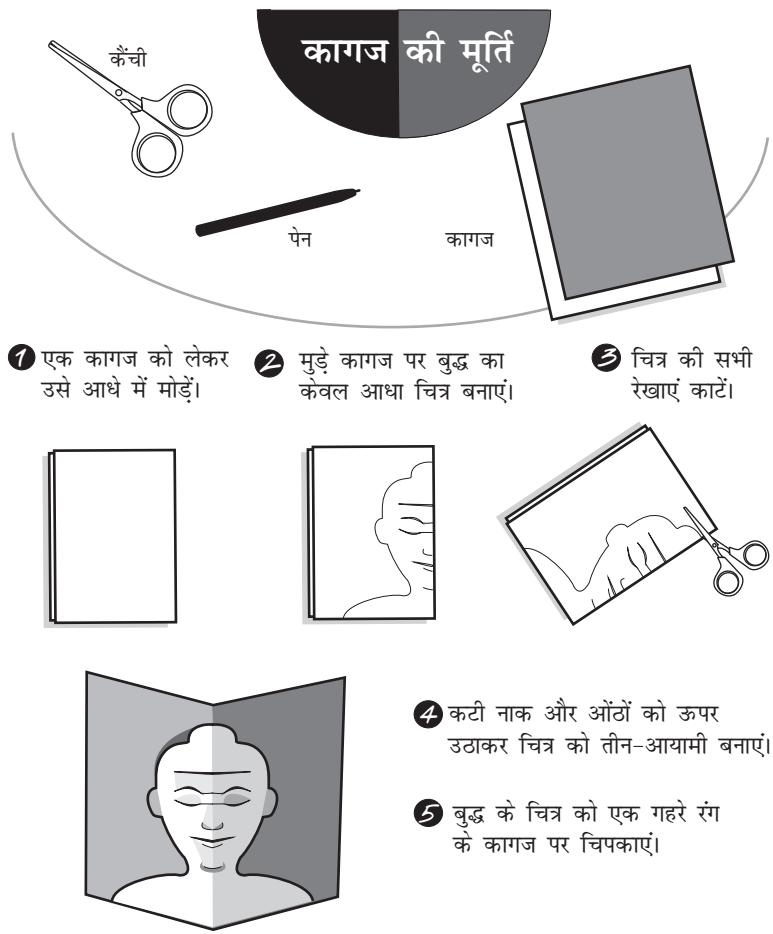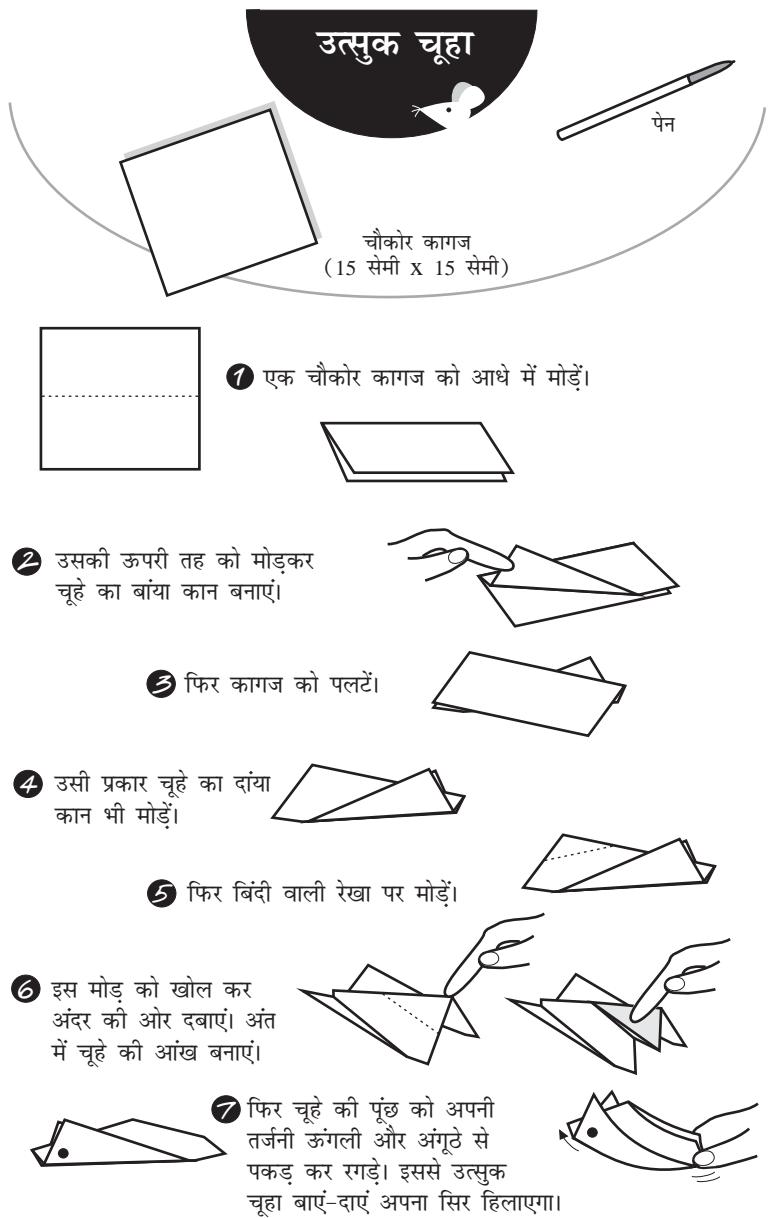


बुद्ध का प्रेरक संदेश जो 5000 वर्ष बाद आज भी अमर है:


किसी चीज पर इसलिए यकीन मत करो क्योंकि किसी ने तुमसे ऐसा करने को कहा है। क्योंकि वो एक पुरानी परम्परा का हिस्सा है। या फिर तुमने खुद उसकी कल्पना की है। शिक्षकों की बात इसलिए मत मानों, क्योंकि तुम उनका आदर करते हो। हर चीज की ठोक-बजाकर जांच-परख करो और विश्लेषण के बाद तुम्हें जो बात जनता के हित में लगे उसी धारण को अपनाओ और अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ।



- 1 ए-4 आकार की कार्डशीट को आधे में मोड़ें और दिखाए अनुसार उसमें आधा हिरण बनाएं।

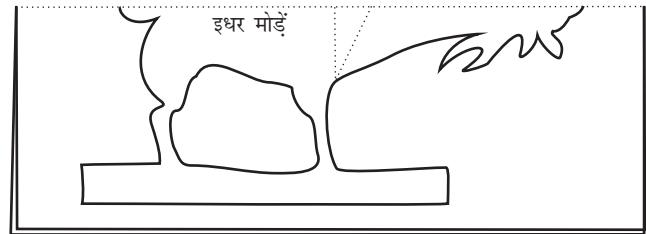


- 2 फिर मॉडल को बाहरी रेखा पर काटें।




- 3 गर्दन को लम्बवत् मोड़ें।



- 4 फिर गर्दन को पीछे की ओर मोड़कर हिरण का मुँह बनाएं।

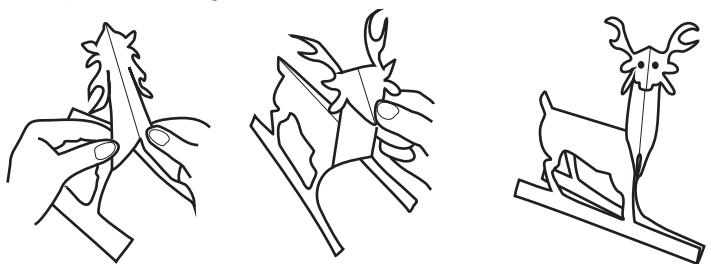


अंत में इस अत्यंत सुंदर हिरण को सीधा खड़ा करें।

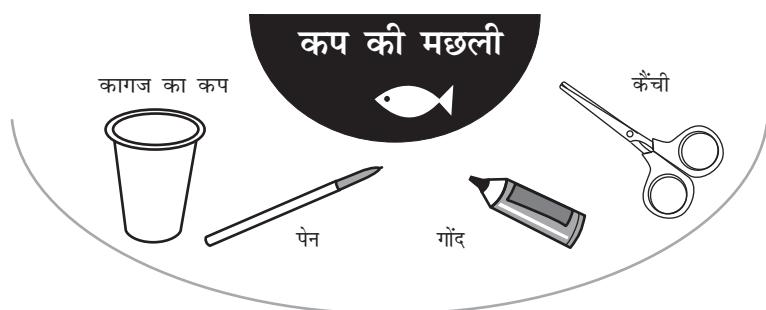


- 1 कागज के कप का पेंदा काटें।



- 2 फिर इस पेंदे को दो आधे हिस्सों में काटें।



- 3 दोनों भागों में एक-एक तिरछी रेखा बनाएं।




- 4 तिरछी रेखाओं को काटें पर पूरी तरह नहीं।



- 5 कटे हुए होटे हिस्सों को मोड़कर मछली की पूँछ बनाएं।




- 6 फिर दोनों हिस्सों को गोंद से जोड़ें।



- 7 अंत में पूँछ में एक तिकोन काटें और फिर...


- ...मछली की आंख बनाएं।




मछली को चुम्बक ढारा फ्रिज या स्टील की अलमारी पर चिपकाएं।




1 15 सेमी भुजा के कागज को उसकी कर्ण पर मोड़ें।




2 उस पर दिखाए अनुसार रेखाएं बनाएं। केवल ठोस रेखाओं को ही काटें।





3 दाएं सिरे से 1/8 दूरी पर बिंदी वाली रेखाओं को मोड़कर तिकोना फ्लैप बनाएं।




4 फिर मॉडल को खोलें।




5 निचले तिकोने को दिखाए अनुसार ऊपर मोड़ें।

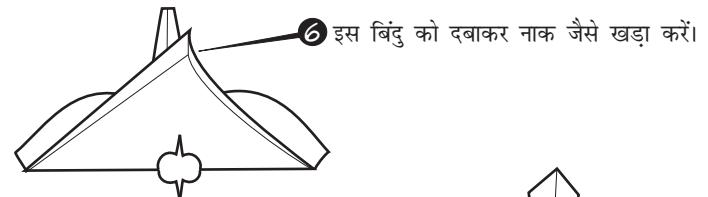


7 मॉडल को रीढ़ की हड्डी पर आधे में मोड़ें।



8 फिर आंखें बनाएं।




9 अंत में एक हाथ से पक्षी की गर्दन पकड़ें और दूसरे हाथ से फ्लैप को ऊपर-नीचे खींचें। इससे पक्षी अपने पंख फड़फड़ाएगा।




फ्लैप को खींचने पर उससे जुड़े हुए पंख भी नीचे की ओर स्थिरंगत हैं। फ्लैप को ढील देने पर पंख वापस ऊपर चले जाते हैं। इससे पक्षी अपने पंख फड़फड़ता है।




1 6 सेमी x 8 सेमी के रंगीन कागज को आधे में मोडँ।





2 फिर मुड़ी किनार से 2 सेमी की एक पट्टी मोडँ।



3 पट्टी को खोल कर ऊपर की सतह पर आधी तितली का चित्र बनाएं।




4 फिर कागज की दोनों तरफों को चित्र की बाहरी रेखा पर काटें।



खोलने पर तितली इस प्रकार दिखेगी।

5 तितली के दोनों पंखों को मिलाएं और फिर 2 सेमी वाली पट्टियों को आपस में दबाएं।




6 2 सेमी वाली पट्टियों को आपस में गोंद से चिपकाएं।



7 फिर प्रूटी वाली पतली स्ट्रा के एक सिरे पर 1 सेमी लम्बा कट लगाएं।




8 पट्टी को स्ट्रा की छिरी में फँसाएं और दोनों ओर जोड़ों पर सेलोटेप चिपकाएं।




9 फिर मोटी स्ट्रा में 6 सेमी लम्बा कट लगाएं। मोटी स्ट्रा की लम्बाई प्रूटी स्ट्रा से छोटी हो।



10 फिर प्रूटी स्ट्रा को मोटी स्ट्रा में डालें। मोटी स्ट्रा के दोनों सिरों को तितली के दोनों पंखों से सेलोटेप ढारा चिपकाएं।


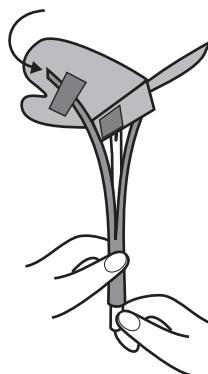


11 फिर मोटी स्ट्रा को एक हाथ से पकड़ें और प्रूटी स्ट्रा को ऊपर-नीचे करें।

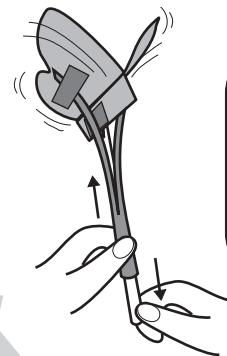

स्ट्रा के सिरे और तितली के पंखों के जोड़ एक अच्छा कब्जा बनाते हैं। इस खिलौने में स्ट्रा की सीधी गति तितली के पंखों की कोणीय गति में परिवर्तित होती है।

इससे तितली अपने पंख फड़फड़ाएगी!

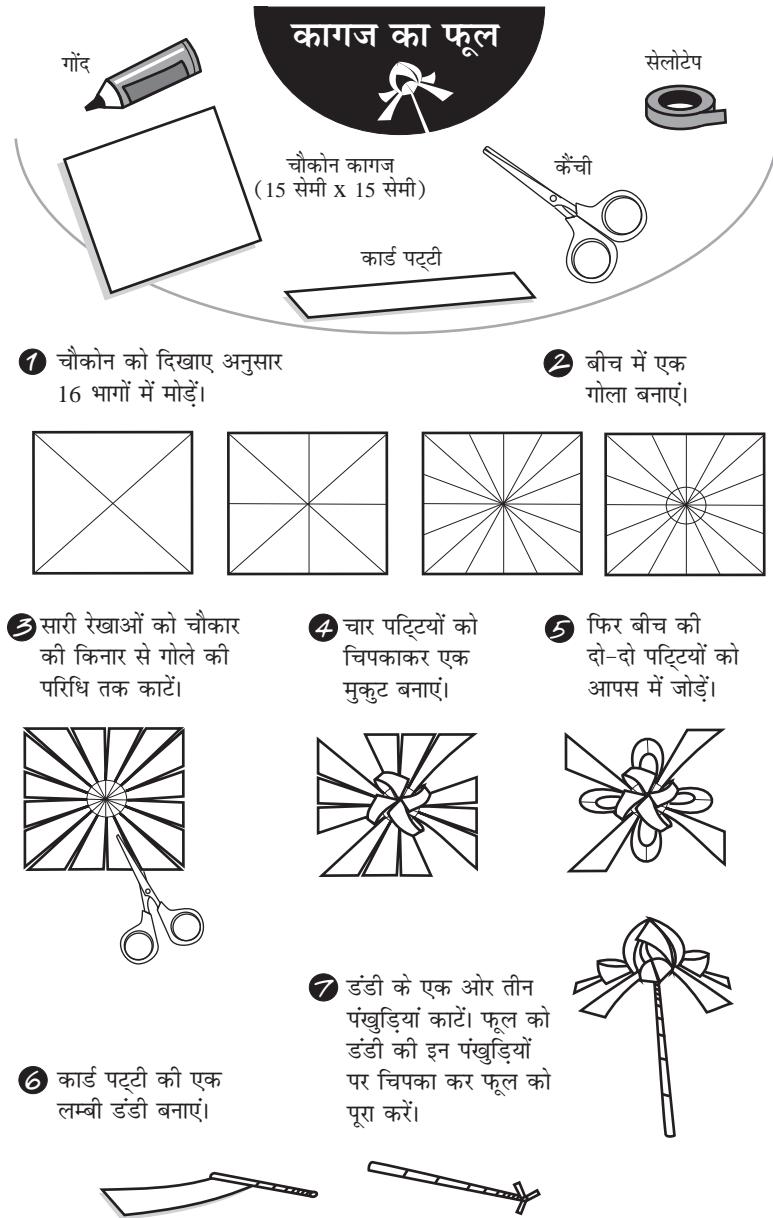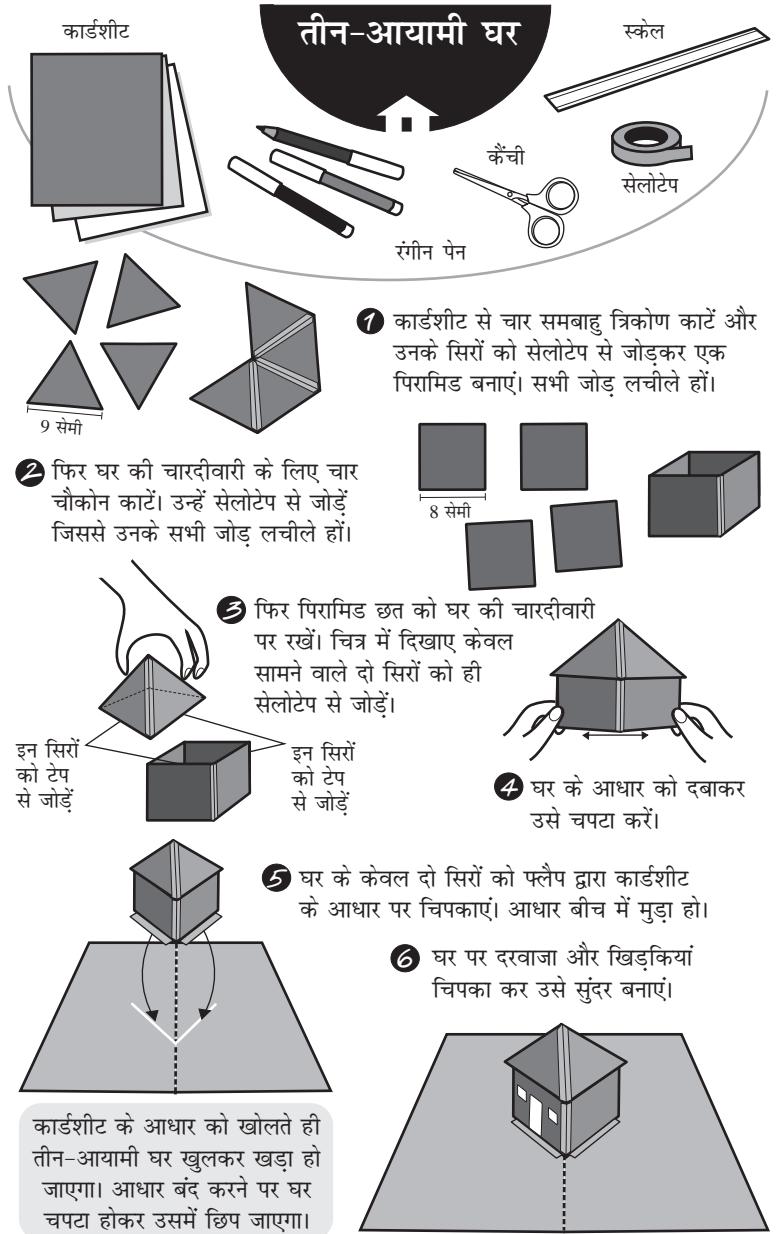



1 एक पारदर्शी सीड़ी पर मार्कर पेन से बेतरतीब क्रम में अक्षर लिखें।



2 सीड़ी के मध्य छेद की किनार पर रबर का गोंद लगाएं।



3 इस छेद में एक कंचा चिपकाएं। कंचे का कुछ हिस्सा नीचे निकलेगा और घूमने की धुरी बनाएगा।



4 दूसरी पारदर्शी सीड़ी पर आप एक रहस्यमय संदेश लिखें - विज्ञान का मजा।




5 फिर पहली सीड़ी के कंचे को संदेश वाली दूसरी सीड़ी के छेद में रखें। ऊपर की सीड़ी पर अक्षरों की भरमार के कारण आपको नीचे लिखा संदेश दिखाई नहीं देगा।




घूमते हुए छत के पंख के पीछे की सीलिंग स्पष्ट दिखाई देती है। इसी प्रकार ऊपरी सीड़ी के घूमने से नीचे लिखा संदेश दिखाई देता है।




6 पर ऊपर वाली सीड़ी को घुमाते ही नीचे लिखा रहस्यमय संदेश जादुई तरीके से प्रकट होगा।

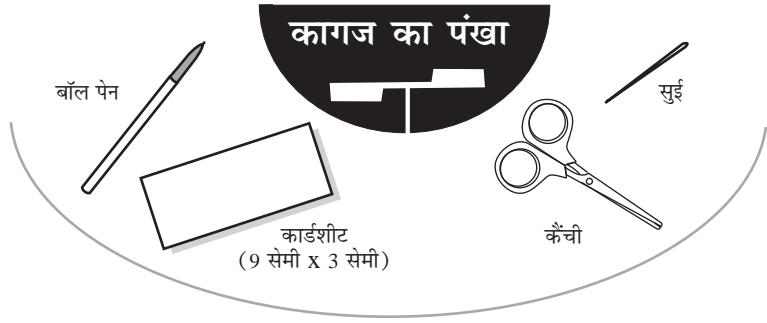


1 कार्डशीट पर नौ समान आकार के आयत बनाएं।





2 केवल बिंदियों वाली दोनों रेखाओं को काटें।



3 दोनों कटे फ्लैप्स को विपरीत दिशाओं में मोड़कर पंखे के ब्लेड बनाएं।



4 केंद्र में एक छोटा छेद बनाएं।




5 फिर बॉल पेन की नोक पर पंखे को टिकाएं। सीलिंग फैन के नीचे लाने पर आपका पंखा फर-फर करके घूमेगा।




सीलिंग फैन की हवा जब कागज के पंखे के ब्लेड्स से टकराएंगी तो वो उसे तेजी से घूमाएंगी।




- प्याले को तीन डोरियों से लटकाएं जिससे वो आसानी से घूम सके।
- प्याले को घुमाएं जिससे कि उसकी पूरी डोर पर बल पड़ जाए।

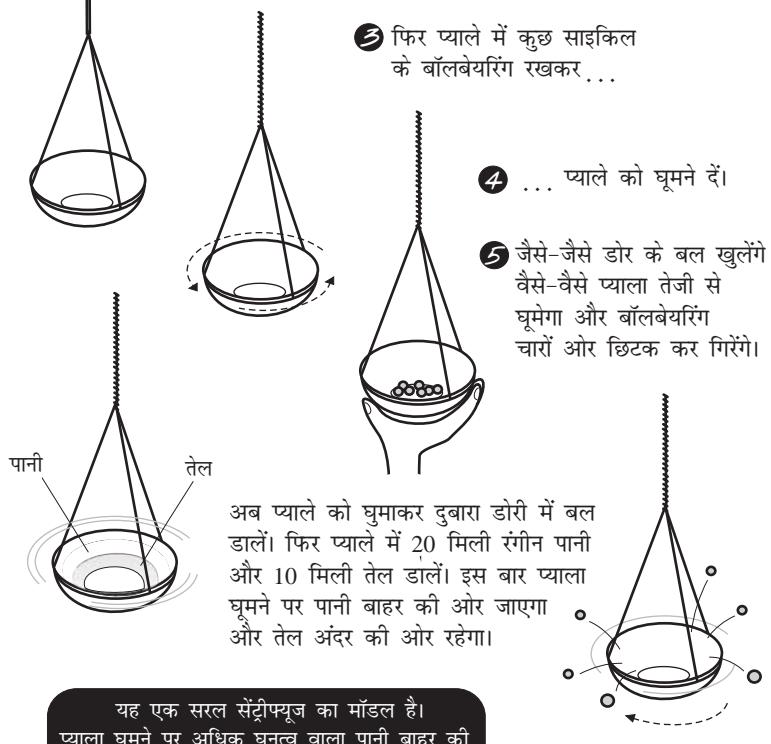

- कार्डशीट पर एक बिल्ली बनाएं और उसे काटें।
- चित्र में दिखाए अनुसार फोटोकॉपी के कागज पर दो तिरछी रेखाएं बनाएं।

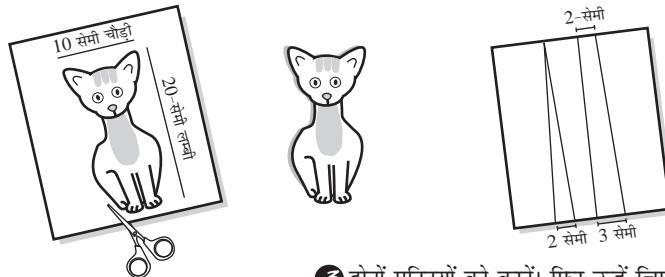

- दोनों पट्टियों को काटें। फिर उन्हें चिपकाकर एक लम्बी तिरछी पट्टी बनाएं।

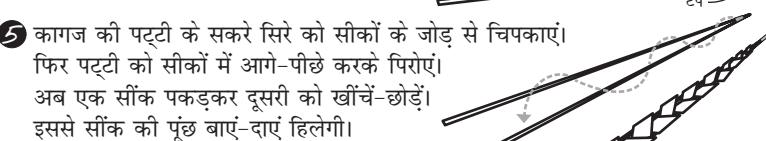


- कागज की पट्टी के सकरे सिरे को सींकों के जोड़ से चिपकाएं। फिर पट्टी को सींकों में आगे-पीछे करके पिरोएं। अब एक सींक पकड़कर दूसरी को खींचें-छोड़ें। इससे सींक की पूँछ बाएं-दाएं हिलेगी।



- फिर बिल्ली को एक हाथ से पकड़कर सींक के मुक्त सिरे को खींचें-छोड़ें। इससे बिल्ली की पूँछ मजे में बाएं-दाएं हिलेगी।




1 कागज के कप के घंटे को काट कर फेंक दें।



2 कप की ऊपरी किनार को भी काट कर फेंक दें।




3 फिर कप को चपटा कर उसे दोहरा करें।

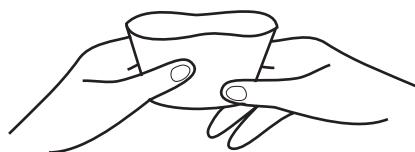

4 चपटे कप पर एक हंस का चित्र बनाएं।



5 हंस को कैंची से काटें।



6 हंस की दोनों गर्दनों को गोंद से चिपकाएं।



7 अब हंस के आधार के पास 2 सेमी लम्बा कट लगाएं।




8 इस कटे भाग को अंदर की ओर मोड़ें।



9 हंस को रंगीन पेंसिल से सजाएं। उसकी आंख बनाएं।





10 फिर एक कंचे को बर्फी के आकार वाले खाँचे में रखें।




11 अंत में कंचे के साथ हंस को एक बड़ी थाली में रखें। जैसे ही आप थाली को टेढ़ा करेंगे वैसे ही हंस थाली के गोल-गोल चक्कर लगाएगा।

कम धूषण के कारण कंचा थाली में तेजी से लुढ़केगा। लुढ़कता हुआ कंचा अपने साथ हंस के हल्के ढांचे को भी लेता हुआ आगे बढ़ेगा।

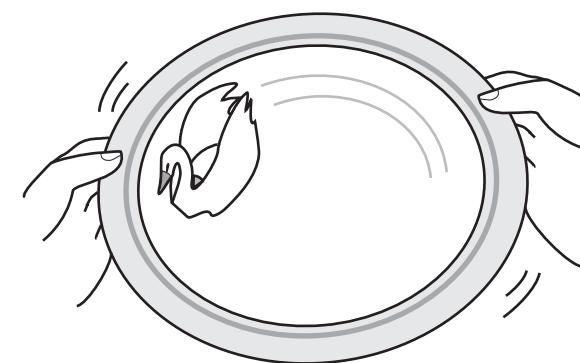

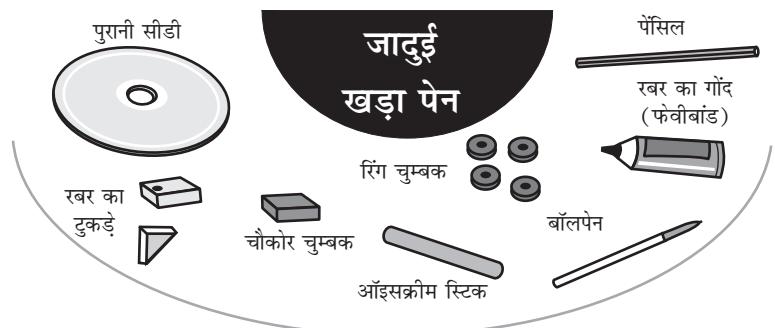


1 रबर के टुकड़े में एक छेद बनाएं और उसे सीढ़ी की किनार पर चिपकाएं।

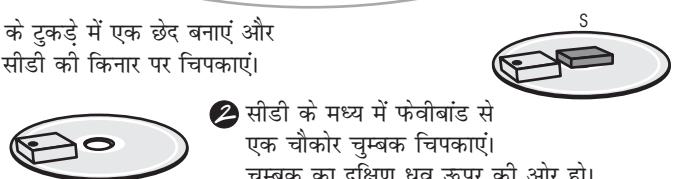


2 सीढ़ी के मध्य में फेवीबांद से एक चौकोर चुम्बक चिपकाएं। चुम्बक का दाक्षण्य ध्रुव ऊपर की ओर हो।

3 रबर टुकड़े के छेद में एक नई पेंसिल को खड़ा करें। जोड़ को गोंद से चिपकाएं।




4 आधी ऑइसक्रीम स्टिक को पेंसिल के लम्बवत चिपकाएं मजबूती के लिए जोड़ पर एक रबर का त्रिकोण चिपकाएं।



5 ऑइसक्रीम स्टिक के ऊपर दो रिंग चुम्बक चिपकाएं। इन चुम्बकों के उत्तरी ध्रुव नीचे हों।




6 फिर बॉलपेन के दोनों छोरों पर एक-एक रिंग चुम्बक फिट करें। इन चुम्बकों के ध्रुवों की दिशा को चित्र में दिखाया गया है। बॉलपेन के दोनों रिंग चुम्बक ऊपर और नीचे चिपके दोनों चुम्बकों की ओर आकर्षित होंगे।



यह मॉडल चुम्बकत्व के बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है जिसके अनुसार सम ध्रुव एक-दूसरे को विकर्षित करते हैं और असम ध्रुव एक-दूसरे को आकर्षित करते हैं।


7 अंत में बॉलपेन की नोक को सीढ़ी पर चिपके चौकोर चुम्बक पर रखें। बॉलपेन हवा में एकदम सीधा खड़ा रहेगा। बॉलपेन को घुमाने से वो तेजी से घूमेगा।

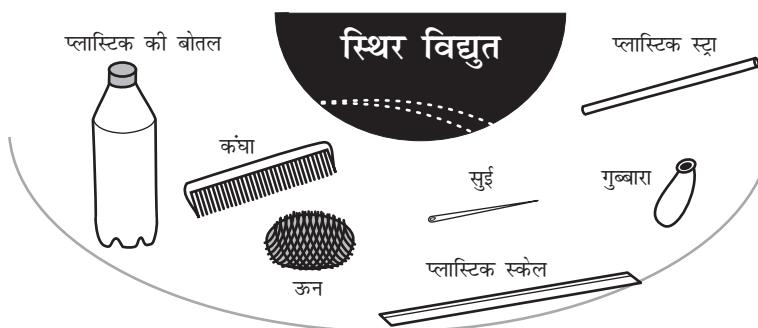

1 एक बोतल को पानी से भरें। उसका ढक्कन बंद करें।



2 बोतल के पेंदे के पास सुई से एक छोटा छेद करें।




3 ढक्कन खोलने पर बोतल में से पानी की एक पतली धार बाहर निकलेगी।



4 एक फूले हुए गुब्बारे को ऊन से रगड़ें।




5 इससे गुब्बारे में एक विद्युत आवेश आ जाएगा।



जब हम गुब्बारे को ऊन से रगड़ते हैं तो उसके कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन्स ट्रांस्फर होते हैं। इससे गुब्बारे पर एक विद्युत आवेश आ जाता है जिससे पानी की धार उसकी ओर आकर्षित होती है।

गुब्बारे की बजाए आप इस प्रयोग को आवेशयुक्त कंघे, प्लास्टिक स्केल और स्ट्रा से भी दोहरा सकते हैं।

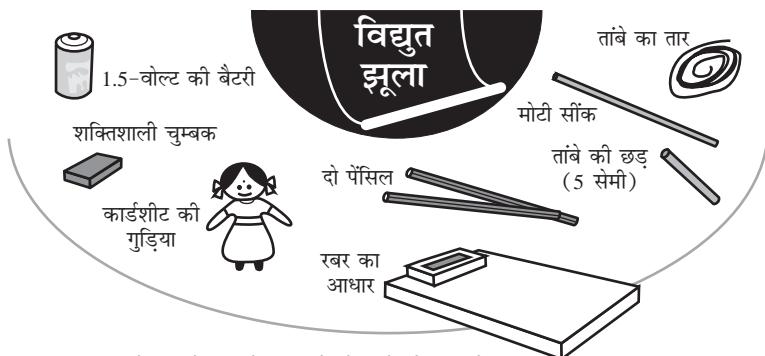


- 1 बिना इंस्यूलेशन के 40 सेमी लम्बे दो तांबे के तार लों।
उनके एक-एक सिरे को तांबे की छड़ से बांधें।

2 इन तारों को दो पेंसिलों और एक सींक से बने U आकार के झूले पर लटकाएं।



3 कार्ड की गुड़िया को तांबे की छड़ पर चिपकाएं।

- 4 फिर दिखाए अनुसार रबर शीट के आधार पर 1.5 वोल्ट की बैटरी और एक चुम्बक चिपकाएं।




- 5 झूले को रबर शीट के दो छेदों में खड़ा करें।
फिर तार के दोनों सिरों को बैटरी से लगातार जोड़ें और सर्किट को तोड़ें। इससे तांबे की छड़ पर बैठी गुड़िया झूला झूलने लगेगी।



जब तांबे की छड़ में विद्युत कर्णट बहता है तो वो एक विद्युत चुम्बक बन जाता है और नीचे के स्थाइ चुम्बक की ओर आकर्षित होता है। बार-बार ऑन / ऑफ करने से झूला हिलता है।



- 1 मोटर के शाफ्ट पर एक घिरनी फिट करें।






- 2 बोतल के दो ढक्कनों में छेद कर उनमें एक-एक एलईडी फिट करें।

- 3 चित्र में दिखाए सर्किट के अनुसार मोटर के साथ दानों एलईडी जोड़ें।

- 4 मोटर और दोनों एलईडी को एक लकड़ी के टुकड़े पर फिट करें। घड़ी की दिशा में मोटर घुमाने पर दाएं हाथ वाला एलईडी जलेगा। विपरीत दिशा में मोटर घुमाने पर बाएं हाथ वाला एलईडी जलेगा।


- 5 एक धनुष से घिरनी को लगातार घुमाएं। धनुष की बायाँ-दायाँ गति से बारी-बारी एक-एक एलईडी जलेगा।

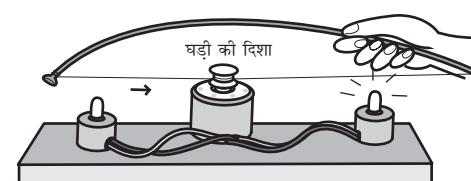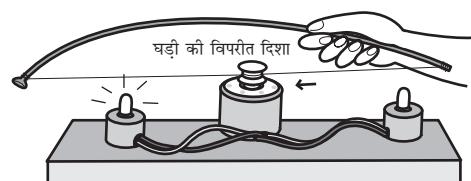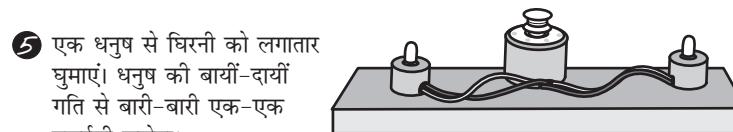

मोटर एसी (आल्टरनेटिंग करंट) पैदा करता है जबकि एलईड केवल डीसी (डायरेक्ट करंट) से जलते हैं। सही दिशा में करंट बहने पर ही एलईडी जलते हैं।




- 1 एक 50 सेमी लम्बा पीवीसी पॉइप (2 सेमी मोटा) एक बाल्टी पानी




- 2 पॉइप को बाएं हाथ से पकड़कर उसे बाल्टी में ऊपर-नीचे हिलाए। अपनी दाढ़ी हथेली को पॉइप के ऊपर रखें और उसे एक कब्जे जैसे खोलें और बंद करें।



- 3 पॉइप की ऊपर-नीचे वाली गति पानी पम्प करने का काम करेगी और दाएं हाथ की हथेली एक वाल्व का काम करेगी। हथेली का वाल्व के रूप में उपयोग आपको वाल्व की एक भौतिक अनुभूति प्रदान करेगा।




जब पॉइप पानी में तेजी से अंदर जाता है तो उसमें कुछ पानी भर जाता है। उस समय हथेली उठी होती है और पॉइप के ऊपरी सिरे में से हवा निकल जाती है। हथेली जब पॉइप के सिरे को बंद करती है तो पॉइप में चढ़ा पानी नीचे नहीं जा पाता है। हरेक झटके में थोड़ा-थोड़ा पानी पॉइप में ऊपर चढ़ता है और फिर पम्प में से बाहर निकलता है।

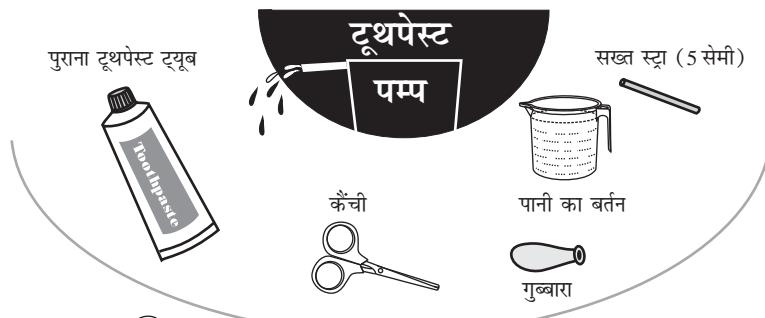

- 1 पुराने टूथपेस्ट ट्यूब को उसके मुंह से 4-सेमी की दूरी पर काटें। ट्यूब के अंदर चिपके टूथपेस्ट को धोकर साफ करें।



- 2 एक गुब्बारे को ट्यूब के मुंह पर फिट करें।



- 3 गुब्बारे को दिखाए अनुसार काटों। कटा गुब्बारा एक वाल्व जैसा काम करेगा।



- 4 ट्यूब के बंद सिरे के पास एक छेद करें और उसमें पानी की निकासी के लिए एक सख्त स्ट्रा फिट करें।



- 5 अब गुब्बारे वाले ट्यूब को लम्बे खुले ट्यूब में कस कर घुसा दें।

कट हुआ गुब्बारा एक वाल्व का काम करेगा। उसमें से सिर्फ एक दिशा में पानी बहेगा। पानी केवल नीचे से ऊपर आएगा पर ऊपर से नीचे नहीं जाएगा।

- 6 फिर पम्प को पानी के बर्तन में सीधा छढ़ा कर उसे बार-बार ऊपर-नीचे हिलाएं। थोड़ी देर में निकास नली से पानी बाहर निकलेगा।



1 एक पानी से भरे मग को तराजू के पलड़े पर रखें।

2 अपनी ऊंगलियों को पानी में डुबोएं। ऊंगलियां मग को छुएं नहीं।



तराजू में भार की बढ़ात्तरी
ऊंगलियां द्वारा विस्थापित
पानी के भार के बराबर होगी।

बढ़े हुए भार
को नोट करें।

3 फिर ऊंगलियों की मुट्ठी बांधकर उसे मग में डुबोएं। मुट्ठी मग को न छुए। क्योंकि मुट्ठी का आयतन ऊंगलियों से अधिक होगा इसलिए इस बार भार की बढ़ात्तरी भी ज्यादा होगी।

मुट्ठी डुबोने पर भार की बढ़ात्तरी 100 ग्राम होगी।



4 पानी के मग का भार 400 ग्राम है। पत्थर का भार 65 ग्राम है। अब स्प्रिंग तुला से पत्थर को पानी में लटकाएं। पत्थर मग को छुए नहीं।

इस बार पलड़े वाले तराजू का भार 20 ग्राम बढ़ेगा और स्प्रिंग तुला का भार 20 ग्राम कम होगा।

पलड़े वाले तराजू की रीडिंग अब 420 ग्राम होगी और स्प्रिंग तुला की रीडिंग 45 ग्राम होगी।

यह प्रयोग आर्केमिडीज के नियम पर आधारित है। जिसके अनुसार पानी में डूबे पत्थर पर ऊपर की ओर लगा बल विस्थापित पानी के भार के बराबर होगा।



ठंडा या गर्म

1 तीन गिलास लें। एक में गर्म पानी हो, दूसरे में ठंडा पानी हो और तीसरे में सामान्य तापमान का पानी हो।



2 आप एक हाथ की ऊंगली को गर्म पानी में और दूसरे हाथ की ऊंगली को ठंडे पानी में डालें। उन्हें एक मिनट तक वहां रहने दें।

आपकी जो ऊंगली ठंडे पानी में थी उसे अब गर्म लगेगा। और जो ऊंगली गर्म पानी में थी उसे अब ठंडा महसूस होगा।


3 फिर दोनों ऊंगलियों को सामान्य पानी वाले बीच के गिलास में डालें।



- 1 ड्रापर में से रबर का बल्ब हटा दें।
- 2 छोटी शीशी के पेंदे में एक छेद बनाएं।



- 3 उसके ढक्कन में भी एक छेद बनाएं।




- 4 ड्रापर की नली को शीशी के ढक्कन में कस कर फिट करें।




- 5 पेंदे वाले छेद को ऊंगली से बंद कर शीशी को पानी से भरे मग में आधा डुबोएं।





- 6 फिर पेंदे के छेद को खोल दें। छेद को खोलते ही आपको शीशी के अंदर पानी का फव्वारा नजर आएगा।

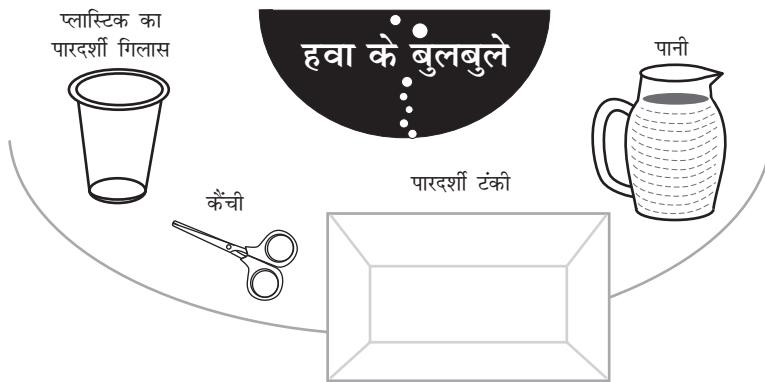

- 1 टंकी में पानी भरें।
- 2 प्लास्टिक के गिलास के पेंदे में एक 8 मिमी का छेद करें।



- 3 पेंदे के छेद को अपनी ऊंगली से बंद करके गिलास को टंकी के पेंदे पर दबाएं। गिलास एक सक्षण-कप की तरह टंकी के पेंदे से चिपक जाएगा।




- 4 टंकी के पेंदे पर गिलास को दबाने से उसमें से कुछ हवा निकल जाती है। इससे गिलास में आशिक निवार्त पैदा होता है और वो टंकी में सक्षण-कप जैसे चिपक जाता है।



- 1 कैंची से बोतल के ढक्कन में एक छेद बनाएं।
छेद में कसकर लचीली नली का एक सिरा घुसाएं।

- 2 एक छेद बोतल के आधार के पास बनाएं।
3 इस छेद में 5 सेमी लम्बा सख्त स्ट्रा का टुकड़ा कसकर फिट करें। जोड़ को गोंद से सील करें।
4 फिर स्ट्रा के छेद को ऊंगली से बंद कर बोतल में रंगीन पानी भरें।
5 अब लचीली नली के साथ ढक्कन को बोतल पर फिट करें। नली के मुक्त सिरे को एक रंगीन पानी के बर्तन में डुबाएं।

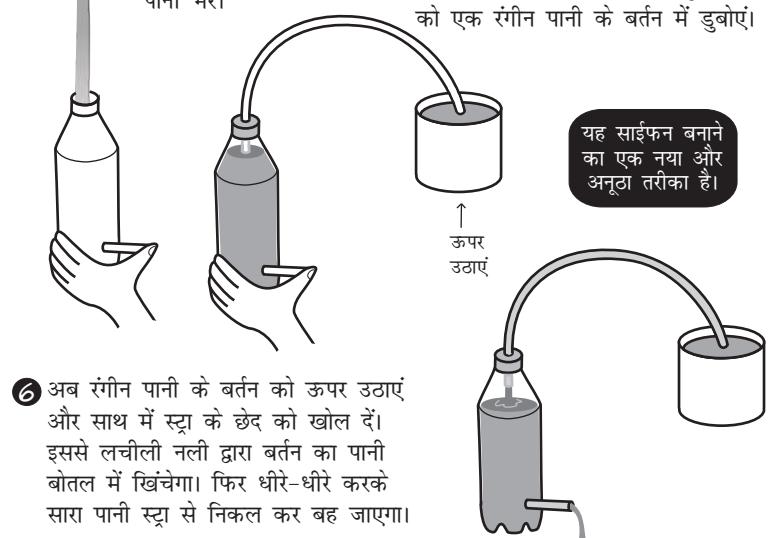

- 6 अब रंगीन पानी के बर्तन को ऊपर उठाएं और साथ में स्ट्रा के छेद को खोल दें। इससे लचीली नली द्वारा बर्तन का पानी बोतल में खिंचेगा। फिर धीरे-धीरे करके सारा पानी स्ट्रा से निकल कर बह जाएगा।




- 1 मच्छर दानी की जाली गिलास पर ढंके और उस पर एक रबर का छल्ला चढ़ाएं।
3 फिर जाली के ऊपर एक प्लास्टिक का ढक्कन रखें।

- 2 गिलास को ऊपर तक रंगीन पानी से भरें।
4 फिर सावधानी से गिलास को उल्टा करें और ढक्कन को हल्के से हटा दें।

- आपको आश्चर्य होगा कि जाली के छेदों से ढंके गिलास में से पानी नीचे नहीं पिरेगा।
- 5 आप इस प्रयोग को गिलास में आधा / चौथाई पानी भर कर भी दोहरा सकते हैं।



1 एक कटी बोतल के चौड़े भाग को तरल साबुन में डुबोएं। बोतल का मुँह खुला हो।

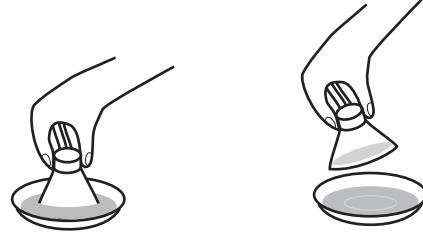

2 बोतल को साबुन के घोल में से निकाल कर थोड़ा टेढ़ा करें। साबुन की पारदर्शी फिल्म को गौर से देखें। सतही तनाव के कारण फिल्म बोतल के मुँह की ओर यात्रा करेगी।

इस प्रयोग को भिन्न कटी बोतलों से दोहराएं। बोतलों के ढलान अलग-अलग हों।



अपने सतही तनाव को कम करने के लिए साबुन की फिल्म बोतल में सकरी और बढ़ेगी। जितना अधिक ढाल होगा, फिल्म उतनी ही तेजी से बढ़ेगी।




1 चित्र में दिखाए अनुसार तीलियों को सजाएं।



2 पहले 2 को 1 पर रखें।




3 फिर 3 को 2 पर क्रास रखें।




4 फिर 4 को 3 और 1 पर क्रास रखें।

5 फिर तीली 4 को बार-बार दबाएं और छोड़ें।




इससे तीली 2 बार-बार उठेगी और गिरेगी।

6 इसी क्रम में अन्य तीलियां सजाकर आप इस चेन को और लम्बा बना सकते हैं। जब आप अखिरी तीली को दबाएंगे तो उससे सबसे पहले वाली तीली उठेगी।

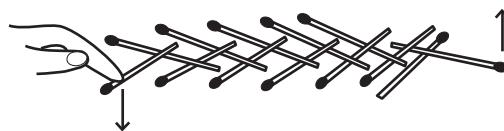


तीलियों की इस शृंखला में हरेक तीली एक-दूसरे से जुड़ी होगी। अंतिम तीली को दबाने पर बल सभी तीलियों से प्रसारित होगा और पहली तीली उठेगी।

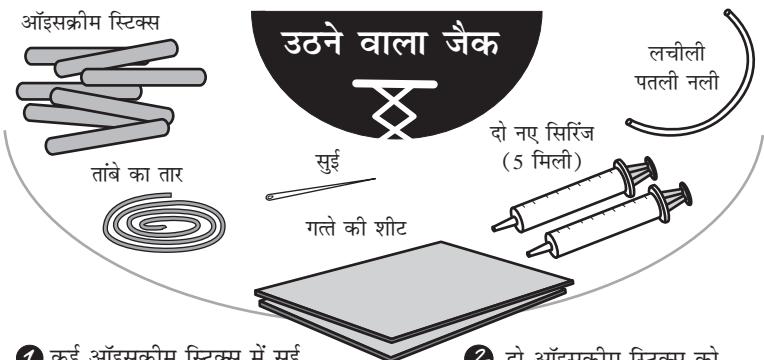


- कई ऑइसक्रीम स्टिक्स में सुई से तीन-तीन छेद बनाएं।
- दो ऑइसक्रीम स्टिक्स को तांबे के तार से जोड़ें। तार के दोनों सिरों पर लूप बनाएं। यह लूप स्टापर का काम करेंगे।


3 ऑइसक्रीम स्टिक्स को चित्र में दिखाए अनुसार जोड़कर एक लम्बी कैंची बनाएं।



यह कैंची लम्बी हो सकती है और सिकुड़ भी सकती है




- दो कैंचियों के आधारों को क्रास-स्टिक्स से जोड़ें।



- दो ऑइसक्रीम स्टिक्स में लम्बे खांचे बनाएं और उन्हें दोनों कैंचियों के ऊपर लगाएं।

- एक गते के टुकड़े को कैंचियों के ऊपर चिपकाएं।

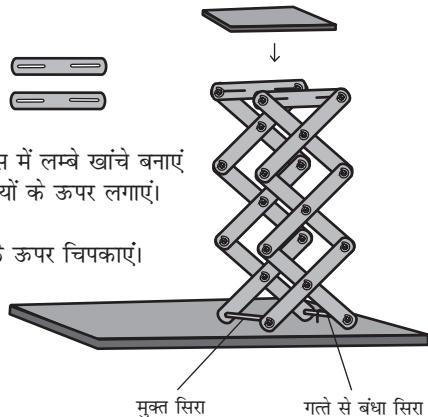

- इस पूरे उपकरण को एक मोटे गते के आधार पर चिपकाएं। कैंची का दाया सिरा गते से जुड़ा हो और दूसरा सिरा मुक्त हो।

- एक लचीली पतली नली को सिरिंज में फिट करें।




एक सिरिंज को दबाने से दूसरे का प्लंजर आगे बढ़ेगा।


- फिर सिरिंज को पानी से भरें।
- नली के दूसरे सिरे पर एक दूसरी सिरिंज फिट करें।



- एक सिरिंज को गते के आधार के साथ तार द्वारा बांधें। इस सिरिंज के प्लंजर को कैंची के मुक्त सिरे के साथ बांधें।

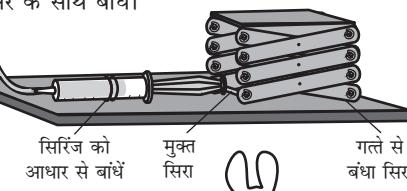

- जब आप दूसरे सिरिंज के प्लंजर को दबाएंगे तो कैंचियों का बना जैक धीरे-धीरे करके ऊपर उठेगा। आप ऊपर के गते पर एक भार रख सकते हैं और उसे जैक से उठा सकते हैं।

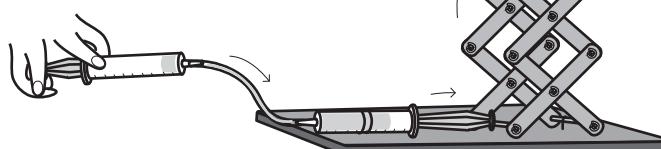

पानी एक ऐसा तरल है जो दबता नहीं है। जब हम एक सिरिंज को दबाते हैं तो पानी बिना दबे उस दाब को दूसरे सिरिंज तक प्रसारित करता है।



1 अगर आप लेसर टार्च को आँन करेंगे तो आपको दीवार पर एक चमकीले प्रकाश का बिंदु दिखाई देखा। पर प्रकाश का पथ फिर भी अदृश्य रहेगा।



2 फिर चॉक के पाउडर से लदे ब्लैकबोर्ड के डस्टर को लें। डस्टर को प्रकाश के सम्भावित पथ पर झटकें। इससे आपको चॉक के कणों के बीच अचानक प्रकाश का पथ दिखाई देगा!



3 फिर लेसर किरण को दर्पण पर एक कोण से चमकाएं।



4 डस्टर को झाड़ने पर आप दर्पण पर पड़ने वाली और उससे प्रतिबिंबित होने वाली दोनों किरणों को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे।

हवा में प्रकाश की किरण अदृश्य होती है। चॉक के कण प्रकाश किरण को 'स्कैटर' करते हैं जिससे वो दिखने लगती है।




1 तीर वाले कार्ड को दीवार के पास रखें।




2 गिलास को कार्ड के सामने रखें।




3 गिलास में केवल निचले तीर के डूबने तक पानी भरें।






4 पानी भरते ही जादुई तरीके से तीर की दिशा उल्टी हो जाएगी और उसका आकार बड़ा हो जाएगा।



गिलास में पानी भरने से वो एक उत्तल लेंस बन जाता है। लेंस से तीर का प्रतिविम्ब बड़ा होता है और उसकी दिशा बदल जाती है।





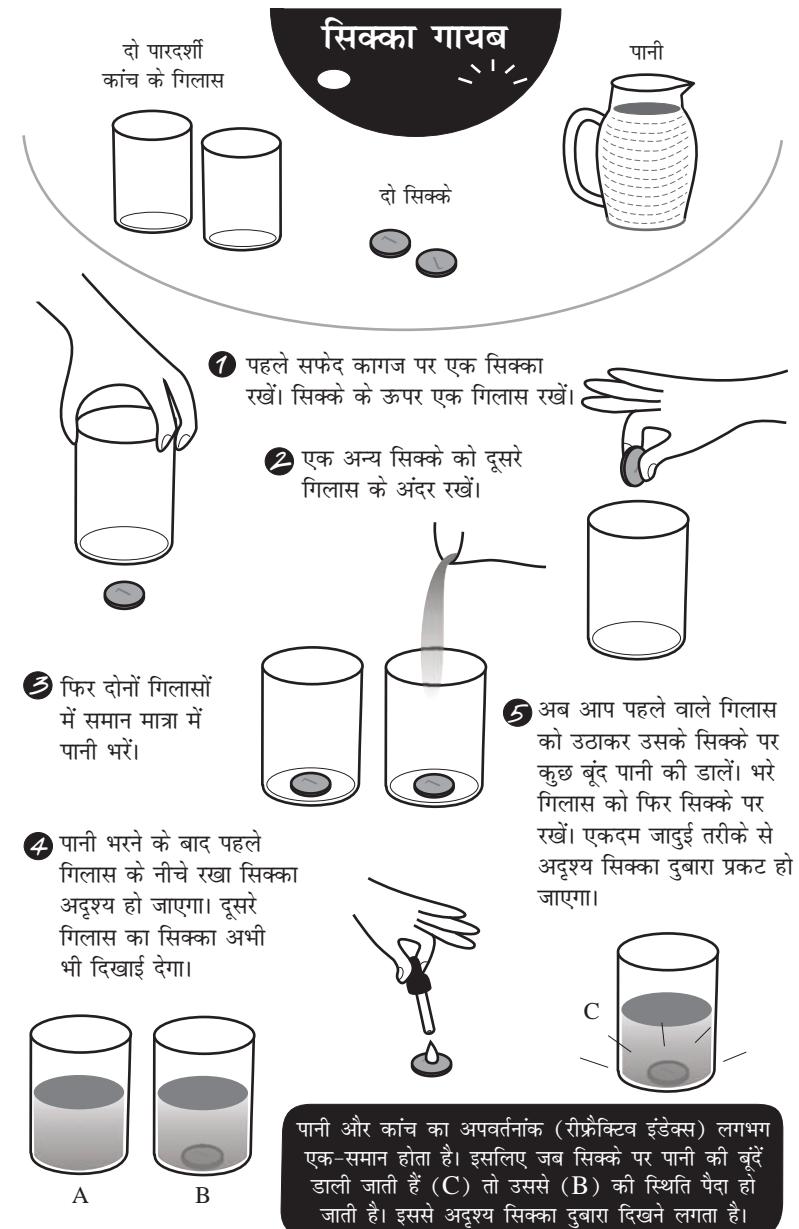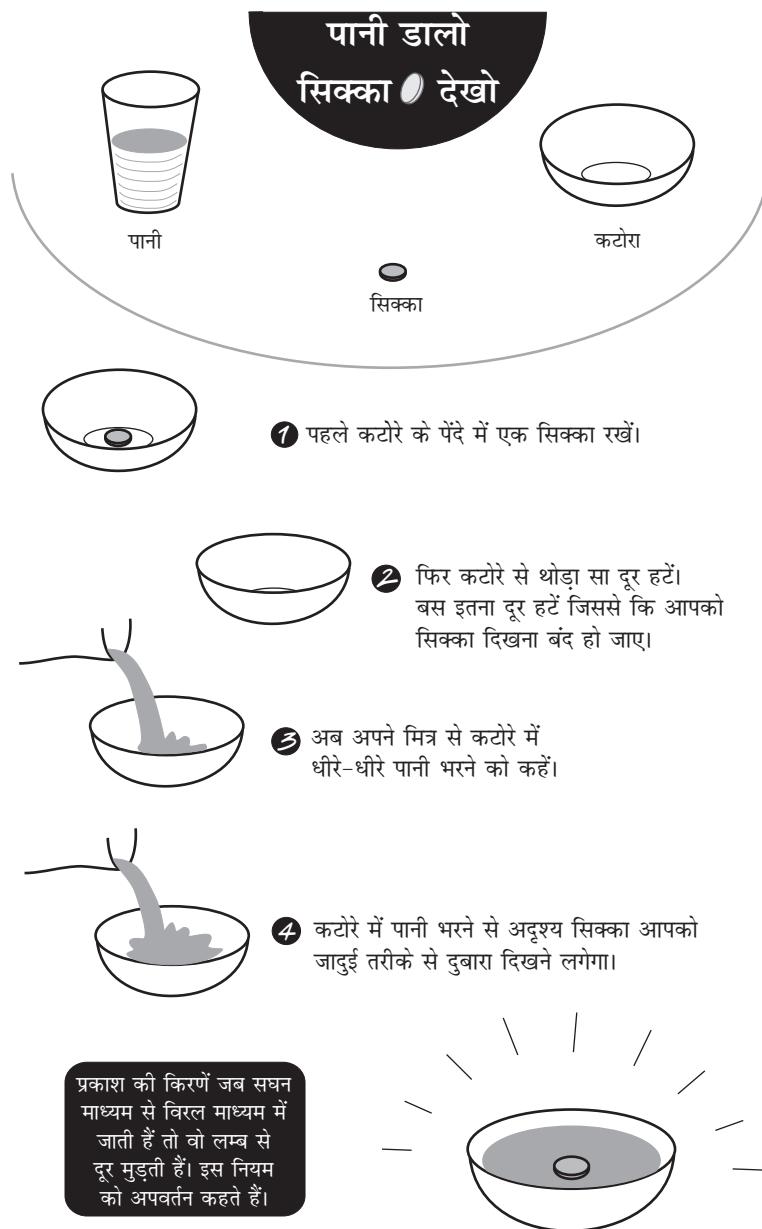

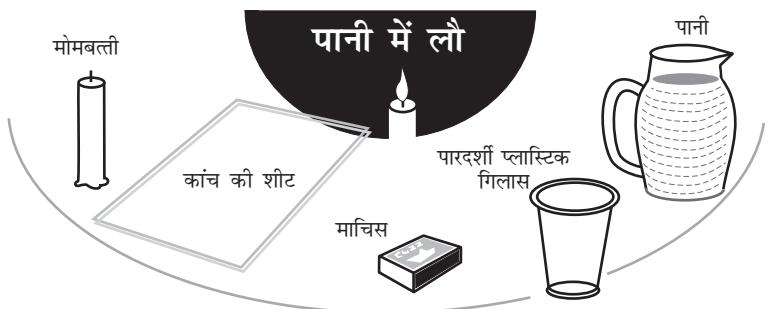

- पारदर्शी कांच की शीट को मेज पर खड़ा करें। फिर मोमबत्ती और गिलास को कांच की शीट के दोनों ओर समान दूरियों पर रखें।

- फिर मोमबत्ती को जलाएं।

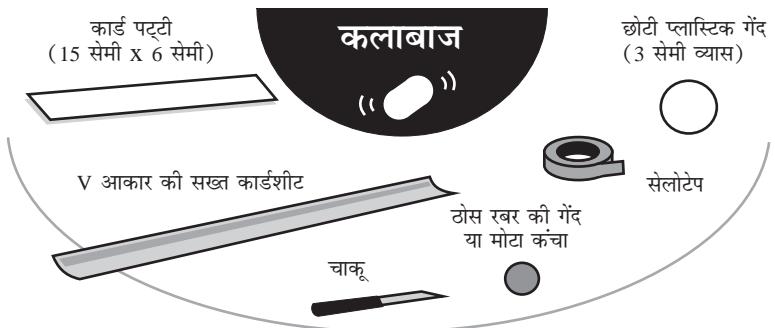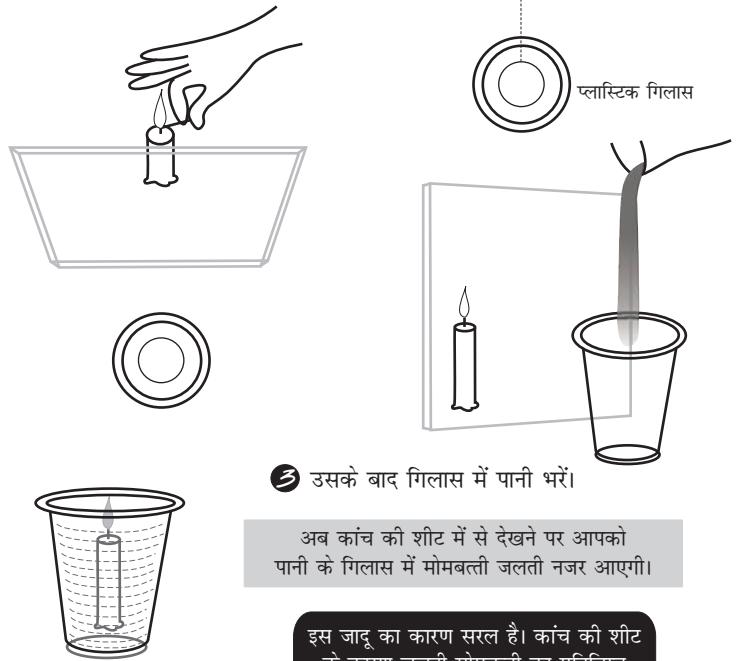

- छोटी प्लास्टिक गेंद को दो बराबर भागों में काटें।

- कार्ड पट्टी को मोड़कर एक छल्ला बनाएं। छल्ला गेंद के आधे हिस्से में फिट हो।




- छल्ले और आधी गेंद को सेलोटेप से चिपकाएं...



- फिर गेंद के दूसरे आधे भाग को छल्ले से चिपकाकर कलाबाज पूरा करें।



कलाबाज को टेढ़ा करने से उसके अंदर की गेंद दाएं से बाएं को जाती है। इससे खिलौने का गुरुत्व -केंद्र बदलता है और कलाबाज लुढ़कता है।

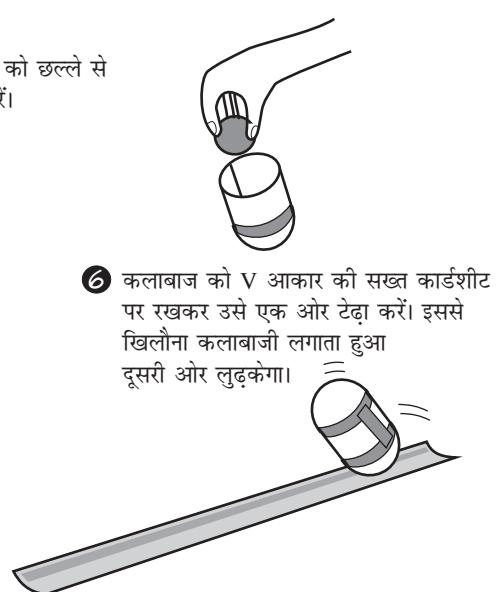





1 बोतल को काले कागज में लपेटें। कागज को सेलोटेप से चिपकाएं।


3 अब बोतल को मुँह के बल प्लेट में खड़ा करें। पानी बोतल के मुँह को सील कर देगा।

4 फिर प्लेट और बोतल को बाहर धूप में रखें। कुछ देर के बाद बोतल थिरथिराने और कांपने लगेगी और उसके मुँह में से हवा के बुलबुले निकलने लगेंगे। इस प्रयोग को आप अलग-अलग रंग के कागजों के साथ दोहराएं।


काली बोतल सूर्य की ऊषा को सोखेगी।
इससे बोतल के अंदर की हवा गर्म होकर फैलेगी और मुँह में से बुलबुलों के रूप में बाहर निकलेगी। इससे बोतल हिलेगी और नचेगी।

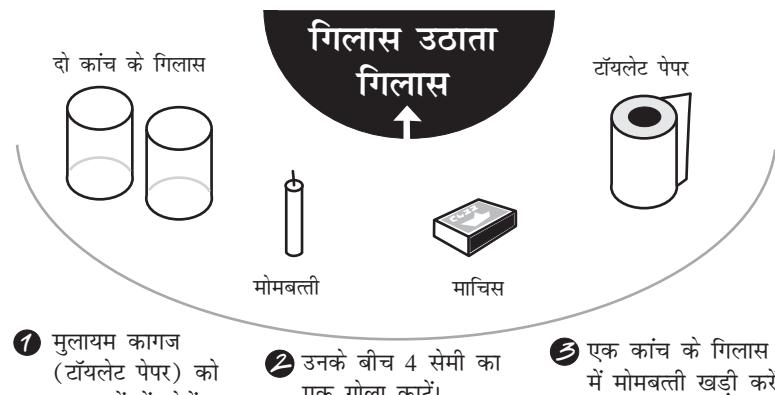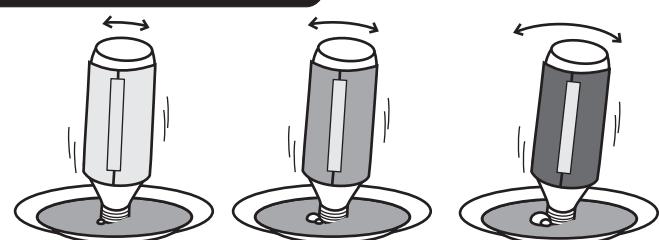

1 मुलायम कागज (टॉयलेट पेपर) को चार तहों में मोड़ें।



2 उनके बीच 4 सेमी का एक गोला काटें।



3 एक कांच के गिलास में मोमबत्ती खड़ी करें।



4 इस गिलास के ऊपर कागज की तहों को रखें।



5 गिलास की किनार के ऊपर कागज की तहों को गीला करें।



6 फिर मोमबत्ती को जलाएं।



7 अब दूसरे गिलास की किनार को भी पानी से गीला करें...



8 ... और उसे पहले गिलास के ऊपर रख दें। मोमबत्ती के बुझने का कुछ देर इंतजार करें।




गर्म हवा ठंडी होने के बाद सिकुड़ती है और उससे दोनों गिलासों के बीच निवार्त पैदा होता है। इससे दोनों गिलास आपस में चिपक जाते हैं और उन्हे इकट्ठा उठाया जा सकता है।

अब आप ऊपर वाले गिलास को उठाएंगे तो उसके साथ नीचे वाला गिलास भी उठेगा।



- 1 एक गुब्बारे को फूलाकर उसमें गांठ लगाएं।
 - 2 एक कागज की पट्टी को जलाएं...
 - 3 ...और जलते कागज को खाली गिलास में डालें। बड़े व्यक्ति की मदद लें
 - 4 गुब्बारे का गोल भाग पानी में डुबो कर गीला करें।
 - 5 गीले गुब्बारे को गिलास पर रखें। जलते कागज के बुझने का इंतजार करें।
 - 6 अब गुब्बारा गिलास के साथ चिपक जाएगा। अब अगर आप गुब्बारे को उठाएंगे तो गिलास भी उसके साथ-साथ उठेगा।
- गिलास के अंदर की गर्म हवा ठंडी होने पर सिकुड़ेगी। इससे गुब्बारा गिलास में अंदर खिंचकर उससे चिपक जाएगा। यह निर्वात की शक्ति का उदाहरण है।

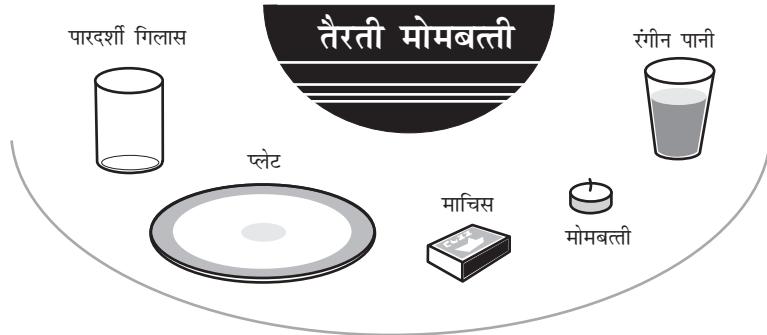


- 1 एक छिछली प्लेट में थोड़ा रंगीन पानी डालें।
 - 2 प्लेट के बीच में एक जली मोमबत्ती रखें।
 - 3 फिर मोमबत्ती को गिलास से ढंकें। कुछ देर में मोमबत्ती बुझ जाएगी और गिलास में तेजी से पानी भरेगा। गिलास में पानी भरने से मोमबत्ती तैरने लगेगी।
- गिलास के अंदर गर्म हवा ठंडी होने के बाद सिकुड़ेगी। क्योंकि ठंडी हवा का आयतन गर्म हवा से कम होगा इसलिए गिलास में तेजी से प्लेट का पानी भरेगा।



1 डिब्बे में दिखाए अनुसार एक आयताकार खिड़की काटें।




2 डिब्बे की पीछे वाली सतह पर काला कागज चिपकाएं। उससे डिब्बे के अंदर का धुआं स्पष्ट दिखाई देगा।



खिड़की पर ट्रांस्पेरन्सी चिपकाएं।




3 पुरानी ट्रांस्पेरन्सी से दो बेलनाकार चिमनियां बनाएं और उन्हें कसकर डिब्बे के दोनों छेदों में फिट कर दें।



4 फिर डिब्बे के अंदर दायीं चिमनी के नीचे एक जली मोमबत्ती रखें।

गर्म हवा क्योंकि हल्की होती है इसलिए वो दायीं चिमनी से बाहर निकलेगी। इस कारण दायीं चिमनी से धुआं अंदर खिंचेगा और आप धुएं की सुंदर संवहन धाराएं देख पाएंगे।


5 एक अगरबत्ती जलाकर उसे दायीं चिमनी के ऊपर रखें।



6 अगरबत्ती का धुआं दायीं चिमनी से अंदर खिंचेगा और बायीं चिमनी से बाहर निकलेगा।



1 माचिस के बाहरी खोखे पर सफेद कागज चिपकाएं। माचिस की दराज के पेंदे को भी सफेद कागज से ढकें।





2 बिल्ली का मुँह और आधा पेट खोखे पर बनाएं। बाकी आधा शरीर और पूँछ माचिस की दराज पर बनाएं।




बाहरी खोखा

अंदर की दराज

3 दराज को खोखे में अंदर डालने पर बिल्ली का पेट सिकुड़ जाएगा। दराज बाहर खींचने पर बिल्ली का पेट खिंचेगा और लम्बा हो जाएगा।

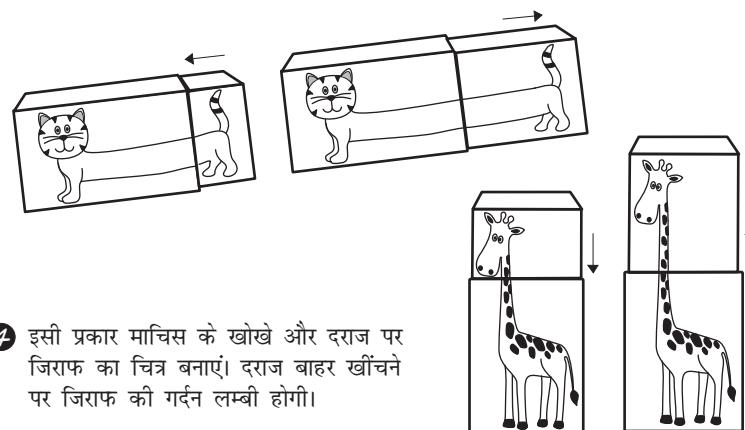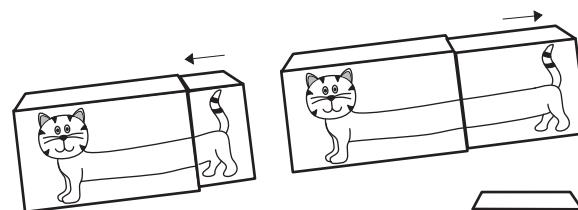


4 इसी प्रकार माचिस के खोखे और दराज पर जिराफ का चित्र बनाएं। दराज बाहर खींचने पर जिराफ की गर्दन लम्बी होगी।







1 सख्त बोतल को मुँह से 12 सेमी दूरी पर काटें।





2 Y-आकार वाले जोड़ की निचली दो नलियों में दो छोटे गुब्बारों को खबर के छल्लों से फिट करें।

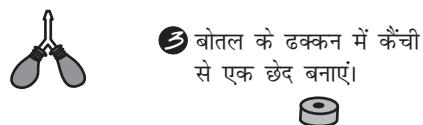

3 बोतल के ढक्कन में कैंची से एक छेद बनाएं।






4 एक अच्छी क्वालिटी के बड़े गुब्बारे को काटें। कटे गुब्बारे को खींचकर बोतल के खुले भाग में तान कर लगाएं। यह फेफड़ों का डायफ्रॉम होगा।



यह सुंदर मॉडल फेफड़ों की कार्यपद्धति को बहुत सरलता से समझाता है।


6 डायफ्रॉम को नीचे खींचने से दोनों छोटे गुब्बारे फूल जाएंगे - जैसे कि दोनों फेफड़ों में हवा भरी हो। डायफ्रॉम को छोड़ने पर फेफड़ों में से हवा बाहर निकल जाएगी।

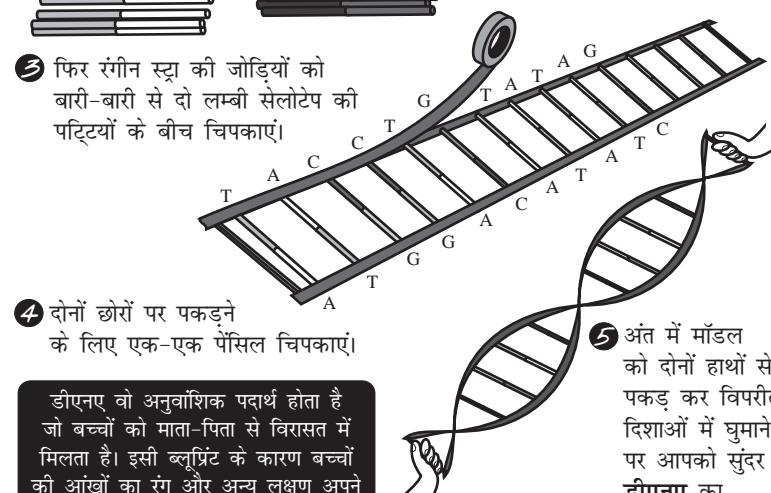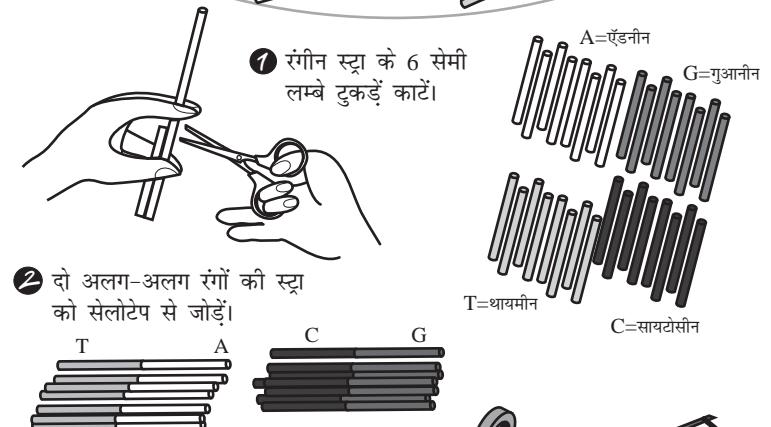

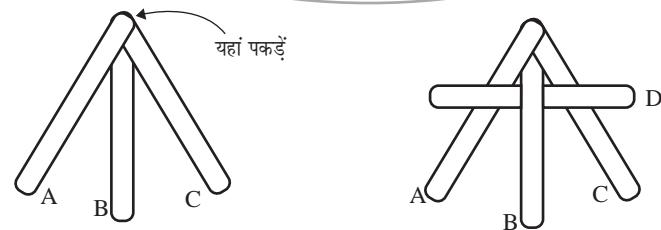


- 1 तीन आईसक्रीम स्टिक्स A, B और C हैं। सबको एक सिरे पर पकड़ें। B स्टिक सबसे नीचे हो। स्टिक्स A और C को चित्र में दिखाए अनुसार फैलाएं।

- 2 चौथी स्टिक D को A के ऊपर B के नीचे और C के ऊपर फंसाएं।



- 3 अंतिम स्टिक E को A के नीचे B के ऊपर और C के नीचे फंसाएं।

पांच आईसक्रीम स्टिक्स को एक-दूसरे में इस प्रकार फिट किया जा सकता है जिससे कि वो बिना गोंद के आपस में फंसी रहें। दीवार से टकराने पर स्टिक्स अलग-अलग हो जाएंगी।



- 4 अब इस बम्ब को हवा में फेंको। दीवार से टकराने के बाद इस बम्ब में विस्फोट होगा और पांचों स्टिक्स जमीन पर इधर-उधर गिर जाएंगी।

