



ग्राम लौहारी के परिसम्पत्तियों की मूल्यांकन सूची
(वर्तमान मूल्य के आधार पर बिना ह्रास के)

यूजेवीएन लिमिटेड

List of Estimated Cost

1/185

ग्राम लोहारी के परिसम्पत्तियों की मूल्यांकन सूची (वर्तमान मूल्य के आधार पर बिना छस के)

क्र.सं.	नाम	लागत (₹)
1	2	3
1 :-	श्री कल्लू वर्मा पुत्र श्री चंचल दास ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 1/30 एवं 1/35 के भवन का मूल्यांकन।	728144.00 712268.00
2 :-	श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री धरम सिंह, श्री कुम्पाल पुत्र श्री धरम सिंह, श्री मति भट्टो देवी पत्नी श्री धरम सिंह, ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 2/34	848016.00
3 :-	श्री रमेश पुत्र श्री मोहर सिंह, श्री अमर सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह, श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह, श्री राकेश पुत्र श्री खेम सिंह, श्री प्रदीप पुत्र श्री खेम सिंह, श्री विपिन पुत्र श्री खजान सिंह, श्री नवीन सिंह पुत्र श्री खजान सिंह, ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 3/33	1177344.00
4 :-	श्री टीकम सिंह पुत्र श्री खीलू, श्री मंगल सिंह पुत्र श्री खलू, श्री जीवन सिंह पुत्र श्री सूरत सिंह, ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 4/9, एवं 4/10	1357456.00
5 :-	श्री रघुवीर सिंह पुत्र श्री चतर सिंह, श्री अनिल सिंह पुत्र श्री चतर सिंह, श्री अनेश सिंह पुत्र श्री चतर सिंह, ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 5/7 एवं 5/8	1714077.00
6 :-	श्री सरदार सिंह पुत्र श्री जगत सिंह, श्री मोहन सिंह पुत्र श्री जगत सिंह, श्री सुखपाल सिंह पुत्र श्री जगत सिंह, श्री इन्दर सिंह पुत्र श्री भगत सिंह, श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री भगत सिंह, श्रीमती जगो देवी पत्नी श्री जगत सिंह, श्रीमती गुनो देवी पत्नी पुत्र श्री भगत सिंह ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 6/2, 6/3 एवं 6/4	2243196.00
7 :-	श्री भाव सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह, श्री भरत सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह, श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह, श्री सोहन लाल पुत्र श्री बलवीर सिंह, श्री सुभाष पुत्र श्री बलवीर सिंह, श्री विनोद पुत्र श्री बलवीर सिंह, दिनेश पुत्र श्री प्रताप सिंह, श्री महेश पुत्र श्री प्रताप एवं राकेश पुत्र श्री प्रताप ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 7/1, 7/5 एवं 7/6	3425645.00
8 :-	श्री केदार सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह, श्री दिनेश सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह, श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह, श्री स्वराज सिंह पुत्र श्री पूसू सिंह, श्री प्रदीप पुत्र श्री गुमान सिंह, श्री अंकित पुत्र श्री गुमान सिंह, राजेश पुत्र श्री जवाहर सिंह, नरेन्द्र पुत्र श्री जवाहर सिंह, श्रीमती महादेई पत्नी श्री जवाहर सिंह, श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री नैन सिंह ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 8/11	1531977.00

अपर सहायक अभियन्ता

अधिराज अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोहारी
सहिष्णु

Executive Engineer (Civ.) III
Vyasi Project
Dakpethar, Dehradun

9 :-	श्री कुंवर सिंह पुत्र श्री भादू, श्री सूरवीर सिंह पुत्र श्री भादू, श्री विजय पुत्र श्री बलबीर, श्रीमति रोशनी देवी पत्नी श्री बलबीर, ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 9/12	21/125 777756.00
10 :-	श्री केदार सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह, श्री दिनेश पुत्र श्री खड़क सिंह, श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह, श्री स्वराज पुत्र पुरुषोत्तम सिंह, श्री प्रदीप पुत्र श्री गुमान सिंह, श्री अंकित पुत्र श्री गुमान सिंह, श्री राजेश पुत्र श्री जवाहर सिंह, श्री नरेन्द्र पुत्र जवाहर सिंह, श्रीमति महादेई पत्नी श्री जवाहर सिंह, श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री नैन सिंह, ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 10/13	630924.00
11 :-	श्री कुंवर सिंह पुत्र श्री भादू, श्री सूरवीर सिंह पुत्र श्री भादू, श्री विजय पुत्र श्री बलबीर, श्रीमति रोशनी देवी पत्नी श्री बलबीर, ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 13/15	362712.00
12 :-	श्री केदार सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह, श्री दिनेश पुत्र श्री खड़क सिंह, श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह, श्री स्वराज पुत्र पुरुषोत्तम सिंह, श्री प्रदीप पुत्र श्री गुमान सिंह, श्री अंकित पुत्र श्री गुमान सिंह, श्री राजेश पुत्र श्री जवाहर सिंह, श्री नरेन्द्र पुत्र जवाहर सिंह, श्रीमति महादेई पत्नी श्री जवाहर सिंह, श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री नैन सिंह, ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 14/14	492480.00
13 :-	श्री कुंवर सिंह पुत्र श्री भादू, श्री सूरवीर सिंह पुत्र श्री भादू, श्री विजय पुत्र श्री बलबीर, श्रीमति रोशनी देवी पत्नी श्री बलबीर, ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 15/16	69103.00
14 :-	श्री भाव सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह, श्री भरत सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह, श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह, श्री सोहन लाल पुत्र श्री बलबीर सिंह, श्री सुभाष पुत्र श्री बलबीर सिंह, श्री विनोद पुत्र श्री बलबीर सिंह, श्री दिनेश पुत्र श्री प्रताप, श्री महेश पुत्र प्रताप, श्री राकेश पुत्र प्रताप, ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 16/22	477751.00 178899.00
15 :-	श्री कुंवर सिंह पुत्र श्री भादू, श्री सूरवीर सिंह पुत्र श्री भादू, श्री विजय पुत्र श्री बलबीर, श्रीमति रोशनी देवी पत्नी श्री बलबीर, ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 17/17	1094076.00
16 :-	श्री रमेश सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह, श्री दिनेश सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह, श्री कैलाश सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह, श्री सन्दीप पुत्र श्री मोहन सिंह, श्रीमती नघो देवी पत्नी श्री मोहन सिंह, ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 18/21	1506787.00


अपर सहायक अभियन्ता


अधिसूचनी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोहारी
सहायक


परिपालना प्रकल्प
Executive Engineer (Civil-III)
Vyasi Project
Dakpathar, Dehradun

17 :-	श्री केदार सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह, श्री दिनेश पुत्र श्री खड़क सिंह, श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह, श्री स्वराज पुत्र पूसू सिंह, श्री प्रदीप पुत्र श्री गुमान सिंह, श्री अंकित पुत्र श्री गुमान सिंह, श्री राजेश पुत्र श्री जवाहर सिंह, श्री नरेन्द्र पुत्र जवाहर सिंह, श्रीमति महादेई पत्नी श्री जवाहर सिंह, श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री नैन सिंह, ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 19/23	506268.00
18 :-	श्री केदार सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह, श्री दिनेश पुत्र श्री खड़क सिंह, श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह, श्री स्वराज पुत्र पुस्तु सिंह, श्री प्रदीप पुत्र श्री गुमान सिंह, श्री अंकित पुत्र श्री गुमान सिंह, श्री राजेश पुत्र श्री जवाहर सिंह, श्री नरेन्द्र पुत्र जवाहर सिंह, श्रीमति महादेई पत्नी श्री जवाहर सिंह, श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री नैन सिंह, ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 20/25	90910.00
19 :-	श्री भाव सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह, श्री भरत सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह, श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह, श्री सोहन लाल पुत्र श्री बलबीर सिंह, श्री सुभाष पुत्र श्री बलबीर सिंह, श्री विनोद पुत्र श्री बलबीर सिंह, श्री दिनेश पुत्र श्री प्रताप, श्री महेश पुत्र प्रताप, श्री राकेश पुत्र प्रताप ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 21/18	843156.00
20 :-	श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री धरम सिंह, श्री कुम्पाल पुत्र श्री धरम सिंह, श्री मति भट्टो देवी पत्नी श्री धरम सिंह, ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 22/19	80397.00
21 :-	श्री रमेश सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह, श्री अमर सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह, श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह, श्री राकेश पुत्र श्री खेम सिंह, श्री प्रदीप पुत्र श्री खेम सिंह, श्री विपिन पुत्र श्री खजान सिंह, श्री नवीन पुत्र श्री खजान सिंह, ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 23/20	1293300.00
22 :-	श्री सूरवीर सिंह पुत्र श्री भादू, ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 24/27	744228.00
Total ₹.		21695703.00

21680955.00

नोट- उपरोक्त शीट में राजस्व परिषद उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 05-09-2020 को जारी स्वामित्व योजना नियमावली के अन्तर्गत तहसील कालसी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख, नक्शा यथा स्वामित्व सूची के आधार पर नम्बर व स्वामित्व अंकित किया गया है। उपरोक्त मूल्यांकन निर्माण वर्ष ज्ञात न होने के कारण वर्तमान प्रचलित दरों पर बिना छस के किया गया है।

अपर सहायक अभियन्ता

अधिरक्षक अभियन्ता
अखण्ड खण्ड, लोहारी
सचिव

परिपालन प्रकल्प
Executive Engineer (Civil-II)
Vyasi Project
Dakpathar, Dehradun

सर्वे सीट संख्या :- 1/30 एवं 1/35
ग्राम- लोहारी

नाम- श्री कल्लू वर्मा पुत्र श्री चंचल दास
(स्वामित्व योजना के अनुसार)

व्यासी जल विद्युत परियोजना
सक्षम अधिकारी (भूमि अध्याप्ति) अपर जिलाधिकारी देहरादून।
पुनर्वास अधिकारी/उपजिलाधिकारी
परिसम्पत्तियों की प्रारम्भिक सर्वेक्षण/जांच प्रपत्र


- 1- ग्राम का नाम- लोहारी खसरा संख्या - 244 (ड)
- 2- पट्टी/खत- लखवाड़ खाता संख्या- 00031
- 3- चौहदी सर्वेशीट संख्या - 1/30
- पूर्व- मकान श्री राजेन्द्र उत्तर- रास्ता
- पश्चिम- रास्ता दक्षिण- खेत
- 4- भवन निर्माण का वर्ष..... भवन स्वामी का नाम मय वल्लियत -
1. श्री कल्लू वर्मा पुत्र श्री चंचल दास
- 5- मकान उपलब्ध स्थान

विवरण	कच्चा	पक्का	संख्या	भवन की लम्बाई/चौड़ाई (मी० में)
R- मकान		✓	1	8.80 x 4.00 (छत टिन) ✓
V- बरामदे				
A- बगली				
L- शौचालय		✓	1	1.70 x 1.15 (छत आर.सी.सी.) ✓
N- अन्य				

नजरी नक्शा मकान

(निचली मंजिल)

(ऊपरी मंजिल)



लोक निर्माण विभाग सहिष्णु को भवन/परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन करने/भवन विवरण पत्र तैयार करने हेतु प्रेषित साथ ही साथ प्रपत्र की वापसी अपेक्षित।

अमीन राजेश्वर रा०उ०नि०

अपर सहायक अभियन्ता(लो०नि०वि०)

भवन स्वामी के हस्ताक्षर

Baloch
परियोजना प्रबन्धक व्यासी



Executive Engineer (Civ" III)
V, Jsi Project
Dakpathar, Dehradun

व्यासी जल विद्युत परियोजना
सक्षम अधिकारी (भूमि अध्याप्ति) अपर जिलाधिकारी देहरादून।
पुनर्वास अधिकारी/उपजिलाधिकारी
परिसम्पत्तियों की प्रारम्भिक सर्वेक्षण/जांच प्रपत्र

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1- ग्राम का नाम- लोहारी | खसरा संख्या - 244 (ड) |
| 2- पट्टी/खत- लखवाड़ | खाता संख्या- 00031 |
| 3- चौहदी | सर्वेशीट संख्या - 1/35 |
| पूर्व- मकान श्री राजेन्द्र | उत्तर- रास्ता |
| पश्चिम- रास्ता | दक्षिण- खेत |
| 4- भवन निर्माण का वर्ष..... | भवन स्वामी का नाम मय वल्लियत - |
| | 1. श्री कल्लू वर्मा पुत्र श्री चंचल दास |
| 5- मकान उपलब्ध स्थान | |

विवरण	कच्चा	पक्का	संख्या	भवन की लम्बाई/चौड़ाई (मी० में)
R- मकान		✓	1	2.70 x 6.65 4.20 x 4.40 (छत आर.सी.सी.) 4.25 x 4.00
V- बरामदे				
A- बगली				
L- शौचालय				
N- अन्य		✓	1	2.10 x 1.45 (पानी की टंकी)

नजरी नक्शा मकान

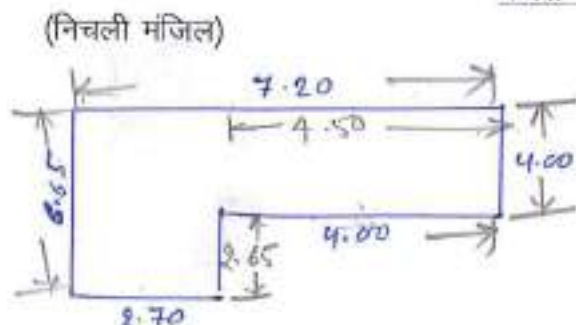

लोक निर्माण विभाग सहिया को भवन/परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन करने/भवन विवरण पत्र तैयार करने हेतु प्रेषित साथ ही साथ प्रपत्र की वापसी अपेक्षित।

अमीन

अपर सहायक अभियन्ता(लो०नि०वि०)

परियोजना प्रबंधक व्यासी
 Executive Engineer (Civ III)
 V, 1st Project
 Dakpathai, Dehradun

$$\frac{4.50 + 4.00}{2} = \frac{8.50}{2} = 4.25$$

लगायी जाने वाली परिधि

समस्त अधिकारी / निर्माण अधिकारी के विभागाधीन विकास कार्य के लिए
परिसरधारितों की प्राथमिक सर्वेक्षण एवं माप प्रपत्र

1- शासक का नाम - लौहारी

2- पट्टी/खत - 229715

3- प्लॉट नं. -

खसरा सं.

खसरा सं.

सर्वेक्षण की तिथि 1/30

प्लॉट - मकान गजिन्द

परिसर - रास्ता

डाल - रास्ता

दफ्तार - खेत

अन्य स्थिति की माप प्रपत्र के लिए

श्री कल्लू लाल पुत्र श्री चन्नालाल

4- मकान का निर्माण वर्ष


5- मकान उपयोग हेतु

विवरण	काचगाँव	प्लॉट	संख्या	मकान की लम्बाई चौड़ाई
1- कमरे		✓		8.80 x 4.10 इंच-वि
2- कलमड़े				
3- बाली				
4- अन्धाला				1.70 x 1.15 R.L.C. इंच
5- अन्य				

मजदारी नकल भेजना

निम्नलिखित

जापसी अधिकारी

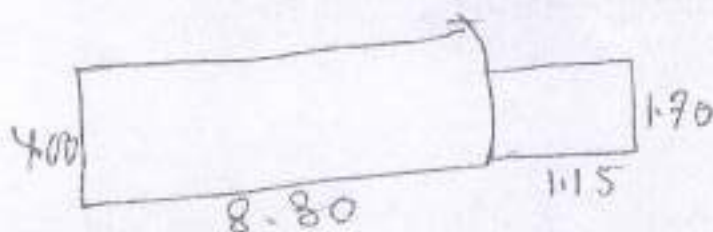

अन्य स्थिति के अनुसार

लोड निर्माण विभाग

विभाग पर तैयार करने हेतु प्रेषित कार्य है प्रपत्र की जापसी उपस्थिति

को मकान/परिसरधारितों के लिए प्रपत्र जारी किया

जापसी अधिकारी
[Signature]

जापसी अधिकारी
[Signature]

जापसी अधिकारी
[Signature]
P.W.D.

जापसी अधिकारी
[Signature]
P.W.D.

9/105

Details of Measurement

कार्य का नाम :-

श्री कल्लू वर्मा पुत्र श्री चंचल दास ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 1/30 एवं 1/35 के भवन का मूल्यांकन।

S. No.	Particulars	Nos.	L	W	H / D	Quantity	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8
1 :-	<u>Building Part :-</u>						
A :-	<u>R.C.C. Roof Structure :-</u>						
a :-	<u>Ground Floor :-</u>						
	House (Survey Sheet No. :- 1/35)	1 X 1	6.65	2.70	-	17.96	
		1 X 1	4.40 4.00	4.20 4.25	-	18.48 17.00	Acad
	Bath (Survey Sheet No. :- 1/30)	1 X 1	1.70	1.15	-	1.96	
					Total	38.39	Sq.M.
B :-	<u>Tin Shed Roof Structure :-</u>					36.92 Sq.m.	Acad 1-L
a :-	<u>Ground Floor :-</u>						
	Housre (Survey Sheet No. :- 1/30)	1 X 1	8.80	4.00	-	35.20	
					Total	35.20	Sq.M.
2 :-	<u>Water Tank :-</u>						
1 :-	Providing concrete for plain/ reinforced concrete in open foundations complete as per drawings and technical specifications Clause 802, 803, 1202 & 1203 Nominal mix (1:2.5:5)						
	Base	1 X 1	2.10	1.45	0.10	0.30	
					Total	0.30	Cu.M.


 अपर सहायक अभियन्ता


 J-E

10/185

Bill of Quantity

कार्य का नाम :-

श्री कल्लू वर्मा पुत्र श्री चंचल दास ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 1/30 एवं 1/35 के भवन का मूल्यांकन।

S.No.	Item of Work	Qty.	Unit	Rate (`)	Per	Amount (`)
1	2	3	4	5	6	7
2 :-	<u>Water Tank :-</u>					
1 :-	Providing concrete for plain/ reinforced concrete in open foundations complete as per drawings and technical specifications Clause 802, 803, 1202 & 1203 Nominal mix (1:2.5:5)	0.30	Cu.M.	5182.90	Cu.M.	1554.87
2 :-	Brick masonry work in cement mortar in substructure complete excepting pointing and plastering, as per drawing and technical specification Clauses 602, 603, 604, 1202 & 1204 in 1:4 Cement mortar	1.71	Cu.M.	6497.10	Cu.M.	11110.04
3 :-	Plastering with cement mortar (1:4), 15 mm thick on brickwork in substructure as per technical specification Clauses 613.4 & 1204	14.31	Sq.M.	197.10	Sq.M.	2820.50
4 :-	Plain/reinforced cement concrete in substructure complete as per drawings and technical specification Clauses 802, 804, 805, 806, 807, 1202 and 1204 R.C.C grade M 20	0.30	Cu.M.	6667.40	Cu.M.	2000.22
5 :-	Supplying, fitting and placing with MS bar reinforcement (Fe 415) in substructure complete as per drawings and technical specification Clauses 1002, 1005, 1010 & 1202	23.55	Kg.	55.48	Kg.	1306.55
				Total		18792.19
				Say		18792.00


 अपर सहायक अभियन्ता

Details of Measurement

कार्य का नाम :-

श्री कल्लू वर्मा पुत्र श्री चंचल दास ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 1/30 एवं 1/35 के भवन का मूल्यांकन।

S. No.	Particulars	Nos.	L	W	H / D	Quantity	Remark
2 :-	Brick masonry work in cement mortar in substructure complete excepting pointing and plastering, as per drawing and technical specification Clauses 802, 803, 804, 1202 & 1204 in 1:4 Cement mortar						
	Wall	1 X 2	1.64	0.23	1.20	0.91	
		1 X 2	1.45	0.23	1.20	0.80	
					Total	1.71	Cu.M.
3 :-	Plastering with cement mortar (1:4), 15 mm thick on brickwork in substructure as per technical specification Clauses 813.4 & 1204						
	Outer Side	1 X 2	2.10	1.20	-	5.04	
		1 X 2	1.45	1.20	-	3.48	
	Inner Side	1 X 2	1.64	1.10	-	3.61	
		1 X 2	0.99	1.10	-	2.18	
					Total	14.31	Sq.M.
4 :-	Plain/reinforced cement concrete in substructure complete as per drawings and technical specification Clauses 802, 804, 805, 806, 807, 1202 and 1204 R.C.C grade M 20						
	Slab	1 X 1	2.10	1.45	0.10	0.30	
					Total	0.30	Cu.M.
5 :-	Supplying, fitting and placing with MS bar reinforcement (Fe 415) in substructure complete as per drawings and technical specification Clauses 1002, 1005, 1010 & 1202						
	1 % of R.C.C.	1 X 1	0.30	1.00%	7850.00	23.55	
					Total	23.55	Kg.


अपर सहायक अभियन्ता


जे

Engineering Appreciation And Cost of Material

कार्य का नाम :-

श्री कल्लू वर्मा पुत्र श्री चंचल दास ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 1/30 एवं 1/35 के भवन का मूल्यांकन।

S. No.	Item of Work	Qty./ Plinth	Unit	Consumpt. On Per Unit	Qty./ Plinth Area	Unit	Rate (`)	Amount (`)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I :-	<u>Building Part :-</u>							
A :-	<u>R.C.C. Roof Structure :-</u>							
a :-	Ground Floor :-	38.39 36.92	Sq.M.	1.00	38.39 36.92	Sq.M.	13500.00	498420.00 516265.00 15500
B :-	<u>Tin Shed Roof Structure :-</u>							
a :-	Ground Floor :-	35.20	Sq.M.	1.00	35.20	Sq.M.	10500.00	369600.00
							Total `.	887865.00 868620.00
							Say `.	887865.00 868620.00


अपर सहायक अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

12/125

13/185

Summary of Estimated Cost

कार्य का नाम :-

श्री कल्लू वर्मा पुत्र श्री चंचल दास ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 1/30 एवं 1/35 के भवन का मूल्यांकन।

क्र.सं.	कार्य का विवरण	लागत (₹)	उम्र	आयु	एम फैक्टर	अवमूल्यन लागत (₹)
1	2	5	6	7	8	9
1 :-	<u>Building Part :-</u>	868020.00 887865.00			1	868020.00 887865.00
	Total	868020.00 887865.00				868020.00 887865.00
Deduction	20 % Below specification and poor maintenance	173604.00 177573.00				173604.00 177573.00
	Total (1) :-	710292.00 694416.00				710292.00 694416.00

Say :-

710292.00
694416.00710292.00
694416.00

2 :-	<u>Water Tank :-</u>	18792.00			1	18792.00
	Total	18792.00				18792.00
Deduction	5 % Quality and poor maintenance	939.60				939.60
	Total (2) :-	17852.40				17852.40

Total (1+2) :-

712268.40
728144.40

728144.40

Say :-

728144.00

728144.00

712268.40

712268.40

कुल लागत :-

728144.00

कुल लागत (अवमूल्यन के बाद) :-

728144.00

अवमूल्यन :-

0.00


 अपर सहायक अभियन्ता

सर्वे सीट संख्या :- 2/34
ग्राम- लोहारी

- नाम—
1. श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री धरम सिंह,
 2. श्री कुम्पाल पुत्र श्री धरम सिंह,
 3. श्री मति भट्टो देवी पत्नी श्री धरम सिंह,

(स्वामित्व योजना के अनुसार)

15/10/18

व्यासी जल विद्युत परियोजना
सक्षम अधिकारी (भूमि अध्याप्ति) अपर जिलाधिकारी देहरादून।
पुनर्वास अधिकारी/उपजिलाधिकारी
परिसम्पत्तियों की प्रारम्भिक सर्वेक्षण/जांच प्रपत्र


- | | |
|-------------------------------|--|
| 1- ग्राम का नाम- लोहारी | खसरा संख्या - 244 (ड) |
| 2- पट्टी/खत- लखवाड़ | खाता संख्या- 00031 |
| 3- चौहदी | सर्वेशीट संख्या - 2/34 |
| पूर्व- मकान श्री रमेश सिंह | उत्तर- मकान श्री सूरवीर सिंह |
| पश्चिम- मकान श्री कल्लू वर्मा | दक्षिण- रिक्त भूमि |
| 4- भवन निर्माण का वर्ष..... | भवन स्वामी का नाम मय वल्लियत - |
| | 1. श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री धरम सिंह, |
| | 2. श्री कुम्पाल पुत्र श्री धरम सिंह, |
| | 3. श्री मति मट्टो देवी पत्नी श्री धरम सिंह |

5- मकान उपलब्ध स्थान


विवरण	कच्चा	पक्का	संख्या	भवन की लम्बाई/चौड़ाई (मी० में)
R- मकान		✓		8.90 x 6.45 ✓ 3.85 x 6.45 (छत आर.सी.सी.) ✓
V- बरामदे				
A- बगली				
L- शौचालय				
N- अन्य				

नजरी नक्शा मकान

(निचली मंजिल)



(ऊपरी मंजिल)



लोक निर्माण विभाग सहिया को भवन/परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन करने/भवन विवरण पत्र तैयार करने हेतु प्रेषित साथ ही साथ प्रपत्र की वापसी अपेक्षित।

अमीन सहिया रा०उ०नि०

अपर सहायक अभियन्ता(लो०नि०वि०)

भवन स्वामी के हस्ताक्षर

Signature

परियोजना-प्रबन्धक व्यासी

Executive Engineer (Civ.) III
 V. J. S. Project
 Dakpathar, Dehradun

16/185


टपामों जल विधुत योजना
 माला अधिमा (ग्राम अधिमा) उपर जिलाधिम देलाइन
 पुर्नवासे अधिमा / उपजिलाधिम
 परिष्कारालये का उपरिमा खेलेन / जाल उपर

- 1) ग्राम का नाम - लोहारी
- 2) पट्टा / खेत - लखवा
- 3) पोस्टा
 पूर्व मल्ल श्री रमेश सिंह
 पश्चिम मल्ल श्री कल्लु लाल
- 4) भवन निर्माण का वर्ष
- 5) भवन उपलब्ध स्थान


खसम मल्ल
 खाला मल्ल
 खसम मल्ल - 34
 उल्ल श्री खरवीर सिंह
 दालिना रिक्त मल्ल
 भवन मल्ल म मल्ल म म मल्ल
 1) श्री गजिन्द्र 50 श्री धरम सिंह
 2) श्री पुष्पल 50 श्री धरम सिंह
 3) श्री मल्ल मल्ल 50 श्री धरम सिंह

विभाग	मल्ल	पट्टा	खेत	भवन का ता० मल्ल
R-कमल		✓		8.90 x 6.45
V-वसुध				3.85 x 6.45
A-वसुध				
L-शाला				
N-अल्ल				

निचला भोजन

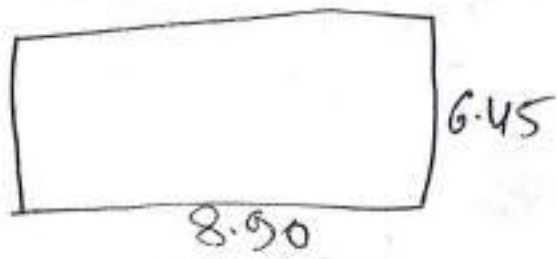

नवम वसुध मल्ल
 नवम भोजन



नवम वसुध विभाग - के भवन / परिष्कारालये में भवन
 मल्ल / भवन विभाग मल्ल मल्ल के देन उपरिमा मल्ल उपर म मल्ल
 उपरिमा

मल्ल मल्ल
 मल्ल मल्ल
 मल्ल मल्ल (P.W.D.)
 मल्ल मल्ल
 मल्ल मल्ल

Details of Measurement (Sheet No- 2/34)

कार्य का नाम : श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री धरम सिंह, श्री कुम्पाल पुत्र श्री धरम सिंह, श्री मति भट्टो देवी पत्नी श्री धरम सिंह,
ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 2/34 के भवन का मूल्यांकन।

S. No.	Particulars	Nos.	L	W	H / D	Quantity	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8
I :-	<u>Building Part :-</u>						
A :-	<u>R.C.C. Roof Structure :-</u>						
a :-	<u>Ground Floor :-</u>						
	House (Survey Sheet No. :- 2/34)	1 X 1	8.90	6.45	-	57.41	
					Total	57.41	Sq.M.
b :-	<u>First Floor :-</u>						
	House (Survey Sheet No. :- 2/34)	1 X 1	3.85	6.45	-	24.83	
					Total	24.83	Sq.M.


अपर सहायक अभियन्ता


इंजिनियर

Engineering Appreciation And Cost of Material (Sheet No-2/34)

कार्य का नाम : श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री धरम सिंह, श्री कुम्पाल पुत्र श्री धरम सिंह, श्री मति भट्टो देवी पत्नी श्री धरम सिंह, ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 2/34 के भवन का मूल्यांकन।

S. No.	Item of Work	Qty. / Plinth	Unit	Consumpt. On Per Unit	Qty. / Plinth Area	Unit	Rate (`)	Amount (`)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 :-	<u>Building Part :-</u>							
A :-	R.C.C. Roof Structure :-							
a :-	Ground Floor :-	57.41	Sq.M.	1.00	57.41	Sq.M.	13500.00	775035.00
b :-	First Floor :-	24.83	Sq.M.	0.85	21.11	Sq.M.	13500.00	284985.00
							Total `.	1060020.00
							Say `.	1060020.00


अपर सहायक अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

18/185

19/1/85

Summary of Estimated Cost (Sheet No-2/34)

कार्य का नाम : श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री धरम सिंह, श्री कुम्पाल पुत्र श्री धरम सिंह, श्री मति भट्टो देवी पत्नी श्री धरम सिंह,
ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 2/34 के भवन का मूल्यांकन।

क.सं.	कार्य का विवरण	लागत (₹)	उम्र	आयु	एम फैक्टर	अवमूल्यन लागत (₹)
1	2	5	6	7	8	9
I :-	<u>Building Part :-</u>	1060020.00			1	1060020.00
	Total ₹.	1060020.00				1060020.00
Deduction	20 % Below specification and poor maintance	212004.00				212004.00
	Total (1) ₹.	848016.00				848016.00
	Say ₹.	848016.00				848016.00 ✓

कुल लागत :-

848016.00 ✓

कुल लागत (अवमूल्यन के बाद) :-

848016.00 ✓

अवमूल्यन :-



अपर सहायक अभियन्ता

सर्वे सीट संख्या :- 3/33

ग्राम- लोहारी

- नाम—
1. श्री रमेश पुत्र श्री मोहर सिंह,
 2. श्री अमर सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह,
 3. श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह,
 4. श्री राकेश पुत्र श्री खेम सिंह,
 5. श्री प्रदीप पुत्र श्री खेम सिंह,
 6. श्री विपिन पुत्र श्री खजान सिंह,
 7. श्री नवीन सिंह पुत्र श्री खजान सिंह,

(स्वामित्व योजना के अनुसार)

21/1/85

व्यासी जल विद्युत परियोजना
सक्षम अधिकारी (भूमि अध्याप्ति) अपर जिलाधिकारी देहरादून।
पुनर्वास अधिकारी/उपजिलाधिकारी
परिसम्पत्तियों की प्रारम्भिक सर्वेक्षण/जांच प्रपत्र

- 1- ग्राम का नाम- लोहारी खसरा संख्या - 244 (ड)
 2- पट्टी/खत-लखवाड़ खाता संख्या-00031
 3- चौहद्दी सर्वेशीट संख्या - 3/33
 पूर्व- आंगन पंचायती उत्तर- आंगन पंचायती
 पश्चिम- मकान श्री गजेन्द्र दक्षिण- मकान श्री गजेन्द्र सिंह
 4- भवन निर्माण का वर्ष..... भवन स्वामी का नाम मय वल्लिदयत-
 1. श्री रमेश पुत्र श्री मोहर सिंह,
 2. श्री अमर सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह
 3. श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह,
 4. श्री राकेश पुत्र श्री खेम सिंह
 5. श्री प्रदीप पुत्र श्री खेम सिंह
 6. श्री विपिन पुत्र श्री खजान सिंह
 7. श्री नवीन सिंह पुत्र श्री खजान सिंह



5- मकान उपलब्ध स्थान

विवरण	कच्चा	पक्का	संख्या	भवन की लम्बाई/चौड़ाई (मी० में)
R- मकान		✓		12.40 x 5.75 (छत टिन) ✓ 12.40 x 5.75 (छत टिन) ✓ 6.60 x 1.25 (छत टिन) ✓
V- बरामदे				
A- बगली				
L-शौचालय				
N-अन्य				

नजरी नक्शा मकान

(निचली मंजिल)

(ऊपरी मंजिल)

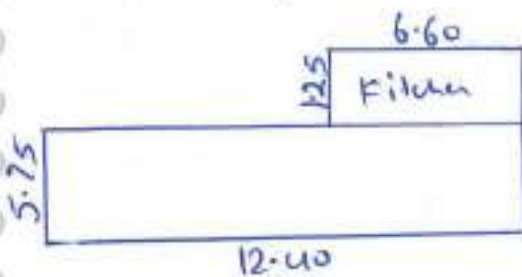

लोक निर्माण विभाग सहिया को भवन/परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन करने/भवन विवरण पत्र तैयार करने हेतु प्रेषित साथ ही साथ प्रपत्र की वापसी अपेक्षित।

अमीन 10/03/01

अपर सहायक अभियन्ता(लो०नि०वि०)

भवन स्वामी के हस्ताक्षर

Executive Engineer (Ch - "V")
 V,asi Project
 Dakpathar, Dehradun

वापसी बिल विद्युत परिणाम

व्यक्ति अधिकारी (भूकें अथवा) डापर पिनाधिकारी - ईस्टाब्लिश
 पुनर्वास अधिकारी/अप पिनाधिकारी
 परिसम्पत्तियों का प्रारम्भिक सर्वेक्षण/पॉच प्रणत



- 1) ग्राम का नाम - लोहारी
- 2) पट्टी/प्लॉट - लभना
- 3) चौक/सड़क
 पूर - अंगन पंचायती
 पड़ोस - मकान श्री अजिन्द
- 4) भवन निर्माण का वर्ष
- 5) मकान का प्रकार/स्थान

तस्मात्
 प्लाट नं०
 सीमेंट से 3/33
 ऊपर - अंगन पंचायती
 पड़ोस - मकान श्री अजिन्द सिंह

भवन निर्माण का प्रारम्भिक सर्वेक्षण

- (1) श्री रमेश सिंह 30 श्री मोहन सिंह
- (2) श्री अजय सिंह पुनः श्री अजय सिंह
- (3) श्री विनय सिंह 30 श्री मोहन सिंह
- (4) श्री अजय सिंह 30 श्री रमेश सिंह
- (5) श्री विनय सिंह 30 श्री रमेश सिंह
- (6) श्री अजय सिंह 30 श्री रमेश सिंह

विवरण	कच्चा	पक्का	लम्बा	मकान की लम्बाई
R-ऊपर		✓		12.40 x 5.75 - 6.60
V-तलवादी				12.40 x 5.75 - 6.60
A-बाग				
L-अंगण				
M-अन्य				

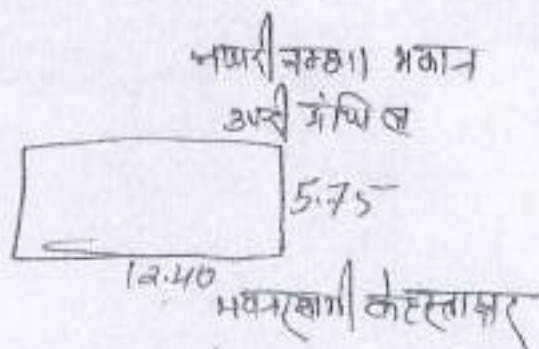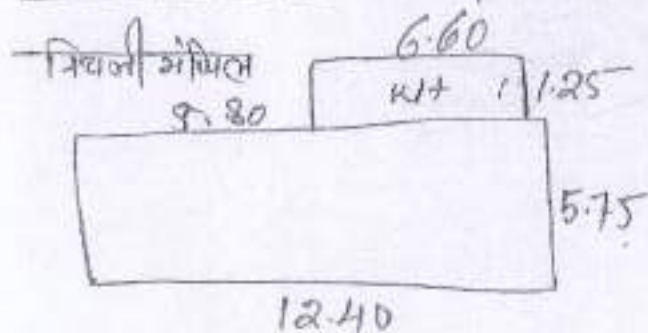

लोक निर्माण विभाग को भवन/परिसम्पत्तियों के भूखण्ड कले/भवन विभाग के तहत के तहत में प्लॉट साध प्रणत की वापसी अपेक्षित,

अधीन निर्माण
 20/10/18
 20/10/18

अधीन निर्माण (18/10)

अधीन निर्माण
 20/10/18
 20/10/18

Details of Measurement (Sheet No- 3/33)

कार्य का नाम :- श्री रमेश पुत्र श्री मोहर सिंह, श्री अमर सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह, श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह, श्री राकेश पुत्र श्री खेम सिंह, श्री प्रदीप पुत्र श्री खेम सिंह, श्री विपिन पुत्र श्री खजान सिंह, श्री नवीन सिंह पुत्र श्री खजान सिंह, ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 3/33 के भवन का मूल्यांकन।

S. No.	Particulars	Nos.	L	W	H / D	Quantity	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8
I :-	<u>Building Part :-</u>						
A :-	<u>Tin Shed Roof Structure :-</u>						
a :-	<u>Ground Floor :-</u>						
	Housre (Survey Sheet No. :- 3/33)	1 X 1	12.40	5.75	-	71.30	✓
	kitchen (Survey Sheet No. :- 3/33)	1 X 1	6.60	1.25	-	8.25	✓
					Total	79.55	Sq.M. ✓
b :-	<u>First Floor :-</u>						
	Housre (Survey Sheet No. :- 3/33)	1 X 1	12.40	5.75	-	71.30	✓
					Total	71.30	Sq.M. ✓


अपर सहायक अभियन्ता


1.8

Engineering Appreciation And Cost of Material (Sheet No- 3/33)

कार्य का नाम :- श्री रमेश पुत्र श्री मोहर सिंह, श्री अमर सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह, श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह, श्री राकेश पुत्र श्री खेम सिंह, श्री प्रदीप पुत्र श्री खेम सिंह, श्री विपिन पुत्र श्री खजान सिंह, श्री नवीन सिंह पुत्र श्री खजान सिंह, ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 3/33 के भवन का मूल्यांकन।

S. No.	Item of Work	Qty. / Plinth	Unit	Consumpt. On Per Unit	Qty. / Plinth Area	Unit	Rate (`)	Amount (`)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I :-	<u>Building Part :-</u>							
B :-	<u>Tin Shed Roof Structure :-</u>							
a :-	Ground Floor	79.55	Sq.M.	1.00	79.55	Sq.M.	10500.00	835275.00
b :-	First Floor :-	71.30	Sq.M.	0.85	60.61	Sq.M.	10500.00	636405.00
							Total `.	1471680.00
							Say `.	1471680.00


अपर सहायक अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

24/185

Summary of Estimated Cost (Sheet No-3/33)

कार्य का नाम :- श्री रमेश पुत्र श्री मोहर सिंह, श्री अमर सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह, श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह, श्री राकेश पुत्र श्री खेम सिंह, श्री प्रदीप पुत्र श्री खेम सिंह, श्री विपिन पुत्र श्री खजान सिंह, श्री नवीन सिंह पुत्र श्री खजान सिंह,
ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 3/33 के भवन का मूल्यांकन।

क.सं.	कार्य का विवरण	लागत (₹)	उम्र	आयु	एम फैक्टर	अवमूल्यन लागत (₹)
1	2	3	4	5	6	7
1 :-	<u>Building Part :-</u>	1471680.00			1	1471680.00
	Total	1471680.00				1471680.00
Deduction	20 % Below specification and poor maintance	294336.00				294336.00
	Total (1)	1177344.00				1177344.00
	Say	1177344.00				1177344.00

कुल लागत :-

1177344.00

कुल लागत (अवमूल्यन के बाद) :-

1177344.00

अवमूल्यन :-

0.00

अपर सहायक अभियन्ता

सर्वे सीट संख्या :- 4/9 एवं 4/10
ग्राम- लोहारी

- नाम-
1. श्री टीकम सिंह पुत्र श्री खीलू
 2. श्री मंगल सिंह पुत्र श्री खीलू
 3. श्री जीवन सिंह पुत्र श्री सूरत सिंह,
(स्वामित्व योजना के अनुसार)

व्यासी जल विद्युत परियोजना
सक्षम अधिकारी (भूमि अध्याप्ति) अपर जिलाधिकारी देहरादून।
पुनर्वास अधिकारी/उपजिलाधिकारी
परिसम्पत्तियों की प्रारम्भिक सर्वेक्षण/जांच प्रपत्र



- 1- ग्राम का नाम- लोहारी खसरा संख्या - 244 (ड)
2- पट्टी/खत-लखवाड़ खाता संख्या-00031
3- चौहदी सर्वेशीट संख्या - 4/9
पूर्व- मकान श्री चतर सिंह उत्तर- मकान श्री रमेश
पश्चिम- भूमि श्री गजेन्द्र दक्षिण- रिक्त भूमि
4- भवन निर्माण का वर्ष..... भवन स्वामी का नाम मय वल्लियत-
1. श्री टीकम सिंह पुत्र श्री खीलू
2. श्री मंगल सिंह पुत्र श्री खीलू
3. श्री जीवन सिंह पुत्र श्री सूरत सिंह

5- मकान उपलब्ध स्थान


विवरण	कच्चा	पक्का	संख्या	भवन की लम्बाई/चौड़ाई (मी० में)
R- मकान		✓		11.25 x 5.15 11.25 x 5.15 (छत स्लेट) ✓
V- बरामदे				
A- बगली				
L-शौचालय		✓		2.90 x 2.80 (छत आर.सी.सी.) ✓
N-अन्य		✓		3.25 x 1.30 (छत टिन) /

नजरी नक्शा मकान

(निचली मंजिल)

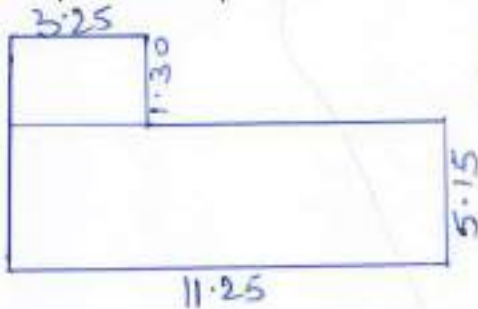

(ऊपरी मंजिल)

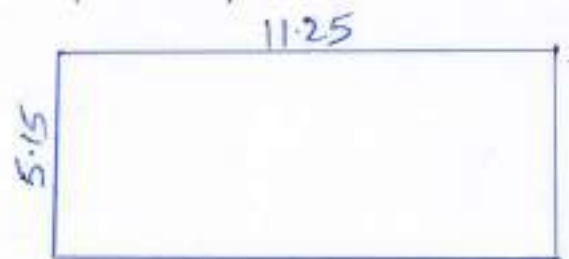

भवन स्वामी के हस्ताक्षर

लोक निर्माण विभाग सहिया को भवन/परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन करने/भवन विवरण पत्र तैयार करने हेतु प्रेषित साथ ही साथ प्रपत्र की वापसी अपेक्षित।

अमीन

(Signature)
20/06/2022

मो० 30 नो०

अपर सहायक अभियन्ता (लो० नो० वि०)

Executive Engineer (Civil)
परियोजना प्रबन्धक, व्यासी
Dakpuri, Dehradun

28/12/85

व्यासी जल विद्युत परियोजना
सक्षम अधिकारी (भूमि अध्याप्ति) अपर जिलाधिकारी देहरादून।
पुनर्वास अधिकारी/उपजिलाधिकारी
परिसम्पत्तियों की प्रारम्भिक सर्वेक्षण/जांच प्रपत्र

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1- ग्राम का नाम- लोहारी | खसरा संख्या - 244 (ड) |
| 2- पट्टी/खत- लखवाड़ | खाता संख्या- 00031 |
| 3- चौहदी | सर्वशीट संख्या - 4/10 |
| पूर्व- मकान श्री चतर सिंह | उत्तर- मकान श्री रमेश |
| पश्चिम- भूमि श्री गजेन्द्र | दक्षिण- रिक्त भूमि |
| 4- भवन निर्माण का वर्ष..... | भवन स्वामी का नाम मय वल्लियत - |
| | 1. श्री टीकम सिंह पुत्र श्री खीलू |
| | 2. श्री मंगल सिंह पुत्र श्री खीलू |
| | 3. श्री जीवन सिंह पुत्र श्री सूरत सिंह |


5- मकान उपलब्ध स्थान

विवरण	कच्चा	पक्का	संख्या	भवन की लम्बाई/चौड़ाई (मी० में)
R- मकान		✓		5.00 x 3.50 (छत आर.सी.सी.) / 5.00 x 3.50 (छत टिन)
V- बरामदे				
A- बगली				
L- शौचालय				
N- अन्य		✓		1.80 x 2.20 (पानी की टंकी) ✓

नजरी नक्शा मकान

(निचली मंजिल)

(ऊपरी मंजिल)

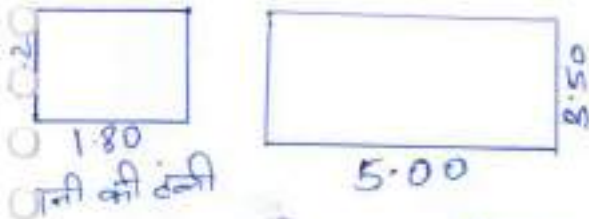

लोक निर्माण विभाग सहिष्णु को भवन/परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन करने/भवन विवरण पत्र तैयार करने हेतु प्रेषित अथ ही साथ प्रपत्र की वापसी अपेक्षित।

अमीन [Signature] रा०उ०नि०
[Signature] अपर सहायक अभियन्ता(लो०नि०वि०)

भवन स्वामी के हस्ताक्षर
[Signature]
 परियोजना प्रबन्धक व्यासी
 Executive Engineer (Civ. III)
 V. S. Project
 Dakpathar, Dehradun

29/188

आलो जल विद्युत परियोजना

समस्त अधिकारी/पुनर्वास अधिकारी/अ रिपोर्टिंग अधिकारी के पास नए डेपू

1. शास्त्र का नाम - लोहार

अवस्था 00

2. पट्टी / खेत - लखनवाड

खाला से 0

3. नॉटिफिकेशन

सर्विस रिपोर्ट 4/9

इस प्रकार, चतुर्भिन्ने

परिचय भूमि, गजेट

उत्तर भूभाग, रजिस्ट्रार

दस्तावेज खाना भूमि

4. नवत विभाजन कार्य

5 - भूभाग उपलब्ध है (हां)

- नवत विभाजन कार्य के लिए उपलब्ध है
- (1) भूभाग उपलब्ध है भूमि भूभाग
 - (2) भूभाग उपलब्ध है भूमि भूभाग
 - (3) भूभाग उपलब्ध है भूमि भूभाग

खेत	कच्चा	फलक	फलक
L. नवत		✓	
P. नवत			
N. नवत			
L. नवत		✓	
N. नवत		✓	

दस्तावेज
रजिस्ट्रार

2.00 x 2.80 दस्तावेज

3.25 x 1.30 दस्तावेज

नवत विभाजन कार्य
नवत विभाजन कार्य

अवस्था 00

लोक निर्माण विभाग



नवत विभाजन कार्य के लिए उपलब्ध है भूमि भूभाग

नवत विभाजन कार्य के लिए उपलब्ध है भूमि भूभाग

नवत विभाजन कार्य के लिए उपलब्ध है भूमि भूभाग

नवत विभाजन कार्य के लिए उपलब्ध है भूमि भूभाग

नवत विभाजन कार्य के लिए उपलब्ध है भूमि भूभाग

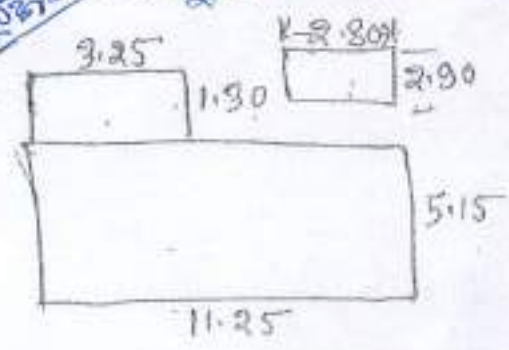

Details of Measurement

कार्य का नाम :-

श्री टीकम सिंह पुत्र श्री खीलू, श्री मंगल सिंह पुत्र श्री खलू, श्री जीवन सिंह पुत्र श्री सूरत सिंह, ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 4/9, एवं 4/10 के भवन का मूल्यांकन।

S. No.	Particulars	Nos.			L	W	H / D	Quantity	Remark
1	2	3			4	5	6	7	8
1 :-	<u>Building Part :-</u>								
A :-	<u>R.C.C. Roof Structure :-</u>								
a :-	<u>Ground Floor :-</u>								
	Housre (Survey Sheet No. :- 4/10)	1	X	1	5.00	3.50	-	17.50	
	Bath (Survey Sheet No. :- 4/9)	1	X	1	2.90	2.80	-	8.12	
							Total	25.62	Sq.M.
B :-	<u>Tin Shed Roof Structure :-</u>								
a :-	<u>Ground Floor :-</u>								
	Housre (Survey Sheet No. :- 4/9)	1	X	1	11.25	5.15	-	57.94	
		1	X	1	3.25	1.30	-	4.23	
							Total	62.16	Sq.M.
b :-	<u>First Floor :-</u>								
	Housre (Survey Sheet No. :- 4/9)	1	X	1	11.25	5.15	-	57.94	
	Housre (Survey Sheet No. :- 4/10)	1	X	1	5.00	3.50	-	17.50	
							Total	75.44	Sq.M.

32/85

Details of Measurement

कार्य का नाम :-

श्री टीकम सिंह पुत्र श्री खीलू, श्री मंगल सिंह पुत्र श्री खलू, श्री जीवन सिंह पुत्र श्री सूरत सिंह, ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 4/9, एवं 4/10 के भवन का मूल्यांकन।

S. No.	Particulars	Nos.			L	W	H / D	Quantity	Remark
2 :-	<u>Water Tank :-</u>								
1 :-	Providing concrete for plain/ reinforced concrete in open foundations complete as per drawings and technical specifications Clause 802, 803, 1202 & 1203 Nominal mix (1:2.5:5)								
	Base	1	X	1	2.20	1.80	0.10	0.40	
							Total	0.40	Cum
2 :-	Brick masonry work in cement mortar in substructure complete excepting pointing and plastering, as per drawing and technical specification Clauses 602, 603, 604, 1202 & 1204 In 1:4 Cement mortar								
	Wall	1	X	2	2.20	0.23	1.10	1.11	
		1	X	2	1.34	0.23	1.10	0.68	
							Total	1.79	Cu.M.
3 :-	Plastering with cement mortar (1:4), 15 mm thick on brickwork in substructure as per technical specification Clauses 613.4 & 1204								
	Outer Side	1	X	2	2.20	1.10	-	4.84	
		1	X	2	1.80	1.10	-	3.96	
	Inner Side	1	X	2	1.34	1.00	-	2.68	
		1	X	2	1.74	1.00	-	3.48	
							Total	14.96	Sq.M.
4 :-	Plain/reinforced cement concrete in substructure complete as per drawings and technical specification Clauses 802, 804, 805, 806, 807, 1202 and 1204 R.C.C grade M 20								
	Slab	1	X	1	2.20	1.80	0.10	0.40	
							Total	0.40	Cum
5 :-	Supplying, fitting and placing with MS bar reinforcement (Fe 415) in substructure complete as per drawings and technical specification Clauses 1002, 1005, 1010 & 1202								
	1 % of R.C.C.	1	X	1	0.40	1.00%	7850.00	31.40	
							Total	31.40	Kg.

अपर सहायक अभियन्ता





Bill of Quantity

कार्य का नाम :-

श्री टीकम सिंह पुत्र श्री खीलू, श्री मंगल सिंह पुत्र श्री खलू, श्री जीवन सिंह पुत्र श्री सूरत सिंह, ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 4/9, एवं 4/10 के भवन का मूल्यांकन।

S.No.	Item of Work	Qty.	Unit	Rate (₹)	Per	Amount (₹)
1	2	3	4	5	6	7
2 :-	<u>Water Tank :-</u>					
1 :-	Providing concrete for plain/ reinforced concrete in open foundations complete as per drawings and technical specifications Clause 802, 803, 1202 & 1203 Nominal mix (1:2.5:5)	0.40	Cu.M.	5182.90	Cu.M.	2073.16
2 :-	Brick masonry work in cement mortar in substructure complete excepting pointing and plastering, as per drawing and technical specification Clauses 602, 603, 604, 1202 & 1204 In 1:4 Cement mortar	1.79	Cu.M.	6497.10	Cu.M.	11629.81
3 :-	Plastering with cement mortar (1:4), 15 mm thick on brickwork in substructure as per technical specification Clauses 613.4 & 1204	14.96	Sq.M.	197.10	Sq.M.	2948.62
4 :-	Plain/reinforced cement concrete in substructure complete as per drawings and technical specification Clauses 802, 804, 805, 806, 807, 1202 and 1204 R.C.C grade M 20	0.40	Cu.M.	6667.40	Cu.M.	2666.96
5 :-	Supplying, fitting and placing with MS bar reinforcement (Fe 415) in substructure complete as per drawings and technical specification Clauses 1002, 1005, 1010 & 1202	31.40	Kg.	55.48	Kg.	1742.07
				Total		21060.62
				Say		21061.00


अपर सहायक अभियन्ता

Engineering Appreciation And Cost of Material

कार्य का नाम :-

श्री टीकम सिंह पुत्र श्री खीलू श्री मंगल सिंह पुत्र श्री खलू श्री जीवन सिंह पुत्र श्री सूरत सिंह, ग्राम :- लोहारी, सर्व सीट संख्या :- 4/9, एवं 4/10 के भवन का मूल्यांकन।

S. No.	Item of Work	Qty. / Plinth	Unit	Consumpt. On Per Unit	Qty. / Plinth Area	Unit	Rate (`)	Amount (`)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I :-	<u>Building Part :-</u>							
A :-	<u>R.C.C. Roof Structure :-</u>							
a :-	Ground Floor :-	25.62	Sq.M.	1.00	25.62	Sq.M.	13500.00	345870.00
B :-	<u>Tin Shed Roof Structure :-</u>							
a :-	Ground Floor :-	62.16	Sq.M.	1.00	62.16	Sq.M.	10500.00	652680.00
b :-	First Floor :-	75.44	Sq.M.	0.85	64.12	Sq.M.	10500.00	673260.00
							Total `.	1671810.00
							Say `.	1671810.00


अपर सहायक अभियन्ता

34/185

Summary of Estimated Cost

कार्य का नाम :-

श्री टीकम सिंह पुत्र श्री खीलू, श्री मंगल सिंह पुत्र श्री खलू, श्री जीवन सिंह पुत्र श्री सूरत सिंह, ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 4/9, एवं 4/10 के भवन का मूल्यांकन।

क्र.सं.	कार्य का विवरण	लागत (₹)	उम्र	आवृ	एम फैक्टर	अवमूल्यन लागत (₹)
1	2	5	6	7	8	9
1 :-	<u>Building Part :-</u>	1671810.00			1	1671810.00
	Total ₹.	1671810.00				1671810.00
Deduction	20 % Below specification and poor maintance	334362.00				334362.00
	Total (1) ₹.	1337448.00				1337448.00

Say ₹. 1337448.00 ✓ 1337448.00 ✓

2 :-	<u>Water Tank :-</u>	21061.00			1	21061.00
	Total ₹.	21061.00				21061.00
Deduction	5 % Quality and poor maintance	1053.05				1053.05
	Total (2) ₹.	20007.95				20007.95

Total (1+2) ₹. 1357455.95 ✓ 1357455.95 ✓

Say ₹. 1357456.00 ✓ 1357456.00 ✓

कुल लागत :-

1357456.00 ✓

कुल लागत (अवमूल्यन के बाद) :-

1357456.00 ✓

अवमूल्यन :-



अपर सहायक अभियन्ता

सर्वे सीट संख्या :- 5/7 एवं 5/8
ग्राम- लोहारी

- नाम—
1. श्री रघुवीर सिंह पुत्र श्री चतर सिंह
 2. श्री अनिल सिंह पुत्र श्री चतर सिंह
 3. श्री अनेश सिंह पुत्र श्री चतर सिंह,

(स्वामित्व योजना के अनुसार)

ब्यासी जल विद्युत परियोजना
सक्षम अधिकारी (भूमि अध्याप्ति) अपर जिलाधिकारी देहरादून।
पुनर्वास अधिकारी/उपजिलाधिकारी
परिसम्पत्तियों की प्रारम्भिक सर्वेक्षण/जांच प्रपत्र

- 1- ग्राम का नाम- लोहारी खसरा संख्या - 244 (ड)
 2- पट्टी/खत- लखवाड़ खाता संख्या- 00031
 3- चौहदी सर्वेशीट संख्या - 5/7
 पूर्व- मकान श्री मोहन लाल उत्तर- आंगन पंचायती
 पश्चिम- मकान श्री टीकम सिंह दक्षिण- मकान श्री सरदार सिंह
 4- भवन निर्माण का वर्ष..... भवन स्वामी का नाम मय वल्लियत -
 1. श्री रघुवीर सिंह पुत्र श्री चतर सिंह
 2. श्री अनील सिंह पुत्र श्री चतर सिंह
 3. श्री अनेश सिंह पुत्र श्री चतर सिंह
 5- मकान उपलब्ध स्थान

विवरण	कच्चा	पक्का	संख्या	भवन की लम्बाई/चौड़ाई (मी० में)
R- मकान		✓		8.45 x 5.80 8.45 x 5.80 (छत आर.सी.सी.)
V- बरामदे				
A- बगली				
L- शौचालय				
N- अन्य				

नजरी नक्शा मकान

(निचली मंजिल)



8.45

(ऊपरी मंजिल)



8.45

लोक निर्माण विभाग सहित को भवन/परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन करने/भवन विवरण पत्र तैयार करने हेतु प्रेषित साथ ही साथ प्रपत्र की वापसी अपेक्षित।

अमीन

रा० उ० नि०

अपर सहायक अभियन्ता (लो० नि० वि०)

भवन स्वामी के हस्ताक्षर
 परियोजना प्रबन्धक ब्यासी
 Executive Engineer (Civ. III)
 V, ISI Project
 Dakpathar, Dehradun

व्यासी जल विद्युत परियोजना
सक्षम अधिकारी (भूमि अध्याप्ति) अपर जिलाधिकारी देहरादून।
पुनर्वास अधिकारी/उपजिलाधिकारी
परिसम्पत्तियों की प्रारम्भिक सर्वेक्षण/जांच प्रपत्र


- 1- ग्राम का नाम- लोहारी खसरा संख्या - 244 (ड)
 2- पट्टी/खत- लखवाड़ खाता संख्या- 00031
 3- चौहदी सर्वेशीट संख्या - 5/8
 पूर्व- मकान श्री मोहन लाल उत्तर- आंगन पंचायती
 पश्चिम- मकान श्री टीकम सिंह दक्षिण- मकान श्री सरदार सिंह
 4- भवन निर्माण का वर्ष..... भवन स्वामी का नाम मय बल्लियत -
 1. श्री रघुवीर सिंह पुत्र श्री चतर सिंह
 2. श्री अनील सिंह पुत्र श्री चतर सिंह
 3. श्री अनेश सिंह पुत्र श्री चतर सिंह

5- मकान उपलब्ध स्थान


विवरण	कच्चा	पक्का	संख्या	भवन की लम्बाई/चौड़ाई (मी० में)
R- मकान		✓		7.20 x 5.40 7.20 x 5.40 (छत टिन शेड)
V- बरामदे				
A- बगली				
L- शौचालय				
N- अन्य		✓		3.90 x 3.60 (छत टिन) ↑ 1.50 x 1.25 (पानी की टंकी)

नजरी नक्शा मकान

(निचली मंजिल)

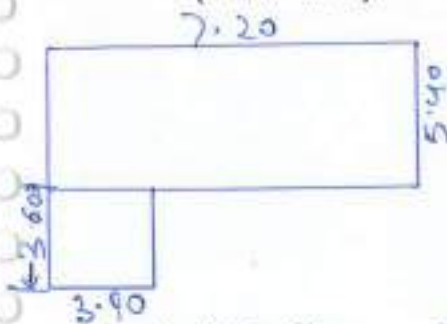

(ऊपरी मंजिल)



लोक निर्माण विभाग सहित को भवन/परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन करने/भवन विवरण पत्र तैयार करने हेतु प्रेषित साथ ही साथ प्रपत्र की वापसी अपेक्षित।

अमीन रा० उ० नि०

अपर सहायक अभियन्ता (लो० नि० वि०)

भवन स्वामी के हस्ताक्षर

.....
 (Balech)
 परियोजना प्रबन्धक व्यासी

Executive Engineer (Ch. II)
 V, 1st Project
 Dakpathar, Dehra Dun

व्यापक पत्र विद्युत परियोजना
स्वामि अधिकारी (भूमि मालिक) अथवा जिला अधिकारी देखाइए
पुरवासा अधिकारी / अथवा जिला अधिकारी
परिसर मालिकों का प्राथमिक सर्वेक्षण / बीच प्रणाली

- 1) ग्राम का नाम - लौहाटा
- 2) पट्टी / खेत - लखनवास
- 3) नोटबंदी
पूरे मकान मोड़ल लाल
पूरे मकान टिकल मिट्टे
- 4) मकान निर्माण का वर्ष

जमरा नं०
जाला खण्ड
सर्वेक्षण सं० - 4
उत्तर आंगन में बाधता
दक्षिण मकान मोड़ल मिट्टे

- 5) मकान उपलब्ध स्थान
- मकान स्वामी का नाम मधुबन सिंह
- 1) उत्तर में 510 चतुर्गुण
 - 2) आगल में 510 चतुर्गुण
 - 3) दक्षिण में 510 चतुर्गुण

विवरण	कक्षा	पक्का	संख्या	मकान की लम्बा चौड़ाई
1- कमरा		✓		8.45 x 5.80
2- बरामदा				
3- कुआली				
4- शौचालय				
5- अन्य				



मकान स्वामी का नाम
मधुबन सिंह

मकान स्वामी के हस्ताक्षर

लोक निर्माण विभाग को मकान / परिसर मालिकों के मूल्यांकन करने /
मकान विवरण तैयार करने के लिए प्रेषित राख प्रणाली की जापानी उपस्थिति

मकान स्वामी का नाम
मधुबन सिंह

मकान स्वामी का नाम
मधुबन सिंह

मकान स्वामी का नाम
मधुबन सिंह

मकान स्वामी का नाम
मधुबन सिंह

व्यापी जल विद्युत परियोजना

सहायक अधिकारी (भूमि अधिग्रहण) अपर जिलाधिकारी देहरादून
पुनर्वास अधिकारी (अपजिलाधिकारी) परिसरपालिका का प्रारम्भिक

सर्वेक्षण / जमीन पुनर्वास

- 1- ग्राम का नाम - लोहाली
- 2- पट्टी/खत - 129/15
- 3- बौद्धी

पूर्व मकान मोहनलाल
पश्चिम मकान टिकन सिंह

खसरा सं.

खान सं.

सर्वेक्षणशीट सं.

5/8

उत्तर भाग - पंचायत

दक्षिण भाग - सरदार सिंह

4 - मकान निर्माण का वर्ष

5 - मकान उपलब्ध स्थान


- 1- मकान निर्माण का नाम भूमि अधिग्रहण
- 2- मकान निर्माण का नाम भूमि अधिग्रहण
- 3- मकान निर्माण का नाम भूमि अधिग्रहण

विवरण	कच्चा	पक्का	मकान की लम्बाई/चौड़ाई
R- कमरे		✓	
V- बरामदा			
A- बगैची			
L- शौचालय			
H- अन्न		✓	3.90 x 3.60 (इसमें 3.60 मीटर)

नक्सी नक्सा मकान

(निचली मंजिल)

7.20




3.60 लोको निर्माण विभाग

अवन विवरण

अवन विवरण तैयार करने हेतु उचित समीक्षण उपर भी वापसी अपेक्षित

7.20



5.40

उपरी मंजिल

1.50

M=1.50

अवन (व्यापी) के हस्ताक्षर

कमीशनर

अवन (व्यापी) के हस्ताक्षर

को अवन / परिसरपालिका के मूल्यांकन करने।

उचित समीक्षण उपर भी वापसी अपेक्षित

अधीक्षक अभियंता

अधीक्षक अभियंता

अधीक्षक अभियंता (प्रभु)

परिसरपालिका अधिकारी

Details of Measurement

कार्य का नाम :-

श्री रघुवीर सिंह पुत्र श्री चतर सिंह, श्री अनिल सिंह पुत्र श्री चतर सिंह, श्री अनेश सिंह पुत्र श्री चतर सिंह, ग्राम :- लोहारी,
सर्वे सीट संख्या :- 5/7 एवं 5/8 के भवन का मूल्यांकन।

S. No.	Particulars	Nos.	L	W	H / D	Quantity	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8
I :-	<u>Building Part :-</u>						
A :-	<u>R.C.C. Roof Structure :-</u>						
a :-	<u>Ground Floor :-</u>						
	House (Survey Sheet No. :- 5/7)	1 X 1	8.45	5.80	-	49.01	
					Total	49.01	Sq.M.
b :-	<u>First Floor :-</u>						
	House (Survey Sheet No. :- 5/7)	1 X 1	8.45	5.80	-	49.01	
					Total	49.01	Sq.M.
B :-	<u>Tin Shed Roof Structure :-</u>						
a :-	<u>Ground Floor :-</u>						
	House (Survey Sheet No. :- 5/8)	1 X 1	7.20	5.40	-	38.88	
	Bath (Survey Sheet No. :- 5/8)	1 X 1	3.90	3.60	-	14.04	
					Total	52.92	Sq.M.
b :-	<u>First Floor :-</u>						
	House (Survey Sheet No. :- 5/8)	1 X 1	7.20	5.40	-	38.88	
					Total	38.88	Sq.M.
2 :-	<u>Water Tank :-</u>						
1 :-	Providing concrete for plain/ reinforced concrete in open foundations complete as per drawings and technical specifications Clause 802, 803, 1202 & 1203 Nominal mix (1:2.5:5)						
	Base	1 X 1	1.50	1.25	0.10	0.19	
					Total	0.19	Sq.M.

अपर सहायक अभियन्ता



 3.2

Details of Measurement

कार्य का नाम :-

श्री रघुवीर सिंह पुत्र श्री चतर सिंह, श्री अनिल सिंह पुत्र श्री चतर सिंह, श्री अनेश सिंह पुत्र श्री चतर सिंह, ग्राम :- लोहारी,
सर्वे सीट संख्या :- 5/7 एवं 5/8 के भवन का मूल्यांकन।

S. No.	Particulars	Nos.	L	W	H / D	Quantity	Remark
2 :-	Brick masonry work in cement mortar in substructure complete excepting pointing and plastering, as per drawing and technical specification Clauses 602, 603, 604, 1202 & 1204 in 1:4 Cement mortar						
	Wall	1 X 2	1.04	0.23	1.20	0.57	
		1 X 2	1.25	0.23	1.20	0.69	
					Total	1.26	Cum
3 :-	Plastering with cement mortar (1:4), 15 mm thick on brickwork in substructure as per technical specification Clauses 613.4 & 1204						
	Outer Side	1 X 2	1.50	1.20	-	3.60	
		1 X 2	1.25	1.20	-	3.00	
	Inner Side	1 X 2	1.04	1.10	-	2.29	
		1 X 2	0.79	1.10	-	1.74	
					Total	10.63	Sq.M.
4 :-	Plain/reinforced cement concrete in substructure complete as per drawings and technical specification Clauses 802, 804, 805, 806, 807, 1202 and 1204 R.C.C grade M 20						
	Slab	1 X 1	1.50	1.25	0.10	0.19	
					Total	0.19	Cum
5 :-	Supplying, fitting and placing with MS bar reinforcement (Fe 415) in substructure complete as per drawings and technical specification Clauses 1002, 1005, 1010 & 1202						
	1 % of R.C.C.	1 X 1	0.19	1.00%	7850.00	14.92	
					Total	14.92	Kg.

अपर सहायक अभियन्ता

Asst. Engr
32

Bill of Quantity

कार्य का नाम :-

श्री रघुवीर सिंह पुत्र श्री चतर सिंह, श्री अनिल सिंह पुत्र श्री चतर सिंह, श्री अनेश सिंह पुत्र श्री चतर सिंह, ग्राम :- लोहारी,
सर्वे सीट संख्या :- 5/7 एवं 5/8 के भवन का मूल्यांकन।

S.No.	Item of Work	Qty.	Unit	Rate (`)	Per	Amount (`)
1	2	3	4	5	6	7
2 :-	<u>Water Tank :-</u>					
1 :-	Providing concrete for plain/ reinforced concrete in open foundations complete as per drawings and technical specifications Clause 802, 803, 1202 & 1203 Nominal mix (1:2.5:5)	0.19	Cu.M.	5182.90	Cu.M.	984.75
2 :-	Brick masonry work in cement mortar in substructure complete excepting pointing and plastering, as per drawing and technical specification Clauses 602, 603, 604, 1202 & 1204 In 1:4 Cement mortar	1.26	Cu.M.	6497.10	Cu.M.	8186.35
3 :-	Plastering with cement mortar (1:4), 15 mm thick on brickwork in substructure as per technical specification Clauses 613.4 & 1204	10.63	Sq.M.	197.10	Sq.M.	2095.17
4 :-	Plain/reinforced cement concrete in substructure complete as per drawings and technical specification Clauses 802, 804, 805, 806, 807, 1202 and 1204 R.C.C grade M 20	0.19	Cu.M.	6667.40	Cu.M.	1266.81
5 :-	Supplying, fitting and placing with MS bar reinforcement (Fe 415) in substructure complete as per drawings and technical specification Clauses 1002, 1005, 1010 & 1202	14.92	Kg.	55.48	Kg.	827.76
				Total		13360.84
				Say		13361.00



अपर सहायक अभियन्ता

Engineering Appreciation And Cost of Material

कार्य का नाम :-

श्री रघुवीर सिंह पुत्र श्री चतर सिंह, श्री अनिल सिंह पुत्र श्री चतर सिंह, श्री अनेश सिंह पुत्र श्री चतर सिंह, ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 5/7 एवं 5/8 के भवन का मूल्यांकन।

S. No.	Item of Work	Qty. / Plinth	Unit	Consumpt. On Per Unit	Qty. / Plinth Area	Unit	Rate (₹)	Amount (₹)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 :-	Building Part :-							
A :-	R.C.C. Roof Structure :-							
a :-	Ground Floor :-	49.01	Sq.M.	1.00	49.01	Sq.M.	13500.00	661635.00
b :-	First Floor :-	49.01	Sq.M.	0.85	41.66	Sq.M.	13500.00	562410.00
B :-	Tin Shed Roof Structure :-							
a :-	Ground Floor :-	52.92	Sq.M.	1.00	52.92	Sq.M.	10500.00	555660.00
b :-	First Floor :-	38.88	Sq.M.	0.85	33.05	Sq.M.	10500.00	347025.00
							Total	2126730.00
							Say	2126730.00


अपर सहायक अभियन्ता

44/185

45/85

Summary of Estimated Cost

कार्य का नाम :-

श्री रघुवीर सिंह पुत्र श्री चतर सिंह, श्री अनिल सिंह पुत्र श्री चतर सिंह, श्री अनेश सिंह पुत्र श्री चतर सिंह, ग्राम :- लोहारी,
सर्वे सीट संख्या :- 5/7 एवं 5/8 के भवन का मूल्यांकन।

क.सं.	कार्य का विवरण	लागत (₹)	उम्र	आयु	एम फैक्टर	अवमूल्यन लागत (₹)
1	2	3	6	7	8	9
1 :-	<u>Building Part :-</u>	2126730.00			1	2126730.00
	Total ₹.	2126730.00				2126730.00
Deduction	20 % Below specification and poor maintance	425346.00				425346.00
	Total (1) ₹.	1701384.00				1701384.00

Say ₹. 1701384.00 ✓ 1701384.00 ✓

2 :-	<u>Water Tank :-</u>	13361.00			1	13361.00
	Total ₹.	13361.00				13361.00
Deduction	5 % Quality and poor maintance	668.05				668.05
	Total (2) ₹.	12692.95				12692.95

Total (1+2) ₹. 1714076.95 ✓ 1714076.95 ✓

Say ₹. 1714077.00 ✓ 1714077.00 ✓

कुल लागत :-

1714077.00 ✓

कुल लागत (अवमूल्यन के बाद) :-

1714077.00 ✓

अवमूल्यन :-



अपर सहायक अभियन्ता

सर्वे सीट संख्या :- 6/2, 6/3 एवं 6/4
ग्राम— लोहारी

- नाम—
1. श्री सरदार सिंह पुत्र श्री जगत सिंह
 2. श्री मोहन सिंह पुत्र श्री जगत सिंह
 3. श्री सुखपाल सिंह पुत्र श्री जगत सिंह
 4. श्री इन्दर सिंह पुत्र श्री भगत सिंह
 5. श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री भगत सिंह
 6. श्रीमती जगो देवी पत्नी श्री जगत सिंह
 7. श्रीमती गुनो देवी पत्नी पुत्र श्री भगत सिंह

(स्वामित्व योजना के अनुसार)

व्यासी जल विद्युत परियोजना
सक्षम अधिकारी (भूमि अध्याप्ति) अपर जिलाधिकारी देहरादून।
पुनर्वास अधिकारी/उपजिलाधिकारी
परिसम्पत्तियों की प्रारम्भिक सर्वेक्षण/जांच प्रपत्र


- 1- ग्राम का नाम- लोहारी खसरा संख्या - 244 (ड)
- 2- पट्टी/खत- लखवाड़ खाता संख्या- 00031
- 3- चौहदी सर्वेशीट संख्या - 6/2
- पूर्व- भूमि खाली उत्तर- मकान श्री भाव सिंह
- पश्चिम- मकान श्री भाव सिंह दक्षिण- मकान श्री रघुवीर
- 4- भवन निर्माण का वर्ष..... भवन स्वामी का नाम मय बल्लियत -
1. श्री सरदार सिंह पुत्र श्री जगत सिंह
 2. श्री मोहन सिंह पुत्र श्री जगत सिंह
 3. श्री सुखपाल सिंह पुत्र श्री जगत सिंह
 4. श्री इन्दर सिंह पुत्र श्री भगत सिंह
 5. श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री भगत सिंह
 6. श्रीमति जगो देवी पत्नी श्री जगत सिंह
 7. श्रीमति गुनो देवी पत्नी श्री भगत सिंह

5- मकान उपलब्ध स्थान

विवरण	कच्चा	पक्का	संख्या	भवन की लम्बाई/चौड़ाई (मी० में)
R- मकान		✓		7.80 x 8.30 (छत आर.सी.सी.) ✓
V- बरामदे				
A- बगली				
L- शौचालय		✓		3.10 x 2.00 (छत आर.सी.सी.) ✓
N- अन्य		✓		3.60 x 3.40 (छत टिन) ✓

नजरी नक्शा मकान

(निचली मंजिल)

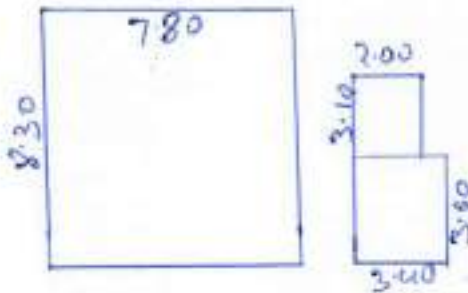


(ऊपरी मंजिल)

लोक निर्माण विभाग सहित को भवन/परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन करने/भवन विवरण पत्र तैयार करने हेतु प्रेषित मात्र ही साथ प्रपत्र की वापसी अपेक्षित।

अमीन 10/03/20

अपर सहायक अभियन्ता(लो०नि०वि०)

भवन स्वामी के हस्ताक्षर


 परियोजना प्रबन्धक व्यासी
 Executive Engineer (Civil-III)
 V. S. Project
 Daku, Dehradun

व्यासी जल विद्युत परियोजना
सक्षम अधिकारी (भूमि अध्याप्ति) अपर जिलाधिकारी देहरादून।
पुनर्वास अधिकारी/उपजिलाधिकारी
परिसम्पत्तियों की प्रारम्भिक सर्वेक्षण/जांच प्रपत्र

- 1- ग्राम का नाम- लोहारी खसरा संख्या - 244 (ड)
- 2- पट्टी/खत- लखवाड़ खाता संख्या- 00031
- 3- चौहदी सर्वशीट संख्या - 6/3 ✓
- पूर्व- भूमि खाली उत्तर- मकान श्री भाव सिंह
- पश्चिम- मकान श्री भाव सिंह दक्षिण- मकान श्री रघुवीर
- 4- भवन निर्माण का वर्ष..... भवन स्वामी का नाम मय वल्लियत -
1. श्री सरदार सिंह पुत्र श्री जगत सिंह
 2. श्री मोहन सिंह पुत्र श्री जगत सिंह
 3. श्री सुखपाल सिंह पुत्र श्री जगत सिंह
 4. श्री इन्दर सिंह पुत्र श्री भगत सिंह
 5. श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री भगत सिंह
 6. श्रीमति जगो देवी पत्नी श्री जगत सिंह
 7. श्रीमति गुनो देवी पत्नी श्री भगत सिंह

5- मकान उपलब्ध स्थान


विवरण	कच्चा	पक्का	संख्या	भवन की लम्बाई/चौड़ाई (मी० में)
R- मकान		✓		7.70 x 5.30 ✓ 7.70 x 5.30 (छत टिन) ✓
V- बरामदे				
A- बगली				
L- शौचालय		✓		2.50 x 2.70 ✓ (हूत आसीली)
N- अन्य				

नजरी नक्शा मकान

(निचली मंजिल)



(ऊपरी मंजिल)



लोक निर्माण विभाग सोहिया को भवन/परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन करने/भवन विवरण पत्र तैयार करने हेतु प्रेषित साथ ही साथ प्रपत्र की वापसी अपेक्षित।

अमीन 10/03/2010 अपर सहायक अभियन्ता (लो० नि० वि०)

भवन स्वामी के हस्ताक्षर

(Signature of Owner)
 E. परियोजना प्रबन्धक (व्यासी)
 V. ISI Project
 Dakshin, Dehradun

५९/१६५

व्यासी जल विद्युत परियोजना
सक्षम अधिकारी (भूमि अध्याप्ति) अपर जिलाधिकारी देहरादून।
पुनर्वास अधिकारी/उपजिलाधिकारी
परिसम्पत्तियों की प्रारम्भिक सर्वेक्षण/जांच प्रपत्र

- 1- ग्राम का नाम- लोहारी खसरा संख्या - 244 (ड)
- 2- पट्टी/खत- लखवाड़ खाता संख्या- 00031
- 3- चौहदी सर्वेशीट संख्या - 6/4 ✓
- पूर्व- भूमि खाली उत्तर- मकान श्री भाव सिंह
- पश्चिम- मकान श्री भाव सिंह दक्षिण- मकान श्री रघुवीर
- 4- भवन निर्माण का वर्ष..... भवन स्वामी का नाम मय वल्लिदयत -
1. श्री सरदार सिंह पुत्र श्री जगत सिंह
 2. श्री मोहन सिंह पुत्र श्री जगत सिंह
 3. श्री सुखपाल सिंह पुत्र श्री जगत सिंह
 4. श्री इन्दर सिंह पुत्र श्री भगत सिंह
 5. श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री भगत सिंह
 6. श्रीमति जगो देवी पत्नी श्री जगत सिंह
 7. श्रीमति गुनो देवी पत्नी श्री भगत सिंह


5- मकान उपलब्ध स्थान

विवरण	कच्चा	पक्का	संख्या	भवन की लम्बाई/चौड़ाई (मी० में)
R- मकान		✓		8.10 x 5.30 ✓ 8.10 x 5.30 (छत टिन) ✓
V- बरामदे				
A- बगली				
L- शौचालय				
N- अन्य				

नजरी नक्शा मकान

(निचली मंजिल)

(ऊपरी मंजिल)



लोक निर्माण विभाग सहित को भवन/परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन करने/भवन विवरण पत्र तैयार करने हेतु प्रेषित साथ ही साथ प्रपत्र की वापसी अपेक्षित।

अमीन रा० उ० नि०

अपर सहायक अभियन्ता (लो० नि० वि०)

भवन स्वामी के हस्ताक्षर

(Signature)

परियोजना प्रबन्धक व्यासी
 Executive Engineer (Civil)
 V, ISI Project
 Dakpathar, Dehradun



व्याप्त प्रत्यक्ष विद्युत परियोजना
सहस्र अधिकारी (भूमि कक्षा) अपर पिलाधिकारी देखादून
पुनर्वास अधिकारी / उप पिलाधिकारी
परिसरपालिका का प्रारम्भिक सर्वेक्षण / जॉय प्रपल

- 1) ग्राम का नाम लोदी
- 2) पट्टी / खत - लखनाइ
- 3) चौकड़ी
पूर्व - भूमि खाली
पश्चिम - भूमि - भूमि
- 4) भवन निर्माण कावर्ण
- 5) भवन अलच्छ स्थान

खसरा संख्या
जोता सद
सर्वेक्षित संख्या - $\frac{6}{3}$

- उत्तर भूमि - भूमि
दक्षिण भूमि - भूमि
- 1) भूमि - भूमि
 - 2) भूमि - भूमि
 - 3) भूमि - भूमि
 - 4) भूमि - भूमि
 - 5) भूमि - भूमि
 - 6) भूमि - भूमि

विण	कच्चा	पक्का	संख्या	भवन की लंब चौ
R कमर		✓		7.70 x 5.30
V कमर				7.70 x 5.30
A-काली				
L-आँखाल		✓		2.50 x 2.70
N-भूमि				

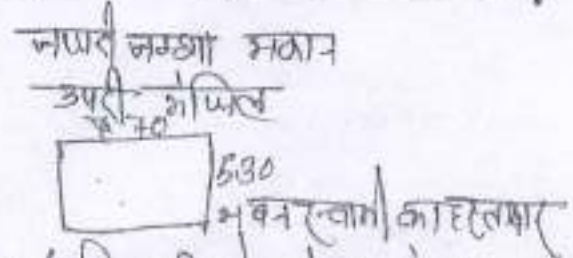

लोका निर्माण विभाग के भवन/परिसरपालिका के मुख्यालय
वर्ष भवन विण 8 भाग के देव प्रेषित रूप प्रपल की जापनी अपेक्षित

कमीन 2020

भवन/परिसरपालिका (PMD)

परिसरपालिका

व्यापारी छल विधुत परिभाजन

अज्ञात अधिवासी । पुनर्वास अधिकांसी 139 मिस्त्राधिकारी विकासगार 'डेवेलप'

1- ग्राम का नाम - लोहारी

रकबा 20
घाना 80
लैन्ड 20 6
-4

2- पट्टी/खत - लखनऊ

3- खेती

प्रख - भूमि खाली

पट्टी मकान श्री मानसिंह

उत्तर मकान श्री अश्व सिंह

दक्षिण मकान श्री बलुवीर

1) श्री सुखार सिंह 50 श्री लाल सिंह
(2) श्री मोहन सिंह 50 श्री लाल सिंह
(3) श्री सुखपाल सिंह 50 श्री लाल सिंह
(4) श्री सुन्दर सिंह 50 श्री अश्व सिंह
(5) श्री राजिन्द्र सिंह 50 श्री अश्व सिंह
(6) श्री मन्दी पट्टी 10 श्री लाल सिंह
(7) श्री मन्दी पट्टी 10 श्री अश्व सिंह
मकान खाली का नाम नहीं मने
निकट

4- भवन निर्माण का वर्ष

5- भवन उपकरण लिखत

विवरण	कच्चा	थक	संख्या	मने की लक्ष्य
क. कच्चे		✓		8.10 X 5.30 (दल बोन 20)
क. कच्चे				
क. कच्चे				
L. शिपॉल				
N. कच्चे				

नजदीक नवला भवन

निम्नलिखित

8.10

5.30

8.10

5.30

अपने भवन

भवन निर्माण के

को भवन/निम्नलिखित के इन्तर्गत करने/भवन
विषय पर तैयार करने हेतु प्रोफेसional कागजी अपेक्षा

अभि. नि. 2000

अभि. नि. 2000

अभि. नि. 2000

अभि. नि. 2000

अभि. नि. 2000

अभि. नि. 2000

Details of Measurement

कार्य का नाम :-

श्री सरदार सिंह पुत्र श्री जगत सिंह, श्री मोहन सिंह पुत्र श्री जगत सिंह, श्री सुखपाल सिंह पुत्र श्री जगत सिंह, श्री इन्दर सिंह पुत्र श्री भगत सिंह, श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री भगत सिंह, श्रीमती जगो देवी पत्नी श्री जगत सिंह, श्रीमती गुनो देवी पत्नी पुत्र श्री भगत सिंह ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 6/2, 6/3 एवं 6/4 के भवन का मूल्यांकन।

S. No.	Particulars	Nos.	L	W	H / D	Quantity	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8
I :-	<u>Building Part :-</u>						
A :-	<u>R.C.C. Roof Structure :-</u>						
a :-	<u>Ground Floor :-</u>						
	House (Survey Sheet No. :- 6/2)	1 X 1	8.30	7.80	-	64.74	✓
	Bath	1 X 1	3.10	2.00	-	6.20	✓
	Bath (Survey Sheet No. :- 6/3)	1 X 1	2.50	2.70	-	6.75	✓
					Total	77.69	Sq.M.
B :-	<u>Tin Shed Roof Structure :-</u>						
a :-	<u>Ground Floor :-</u>						
	Other St. (Survey Sheet No. :- 6/2)	1 X 1	3.60	3.40	-	12.24	✓
	Housre (Survey Sheet No. :- 6/3)	1 X 1	7.70	5.30	-	40.81	✓
	Housre (Survey Sheet No. :- 6/4)	1 X 1	8.10	5.30	-	42.93	✓
					Total	95.98	Sq.M.
b :-	<u>First Floor :-</u>						
	Housre (Survey Sheet No. :- 6/3)	1 X 1	7.70	5.30	-	40.81	✓
	Housre (Survey Sheet No. :- 6/3)	1 X 1	8.10	5.30	-	42.93	✓
					Total	83.74	Sq.M.


अपर सहायक अभियन्ता


J.S. 2
J.E.

Engineering Appreciation And Cost of Material

कार्य का नाम :-

श्री सरदार सिंह पुत्र श्री जगत सिंह, श्री मोहन सिंह पुत्र श्री जगत सिंह, श्री सुखपाल सिंह पुत्र श्री जगत सिंह, श्री इन्दर सिंह पुत्र श्री भगत सिंह, श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री भगत सिंह, श्रीमती जगो देवी पत्नी श्री जगत सिंह, श्रीमती गुनो देवी पत्नी पुत्र श्री भगत सिंह ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 6/2, 6/3 एवं 6/4 के भवन का मूल्यांकन।

S. No.	Item of Work	Qty. / Plinth	Unit	Consumpt. On Per Unit	Qty. / Plinth Area	Unit	Rate (`)	Amount (`)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 :-	<u>Building Part :-</u>							
A :-	<u>R.C.C. Roof Structure :-</u>							
a :-	Ground Floor :-	77.69	Sq. M.	1.00	77.69	Sq. M.	13500.00	1048815.00
B :-	<u>Tin Shed Roof Structure :-</u>							
a :-	Ground Floor :-	95.98	Sq. M.	1.00	95.98	Sq. M.	10500.00	1007790.00
b :-	First Floor :-	83.74	Sq. M.	0.85	71.18	Sq. M.	10500.00	747390.00
							Total `.	2803995.00
							Say `.	2803995.00


अनुर सहायक अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

54/103

Summary of Estimated Cost

कार्य का नाम :-

श्री सरदार सिंह पुत्र श्री जगत सिंह, श्री मोहन सिंह पुत्र श्री जगत सिंह, श्री सुखपाल सिंह पुत्र श्री जगत सिंह, श्री इन्दर सिंह पुत्र श्री भगत सिंह, श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री भगत सिंह, श्रीमती जगो देवी पत्नी श्री जगत सिंह, श्रीमती गुनो देवी पत्नी पुत्र श्री भगत सिंह ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 6/2, 6/3 एवं 6/4 के भवन का मूल्यांकन।

क्र.सं.	कार्य का विवरण	लागत (₹)	उम्र	आयु	एम फैक्टर	अवमूल्यन लागत (₹)
1	2	5	6	7	8	9
1 :-	<u>Building Part :-</u>	2803995.00			1	2803995.00
	Total	2803995.00				2803995.00
Deduction	20 % Below specification and poor maintance	560799.00				560799.00
	Total (1)	2243196.00				2243196.00

Say

2243196.00

2243196.00

कुल लागत :-

2243196.00

कुल लागत (अवमूल्यन के बाद) :-

2243196.00

अवमूल्यन :-



अपर सहायक अभियन्ता

सर्वे सीट संख्या :- 7/1, 7/5 एवं 7/6
ग्राम— लोहारी

- नाम—
1. श्री भाव सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह
 2. श्री भरत सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह
 3. श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह
 4. श्री सोहन लाल पुत्र श्री बलवीर सिंह
 5. श्री सुभाष पुत्र श्री बलवीर सिंह
 6. श्री विनोद पुत्र श्री बलवीर सिंह
 7. श्री दिनेश पुत्र श्री प्रताप सिंह
 8. श्री महेश पुत्र श्री प्रताप
 9. श्री राकेश पुत्र श्री प्रताप

(स्वामित्व योजना के अनुसार)

checked
57/185

व्यासी जल विद्युत परियोजना
सक्षम अधिकारी (भूमि अध्याप्ति) अपर जिलाधिकारी देहरादून।
पुनर्वास अधिकारी/उपजिलाधिकारी
परिसम्पत्तियों की प्रारम्भिक सर्वेक्षण/जांच प्रपत्र

- 1- ग्राम का नाम- लोहारी खरसरा संख्या - 244(ड)
2- पट्टी/खत- लखवाड़ खाता संख्या- 00031
3- चौहदी सर्वेशीट संख्या - 7/1
पूर्व- मकान श्री सरदार सिंह उत्तर- भूमि श्री केदार सिंह
पश्चिम- भूमि श्री केदार सिंह दक्षिण- मकान श्री विजय सिंह
4- भवन निर्माण का वर्ष..... भवन स्वामी का नाम मय बलदियत -
1. श्री भाव सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह,
2. श्री भरत सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह,
3. श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह
4. श्री सोहन लाल पुत्र श्री बलबीर सिंह
5. श्री सुभाष पुत्र श्री बलबीर सिंह
6. श्री विनोद पुत्र श्री बलबीर सिंह
7. श्री दिनेश पुत्र श्री प्रताप
8. श्री महेश पुत्र प्रताप
9. श्री राकेश पुत्र प्रताप


5- मकान उपलब्ध स्थान

विवरण	कच्चा	पक्का	संख्या	भवन की लम्बाई/चौड़ाई (मी० में)
R- मकान				
V- बरामदे				
A- बगली				
L- शौचालय		✓		5.20 x 3.10 (छत आरसी.सी.)
N- अन्य		✓		2.10 x 1.50 (पानी की टंकी)

नजरी नक्शा मकान

(निचली मंजिल)

(ऊपरी मंजिल)

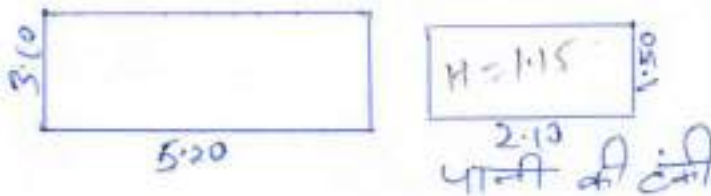

लोक निर्माण विभाग सहित को भवन/परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन करने/भवन विवरण पत्र तैयार करने हेतु प्रेषित साक्ष्य ही साथ प्रपत्र की वापसी अपेक्षित।

भवन स्वामी के हस्ताक्षर

(Signature)

(Signature)

परियोजना प्रशासक (पसी-III)
ISI Project
Dakpathar, Dehradun

अमीन *(Signature)*
महेश्वरी

सहयोगक अभियन्ता (लो०नि०वि०)
रा०उ०नि०

अपर सहायक अभियन्ता (लो०नि०वि०)




व्यासी जल विद्युत परियोजना
सक्षम अधिकारी (भूमि अध्याप्ति) अपर जिलाधिकारी देहरादून।
पुनर्वास अधिकारी/उपजिलाधिकारी
परिसम्पत्तियों की प्रारम्भिक सर्वेक्षण/जांच प्रपत्र

- 1- ग्राम का नाम- लोहारी खसरा संख्या - 244(ड)
 2- पट्टी/खत- लखवाड़ खाता संख्या- 00031
 3- चौहदी सर्वेशीट संख्या - 7/5
 पूर्व- मकान श्री सरदार सिंह उत्तर- भूमि श्री केदार सिंह
 पश्चिम- भूमि श्री केदार सिंह दक्षिण- मकान श्री विजय सिंह
 4- भवन निर्माण का वर्ष..... भवन स्वामी का नाम मय वल्लियत -
 1. श्री भाव सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह,
 2. श्री भरत सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह,
 3. श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह
 4. श्री सौहन लाल पुत्र श्री बलबीर सिंह
 5. श्री सुभाष पुत्र श्री बलबीर सिंह
 6. श्री विनोद पुत्र श्री बलबीर सिंह
 7. श्री दिनेश पुत्र श्री प्रताप
 8. श्री महेश पुत्र प्रताप
 9. श्री राकेश पुत्र प्रताप

5- मकान उपलब्ध स्थान

विवरण	कच्चा	पक्का	संख्या	भवन की लम्बाई/चौड़ाई (मी० में)
R- मकान		✓		5.80 x 7.25 ✓ 2.80 x 10.20 ✓ 5.80 x 7.25 ✓ 2.80 x 10.20 ✓ 8.85 x 5.50 (छत आर.सी.सी.) ✓
V- बरामदे				
A- बगली				
L- शौचालय				
N- अन्य				

नजरी नक्शा मकान

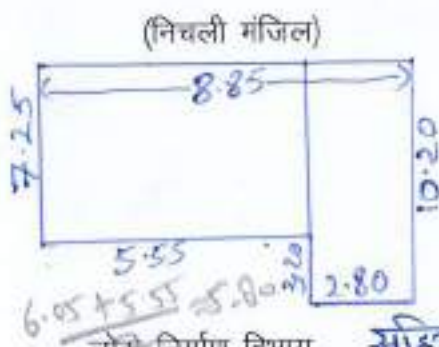

लोके निर्माण विभाग सोहया

को भवन/परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन करने/भवन विवरण पत्र तैयार करने हेतु प्रेषित साथ ही साथ प्रपत्र की वापसी अपेक्षित।

अमीन

सोहया

अपर सहायक अभियन्ता(लो०नि०वि०)

भवन स्वामी के हस्ताक्षर

परियोजना प्रबन्धक व्यासी

Executive Engineer (Civil-III)
 V, 351 Project
 Dekpathar, Dehradun

व्यासी जल विद्युत परियोजना
सक्षम अधिकारी (भूमि अध्याप्ति) अपर जिलाधिकारी देहरादून।
पुनर्वास अधिकारी/उपजिलाधिकारी
परिसम्पत्तियों की प्रारम्भिक सर्वेक्षण/जांच प्रपत्र


- 1- ग्राम का नाम- लोहारी खसरा संख्या - 244(ड)
 2- पट्टी/खत-लखवाड़ खाता संख्या-00031
 3- चौहदी सर्वेशीट संख्या - 7/6
 पूर्व- मकान श्री सरदार सिंह उत्तर- भूमि श्री केदार सिंह
 पश्चिम- भूमि श्री केदार सिंह दक्षिण- मकान श्री विजय सिंह
 4- भवन निर्माण का वर्ष..... भवन स्वामी का नाम मय वल्लियत-
 1. श्री भाव सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह,
 2. श्री भरत सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह,
 3. श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह
 4. श्री सोहन लाल पुत्र श्री बलबीर सिंह
 5. श्री सुभाष पुत्र श्री बलबीर सिंह
 6. श्री विनोद पुत्र श्री बलबीर सिंह
 7. श्री दिनेश पुत्र श्री प्रताप
 8. श्री महेश पुत्र प्रताप
 9. श्री राकेश पुत्र प्रताप

5- मकान उपलब्ध स्थान


विवरण	कच्चा	पक्का	संख्या	भवन की लम्बाई/चौड़ाई (मी० में)
R- मकान		✓		2.70 x 6.00 9.87 x 7.25 2.70 x 6.00 (छत टिन)
V- बरामदे				
A- बगली				
L-शौचालय				
N-अन्य				1.25 x 1.20 (पानी की टंकी)

नजरी नक्शा मकान

(निचली मंजिल)

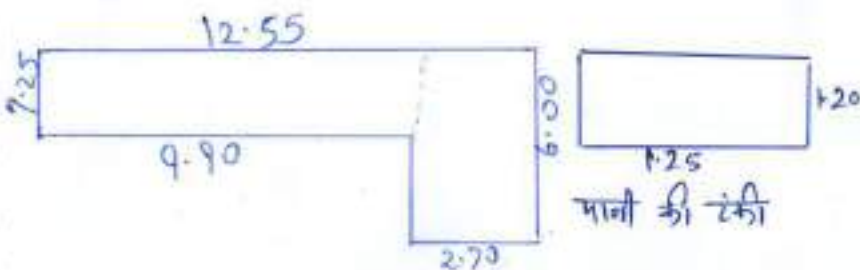

(ऊपरी मंजिल)



भवन स्वामी के हस्ताक्षर

लोक निर्माण विभाग सहित को भवन/परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन करने/भवन विवरण पत्र तैयार करने हेतु प्रेषित साथ ही साथ प्रपत्र की वापसी अपेक्षित।

अमीन

सो०उ०नि०

अपर सहायक अभियन्ता(लो०नि०वि०)

परियोजना प्रबन्धक व्यासी
 Executive Engineer (Civil-III)
 V, ISI Project
 Dakpathar, Dehradun

60/185

ग्रासी जल विद्युत परियोजना
क्षेत्र अधिकारी (भूमि अधिग्रहण) अपर जिला अधिकारी केहरादून
पुनर्वास अधिकारी/उपजिला अधिकारी
परिसम्पत्तियों का प्रारम्भिक सर्वेक्षण/जांच प्रपत्र

- भवन सिंह 5/0
- भुवनेश्वर सिंह
- भरत सिंह 4/0
- कुपल सिंह
- सुदेश सिंह 3/0
- कुपल सिंह
- मोहनलाल 3/0
- नारायण सिंह
- सुभाष 3/0
- नारायण सिंह
- विनोद 3/0
- नारायण सिंह
- विनोद 3/0
- प्रताप
- गुरुदेव 3/0
- प्रताप

1. ग्राम का नाम - लोहरा
2. पट्टी/खत -
3. चौकड़ी
- पूर्व - मकान सरदार सिंह
- पश्चिम - भूमि केदार सिंह


खसरा संख्या - 244
खाता संख्या - 1/1
सर्वेसीट संख्या - 1/1
उत्तर - भूमि केदार सिंह
दक्षिण - मकान निजामत

4. भवन निर्माण का वर्ष
5. मकान उपलब्ध स्थान

भवन स्वामी का नाम मय वाल्मिकि

विवरण	कच्चा	पक्का	संख्या	भवन की लम्बाई/चौड़ाई
R कमरे				
V-बरामदे				
A-बगली				
L-शौचालय	-	✓	1	5.20 x 3.10 की 0
N-आर/पानीकूप				2.10 x 1.50 की 0

नजरी नक्शा मकान
ऊपरी मंजिल

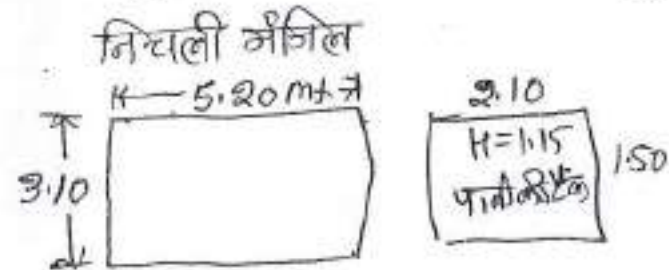

भवन स्वामी का हस्ताक्षर

लोक निर्माण विभाग - को भवन/परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन करने/भवन विवरण तैयार करने हेतु प्रेषित साथ ही साथ प्रपत्र की वापसी अपेक्षित।

अधीनस्थ अधिकारी
राजस्थान

अवर अभियंता (राज्य)

परियोजना प्रबन्धक
ग्रासी A.E./A.S.
B. Baloch
E.U.

वासि फल विवृत परिचोपना

सकाम अधिकारी (अधिकारी) अपर प्रिमाधिकारी देहरादून
 पुनर्वास अधिकारी / अप प्रिमाधिकारी
 परिसमाप्ति का प्राथमिक सर्वेक्षण / प्रारंभ प्रपत्र

1) ग्राम का नाम

2) पट्टी

3) चौकड़ी

पूर्व - मकान सरदा सीह

पश्चिम - भूमि केदार सिंह

4) भवन निर्माण कार्य

5) मकान उपलब्ध स्थान

पसरा नं - 244(7)

काला

संकेतित



अपर-भूमि केदार सिंह

दक्षिण - मकान विजय सिंह

भवनवासी का नाम मधुवर्णिदा

- भवन सिंह वं कुलकर्णी सिंह
- भवन सिंह वं कुलकर्णी सिंह
- कुलकर्णी सिंह वं कुलकर्णी सिंह
- सोहन लाल वं कुलकर्णी सिंह
- सुभाष वं कुलकर्णी सिंह
- विनोद वं कुलकर्णी सिंह
- दिनेश वं प्रताप (1)
- प्रताप वं प्रताप
- रमेश वं प्रताप

विवरण	काला	प्रकार	संख्या	भवन की लम्बाई चौड़ाई
R-काला		✓		8.85 x 10.20
V-काला				
A-काला				
L-काला				
M-काला				

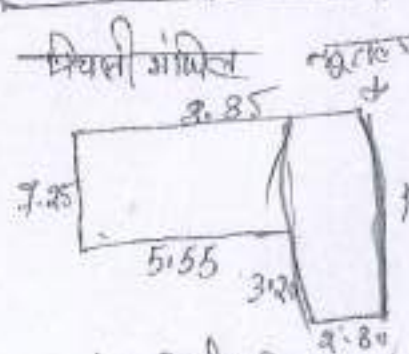

नया नया भवन द्वितीयक
 उपरी मण्डल
 8.85 x 10.20
 भवन स्थान को हस्तांतर

लोक निर्माण विभाग

को भवन/परिसमाप्ति के मूल्यांकन करने/भवन

5.80 विवरण तैयार करने के हेतु प्रेषित साथ प्रपत्र की तपसी अपेक्षित

5.85 x 7.15

2.80 x 10.20

5.80 x 7.15

2.80 x 10.20

8.85 x 5.55

सहायक निरीक्षक

अवर (अभिलेख)

परिसमाप्ति प्रारंभिक
 वासी परिचोपना
 Baloch
 15/6

व्यासी जल विद्युत परियोजना

सक्षम अधिकारी। पुनर्वस अधिकारी। उपजिलाधिकारी विकास तथा वैसाख
परिसम्पत्तियों की प्रारम्भिक सर्वेक्षण। जॉन्स प्रयत्न → शत्रु सिंह २०० गुलाब सिंह
अरल सिंह २०० गुलाब सिंह.

1- $\sqrt{5}$ का $-\sqrt{5}$

खसरा सं० -
२४४ (३०)

इति श्री

सर्वत्र हि सं

 $\frac{7}{6}$

२ - पृ. २१

2. $\frac{4}{\pi(E_f)}$

पूर्व - अक्षांश उत्तर दिष्ट
पश्चिम - भूमि में दक्षिण दिष्ट
उत्तर - भूमि में उत्तर दिष्ट
दक्षिण - अक्षांश दक्षिण दिष्ट

अवन हवापि का निम मय वलिदयत



4. अथर्वेन निर्माण का वर्ष

5- प्रचार उपलब्ध स्थान

विवरण	कमरा	पंक्ती	संख्या	शाली की संख्या/संख्या
R- माला नगरे		✓		
V- बारागढ़				
A- बारागढ़				
L- शाली नगरी				
N- अ-य				

शाली नगरी माला

महारी नक़्श॥ माना


$$2.70 \times 6.00$$

लोक निर्माण विभाग

9.87 x 7.25

7.25 विवाह पत्र तैयार करने हेतु प्रेषित साथ ही साथ प्रपत्र

 2.70×6.0 1.25×1.25

31/1/2020

29/1/2020
रा. उ. नि.

अतिर उमिचला (PWB)

$\frac{AE}{AC} = \frac{AF}{AB}$

Details of Measurement

कार्य का नाम :-

श्री भाव सिंह पुत्र श्री गुलाव सिंह, श्री भरत सिंह पुत्र श्री गुलाव सिंह, श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुलाव सिंह, श्री सोहन लाल पुत्र श्री बलवीर सिंह, श्री सुभाष पुत्र श्री बलवीर सिंह, श्री विनोद पुत्र श्री बलवीर सिंह, दिनेश पुत्र श्री प्रताप सिंह, श्री महेश पुत्र श्री प्रताप एवं राकेश पुत्र श्री प्रताप ग्राम :- लोहारी, सर्व सीट संख्या :- 7/1, 7/5 एवं 7/6 के भवन का मूल्यांकन।

S. No.	Particulars	Nos.	L	W	H / D	Quantity	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8
I :-	<u>Building Part :-</u>						
A :-	<u>R.C.C. Roof Structure :-</u>						
a :-	<u>Ground Floor :-</u>						
	House (Survey Sheet No. :- 7/5)	1 X 1	7.25	5.80	-	42.05	
		1 X 1	10.20	2.80	-	28.56	
	Bath (Survey Sheet No. :- 7/1)	1 X 1	5.20	3.10	-	16.12	
					Total	86.73	Sq.M.
b :-	<u>First & Second Floor :-</u>						
	Housre (Survey Sheet No. :- 7/5)	1 X 1	7.25	5.80	-	42.05	
		1 X 1	10.20	2.80	-	28.56	
	Housre (Survey Sheet No. :- 7/5) 2 Floor	1 X 1	8.85	5.50	-	48.68	
					Total	119.29	Sq.M.
B :-	<u>Tin Shed Roof Structure :-</u>						
a :-	<u>Ground Floor :-</u>						
	Housre (Survey Sheet No. :- 7/6)	1 X 1	6.00	2.70	-	16.20	
	Housre (Survey Sheet No. :- 7/4)	1 X 1	9.87	7.25	-	71.56	
					Total	87.76	Sq.M.
b :-	<u>First Floor :-</u>						
	Housre (Survey Sheet No. :- 7/6)	1 X 1	6.00	2.70	-	16.20	
	Housre (Survey Sheet No. :- 7/4)	1 X 1	9.87	7.25	-	71.56	
					Total	87.76	Sq.M.

Details of Measurement

कार्य का नाम :-

श्री भाव सिंह पुत्र श्री गुलाव सिंह, श्री भरत सिंह पुत्र श्री गुलाव सिंह, श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुलाव सिंह, श्री सोहन लाल पुत्र श्री बलवीर सिंह, श्री सुभाष पुत्र श्री बलवीर सिंह, श्री विनोद पुत्र श्री बलवीर सिंह, दिनेश पुत्र श्री प्रताप सिंह, श्री महेश पुत्र श्री प्रताप एवं राकेश पुत्र श्री प्रताप ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 7/1, 7/5 एवं 7/6 के भवन का मूल्यांकन।

S. No.	Particulars	Nos.	L	W	H / D	Quantity	Remark
2 :-	<u>Water Tank :-</u>						
1 :-	Providing concrete for plain/ reinforced concrete in open foundations complete as per drawings and technical specifications Clause 802, 803, 1202 & 1203 Nominal mix (1:2.5:5)						
	Base	1 X 1	2.10	1.50	0.10	0.32	
	Base	1 X 1	1.25	1.20	0.10	0.15	
					Total	0.47	Cu.M.
2 :-	Brick masonry work in cement mortar in substructure complete excepting pointing and plastering, as per drawing and technical specification Clauses 602, 603, 604, 1202 & 1204 in 1:4 Cement mortar						
	Wall	1 X 2	1.64	0.23	1.15	0.87	
		1 X 2	1.50	0.23	1.15	0.79	
	Wall	1 X 2	1.20	0.23	1.40	0.77	
		1 X 2	0.79	0.23	1.40	0.51	
					Total	2.94	Cu.M.
3 :-	Plastering with cement mortar (1:4), 15 mm thick on brickwork in substructure as per technical specification Clauses 613.4 & 1204						
	Outer Side	1 X 2	2.10	1.15	-	4.83	
		1 X 2	1.50	1.15	-	3.45	
		1 X 2	1.25	1.40	-	3.50	
		1 X 2	1.20	1.40	-	3.36	
	Inner Side	1 X 2	1.64	1.05	-	3.44	
		1 X 2	1.04	1.05	-	2.18	
		1 X 2	0.79	1.30	-	2.05	
		1 X 2	0.74	1.30	-	1.92	
					Total	24.75	Sq.M.

24.75

अपर सहायक अभियन्ता

A.C.S.
1.6

65/125

Details of Measurement

कार्य का नाम :-

श्री भाव सिंह पुत्र श्री गुलाव सिंह, श्री भरत सिंह पुत्र श्री गुलाव सिंह, श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुलाव सिंह, श्री सोहन लाल पुत्र श्री बलवीर सिंह, श्री सुभाष पुत्र श्री बलवीर सिंह, श्री विनोद पुत्र श्री बलवीर सिंह, दिनेश पुत्र श्री प्रताप सिंह, श्री महेश पुत्र श्री प्रताप एवं राकेश पुत्र श्री प्रताप ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 7/1, 7/5 एवं 7/6 के भवन का मूल्यांकन।

S. No.	Particulars	Nos.	L	W	H / D	Quantity	Remark
4 :-	Plain/reinforced cement concrete in substructure complete as per drawings and technical specification Clauses 802, 804, 805, 806, 807, 1202 and 1204 R.C.C grade M 20						
	Slab	1 X 1	2.10	1.50	0.10	0.32	
	Slab	1 X 1	1.25	1.20	0.10	0.15	
					Total	0.47	Cu.M.
5 :-	Supplying, fitting and placing with MS bar reinforcement (Fe 415) in substructure complete as per drawings and technical specification Clauses 1002, 1005, 1010 & 1202						
	1 % of R.C.C.	1 X 1	0.47	1.00%	7850.00	36.90	
					Total	36.90	Kg.



अपर सहायक अभियन्ता



3.5

Bill of Quantity

कार्य का नाम :-

श्री भाव सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह, श्री भरत सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह, श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह, श्री सोहन लाल पुत्र श्री बलवीर सिंह, श्री सुभाष पुत्र श्री बलवीर सिंह, श्री विनोद पुत्र श्री बलवीर सिंह, दिनेश पुत्र श्री प्रताप सिंह, श्री महेश पुत्र श्री प्रताप एवं राकेश पुत्र श्री प्रताप ग्राम :- लोहारी, सर्व सीट संख्या :- 7/1, 7/5 एवं 7/6 के भवन का मूल्यांकन।

S.No.	Item of Work	Qty.	Unit	Rate (`)	Per	Amount (`)
1	2	3	4	5	6	7
2 :-	<u>Water Tank :-</u>					
1 :-	Providing concrete for plain/ reinforced concrete in open foundations complete as per drawings and technical specifications Clause 802, 803, 1202 & 1203 Nominal mix (1:2.5:5)	0.47	Cu.M.	5182.90	Cu.M.	2435.96
2 :-	Brick masonry work in cement mortar in substructure complete excepting pointing and plastering, as per drawing and technical specification Clauses 602, 603, 604, 1202 & 1204 In 1:4 Cement mortar	2.94	Cu.M.	6497.10	Cu.M.	19101.47
3 :-	Plastering with cement mortar (1:4), 15 mm thick on brickwork in substructure as per technical specification Clauses 613.4 & 1204	24.75	Sq.M.	197.10	Sq.M.	4878.23
4 :-	Plain/reinforced cement concrete in substructure complete as per drawings and technical specification Clauses 802, 804, 805, 806, 807, 1202 and 1204 R.C.C grade M 20	0.47	Cu.M.	6667.40	Cu.M.	3133.68
5 :-	Supplying, fitting and placing with MS bar reinforcement (Fe 415) in substructure complete as per drawings and technical specification Clauses 1002, 1005, 1010 & 1202	36.90	Kg.	55.48	Kg.	2047.21
				Total		31596.55
				Say		31597.00



अपर सहायक अभियन्ता

Engineering Appreciation And Cost of Material

कार्य का नाम :-

श्री भाव सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह, श्री भरत सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह, श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह, श्री सोहन लाल पुत्र श्री बलवीर सिंह, श्री सुभाष पुत्र श्री बलवीर सिंह, श्री विनोद पुत्र श्री बलवीर सिंह, दिनेश पुत्र श्री प्रताप सिंह, श्री महेश पुत्र श्री प्रताप एवं राकेश पुत्र श्री प्रताप ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 7/1, 7/5 एवं 7/6 के भवन का मूल्यांकन।

S. No.	Item of Work	Qty./ Plinth	Unit	Consumpt. On Per Unit	Qty./ Plinth Area	Unit	Rate (₹)	Amount (₹)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 :-	<u>Building Part :-</u>							
A :-	<u>R.C.C. Roof Structure :-</u>							
a :-	Ground Floor :-	86.73	Sq.M.	1.00	86.73	Sq.M.	13500.00	1170855.00
b :-	First & Second Floor :-	119.29	Sq.M.	0.85	101.40	Sq.M.	13500.00	1368900.00
B :-	<u>Tin Shed Roof Structure :-</u>							
a :-	Ground Floor :-	87.76	Sq.M.	1.00	87.76	Sq.M.	10500.00	921480.00
b :-	First Floor :-	87.76	Sq.M.	0.85	74.60	Sq.M.	10500.00	783300.00
							Total ₹.	4244535.00
							Say ₹.	4244535.00


अध्यक्ष महागणक अभियानता

Summary of Estimated Cost

कार्य का नाम :-

श्री भाव सिंह पुत्र श्री गुलाव सिंह, श्री भरत सिंह पुत्र श्री गुलाव सिंह, श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुलाव सिंह, श्री सोहन लाल पुत्र श्री बलवीर सिंह, श्री सुभाष पुत्र श्री बलवीर सिंह, श्री विनोद पुत्र श्री बलवीर सिंह, दिनेश पुत्र श्री प्रताप सिंह, श्री महेश पुत्र श्री प्रताप एवं राकेश पुत्र श्री प्रताप ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 7/1, 7/5 एवं 7/6 के भवन का मूल्यांकन।

क्र.सं.	कार्य का विवरण	लागत (₹)	उम्र	आयु	एम फैक्टर	अवमूल्यन लागत (₹)
1	2	5	6	7	8	9
1 :-	<u>Building Part :-</u>	4244535.00			1	4244535.00
	Total ₹.	4244535.00				4244535.00
Deduction	20 % Below specification and poor maintance	848907.00				848907.00
	Total (1) ₹.	3395628.00				3395628.00

Say ₹. 3395628.00 3395628.00

2 :-	<u>Water Tank :-</u>	31597.00			1	31597.00
	Total ₹.	31597.00				31597.00
Deduction	5 % Quality and poor maintance	1579.85				1579.85
	Total (2) ₹.	30017.15				30017.15

Total (1+2) ₹. 3425645.15 3425645.15

Say ₹. 3425645.00 3425645.00

कुल लागत :- 3425645.00

कुल लागत (अवमूल्यन के बाद) :- 3425645.00

अवमूल्यन :-


अपर सहायक अभियन्ता

सर्वे सीट संख्या :- 8/11

ग्राम- लोहारी

- नाम—
1. श्री केदार सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह
 2. श्री दिनेश सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह
 3. श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह
 4. श्री स्वराज सिंह पुत्र श्री पूसू सिंह
 5. श्री प्रदीप पुत्र श्री गुमान सिंह
 6. श्री अंकित पुत्र श्री गुमान सिंह
 7. श्री राजेश पुत्र श्री जवाहर सिंह
 8. श्री नरेन्द्र पुत्र श्री जवाहर सिंह
 9. श्रीमती महादेई पत्नी श्री जवाहर सिंह,
 10. श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री नैन सिंह

(स्वामित्व योजना के अनुसार)

व्यासी जल विद्युत परियोजना
सक्षम अधिकारी (भूमि अध्याप्ति) अपर जिलाधिकारी देहरादून।
पुनर्वास अधिकारी/उपजिलाधिकारी
परिसम्पत्तियों की प्रारम्भिक सर्वेक्षण/जांच प्रपत्र

(In-charge)
 70/185


- | | |
|-----------------------------|--|
| 1- ग्राम का नाम- लोहारी | खसरा संख्या - 244 (ड) |
| 2- पट्टी/खत- लखवाड़ | खाता संख्या- 00031 |
| 3- चौहदी | सर्वेशीट संख्या - 8/11 ✓ |
| पूर्व- मकान श्री कुंवर सिंह | उत्तर- भूमि श्री केदार सिंह |
| पश्चिम- भूमि श्री सोहन लाल | दक्षिण- मकान श्री सूरवीर सिंह |
| 4- भवन निर्माण का वर्ष..... | भवन स्वामी का नाम मय चल्दियत - |
| | 1. श्री केदार सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह, |
| | 2. श्री दिनेश पुत्र श्री खड़क सिंह |
| | 3. श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह |
| | 4. श्री स्वराज पुत्र पुस्तु सिंह |
| | 5. श्री प्रदीप पुत्र श्री गुमान सिंह |
| | 6. श्री अंकित पुत्र श्री गुमान सिंह |
| | 7. श्री राजेश पुत्र श्री जवाहर सिंह |
| | 8. श्री नरेन्द्र पुत्र जवाहर सिंह |
| | 9. श्रीमति महादेई पत्नी श्री जवाहर सिंह |
| | 10. श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री नैन सिंह |

5- मकान उपलब्ध स्थान


विवरण	कच्चा	पक्का	संख्या	भवन की लम्बाई/चौड़ाई (मी० में)
R- मकान		✓		12.75 x 7.30 ✓ 12.75 x 7.30 (छत टिन) ✓
V- बरामदे				
A- बगली				
L- शौचालय		✓		3.35 x 1.85 (छत आर.सी.सी.) ✓
N- अन्य				2.10 x 1.60 (पानी की टंकी) ✓

नजरी नक्शा मकान

(निचली मंजिल)



(ऊपरी मंजिल)



लोक निर्माण विभाग साहिवा को भवन/परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन करने/भवन विवरण पत्र तैयार करने हेतु प्रेषित साथ ही साथ प्रपत्र की वापसी अपेक्षित।

अमीन अमीन अपर सहायक अभियन्ता(लो०नि०वि०)

भवन स्वामी के हस्ताक्षर

(Signature)
 परियोजना प्रबन्धक व्यासी
 Executive Engineer (Civ. III)
 Vyas Project
 Deokpathar, Dehra Dun

आधी जल विद्युत परियोजना
समस्त अधिकारी/अधीकारी/उप जिलाधिकारी विकास (देवा)
परिसम्पत्तियों की प्रतिक्रिया सर्वेक्षण/गणना प्रपत्र

खसरा सं.
 खाला सं.
 सर्वेक्षण/अधीकारी सं. **१॥**


- 1- गांव का नाम
- 2- पट्टा
- 3- बंदाई
- रूप - अवान कंठर सिंह
- परि - भूमि सोहनलाल
- अनर - भूमि बंदार सिंह
- दसिग - अवान भूखीर सिंह

- मेवार सिंह व. अरु सिंह
- प्रवेश सिंह व. अरु सिंह
- गहन सिंह व. अरु सिंह
- स्वर्ण सिंह व. पुन सिंह
- प्रदीप व. गुमान सिंह
- अंशु व. गुमान सिंह
- राधेश व. जवाहर सिंह
- अरु/बंदाई का नाम मर वरुधरा
- नरेन व. जवाहर सिंह
- भूखीर व. जवाहर सिंह
- विजय सिंह व. नैन सिंह

- 4- जल की विद्युत बल
- 5- अक्षय उपकरणों द्वारा

विवरण	कदम	वक्रता	संख्या	अनर की लक्ष्य चोट
R. कदम		✓		12.75 x 7.30 हर-पट्टा 12.75 x 7.30
V. कदम				
A. कदम				
L. सोहनलाल		✓		3.35 x 1.85 हर-पट्टा 2.10 x 1.60
N. कदम				

नोट: नकशा मकान
 चिह्नी अंकित

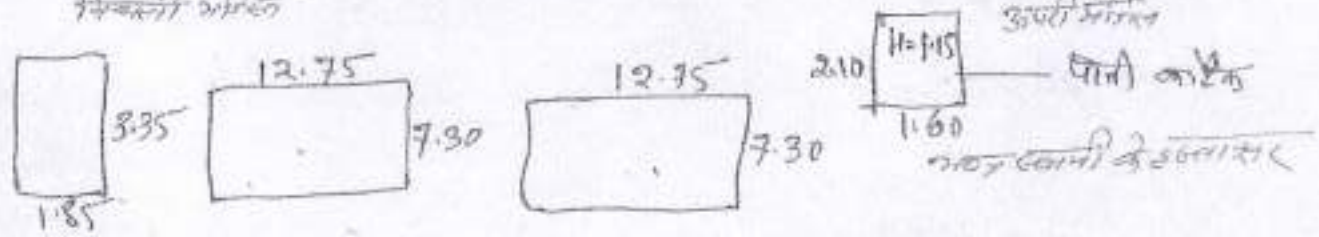

नोट: निम्नलिखित विभाग - को जल/परिसम्पत्तियों के प्रमाणित करें।
 जल विभाग पर नगरपालिका क्षेत्रों में जल संसाधन की कमी उपेक्षा

अधीकारी
 नगरपालिका
 अधीकारी (नगर)
 अधीकारी
 अधीकारी

72/185

Details of Measurement

कार्य का नाम :-

श्री केदार सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह, श्री दिनेश सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह, श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह, श्री स्वराज सिंह पुत्र श्री पूसू सिंह, श्री प्रदीप पुत्र श्री गुमान सिंह, श्री अंकित पुत्र श्री गुमान सिंह, राजेश पुत्र श्री जवाहर सिंह, नरेन्द्र पुत्र श्री जवाहर सिंह, श्रीमती महादेई पत्नी श्री जवाहर सिंह, श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री नैन सिंह ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 8/11 के भवन का मूल्यांकन।

S. No.	Particulars	Nos.	L	W	H / D	Quantity	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8
1 :-	<u>Building Part :-</u>						
A :-	<u>R.C.C. Roof Structure :-</u>						
a :-	<u>Ground Floor :-</u>						
	Bath (Survey Sheet No. :- 8/11)	1 X 1	3.35	1.85	-	6.20	
					Total	6.20	Sq.M.
B :-	<u>Tin Shed Roof Structure :-</u>						
a :-	<u>Ground Floor :-</u>						
	Housre (Survey Sheet No. :- 8/11)	1 X 1	12.75	7.30	-	93.08	
					Total	93.08	Sq.M.
b :-	<u>First Floor :-</u>						
	Housre (Survey Sheet No. :- 8/11)	1 X 1	12.75	7.30	-	93.08	
					Total	93.08	Sq.M.
2 :-	<u>Water Tank :-</u>						
1 :-	Providing concrete for plain/ reinforced concrete in open foundations complete as per drawings and technical specifications Clause 802, 803, 1202 & 1203 Nominal mix (1:2.5:5)						
	Base	1 X 1	2.10	1.60	0.10	0.34	
					Total	0.34	Cu.M.


अपर सहायक अभियन्ता


J.E

Details of Measurement

कार्य का नाम :-

श्री केदार सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह, श्री दिनेश सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह, श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह, श्री स्वराज सिंह पुत्र श्री पूसू सिंह, श्री प्रदीप पुत्र श्री गुमान सिंह, श्री अंकित पुत्र श्री गुमान सिंह, राजेश पुत्र श्री जवाहर सिंह, नरेन्द्र पुत्र श्री जवाहर सिंह, श्रीमती महादेई पत्नी श्री जवाहर सिंह, श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री नैन सिंह ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 8/11 के भवन का मूल्यांकन।

S. No.	Particulars	Nos.	L	W	H / D	Quantity	Remark
2:-	Brick masonry work in cement mortar in substructure complete excepting pointing and plastering, as per drawing and technical specification Clauses 602, 603, 604, 1202 & 1204 in 1:4 Cement mortar						
	Wall	1 X 2	1.64	0.23	1.15	0.87	
		1 X 2	1.60	0.23	1.15	0.85	
					Total	1.72	Cu.M.
3:-	Plastering with cement mortar (1:4), 15 mm thick on brickwork in substructure as per technical specification Clauses 613.4 & 1204						
	Outer Side	1 X 2	2.10	1.15	-	4.83	
		1 X 2	1.60	1.15	-	3.68	
	Inner Side	1 X 2	1.64	1.05	-	3.44	
		1 X 2	1.14	1.05	-	2.39	
					Total	14.35	Sq.M.
4:-	Plain/reinforced cement concrete in substructure complete as per drawings and technical specification Clauses 802, 804, 805, 806, 807, 1202 and 1204 R.C.C grade M 20						
	Slab	1 X 1	2.10	1.60	0.10	0.34	
					Total	0.34	Cu.M.
5:-	Supplying, fitting and placing with MS bar reinforcement (Fe 415) in substructure complete as per drawings and technical specification Clauses 1002, 1005, 1010 & 1202						
	1 % of R.C.C.	1 X 1	0.34	1.00%	7850.00	26.69	
					Total	26.69	Kg.



अपर सहायक अभियन्ता



J.E.

Bill of Quantity

कार्य का नाम :-

श्री केदार सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह, श्री दिनेश सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह, श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह, श्री स्वराज सिंह पुत्र श्री पूसू सिंह, श्री प्रदीप पुत्र श्री गुमान सिंह, श्री अंकित पुत्र श्री गुमान सिंह, राजेश पुत्र श्री जवाहर सिंह, नरेन्द्र पुत्र श्री जवाहर सिंह, श्रीमती महादेई पत्नी श्री जवाहर सिंह, श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री नैन सिंह ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 8/11 के भवन का मूल्यांकन।

S.No.	Item of Work	Qty.	Unit	Rate (`)	Per	Amount (`)
1	2	3	4	5	6	7
2 :-	<u>Water Tank :-</u>					
1 :-	Providing concrete for plain/ reinforced concrete in open foundations complete as per drawings and technical specifications Clause 802, 803, 1202 & 1203 Nominal mix (1:2.5:5)	0.34	Cu.M.	5182.90	Cu.M.	1762.19
2 :-	Brick masonry work in cement mortar in substructure complete excepting pointing and plastering, as per drawing and technical specification Clauses 602, 603, 604, 1202 & 1204 in 1:4 Cement mortar	1.72	Cu.M.	6497.10	Cu.M.	11175.01
3 :-	Plastering with cement mortar (1:4), 15 mm thick on brickwork in substructure as per technical specification Clauses 613.4 & 1204	14.35	Sq.M.	197.10	Sq.M.	2828.39
4 :-	Plain/reinforced cement concrete in substructure complete as per drawings and technical specification Clauses 802, 804, 805, 806, 807, 1202 and 1204 R.C.C grade M 20	0.34	Cu.M.	6667.40	Cu.M.	2266.92
5 :-	Supplying, fitting and placing with MS bar reinforcement (Fe 415) in substructure complete as per drawings and technical specification Clauses 1002, 1005, 1010 & 1202	26.69	Kg.	55.48	Kg.	1480.76
				Total		19513.27
				Say		19513.00



अपर सहायक अभियन्ता

Engineering Appreciation And Cost of Material

कार्य का नाम :-

श्री केदार सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह, श्री दिनेश सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह, श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह, श्री स्वराज सिंह पुत्र श्री पूसू सिंह, श्री प्रदीप पुत्र श्री गुमान सिंह, श्री अंकित पुत्र श्री गुमान सिंह, राजेश पुत्र श्री जवाहर सिंह, नरेन्द्र पुत्र श्री जवाहर सिंह, श्रीमती महादेई पत्नी श्री जवाहर सिंह, श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री नैन सिंह ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 8/11 के भवन का मूल्यांकन।

S. No.	Item of Work	Qty. / Plinth	Unit	Consumpt. On Per Unit	Qty. / Plinth Area	Unit	Rate (`)	Amount (`)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 :-	<u>Building Part :-</u>							
A :-	<u>R.C.C. Roof Structure :-</u>							
a :-	Ground Floor :-	6.20	Sq.M.	1.00	6.20	Sq.M.	13500.00	83700.00
B :-	<u>Tin Shed Roof Structure :-</u>							
a :-	Ground Floor :-	93.08	Sq.M.	1.00	93.08	Sq.M.	10500.00	977340.00
b :-	First Floor :-	93.08	Sq.M.	0.85	79.12	Sq.M.	10500.00	830760.00
							Total `.	1891800.00
							Say `.	1891800.00



अपर सहायक अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

75/125

Summary of Estimated Cost

कार्य का नाम :-

श्री केदार सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह, श्री दिनेश सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह, श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह, श्री स्वराज सिंह पुत्र श्री पूसू सिंह, श्री प्रदीप पुत्र श्री गुमान सिंह, श्री अंकित पुत्र श्री गुमान सिंह, राजेश पुत्र श्री जवाहर सिंह, नरेन्द्र पुत्र श्री जवाहर सिंह, श्रीमती महादेई पत्नी श्री जवाहर सिंह, श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री नैन सिंह ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 8/11 के भवन का मूल्यांकन।

क.सं.	कार्य का विवरण	लागत (₹)	चम्र	आयु	एम फैक्टर	अवमूल्यन लागत (₹)
1	2	5	6	7	8	9
1 :-	<u>Building Part :-</u>	1891800.00			1	1891800.00
	Total ₹.	1891800.00				1891800.00
Deduction	20 % Below specification and poor maintance	378360.00				378360.00
	Total (1) ₹.	1513440.00				1513440.00

Say ₹. 1513440.00 1513440.00

2 :-	<u>Water Tank :-</u>	19513.00			1	19513.00
	Total ₹.	19513.00				19513.00
Deduction	5 % Quality and poor maintance	975.65				975.65
	Total (2) ₹.	18537.35				18537.35

Total (1+2) ₹. 1531977.35 1531977.35

Say ₹. 1531977.00 1531977.00

कुल लागत :- 1531977.00

कुल लागत (अवमूल्यन के बाद) :- 1531977.00

अवमूल्यन :-



अपर सहायक अभियन्ता

सर्वे सीट संख्या :- 9/12

ग्राम- लोहारी

- नाम—
1. श्री कुंवर सिंह पुत्र श्री भादू
 2. श्री सूरवीर सिंह पुत्र श्री भादू
 3. श्री विजय पुत्र श्री बलबीर
 4. श्रीमति रोशनी देवी पत्नी श्री बलबीर

(स्वामित्व योजना के अनुसार)

व्यासी जल विद्युत परियोजना
सक्षम अधिकारी (भूमि अध्याप्ति) अपर जिलाधिकारी देहरादून।
पुनर्वास अधिकारी/उपजिलाधिकारी
परिसम्पत्तियों की प्रारम्भिक सर्वेक्षण/जांच प्रपत्र

Chakraborty 78/185

- | | |
|------------------------------|--|
| 1- ग्राम का नाम- लोहारी | खसरा संख्या - 244 (ड) |
| 2- पट्टी/खत- लखवाड़ | खाता संख्या- 00031 |
| 3- चौहदी | सर्वेशीट संख्या - 9/12 |
| पूर्व- मकान श्री केदार सिंह | उत्तर- मकान श्री भाव सिंह |
| पश्चिम- मकान श्री केदार सिंह | दक्षिण- मकान श्री भाव सिंह |
| 4- भवन निर्माण का वर्ष..... | भवन स्वामी का नाम मय बल्लियत - |
| | 1. श्री कुंवर सिंह पुत्र श्री भादू, |
| | 2. श्री सूरवीर सिंह पुत्र श्री भादू, |
| | 3. श्री विजय पुत्र श्री बलबीर, |
| | 4. श्रीमति रोशनी देवी पत्नी श्री बलबीर |



5- मकान उपलब्ध स्थान

विवरण	कच्चा	पक्का	संख्या	भवन की लम्बाई/चौड़ाई (मी० में)
R- मकान		✓		9.10 x 5.50 9.10 x 5.50 (छत टिन)
V- बरामदे				
A- बगली				
L- शौचालय				
N- अन्य				

नजरी नक्शा मकान

(निचली मंजिल)

(ऊपरी मंजिल)



लोक निर्माण विभाग *सहिया* को भवन/परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन करने/भवन विवरण पत्र तैयार करने हेतु प्रेषित साथ ही साथ प्रपत्र की वापसी अपेक्षित।

अनीन *[Signature]* रा०उ०नि०
[Signature] अपर सहायक अभियन्ता(लो०नि०वि०)

भवन स्वामी के हस्ताक्षर
[Signature]
 परियोजना प्रबन्धक व्यासी

Executive Engineer (Civil-III)
 Vyas Project
 Dakpathar, Dehradun

व्यापारी जल विद्युत परियोजना

सहस्रम अभियंता (ग्रामीण ऊर्जा विभाग) / उप-प्रमुख अभियंता / जिला अभियंता / जिला अभियंता

परियोजना का आरम्भ / जल विद्युत परियोजना

1) ग्राम का नाम खसरा नं. - 244 (20)

2) पट्टी खसरा नं.

3) पोस्ट नं. 3/2

पुर्व - मकान केन्द्रा सिंह

पश्चिम - मकान केन्द्रा सिंह

उत्तर - मकान केन्द्रा सिंह

दक्षिण - मकान केन्द्रा सिंह

4. मकान निर्माण का जगह मकान व्यापारी का नाम मकान केन्द्रा सिंह


5. मकान उपलब्ध स्थान

विवरण	कच्चा	प्रकार	लम्बाई	मकान की ल. चौ.
R कमरा		✓		3.10 x 5.50
V दरवाजा				3.10 x 5.50
A कुतली				
L शौचालय				
N अलमारी				

निम्नलिखित मकान

मकान केन्द्रा सिंह

उपरी मकान



लोडिंग/निर्माण विभाग को मकान/परियोजना का मकान/निर्माण करने/मकान विभाग लाना करने हेतु उचित पत्र जारी किया जा रहा है

अधीनस्थ अधिकारी

रा. उ. नि

मकान केन्द्रा सिंह

परियोजना केन्द्रा सिंह

80/185

Details of Measurement (Sheet No -9/12)

कार्य का नाम :- श्री कुंवर सिंह पुत्र श्री भादू, श्री सूरवीर सिंह पुत्र श्री भादू, श्री विजय पुत्र श्री बलबीर, श्रीमति रोशनी देवी पत्नी श्री बलबीर, ग्राम :- लोहारी, सर्व सीट संख्या :- 9/12 के भवन का मूल्यांकन।

S. No.	Particulars	Nos.	L	W	H / D	Quantity	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8
I :-	<u>Building Part :-</u>						
B :-	<u>Tin Shed Roof Structure :-</u>						
a :-	<u>Ground Floor :-</u>						
	House (Survey Sheet No. :- 9/12)	1 X 1	9.10	5.50	-	50.05	
					Total	50.05	Sq.M.
b :-	<u>First Floor :-</u>						
	House (Survey Sheet No. :- 9/12)	1 X 1	9.10	5.50	-	50.05	
					Total	50.05	Sq.M.


अपर सहायक अभियन्ता


J.E.

सहायक अभियन्ता

Engineering Appreciation And Cost of Material (Sheet No -9/12)

कार्य का नाम :- श्री कुंवर सिंह पुत्र श्री भादू श्री सूरवीर सिंह पुत्र श्री भादू श्री विजय पुत्र श्री बलबीर, श्रीमति रोशनी देवी पत्नी श्री बलबीर, ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 9/12 के भवन का मूल्यांकन।

S. No.	Item of Work	Qty. / Plinth	Unit	Consumpt. On Per Unit	Qty. / Plinth Area	Unit	Rate (₹)	Amount (₹)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 :-	<u>Building Part :-</u>							
A :-	<u>Tin Shed Roof Structure :-</u>							
a :-	Ground Floor	50.05	Sq.M.	1.00	50.05	Sq.M.	10500.00	525525.00
b :-	First Floor :-	50.05	Sq.M.	0.85	42.54	Sq.M.	10500.00	446670.00
							Total ₹.	972195.00
							Say ₹.	972195.00


अनुर सहायक अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

81/185

Summary of Estimated Cost (Sheet No - 9/12)

कार्य का नाम :- श्री कुंवर सिंह पुत्र श्री भादू श्री सूरवीर सिंह पुत्र श्री भादू श्री विजय पुत्र श्री बलबीर, श्रीमति रोशनी देवी पत्नी श्री बलबीर, ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 9/12 के भवन का मूल्यांकन।

क.सं.	कार्य का विवरण	लागत (₹)	उम्र	आयु	एम फैक्टर	अवमूल्यन लागत (₹)
1	2	5	6	7	8	9
1 :-	<u>Building Part :-</u>	972195.00			1	972195.00
	Total ₹.	972195.00				972195.00
Deduction	20 % Below specification and poor maintance	194439.00				194439.00
	Total (1) ₹.	777756.00				777756.00
	Say ₹.	777756.00				777756.00

कुल लागत :- ₹. 777756.00

कुल लागत (अवमूल्यन के बाद) :- ₹. 777756.00

अवमूल्यन :- ₹.



अपर सहायक अभियन्ता



सर्वे सीट संख्या :- 10/13

ग्राम- लोहारी

- नाम—
1. श्री केदार सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह
 2. श्री दिनेश पुत्र श्री खड़क सिंह
 3. श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह
 4. श्री स्वराज पुत्र पुस्सु सिंह
 5. श्री प्रदीप पुत्र श्री गुमान सिंह
 6. श्री अंकित पुत्र श्री गुमान सिंह
 7. श्री राजेश पुत्र श्री जवाहर सिंह
 8. श्री नरेन्द्र पुत्र जवाहर सिंह
 9. श्रीमति महादेई पत्नी श्री जवाहर सिंह
 10. श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री नैन सिंह

(स्वामित्व योजना के अनुसार)

84/185

व्यासी जल विद्युत परियोजना
सक्षम अधिकारी (भूमि अध्याप्ति) अपर जिलाधिकारी देहरादून।
पुनर्वास अधिकारी/उपजिलाधिकारी
परिसम्पत्तियों की प्रारम्भिक सर्वेक्षण/जांच प्रपत्र

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1- ग्राम का नाम- लोहारी | खसरा संख्या - 244(ड) |
| 2- पट्टी/खत- लखवाड़ | खाता संख्या- 00031 |
| 3- चौहदी | सर्वेशीट संख्या - 10/13 |
| पूर्व- मकान श्री कुंवर सिंह/पंचायती | उत्तर- मकान जुंवर |
| पश्चिम- मकान श्री रघुवीर सिंह | दक्षिण- भूमि श्री युद्धवीर सिंह |
| 4- भवन निर्माण का वर्ष..... | भवन स्वामी का नाम गय बल्लियत - |
| | 1. श्री कंदार सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह, |
| | 2. श्री दिनेश पुत्र श्री खड़क सिंह |
| | 3. श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह |
| | 4. श्री स्वराज पुत्र पुरसु सिंह |
| | 5. श्री प्रदीप पुत्र श्री गुमान सिंह |
| | 6. श्री अंकित पुत्र श्री गुमान सिंह |
| | 7. श्री राजेश पुत्र श्री जवाहर सिंह |
| | 8. श्री नरेन्द्र पुत्र जवाहर सिंह |
| | 9. श्रीमति महादेई पत्नी श्री जवाहर सिंह |
| | 10. श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री नैन सिंह |



5- मकान उपलब्ध स्थान

विवरण	कच्चा	पक्का	संख्या	भवन की लम्बाई/चौड़ाई (मी० में)
R- मकान		✓		10.15 x 4.00 ✓ 10.15 x 4.00 (छत टिन) ✓
V- बरामदे				
A- बगली				
L- शौचालय				
N- अन्य				

नजरी नक्शा मकान

(निचली मंजिल)

(ऊपरी मंजिल)



लोक निर्माण विभाग सहिष्णु को भवन/परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन करने/भवन विवरण पत्र तैयार करने हेतु प्रेषित साथ ही साथ प्रपत्र की वापसी अपेक्षित।

अमीन राजेश कुमार 03/09/24
 रा0उ0नि0

अपर सहायक अभियन्ता(लो0नि0वि0)

भवन स्वामी के हस्ताक्षर

M. Baloch
 परियोजना प्रबन्धक, व्यासी
 Executive Engineer (III)
 Vyasi Project
 Dakpathar, Dehra Dun

बासी जल विद्युत परियोजना

सहायक अधिकारी (प्रशिक्षण/अपराधिकारी, देहरादून)
 पुर्नवास अधिकारी/अपराधिकारी
 परिसरपालिका का प्रारम्भिक सर्वेक्षण/जैव प्रपत्र

- 1) ग्राम का नाम - लोहार
- 2) पट्टी
- 3) नोटबुकी
- 4) भवन निर्माण का वर्ष
- 5) भवन उपलब्ध स्थान

जसरा नं० 244 (50)


जालावा
 सेविगीट से - 1/3

उत्तर - भवन जंक्शन
 दक्षिण - भूमि कुंवर सिंह

भवन स्वामी का नाम शपथलिपत - नेवार सिंह
 S/O जयक सिंह

विवरण	कच्चा	पक्का	सेवा	भवन की लम्बाई चौड़ाई
R-कच्चा		✓	दिनेश डी/0 जयक सिंह	10.15 x 4.10
V-वतगदा			महेन्द्र S/O जयक सिंह	
A-बाजी			हरराज S/O जयक सिंह	
L-झाणसय			पदम S/O गुमान सिंह	
W-आय			अंकित S/O गुमान सिंह	
			राजेश S/O जयक सिंह	
			नरेन्द्र S/O जयक सिंह	
			महादेव S/O जयक सिंह	
			विक्रम सिंह S/O जयक सिंह	

भवन निर्माण भवन
 अरी प्रमाणित

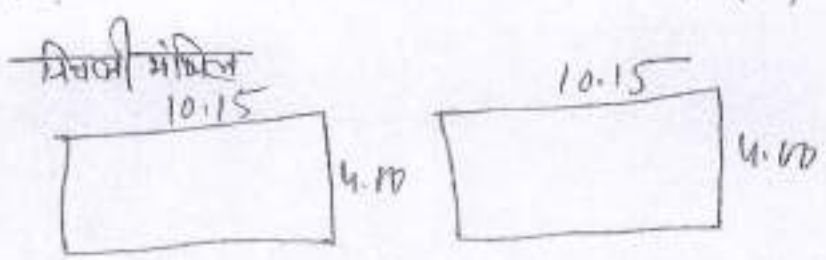

भवन स्वामी के हस्ताक्षर

लोक निर्माण विभाग को भवन/परिसरपालिका के हस्ताक्षर करते/भवन
 विवरण तैयार करने के हेतु प्रेषित साथ प्रपत्र की कपसी उपस्थित

उत्तरी प्रमाणित
 रा. उ. नि.
 अपराधिकारी (P.D.)
 परिसरपालिका प्रबंधक
 बासीपालिका जमा
 P.D.
 P.D.

Details of Measurement (Sheet No -10/13)

कार्य का नाम :- श्री केदार सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह, श्री दिनेश पुत्र श्री खड़क सिंह, श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह, श्री स्वराज पुत्र पुस्सु सिंह, श्री प्रदीप पुत्र श्री गुमान सिंह, श्री अंकित पुत्र श्री गुमान सिंह, श्री राजेश पुत्र श्री जवाहर सिंह, श्री नरेन्द्र पुत्र जवाहर सिंह, श्रीमति महादेई पत्नी श्री जवाहर सिंह, श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री नैन सिंह, ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 10/13 के भवन का मूल्यांकन।

S. No.	Particulars	Nos.	L	W	H / D	Quantity	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8
I :-	<u>Building Part :-</u>						
A :-	<u>Tin Shed Roof Structure :-</u>						
a :-	<u>Ground Floor :-</u>						
	Housre (Survey Sheet No. :- 10/13)	1 X 1	10.15	4.00	-	40.60	
					Total	40.60	Sq.M.
b :-	<u>First Floor :-</u>						
	Housre (Survey Sheet No. :- 10/13)	1 X 1	10.15	4.00	-	40.60	
					Total	40.60	Sq.M.

अपर सहायक अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

Engineering Appreciation And Cost of Material (Sheet No -10/13)

कार्य का नाम :- श्री केदार सिंह पुत्र श्री खडक सिंह, श्री दिनेश पुत्र श्री खडक सिंह, श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री खडक सिंह, श्री स्वराज पुत्र पुस्तु सिंह, श्री प्रदीप पुत्र श्री गुमान सिंह, श्री अंकित पुत्र श्री गुमान सिंह, श्री राजेश पुत्र श्री जवाहर सिंह, श्री नरेन्द्र पुत्र जवाहर सिंह, श्रीमति महादेई पत्नी श्री जवाहर सिंह, श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री नैन सिंह, ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 10/13 के भवन का मूल्यांकन।

S. No.	Item of Work	Qty./ Plinth	Unit	Consumpt. On Per Unit	Qty./ Plinth Area	Unit	Rate (₹)	Amount (₹)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 :-	<u>Building Part :-</u>							
a :-	<u>Tin Shed Roof Structure :-</u>							
a :-	Ground Floor :-	40.60	Sq.M.	1.00	40.60	Sq.M.	10500.00	426300.00
b :-	First Floor :-	40.60	Sq.M.	0.85	34.51	Sq.M.	10500.00	362355.00
							Total ₹.	788655.00
							Say ₹.	788655.00



अपर सहायक अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

82/85

Summary of Estimated Cost (Sheet No -10/13)

कार्य का नाम :- श्री केदार सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह, श्री दिनेश पुत्र श्री खड़क सिंह, श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह, श्री स्वराज पुत्र पुस्तु सिंह, श्री प्रदीप पुत्र श्री गुमान सिंह, श्री अंकित पुत्र श्री गुमान सिंह, श्री राजेश पुत्र श्री जवाहर सिंह, श्री नरेन्द्र पुत्र जवाहर सिंह, श्रीमति महादेई पत्नी श्री जवाहर सिंह, श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री नैन सिंह, ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 10/13 के भवन का मूल्यांकन।

क.सं.	कार्य का विवरण	लागत (₹)	उम्र	आयु	एम फैक्टर	अवमूल्यन लागत (₹)
1	2	3	6	7	8	9
1 :-	<u>Building Part :-</u>	788655.00			1	788655.00
	Total	788655.00				788655.00
Deduction	20 % Below specification and poor maintance	157731.00				157731.00
	Total (1)	630924.00				630924.00

Say :

630924.00

630924.00

कुल लागत :-

630924.00

कुल लागत (अवमूल्यन के बाद) :-

630924.00

अवमूल्यन :-



अपर सहायक अभियन्ता

सर्वे सीट संख्या :- 13/15

ग्राम- लोहारी

- नाम—
1. श्री कुंवर सिंह पुत्र श्री भादू
 2. श्री सूरवीर सिंह पुत्र श्री भादू
 3. श्री विजय पुत्र श्री बलबीर
 4. श्रीमति रोशनी देवी पत्नी श्री बलबीर

(स्वामित्व योजना के अनुसार)

90/85

व्यासी जल विद्युत परियोजना
सक्षम अधिकारी (भूमि अध्याप्ति) अपर जिलाधिकारी देहरादून।
पुनर्वास अधिकारी/उपजिलाधिकारी
परिसम्पत्तियों की प्रारम्भिक सर्वेक्षण/जांच प्रपत्र

- 1- ग्राम का नाम- लोहारी खसरा संख्या - 244 (ड)
- 2- पट्टी/खत-लखवाड़ खाता संख्या-00031
- 3- चौहदी सर्वेशीट संख्या - 13/15
- पूर्व- रिक्त भूमि स्वयं की उत्तर- मकान श्री भाव सिंह
- पश्चिम- मकान श्री केदार सिंह दक्षिण- मकान श्री भाव सिंह
- 4- भवन निर्माण का वर्ष..... भवन स्वामी का नाम मय वल्लियत-
1. श्री कुंवर सिंह पुत्र श्री भादू
 2. श्री सूरवीर सिंह पुत्र श्री भादू
 3. श्री विजय पुत्र श्री बलबीर
 4. श्रीमति रोशनी देवी पत्नी श्री बलबीर



5- मकान उपलब्ध स्थान

विवरण	कच्चा	पक्का	संख्या	भवन की लम्बाई/चौड़ाई (मी० में)
R- मकान				4.40 x 3.65 (छत आर.सी.सी.)✓ 3.25 x 3.65 (छत टिन)
V- बरामदे				
A- बगली				
L-शौचालय				1.80 x 1.80 (छत टिन)
N-अन्य				3.40 x 1.70 (छत आर.सी.सी.)✓

नजरी नक्शा मकान

(निचली मंजिल)

(ऊपरी मंजिल)

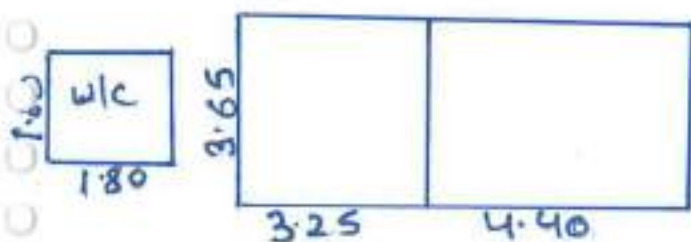

लोक निर्माण विभाग सहिया को भवन/परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन करने/भवन विवरण पत्र तैयार करने हेतु प्रेषित साथ ही साथ प्रपत्र की वापसी अपेक्षित।

अमीन  रा०३०नि०

अपर सहायक अभियन्ता(लो०नि०वि०)

भवन स्वामी के हस्ताक्षर


परियोजना प्रबन्धक व्यासी

Executive Engineer (Civil III)
Vyasi Project
Dakpathar, Dehradun

9/1/85

ब्याली जल विद्युत परियोजना

समूह अध्यक्षी / पूर्वार्ध अध्यक्षी / उपजिलाध्यक्षी विभागाध्यक्ष, देहरादून
परिसम्पत्तियों को प्रारम्भिक सर्वेक्षण / जल प्रपात

1. जल का नाम - लोहारी खसरा सं.
2. पट्टी खसरा सं.
3. चौड़ाई सर्वेक्षित सं.

3/15 (13/15)

पूर्व - रिकत अग्नि स्वयं की
पश्चिम - भक्तन केदार सिंह
उत्तर - भक्तन भाव सिंह
दक्षिण - भक्तन भाव सिंह

4. भवन निर्माण का वर्ष

भवन ब्याली का नाम भक्तन सिंह -
कुंवर सिंह 5% भाडू

5. भवन उपलब्ध स्थान

विवरण	कच्चा	पक्का	संगठन	भवन की लम्बाई / चौड़ाई
R- कमरे		✓		4.40 x 3.65 इंच - प्रो. 1
V- बरामदे		✓		3.25 x 3.65 इंच - प्रो. 2
A- ब्याली		✓	सूखीर सिंह 5% भाडू बिलम 5% बालवीर शेखरी का बलवीर	
L- शौचालय		✓		1.80 x 1.80 इंच - प्रो. 3
H- अन्न		✓		3.40 x 1.70 इंच - प्रो. 4

नया नक्शा

(नियत मंजिल) 1.80 3.65 (असि मंजिल)

लोक निर्माण विभाग 1.80 3.25 4.40
जो परिसम्पत्तियों के भूस्वाधिकार करने भवन विभाग
को देगा करने हेतु उचित लागू की लागू प्रार

अधीनस्थ अधिकारी
सि. डी. नि. 0
अधीनस्थ अधिकारी (प्रो.)
अधीनस्थ अधिकारी (प्रो.)
अधीनस्थ अधिकारी (प्रो.)

Details of Measurement

कार्य का नाम :- श्री कुंवर सिंह पुत्र श्री भादू, श्री सूरवीर सिंह पुत्र श्री भादू, श्री विजय पुत्र श्री बलबीर, श्रीमति रोषनी देवी पत्नी श्री बलबीर, ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 13/15 के भवन का मूल्यांकन।

S. No.	Particulars	Nos.	L	W	H / D	Quantity	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8
I :-	<u>Building Part :-</u>						
A :-	<u>R.C.C. Roof Structure :-</u>						
	House (Survey Sheet No. :- 13/15) G.F.	1 X 1	4.40	3.65	-	16.06	
	Bath	1 X 1	3.40	1.70	-	5.78	
					Total	21.84	Sq.M.
B :-	<u>Tin Shed Roof Structure :-</u>						
	House (Survey Sheet No. :- 13/15) G.F.	1 X 1	3.25	3.65	-	11.86	
	Bath	1 X 1	1.80	1.80	-	3.24	
					Total	15.10	Sq.M.



अपर सहायक अभियन्ता



J.E

Engineering Appreciation And Cost of Material

कार्य का नाम :- श्री कुंवर सिंह पुत्र श्री भादू श्री सूरवीर सिंह पुत्र श्री भादू श्री विजय पुत्र श्री बलबीर, श्रीमति रोशनी देवी पत्नी श्री बलबीर, ग्राम :- लोहारी, सर्वे
सीट संख्या :- 13/15 के भवन का मूल्यांकन।

S. No.	Item of Work	Qty. / Plinth	Unit	Consumpt. On Per Unit	Qty. / Plinth Area	Unit	Rate (`)	Amount (`)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>I :- Building Part :-</u>								
A :-	R.C.C. Roof Structure :-	21.84	Sq.M.	1.00	21.84	Sq.M.	13500.00	294840.00
A :-	Tin Shed Roof Structure :-	15.10	Sq.M.	1.00	15.10	Sq.M.	10500.00	158550.00
							Total `.	453390.00
							Say `.	453390.00


अपर सहायक अभियन्ता

93/185

Summary of Estimated Cost

कार्य का नाम :- श्री कुंवर सिंह पुत्र श्री भादू श्री सूरवीर सिंह पुत्र श्री भादू श्री विजय पुत्र श्री बलबीर, श्रीमति रोशनी देवी पत्नी श्री बलबीर, ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 13/15 के भवन का मूल्यांकन।

क.सं.	कार्य का विवरण	लागत (₹)	उम्र	आयु	एम फैक्टर	अवमूल्यन लागत (₹)
1	2	5	6	7	8	9
1 :-	<u>Building Part :-</u>	453390.00			1	453390.00
	Total ₹.	453390.00				453390.00
Deduction	20 % Below specification and poor maintance	90678.00				90678.00
	Total (1) ₹.	362712.00				362712.00
	Say ₹.	362712.00				362712.00

कुल लागत :- ₹. 362712.00

कुल लागत (अवमूल्यन के बाद) :- ₹. 362712.00 ✓

अवमूल्यन :- ₹.



अपर सहायक अभियन्ता



सर्वे सीट संख्या :- 14/14

ग्राम- लोहारी

- नाम—
1. श्री केदार सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह
 2. श्री दिनेश पुत्र श्री खड़क सिंह
 3. श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह
 4. श्री स्वराज पुत्र पूसू सिंह
 5. श्री प्रदीप पुत्र श्री गुमान सिंह
 6. श्री अंकित पुत्र श्री गुमान सिंह
 7. श्री राजेश पुत्र श्री जवाहर सिंह
 8. श्री नरेन्द्र पुत्र जवाहर सिंह
 9. श्रीमति महादेई पत्नी श्री जवाहर सिंह
 10. श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री नैन सिंह

(स्वामित्व योजना के अनुसार)

96/85

व्यासी जल विद्युत परियोजना
सक्षम अधिकारी (भूमि अध्याप्ति) अपर जिलाधिकारी देहरादून।
पुनर्वास अधिकारी/उपजिलाधिकारी
परिसम्पत्तियों की प्रारम्भिक सर्वेक्षण/जांच प्रपत्र

- 1- ग्राम का नाम- लोहारी खसरा संख्या - 244(ड)
- 2- पट्टी/खत- लखवाड़ खाता संख्या- 00031
- 3- चौहदी सर्वेशीट संख्या - 14/14/
- पूर्व- मकान श्री विजय सिंह उत्तर- मकान स्वयं का
- पश्चिम- मकान श्री विजय सिंह दक्षिण- मकान श्री युद्धवीर सिंह
- 4- भवन निर्माण का वर्ष..... भवन स्वामी का नाम मय वल्लियत -
1. श्री केंदार सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह,
 2. श्री दिनेश पुत्र श्री खड़क सिंह
 3. श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह
 4. श्री स्वराज पुत्र पूसू सिंह
 5. श्री प्रदीप पुत्र श्री गुमान सिंह
 6. श्री अंकित पुत्र श्री गुमान सिंह
 7. श्री राजेश पुत्र श्री जवाहर सिंह
 8. श्री नरेन्द्र पुत्र जवाहर सिंह
 9. श्रीमति महादेई पत्नी श्री जवाहर सिंह
 10. श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री नैन सिंह

5- मकान उपलब्ध स्थान

विवरण	कच्चा	पक्का	संख्या	भवन की लम्बाई/ चौड़ाई (मी० में)
R- मकान		✓		12.00 x 3.80 (छत आरसी.सी.)
V- बरामदे				
A- बगली				
L- शौचालय				
N- अन्य				

नजरी नक्शा मकान

(निचली मंजिल)

(ऊपरी मंजिल)



लोक निर्माण विभाग सी.ह.प्रा. को भवन/परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन करने/भवन विवरण पत्र तैयार करने हेतु प्रेषित साथ ही साथ प्रपत्र की वापसी अपेक्षित।

अमीन रा.उ.उ.नि.० अपर सहायक अभियन्ता(लो०नि०वि०)

भवन स्वामी के हस्ताक्षर

.....

.....

परियोजना प्रबन्धक व्यासी
 Executive Engineer (Civ. II)
 Vyasi Project
 Dakpathar, Dehra Dun

घासी जल विद्युत परियोजना

स्वतंत्र अधिकारी (अभिजात) आपा/पिता/पिता देहरादून

पुनर्वास अधिकारी/अभिजात/अभिजात

परिष्कारण का प्रारम्भिक सर्वेक्षण/घाँच प्रपत्र

1) शासकानाम - लोहारी

2) पट्टी

अर्चो/अर्चो

पूरी - मकान विभाग सिंह

पट्टी - मकान विभाग सिंह

4) भवन निर्माण का लक्ष

5) मकान व्यवस्था स्थान

जलसम्पद

जलसम्पद

सर्वोच्चतम - 14

उत्तर - मकान स्वयं ही

वर्षा - मकान भुवनेश्वर सिंह

भवन स्वामी का नाम मयवन्धित


केदार सिंह 5%, लक्ष सिंह

9/7/85
दिनेश 5% खडक सिंह
महेन्द्र 5% खडक सिंह
स्वराज 5% पुष्प सिंह
प्रवीण 5% गुमान सिंह
अशित 5% गुमान सिंह
राजेश 5% जवाहर सिंह
नरेन्द्र 5% जवाहर सिंह
महोदय 5% जवाहर सिंह
विष्णु सिंह 5% जवाहर सिंह

विवरण	कक्षा	पट्टा	संख्या	भवन की लम्बाई चौड़ाई
R-कमरा		✓		12.00 x 3.80 इत
V-कमरा				
A-काली				
L-गोचाल				
M-अव				

त्रिचली मंचिल

जयजी नमस्ते भवन
अवती मंचिल



भवन स्वामी के हस्ताक्षर

लोक निर्माण विभाग को भवन/परिष्कारण के मूल्यों का कसे/कसे
विवरण के आधार करने के हेतु प्रेषित साथ प्रपत्र की वापसी अपेक्षित

अधीनस्थ अधिकारी
अधीनस्थ अधिकारी

अधीनस्थ अधिकारी
अधीनस्थ अधिकारी

अधीनस्थ अधिकारी
अधीनस्थ अधिकारी

अधीनस्थ अधिकारी
अधीनस्थ अधिकारी


92/185

Details of Measurement

कार्य का नाम :- श्री केदार सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह, श्री दिनेश पुत्र श्री खड़क सिंह, श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह, श्री स्वराज पुत्र पूसू सिंह, श्री प्रदीप पुत्र श्री गुमान सिंह, श्री अंकित पुत्र श्री गुमान सिंह, श्री राजेश पुत्र श्री जवाहर सिंह, श्री नरेन्द्र पुत्र जवाहर सिंह, श्रीमति महादेई पत्नी श्री जवाहर सिंह, श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री नैन सिंह, ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 14/14 के भवन का मूल्यांकन।

S. No.	Particulars	Nos.	L	W	H / D	Quantity	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8
I :-	<u>Building Part :-</u>						
A :-	<u>R.C.C. Roof Structure :-</u>						
	House (Survey Sheet No. :- 14/14) G.F.	1 X 1	12.00	3.80	-	45.60	
					Total	45.60	Sq.M.


अपर सहायक अभियन्ता


J.E.

Engineering Appreciation And Cost of Material

कार्य का नाम :- श्री केदार सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह, श्री दिनेश पुत्र श्री खड़क सिंह, श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह, श्री स्वराज पुत्र पूसू सिंह, श्री प्रदीप पुत्र श्री गुमान सिंह, श्री अंकित पुत्र श्री गुमान सिंह, श्री राजेश पुत्र श्री जवाहर सिंह, श्री नरेन्द्र पुत्र जवाहर सिंह, श्रीमति महादेई पत्नी श्री जवाहर सिंह, श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री नैन सिंह, ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 14/14 के भवन का मूल्यांकन।

S. No.	Item of Work	Qty. / Plinth	Unit	Consumpt. On Per Unit	Qty. / Plinth Area	Unit	Rate (`)	Amount (`)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>I :- Building Part :-</u>								
A :-	R.C.C. Roof Structure :-	45.60	Sq.M.	1.00	45.60	Sq.M.	13500.00	615600.00
							Total `.	615600.00
							Say `.	615600.00



अपर सहायक अभियन्ता

99/185

Summary of Estimated Cost

कार्य का नाम :- श्री केदार सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह, श्री दिनेश पुत्र श्री खड़क सिंह, श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह, श्री स्वराज पुत्र पूसू सिंह, श्री प्रदीप पुत्र श्री गुमान सिंह, श्री अंकित पुत्र श्री गुमान सिंह, श्री राजेश पुत्र श्री जवाहर सिंह, श्री नरेन्द्र पुत्र जवाहर सिंह, श्रीमति महादेई पत्नी श्री जवाहर सिंह, श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री नैन सिंह, ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 14/14 के भवन का मूल्यांकन।

क.सं.	कार्य का विवरण	लागत (₹)	उम्र	आयु	एम फैक्टर	अवमूल्यन लागत (₹)
1	2	5	6	7	8	9
I :-	<u>Building Part :-</u>	615600.00			1	615600.00
	Total	615600.00				615600.00
Deduction	20 % Below specification and poor maintance	123120.00				123120.00
	Total (1)	492480.00				492480.00
	Say	492480.00				492480.00

कुल लागत :- 492480.00

कुल लागत (अवमूल्यन के बाद) :- 492480.00

अवमूल्यन :-



कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिसासी अभियन्ता

सर्वे सीट संख्या :- 15/16

ग्राम- लोहारी

- नाम—
1. श्री कुंवर सिंह पुत्र श्री भादू
 2. श्री सूरवीर सिंह पुत्र श्री भादू
 3. श्री विजय पुत्र श्री बलबीर
 4. श्रीमति रोशनी देवी पत्नी श्री बलबीर

(स्वामित्व योजना के अनुसार)

102/185

व्यासी जल विद्युत परियोजना
सक्षम अधिकारी (भूमि अध्याप्ति) अपर जिलाधिकारी देहरादून।
पुनर्वास अधिकारी/उपजिलाधिकारी
परिसम्पत्तियों की प्रारम्भिक सर्वेक्षण/जांच प्रपत्र


- | | |
|-----------------------------|--|
| 1- ग्राम का नाम- लोहारी | खसरा संख्या - 244 (ड) |
| 2- पट्टी/खत- लखवाड़ | खाता संख्या- 00031 |
| 3- चौहद्दी | सर्वेशीट संख्या - 15/16 |
| पूर्व- मकान श्री केदार सिंह | उत्तर- खेत रिक्त भूमि |
| पश्चिम- खेत रिक्त भूमि | दक्षिण- मकान श्री रमेश सिंह |
| 4- भवन निर्माण का वर्ष..... | भवन स्वामी का नाम मय वल्लियत - |
| | 1. श्री कुंवर सिंह पुत्र श्री भादू, |
| | 2. श्री सूरवीर सिंह पुत्र श्री भादू, |
| | 3. श्री विजय पुत्र श्री बलबीर, |
| | 4. श्रीमति रोशनी देवी पत्नी श्री बलबीर |
| 5- मकान उपलब्ध स्थान | |

विवरण	कच्चा	पक्का	संख्या	भवन की लम्बाई/चौड़ाई (मी० में)
R- मकान				
V- बरामदे				
A- बगली				
L- शौचालय				
N- अन्य	✓			4.05 x 3.45 (छत टिन)

नजरी नक्शा मकान

(नियली मंजिल)

(ऊपरी मंजिल)



लोक निर्माण विभाग सहिया को भवन/परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन करने/भवन विवरण पत्र तैयार करने हेतु प्रेषित साथ ही साथ प्रपत्र की वापसी अपेक्षित।

अमीन

रा०उ०नि०

अपर सहायक अभियन्ता(लो०नि०वि०)

भवन स्वामी के हस्ताक्षर

(Signature)

परियोजना प्रबन्धक व्यासी

Executive Engineer (Civil-III)
Vyasi Project
Dakpathar, Dehra

103/185

पञ्जाबी जल विद्युत परियोजना
सकल अधिकारी/इन्जिनियर/अधिकारी/30 मिल/अधिकारी विकास गण्ड 354/5

1- ग्राम का नाम - लोहारी

2- छप्पर

3- नौकरी

4- कैदार सिंह

5- बेल (रिक्त भूमि)

6- बेल (रिक्त भूमि)

7- मकान रामदास सिंह

8- भवन का निर्माण वर्ष

9- मकान सुखदेव रामदास

खेती/स/0

बेल/स/0

सर्वेक्षी/स/0

15
-16

विजय/स/0 बलवीर

भवन/विजय/स/0 बलवीर
कुवर सिंह/स/0 भादु

सिक्का	कृषक	प्लॉट	संख्या	भवन की लम्बाई चौड़ाई
1- कारे				- कुवर सिंह/स/0 भादु
2- बलवीर				- सुखवीर सिंह/स/0 भादु
3- बलवीर				- विजय सिंह/स/0 सुखवीर सिंह
4- बलवीर				- बलवीर/स/0 बलवीर
5- बलवीर				- कुवर सिंह/स/0 भादु
6- बलवीर				- विजय सिंह/स/0 बलवीर
7- बलवीर				405 x 345 दल-दल
8- अन्य	✓	—		

नौकरी/स/0

विजय/स/0



3.45

4.05

नौकरी/स/0

भवन/स/0 बलवीर

लोक निर्माण विभाग

विभाग जल निकास करने हेतु जेबिन एवं साफ डी सफाई की कार्य उपरि

को भवन/परिस्थितियों के अनुसार करने/भवन

अधीनस्थ/स/0
10/10/80

अधीनस्थ/स/0
21/10/80

अधीनस्थ/स/0
अधीनस्थ/स/0

अधीनस्थ/स/0
अधीनस्थ/स/0
अधीनस्थ/स/0
अधीनस्थ/स/0

104/185

Details of Measurement

कार्य का नाम :- श्री कुंवर सिंह पुत्र श्री भादू, श्री सूरवीर सिंह पुत्र श्री भादू, श्री विजय पुत्र श्री बलबीर, श्रीमति रोषनी देवी पत्नी श्री बलबीर, ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 15/16 के भवन का मूल्यांकन।

S. No.	Particulars	Nos.	L	W	H / D	Quantity	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8
2 :-	<u>Goshala/Chann :-</u>						
	<u>Size(4.05x3.45)</u>						
1 :-	Excavation in foundation for retaining & breast walls in all types of soils and rocks including lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge.						
	R/Wall	1 X 2	4.05	0.60	0.60	2.92	
		1 X 2	2.25	0.60	0.60	1.62	
					Total	4.54	Cu.M.
2-	Random Rubble Stone Masonry laid in dry, in breast walls, retaining walls, parapets, scuppers, etc. including supply of all material, labour, T&P and royalties etc.						
	R/Wall	1 X 2	4.05	0.50	2.00	8.10	
		1 X 2	2.45	0.50	2.00	4.90	
	Deduction for Door(-)	1 X 1	1.00	0.50	1.50	0.75	
					Total	12.25	Cu.M.
3-	Providing wood work in frames of doors, windows, clerestory windows and other frames, wrought framed and fixed in position with hold fast lugs or with dash fasteners of required dia & length (hold fast lugs or dash fastener shall be paid for separately). (DSR-9.1.2)						
	Purlin	1 X 2	4.05	0.08	0.08	0.05	Cum
	Chaukhat	1 X 1	4.00	0.08	0.06	0.02	Cum
					Total	0.07	Cu.M.
4	Providing and fixing panelled or panelled and glazed shutters for doors, windows and clerestory windows fixing with butt hinges of required size with necessary screws, excluding panelling which will be paid for separately, all complete as per direction of Engineer-in-charge. Kiln seasoned selected planks of sheesham wood (DSR-9.5.3.2)						
		1 X 1	1.50	1.00		1.5	Sqm
					Total	1.50	Sqm
5	Providing corrugated G.S. sheet roofing including vertical / curved surface fixed with polymer coated J or L hooks, bolts and nuts 8 mm diameter with bitumen and G.I. limpet washers or with G.I. limpet washers filled with white lead, including a coat of approved steel primer and two coats of approved paint on overlapping of sheets complete 0.63 mm thick with zinc coating not less than 275 gm/ m (DSR-12.1.3)						
		1 X 1	4.20	3.60		15.12	Sqm
					Total	15.12	Sqm

अपर सहायक अभियन्ता

J.E

Bill of Quantity

कार्य का नाम :- श्री कुंवर सिंह पुत्र श्री भादू श्री सूरवीर सिंह पुत्र श्री भादू श्री विजय पुत्र श्री बलबीर, श्रीमति रोषनी देवी पत्नी श्री बलबीर, ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 15/16 के भवन का मूल्यांकन।

S.No.	Item of Work	Qty.	Unit	Rate (`)	Per	Amount (`)
1	2	3	4	5	6	7
2 :-	<u>Development Part :-</u>					
1 :-	Excavation in foundation for retaining & breast walls in all types of soils and rocks including lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge.(SOR-1-2)	4.54	Cu.M.	371.40	Cu.M.	1686.16
2 :-	Random Rubble Stone Masonry laid in dry, in breast walls, retaining walls, parapets, scuppers, etc. including supply of all material, labour, T&P and royalties etc.(SOR Mic.Kalsi-1-4)	12.25	Cu.M.	3713.20	Cu.M.	45486.70
3	Providing wood work in frames of doors, windows, clerestory windows and other frames, wrought framed and fixed in position with hold fast lugs or with dash fasteners of required dia & length (hold fast lugs ordash fastener shall be paid for separately).(DSR-9.1.2)	0.07	Cum	105327.20	Cum	7372.90
4	Providing and fixing panelled or panelled and glazed shutters for doors, windows and clerestory windows fixing with butt hinges of required size with necessary screws, excluding panelling which will be paid for separately, all complete as per direction of Engineer-in-charge.Kiln seasoned selected planks of sheesham wood(DSR-9.5.3.2)	1.50	Sqm	2906.00	Sqm	4359.00
5	Providing corrugated G.S. sheet roofing including vertical / curved surface fixed with polymer coated J or L hooks, bolts and nuts 8 mm diameter with bitumen and G.I. limpet washers or with G.I. limpetwashers filled with white lead, including a coat of approved steelprimer and two coats of approved paint on overlapping of sheets complete 0.63 mm thick with zinc coating not less than 275 gm/ m(DSR-12.1.3)	15.12	Sqm	915.00	Sqm	13834.80
				Total		72739.56
				Say		72740.00


अपर सहायक अभियन्ता

Summary of Estimated Cost

कार्य का नाम :- श्री कुंवर सिंह पुत्र श्री भादू, श्री सूरवीर सिंह पुत्र श्री भादू, श्री विजय पुत्र श्री बलबीर, श्रीमति रोषनी देवी पत्नी श्री बलबीर, ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 15/16 के भवन का मूल्यांकन।


क्र.सं.	कार्य का विवरण	लागत (₹)	उम्र	आयु	एम फैक्टर	अवमूल्यन लागत (₹)
1	2	5	6	7	8	9
1 :-	Goshala/chaan :-	72740.00			1	72740.00
	Total ₹.	72740.00				72740.00
Deduction	5 % Below specification and poor maintance	3637.00				3637.00
	Total (1) ₹.	69103.00				69103.00
	Say ₹.	69103.00				69103.00

कुल लागत :- ₹. 69103.00

कुल लागत (अवमूल्यन के बाद) :- ₹. 69103.00

अवमूल्यन :- ₹. 0.00


अपर सहायक अभियन्ता

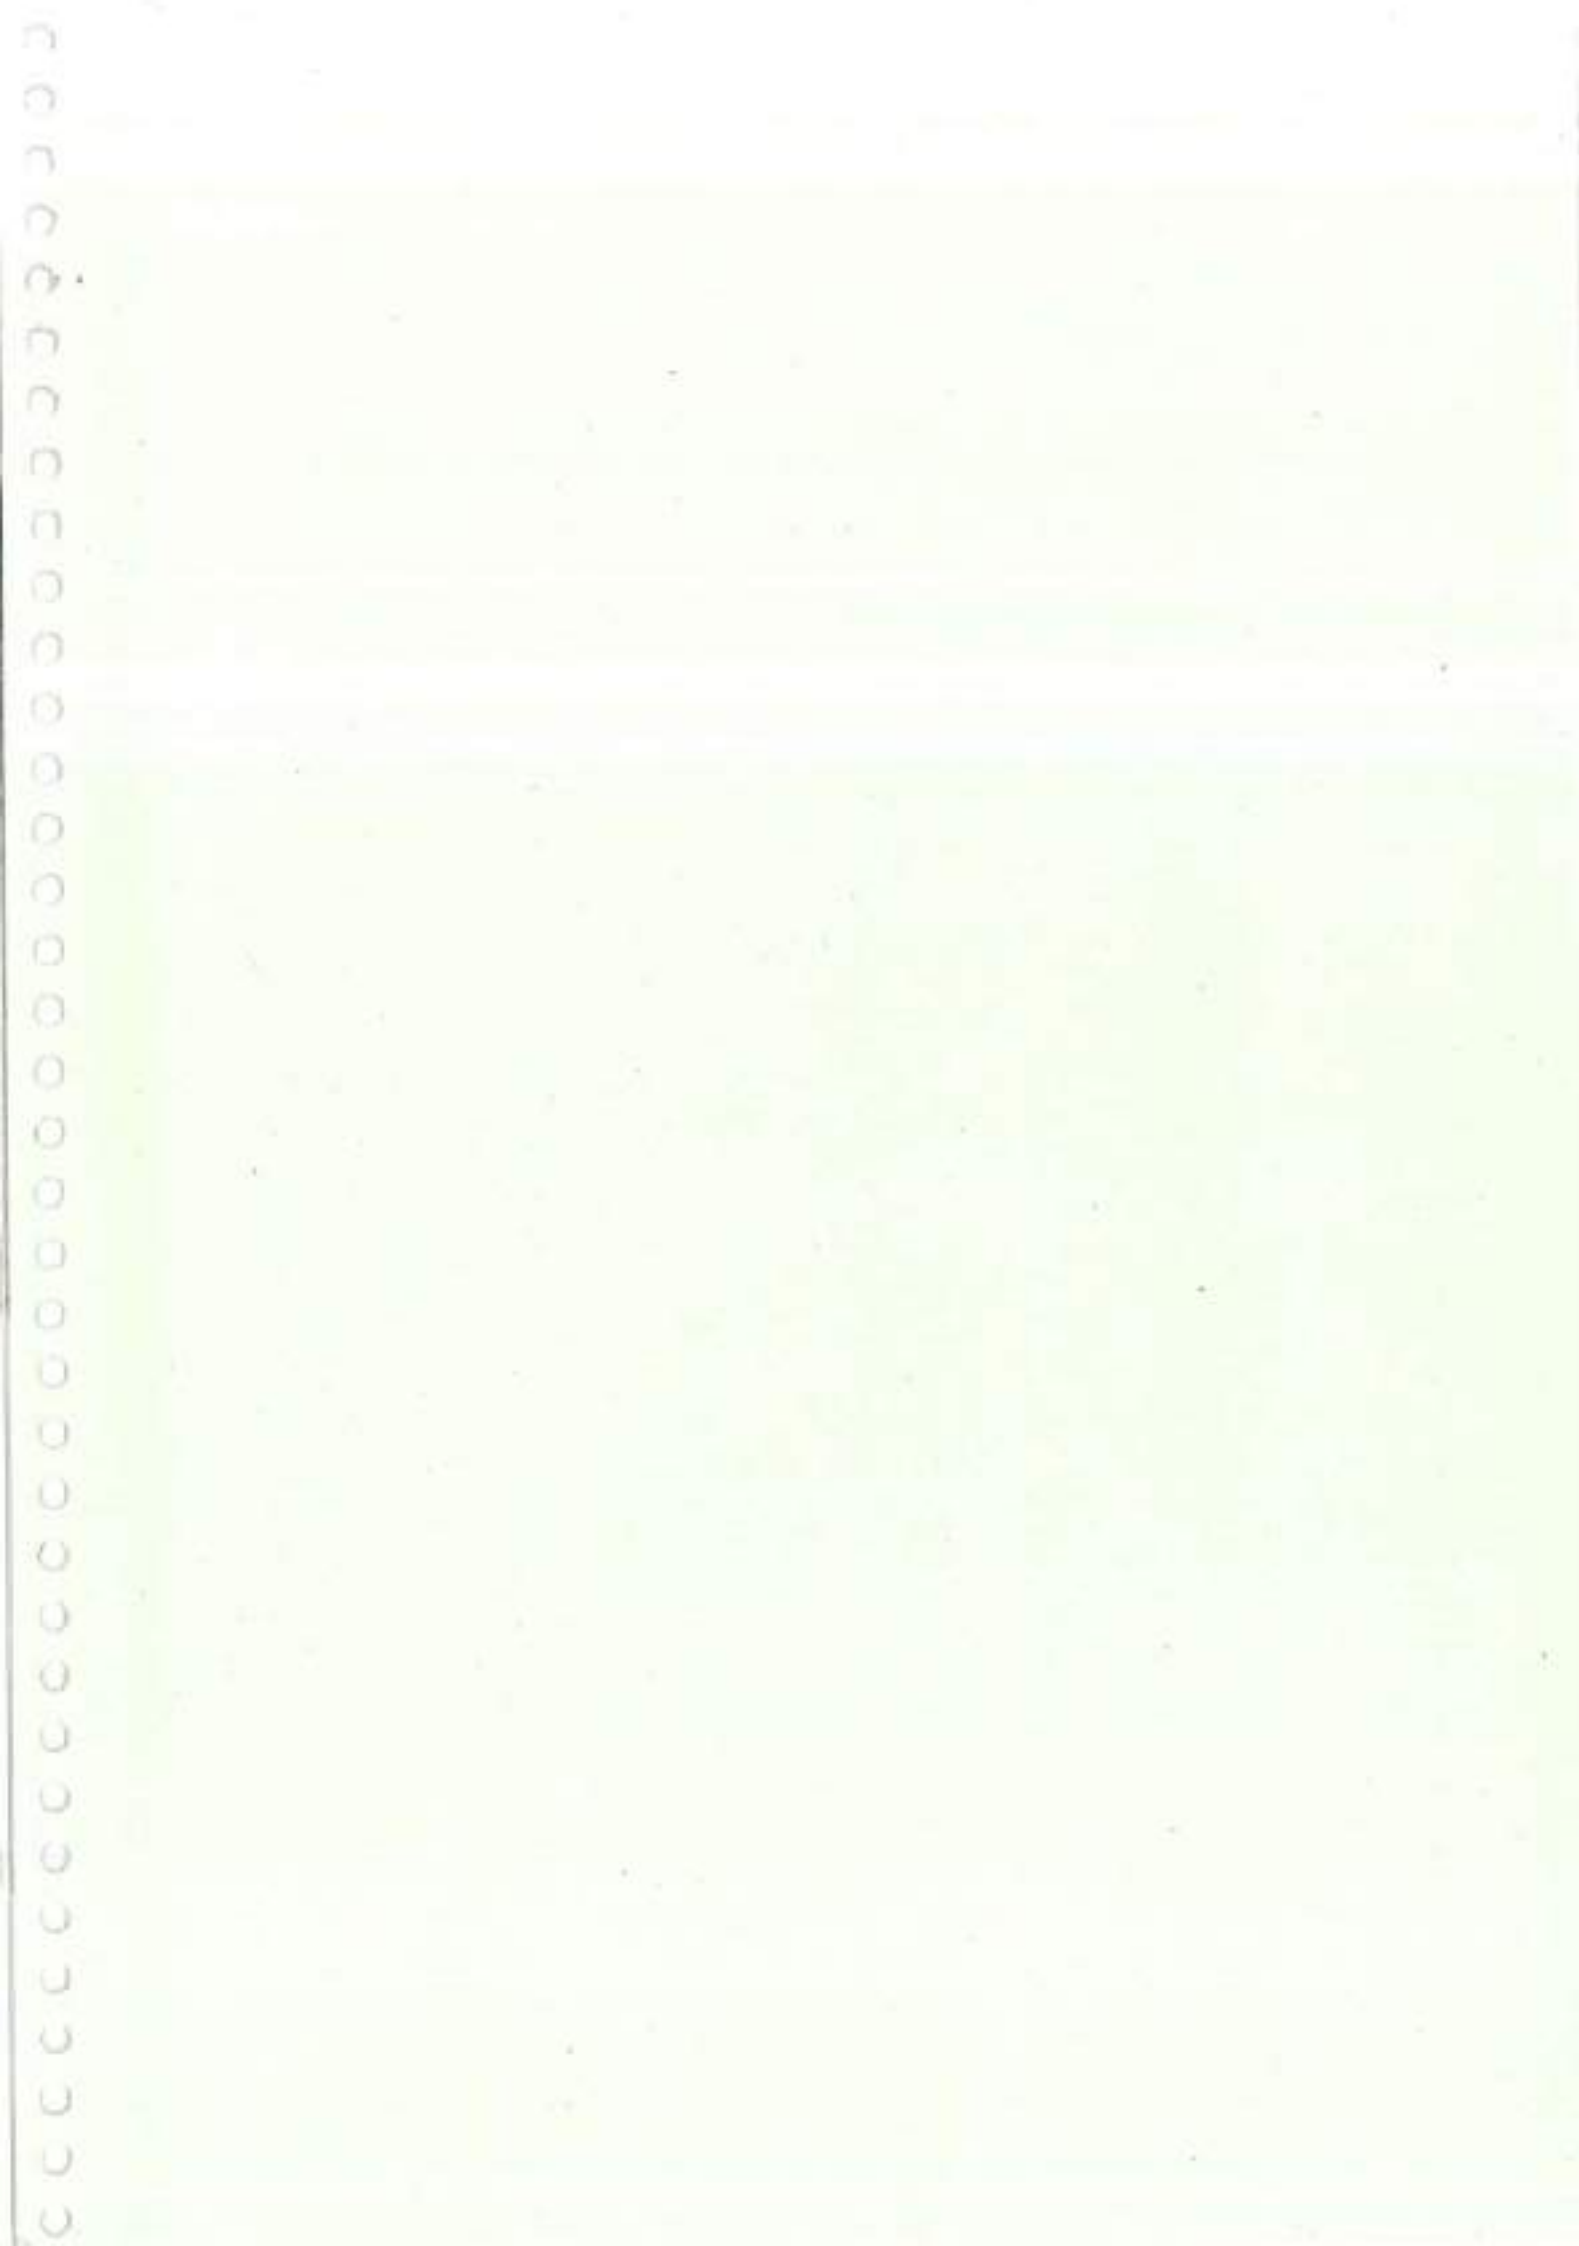

सर्वे सीट संख्या :- 16/22

ग्राम- लोहारी

- नाम—
1. श्री भाव सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह
 2. श्री भरत सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह
 3. श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह
 4. श्री सोहन लाल पुत्र श्री बलबीर सिंह
 5. श्री सुभाष पुत्र श्री बलबीर सिंह
 6. श्री विनोद पुत्र श्री बलबीर सिंह
 7. श्री दिनेश पुत्र श्री प्रताप
 8. श्री महेश पुत्र प्रताप
 9. श्री राकेश पुत्र प्रताप

(स्वामित्व योजना के अनुसार)


108/185

व्यासी जल विद्युत परियोजना
सक्षम अधिकारी (भूमि अध्याप्ति) अपर जिलाधिकारी देहरादून।
पुनर्वास अधिकारी/उपजिलाधिकारी
परिसम्पत्तियों की प्रारम्भिक सर्वेक्षण/जांच प्रपत्र

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1- ग्राम का नाम- लोहारी | खसरा संख्या - 244 (ड) |
| 2- पट्टी/खत- लखवाड़ | खाता संख्या- 00031 |
| 3- चौहदी | सर्वेशीट संख्या - 16/22 |
| पूर्व- मकान श्री कुंवर सिंह | उत्तर- भूमि रिक्त |
| पश्चिम- भूमि रिक्त | दक्षिण- भूमि रिक्त |
| 4- भवन निर्माण का वर्ष..... | भवन स्वामी का नाम मय बल्लियत - |
| | 1. श्री भाव सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह, |
| | 2. श्री भरत सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह, |
| | 3. श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह |
| | 4. श्री सोहन लाल पुत्र श्री बलबीर सिंह |
| | 5. श्री सुभाष पुत्र श्री बलबीर सिंह |
| | 6. श्री विनोद पुत्र श्री बलबीर सिंह |
| | 7. श्री दिनेश पुत्र श्री प्रताप |
| | 8. श्री महेश पुत्र प्रताप |
| | 9. श्री राकेश पुत्र प्रताप |

5- मकान उपलब्ध स्थान

विवरण	कच्चा	पक्का	संख्या	भवन की लम्बाई/चौड़ाई (मी० में)
R- मकान				
V- बरामदे				
A- बगली				
L- शौचालय				
N- अन्य/गौशाला	✓			4.85 x 3.80 4.85 x 5.75 (छत टिन)

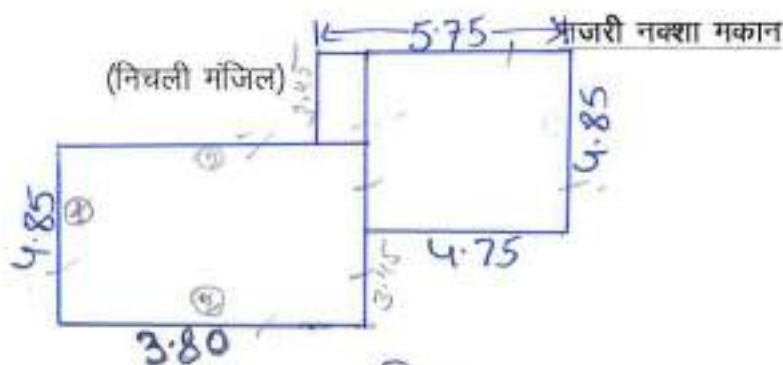

भवन स्वामी के हस्ताक्षर
 लोक निर्माण विभाग सहित को भवन/परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन करने/भवन विवरण प्रपत्र तैयार करने हेतु प्रेषित साथ ही साथ प्रपत्र की वापसी अपेक्षित।

अमीन

रा०३०नि०

अपर सहायक अभियन्ता(लो०नि०वि०)

परियोजना प्रबन्धक व्यासी
 Executive Engineer (Civil-III)
 V, 3rd Project
 Daktar, Daktar, Daktar

व्यापारी जल विद्युत परियोजना
 स्थल अधिकारी (अभिआधारित) उपपरिभाषिका, देहरादून
 पुनर्वास अधिकारी/उपपरिभाषिका
 परिसंपत्तियों का प्रारम्भिक सर्वेक्षण/मान्य प्रणाली


- 1) ग्राम का नाम - लोहारी
- 2) पट्टी
- 3) नोटबुक
- पूर्व - सदान कुंवर सिंह
- पश्चिम - भूनि रिमल
- 4) भवन निर्माण का वर्ष
- 5) भवन उपलब्ध स्थान

द्वारा जल 2000 (3)
 व्यापारिक
 सर्वेक्षण 16/11/77

उत्तर - भूनि रिमल
 दक्षिण - भूनि रिमल
 भवन निर्माण का नाम भवन निर्माण - आव सिंह 5/0
 गुलाब सिंह

विवरण	वर्ण	पक्का	संख्या	भवन की लम्बाई चौड़ाई
R-कमरा			भवन सिंह 5/0 गुलाब सिंह	
V-कमरा			- सुन्दर सिंह 5/0 गुलाब सिंह	
A-कमरा			- सोहन लाल 5/0 बलवीर सिंह	
L-गोपलप			- सुभाष 5/0 बलवीर सिंह	
M-अ-अ/गोपलप	✓		- विनोद 5/0 बलवीर सिंह	
			- विनोद 5/0 प्रताप	
			- महेन्द्र 5/0 प्रताप	
			- रमेश 5/0 प्रताप	

निर्माण अधिकारी

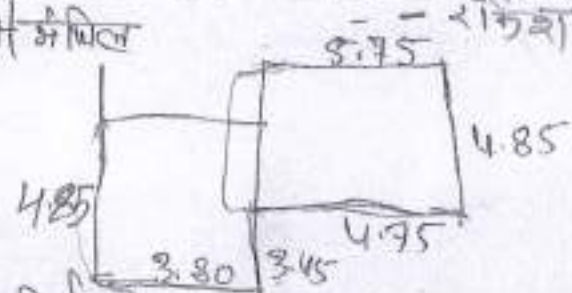

समाप्त नुस्खा मकान
 अर्ध मण्डल

भवन निर्माण के दस्तावेज

लोक निर्माण विभाग

को भवन/परिसंपत्तियों के भूखण्ड/भवन

विवरण तैयार करने के लिए उपर्युक्त लाभ प्रणाली की आपसी उपस्थिति

4.85×3.80
 $4.85 \times (5.75 + 4.75)$
 4.85×5.25

अधीनस्थ अधिकारी
 10/11/77

अधीनस्थ अधिकारी (10/11/77)
 परिसंपत्तियों के भूखण्ड/भवन



11/0/185

Details of Measurement

कार्य का नाम :- श्री भाव सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह, श्री भरत सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह, श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह, श्री सोहन लाल पुत्र श्री बलबीर सिंह, श्री सुभाश पुत्र श्री बलबीर सिंह, श्री विनोद पुत्र श्री बलबीर सिंह, श्री दिनेश पुत्र श्री प्रताप, श्री महेश पुत्र प्रताप, श्री राकेश पुत्र प्रताप, ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 16/22 के भवन का मूल्यांकन।

S. No.	Particulars	Nos.	L	W	H / D	Quantity	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
2 :-	<u>Goshala/Chaan :-</u>						
	<u>Size(4.85x3.80) & Size(4.85x5.25) 5.75 feet</u>						
1 :-	Excavation in foundation for retaining & breast walls in all types of soils and rocks including lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge.						
		1 X 1	5.75	0.60	0.60	2.07	
		1 X 1	3.15	0.60	0.60	1.13	
	R/Wall	1 X 1	4.85	0.60	0.60	1.75	
		1 X 2	2.60	0.60	0.60	1.87	
	R/Wall	1 X 1	4.75	0.60	0.60	1.71	
		1 X 2	3.65	0.60	0.60	2.63	
					Total	7.98	Cu.M.
2-	Random Rubble Stone Masonry laid in dry, in breast walls, retaining walls, parapets, scuppers, etc. including supply of all material, labour, T&P and royalties etc.					11.16	As per
	R/Wall	1 X 4	4.85	0.50	2.00	19.40	
		1 X 1	4.75	0.50	2.00	4.75	
	R/Wall	1 X 2	2.80	0.50	2.00	5.60	
		1 X 1	3.75	0.50	2.00	3.75	
	Deduction for common wall (-)	1 X 1	3.45	0.50	2.00	3.45	
	Deduction for Door(-)	1 X 1	1.00	0.50	1.50	0.75	
					Total	29.30	Cu.M.
3-	Providing wood work in frames of doors, windows, clerestory windows and other frames, wrought framed and fixed in position with hold fast lugs or with dash fasteners of required dia & length (hold fast lugs ordash fastener shall be paid for separately).(DSR-9.1,2)						
	Purlin	1 X 3	5.85	0.08	0.08	0.11	Cum
	Purlin	1 X 2	5.00	0.08	0.08	0.06	Cum
	Chaukhat	1 X 2	4.00	0.08	0.07	0.04	Cum
					Total	0.22	Cu.M.

अपर सहायक अभियन्ता




Details of Measurement

कार्य का नाम :- श्री भाव सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह, श्री भरत सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह, श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह, श्री सोहन लाल पुत्र श्री बलबीर सिंह, श्री सुभाष पुत्र श्री बलबीर सिंह, श्री विनोद पुत्र श्री बलबीर सिंह, श्री दिनेश पुत्र श्री प्रताप, श्री महेश पुत्र प्रताप, श्री राकेश पुत्र प्रताप, ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 16/22 के भवन का मूल्यांकन।

S. No.	Particulars	Nos.			L	W	H / D	Quantity	Remark
4	Providing and fixing panelled or panelled and glazed shutters for doors, windows and clerestory windows fixing with butt hinges of required size with necessary screws, excluding panelling which will be paid for separately, all complete as per direction of Engineer-in-charge. Kiln seasoned selected planks of sheesham wood (DSR-9.5.3.2)								
		1	X	2	1.50	1.00		3.00	Sqm
							Total	3.00	Sqm
5	Providing corrugated G.S. sheet roofing including vertical / curved surface fixed with polymer coated J or L hooks, bolts and nuts 8 mm diameter with bitumen and G.I. limpet washers or with G.I. limpet washers filled with white lead, including a coat of approved steel primer and two coats of approved paint on overlapping of sheets complete 0.63 mm thick with zinc coating not less than 275 gm/ m (DSR-12.1.3)								
		1	X	1	5.50	5.00		27.50	Sqm
		1	X	1	4.00	5.00		20.00	Sqm
							Total	47.50	Sqm


अपर सहायक अभियन्ता


S.E.

12/185

Bill of Quantity

कार्य का नाम :- श्री भाव सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह, श्री भरत सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह, श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह, श्री सोहन लाल पुत्र श्री बलबीर सिंह, श्री सुभाश पुत्र श्री बलबीर सिंह, श्री विनोद पुत्र श्री बलबीर सिंह, श्री दिनेश पुत्र श्री प्रताप, श्री महेश पुत्र प्रताप, श्री राकेश पुत्र प्रताप, ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 16/22 के भवन का मूल्यांकन।

S.No.	Item of Work	Qty.	Unit	Rate (')	Per	Amount (')
1	2	3	4	5	6	7
1 :-	Excavation in foundation for retaining & breast walls in all types of soils and rocks including lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge.(SOR-1-2)	11.16 7.96	Cu.M.	371.40	Cu.M.	4144.82 2956.34
2 :-	Random Rubble Stone Masonry laid in dry, in breast walls, retaining walls, parapets, scuppers, etc. including supply of all material, labour, T&P and royalties etc.(SOR Mic.Kalsi-1-4)	29.30	Cu.M.	3713.20	Cu.M.	108796.76
3	Providing wood work in frames of doors, windows, clerestory windows and other frames, wrought framed and fixed in position with hold fast lugs or with dash fasteners of required dia & length (hold fast lugs ordash fastener shall be paid for separately).(DSR-9.1.2)	0.22	Cum	105327.20	Cum	23171.98
4	Providing and fixing panelled or panelled and glazed shutters for doors, windows and clerestory windows fixing with butt hinges of required size with necessary screws, excluding panelling which will be paid for separately, all complete as per direction of Engineer-in-charge.Kiln seasoned selected planks of sheesham wood(DSR-9.5.3.2)	3.00	Sqm	2906.00	Sqm	8718.00
5	Providing corrugated G.S. sheet roofing including vertical / curved surface fixed with polymer coated J or L hooks, bolts and nuts 8 mm diameter with bitumen and G.I. limpet washers or with G.I. limpetwashers filled with white lead, including a coat of approved steelprimer and two coats of approved paint on overlapping of sheets complete 0.63 mm thick with zinc coating not less than 275 gm/ m(DSR-12.1.3)	47.50	Sqm	915.00	Sqm	43482.50
				Total		187105.59 188294.06
				Say		187106.00


अपर सहायक अभियन्ता

188294.06
Ased

Summary of Estimated Cost

कार्य का नाम :- श्री भाव सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह, श्री भरत सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह, श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह, श्री सोहन लाल पुत्र श्री बलबीर सिंह, श्री सुभाश पुत्र श्री बलबीर सिंह, श्री विनोद पुत्र श्री बलबीर सिंह, श्री दिनेश पुत्र श्री प्रताप, श्री महेश पुत्र प्रताप, श्री राकेश पुत्र प्रताप, ग्राम :- लोहारी, सर्व सीट संख्या :- 16/22 के भवन का मूल्यांकन।

क्र.सं.	कार्य का विवरण	लागत (₹)	उम्र	आयु	एम फैक्टर	अवमूल्यन लागत (₹)
1	2	5	6	7	8	9
1 :-	<u>Goshala/Chaan :-</u>	487106.00 188294.06			1	487106.00 188294.06
	Total	187106.00 188294.06				187106.00 188294.06
Deduction	5 % Below specification and poor maintance	9355.30 9414.70				9355.30 9414.70
	Total (1)	177750.70 178879.36				177750.70 178879.36
	Say	177751.00 178879.36				177751.00 178879.36

कुल लागत :-

177751.00 - 178879.36

कुल लागत (अवमूल्यन के बाद) :-

177751.00 178879.00

अवमूल्यन :-

0.00



अपर सहायक अभियन्ता

सर्वे सीट संख्या :- 17/17

ग्राम- लोहारी

- नाम—
1. श्री कुंवर सिंह पुत्र श्री भादू
 2. श्री सूरवीर सिंह पुत्र श्री भादू
 3. श्री विजय पुत्र श्री बलबीर
 4. श्रीमति रोशनी देवी पत्नी श्री बलबीर

(स्वामित्व योजना के अनुसार)

115/185
(C)


व्यासी जल विद्युत परियोजना
सक्षम अधिकारी (भूमि अध्याप्ति) अपर जिलाधिकारी देहरादून।
पुनर्वास अधिकारी/उपजिलाधिकारी
परिसम्पत्तियों की प्रारम्भिक सर्वेक्षण/जांच प्रपत्र

- 1- ग्राम का नाम- लोहारी खसरा संख्या - 244(ड)
- 2- पट्टी/खत- लखवाड़ खाता संख्या-00031
- 3- चौहदी सर्वेशीट संख्या - 17/17
पूर्व- मकान श्री भाव सिंह उत्तर- मकान श्री केदार सिंह
पश्चिम- मकान श्री केदार सिंह दक्षिण- मकान श्री रमेश सिंह
- 4- भवन निर्माण का वर्ष..... भवन स्वामी का नाम मय बल्लियत -
1. श्री कुंवर सिंह पुत्र श्री भादू,
2. श्री सूरवीर सिंह पुत्र श्री भादू,
3. श्री विजय पुत्र श्री बलबीर,
4. श्रीमति रोशनी देवी पत्नी श्री बलबीर
- 5- मकान उपलब्ध स्थान


विवरण	कच्चा	पक्का	संख्या	भवन की लम्बाई/चौड़ाई (मी० में)
R- मकान		✓		8.10 x 4.30 ✓ 4.90 x 2.40 (छत आर.सी.सी.) ✓ 8.10 x 4.30 ✓ 2.40 x 3.30 (छत टिन) ✓
V- बरामदे				
A- बगली				
L- शौचालय		✓		2.50 x 1.80 (छत आर.सी.सी.) ✓
N- अन्य	✓			4.65 x 4.25 (छत टिन) ✓

नजरी नक्शा मकान

(निचली मंजिल)

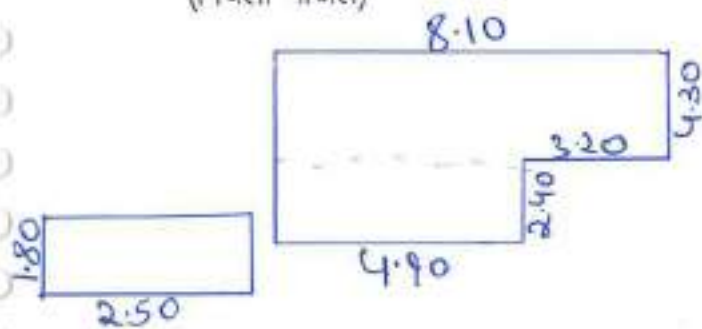

(ऊपरी मंजिल)

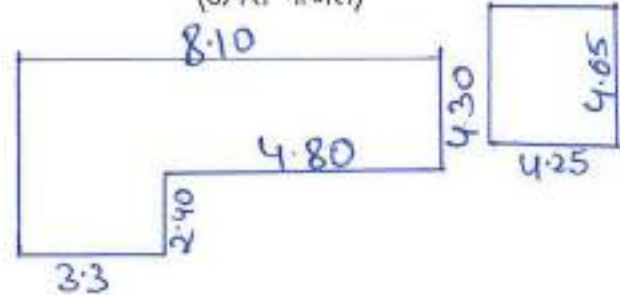

लोक निर्माण विभाग सहित को भवन/परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन करने/भवन विवरण पत्र तैयार करने हेतु प्रेषित साथ ही साथ प्रपत्र की वापसी अपेक्षित।

अमीन 29/06/2024

अपर सहायक अभियन्ता(लो०नि०वि०)

भवन स्वामी के हस्ताक्षर
परियोजना प्रबन्धक व्यासी
Executive Engineer (Civil-III)
V3 351 Project
Dakshin, D. 11 Jun

टपासी जल विद्युत परियोजना

सञ्चालन अधिकारी / पुनर्वास अधिकारी / उपजिलाधिकारी विकास नागर देहरादून
परिसम्पत्तियों की आराखिक सर्वेक्षण / जांच प्रपत्र

- | | | | |
|-----------------|-------|----------------|-------------|
| 1- ग्राम का नाम | लोहरी | खसरा सं० | 244 (50) |
| 2- पट्टी | | खसरा सं० | |
| 3- चौकड़ी | | सर्वेक्षित सं० | -17 ✓
17 |

पूर्व मकान भावसिंह
परिचरम मकान कैदार सिंह
उत्तर मकान कैदार सिंह
दक्षिण मकान रामेश सिंह


4 अवन निर्माण का वर्ष

5 मकान उपलब्ध स्थान

कलर सिंह 80 भांडू
गुरवीर सिंह 30 भांडू
अवन स्वामी का नाम व पते का पता
80 - जादू सिंह चौहान
30 - भांडू सिंह चौहान
10 - रामेश सिंह चौहान

मकान	लम्बा	चौड़ा	संख्या	अवन की लम्बाई 1-भांडू
R- अमरे		✓		8.10 x 4.30 इत
V- लक्ष्मण				4.90 x 2.40 A.C.C.
A- वज्जी				8.10 x 4.30 इत-मि
L- शी-चलन		✓		2.40 x 3.30
M- मन्-गो-बाला	✓			2.50 x 1.50 इत 4.65 x 4.25 इत-मि

नजारी नकशा मकान

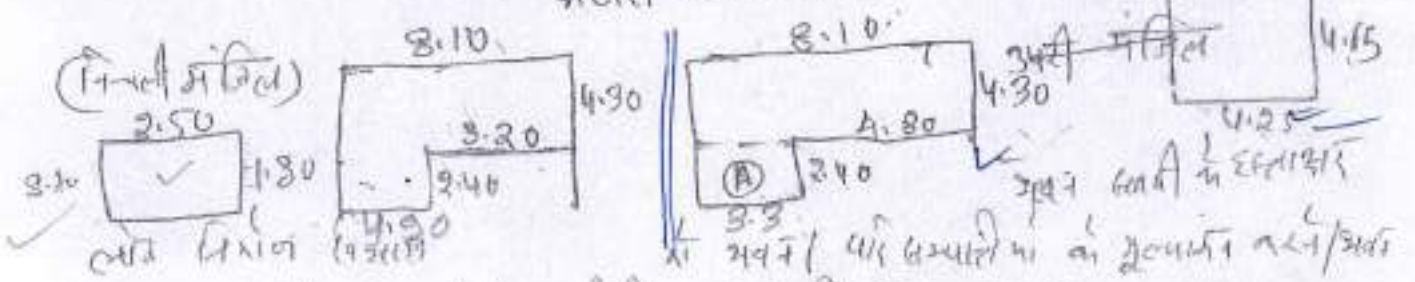

विशेष ध्यान देना है कि उचित लाभ ही लया प्रपत्र ।

अधी-
[Signature]

राज ठा निर

प्रवर अथ मन्त्र (देवर)

मि. परिपाल
[Signature]

Details of Measurement

कार्य का नाम :- श्री कुंवर सिंह पुत्र श्री भादू, श्री सूरवीर सिंह पुत्र श्री भादू, श्री विजय पुत्र श्री बलबीर, श्रीमति रोशनी देवी पत्नी श्री बलबीर, ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 17/17 के भवन का मूल्यांकन।

S. No.	Particulars	Nos.	L	W	H / D	Quantity	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8
I :-	<u>Building Part :-</u>						
A :-	<u>R.C.C. Roof Structure :-</u>						
a :-	<u>Ground Floor :-</u>						
	House (Survey Sheet No. :- 17/17)	1 X 1	8.10	4.30	-	34.83	✓
	House	1 X 1	2.40	4.90	-	11.76	✓
	Bath (Survey Sheet No. :- 17/17)	1 X 1	2.50	1.80	-	4.50	✓
					Total	51.09	Sq.M.
b :-	<u>First Floor :-</u>						
	House (Survey Sheet No. :- 17/17)	1 X 1	8.10	4.30	-	34.83	✓
					Total	34.83	Sq.M.
B :-	<u>Tin Shed Roof Structure :-</u>						
a :-	<u>Ground Floor :-</u>						
	Other St. (Survey Sheet No. :- 17/17)	1 X 1	4.25	4.65	-	19.76	✓
					Total	19.76	Sq.M.
b :-	<u>First Floor :-</u>						
	House (Survey Sheet No. :- 17/17)	1 X 1	2.40	3.30	-	7.92	✓
					Total	7.92	Sq.M.


अपर सहायक अभियन्ता


J.E.

Engineering Appreciation And Cost of Material

कार्य का नाम :- श्री कुंवर सिंह पुत्र श्री मादू श्री सुखीर सिंह पुत्र श्री मादू श्री विजय पुत्र श्री बलबीर, श्रीमति रोशनी देवी पत्नी श्री बलबीर, ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 17/17 के भवन का मूल्यांकन।

S. No.	Item of Work	Qty. / Plinth	Unit	Consumpt. On Per Unit	Qty. / Plinth Area	Unit	Rate (`)	Amount (`)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I :-	<u>Building Part :-</u>							
A :-	<u>R.C.C. Roof Structure :-</u>							
a :-	Ground Floor :-	51.09	Sq.M.	1.00	51.09	Sq.M.	13500.00	689715.00
b :-	First Floor :-	34.83	Sq.M.	0.85	29.61	Sq.M.	13500.00	399735.00
B :-	<u>Tin Shed Roof Structure :-</u>							
a :-	Ground Floor :-	19.76	Sq.M.	1.00	19.76	Sq.M.	10500.00	207480.00
b :-	First Floor :-	7.92	Sq.M.	0.85	6.73	Sq.M.	10500.00	70665.00
							Total `.	1367595.00
							Say `.	1367595.00


अपर सहायक अभियन्ता

118/185

Summary of Estimated Cost

कार्य का नाम :- श्री कुंवर सिंह पुत्र श्री भादू, श्री सूरवीर सिंह पुत्र श्री भादू, श्री विजय पुत्र श्री बलबीर, श्रीमति रोशनी देवी पत्नी श्री बलबीर, ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 17/17 के भवन का मूल्यांकन।

क्र.सं.	कार्य का विवरण	लागत (₹)	उम्र	आयु	एम फैक्टर	अवमूल्यन लागत (₹)
1	2	5	6	7	8	9
1 :-	<u>Building Part :-</u>	1367595.00			1	1367595.00
	Total	1367595.00				1367595.00
Deduction	20 % Below specification and poor maintance	273519.00				273519.00
	Total (1)	1094076.00				1094076.00
	Say	1094076.00				1094076.00

कुल लागत :- ₹ 1094076.00 ✓

कुल लागत (अवमूल्यन के बाद) :- ₹ 1094076.00 ✓

अवमूल्यन :-



अपर सहायक अभियन्ता

सर्वे सीट संख्या :- 18/21

ग्राम- लोहारी

- नाम—
1. श्री रमेश सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह
 2. श्री दिनेश सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह
 3. श्री कैलाश सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह
 4. श्री सन्दीप पुत्र श्री मोहन सिंह
 5. श्रीमती नघो देवी पत्नी श्री माहन सिंह

(स्वामित्व योजना के अनुसार)

12/1/85


व्यासी जल विद्युत परियोजना
सह्यम अधिकारी (भूमि अध्याप्ति) अपर जिलाधिकारी देहरादून।
पुनर्वास अधिकारी/उपजिलाधिकारी
परिसम्पत्तियों की प्रारम्भिक सर्वेक्षण/जांच प्रपत्र

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1- ग्राम का नाम- लोहारी | खसरा संख्या - 244(ड) |
| 2- पट्टी/खत- लखवाड़ | खाता संख्या- 00031 |
| 3- चौहदी | सर्वेशीट संख्या - 18/21 |
| पूर्व- मकान श्री सूरवीर सिंह | उत्तर- मकान श्री सूरवीर सिंह |
| पश्चिम- मकान श्री भाव सिंह | दक्षिण- रास्ता |
| 4- भवन निर्माण का वर्ष..... | भवन स्वामी का नाम मय बल्लियत - |
| | 1. श्री रमेश पुत्र श्री मोहन सिंह, |
| | 2. श्री दिनेश पुत्र श्री मोहन सिंह |
| | 3. श्री केलाश पुत्र श्री मोहन सिंह |
| | 4. श्री सन्दीप पुत्र मोहन सिंह |
| | 5. श्री नघो देवी पुत्र श्री मोहन सिंह |

5- मकान उपलब्ध स्थान

विवरण	कच्चा	पक्का	संख्या	भवन की लम्बाई/चौड़ाई (मी० में)
R- मकान		✓		7.35 x 6.00 8.00 x 4.15 6.00 x 6.45 4.30 x 6.70 (छत आर.सी.सी.)
V- बरामदे				
A- बगली				
L- शौचालय		✓		2.45 x 1.40 (छत आर.सी.सी.)
N- अन्य				1.40 x 1.85 (पानी की टंकी)

नजरी नक्शा मकान

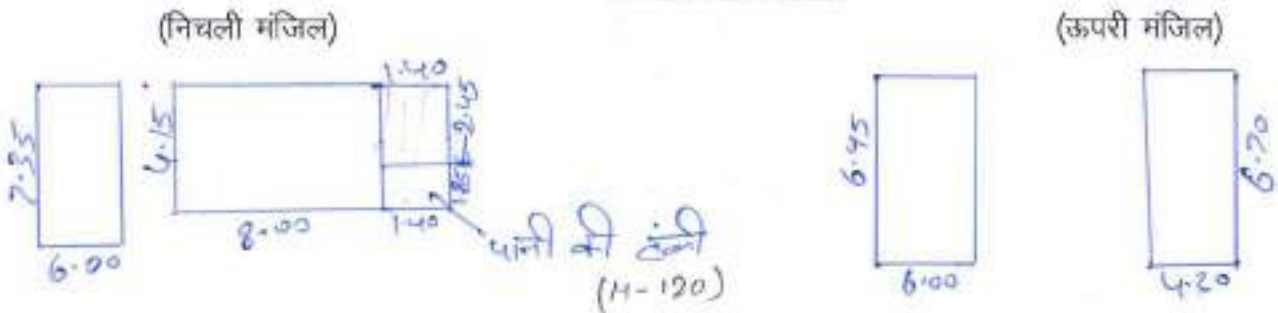

भवन स्वामी के हस्ताक्षर

लोक निर्माण विभाग सहित को भवन/परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन करने/भवन विवरण पत्र तैयार करने हेतु प्रेषित साथ ही साथ प्रपत्र की वापसी अपेक्षित।

अमीन 24/1/85 10030नि0 अपर सहायक अभियन्ता(लो०नि०वि०)

परियोजना प्रबन्धक व्यासी
Executive Engineer (Civil) III
 V, asi Project
 Dakpatha, Dehra Dun

ग्रामीण जनविधुता परियोजना

महानगर अधिकारी / ग्रामीण अधिकारी / उप-प्रमुख अधिकारी देहरादून

प्रमुख अधिकारी / उप-प्रमुख अधिकारी

परियोजनाओं का प्रारम्भिक सर्वेक्षण / जांच प्रमाणपत्र

1. ग्राम का नाम लौहरी खसरा न. 244(50)

2. पट्टी खाली न.

3. चौकड़ी सर्वे मी. स. 21

पूर्वी भूखण्ड सुरवीर सिंह उक्त - सर्वे मी. स. 16 भूखण्ड सुरवीर सिंह


पश्चिमी भूखण्ड भवसिंह पश्चिमी

4. भूखण्ड निर्माण का वर्ष


5. भूखण्ड जलसंधि स्थान

विषय	कच्चा	पक्का	लगाव	भूखण्ड की ल. चौ.
R- कमरे		✓		7.35 x 6.00 - D.C.C. इत
V- छरामवा				3.00 x 4.15
A- कराली				6.00 x 6.45
L- शौचालय		✓		4.30 x 6.30
N- कुआँ				2.45 x 1.40 इत/अ.स.
				1.40 x 1.85 पानी की टंकी

निचली मंजिल

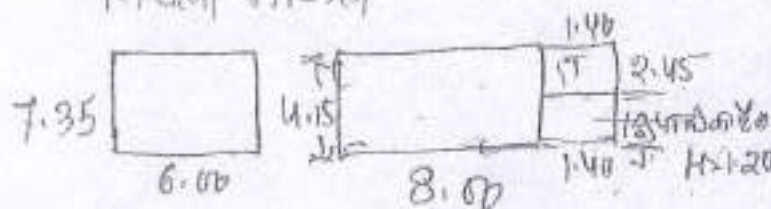

ऊपरी मंजिल

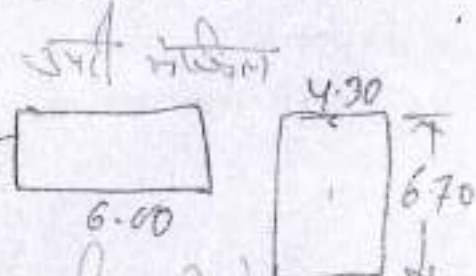

लोक निर्माण विभाग

को भूखण्ड / परियोजना का

भूखण्ड / भूखण्ड निर्माण के लिए जाने वाले अधिकार पत्र की जापसी को देना

अधीनस्थ अधिकारी

रा.उ.न.

अधीनस्थ अधिकारी

अधीनस्थ अधिकारी

123/185

Details of Measurement

कार्य का नाम :-

श्री रमेश सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह, श्री दिनेश सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह, श्री कैलाश सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह, श्री सन्दीप पुत्र श्री मोहन सिंह, श्रीमती नघो देवी पत्नी श्री माहन सिंह, ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 18/21 के भवन का मूल्यांकन।

S. No.	Particulars	Nos.	L	W	H / D	Quantity	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8
1 :-	<u>Building Part :-</u>						
A :-	<u>R.C.C. Roof Structure :-</u>						
a :-	<u>Ground Floor :-</u>						
	House (Survey Sheet No. :- 18/21)	1 X 1	7.35	6.00	-	44.10	
		1 X 1	8.00	4.15	-	33.20	
	Bath (Survey Sheet No. :- 18/21)	1 X 1	2.45	1.40	-	3.43	
					Total	80.73	Sq.M.
b :-	<u>First Floor :-</u>						
	Housre (Survey Sheet No. :-)	1 X 1	6.45	6.00	-	38.70	
	Housre (Survey Sheet No. :-)	1 X 1	6.70	4.30	-	28.81	
					Total	67.51	Sq.M.
2 :-	<u>Water Tank :-</u>						
1 :-	Providing concrete for plain/ reinforced concrete in open foundations complete as per drawings and technical specifications Clause 802, 803, 1202 & 1203 Nominal mix (1:2.5:5)						
	Base	1 X 1	1.85	1.40	0.10	0.26	
					Total	0.26	Cu.M.



अपर सहायक अभियन्ता



12/4/85

Details of Measurement

कार्य का नाम :-

श्री रमेश सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह, श्री दिनेश सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह, श्री कैलाश सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह, श्री सन्दीप पुत्र श्री मोहन सिंह, श्रीमती नघो देवी पत्नी श्री माहन सिंह, ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 18/21 के भवन का मूल्यांकन।

S. No.	Particulars	Nos.	L	W	H / D	Quantity	Remark
2 :-	Brick masonry work in cement mortar in substructure complete excepting pointing and plastering, as per drawing and technical specification Clauses 602, 603, 604, 1202 & 1204 in 1:4 Cement mortar						
	Wall	1 X 2	1.39	0.23	1.20	0.77	
		1 X 2	1.40	0.23	1.20	0.77	
					Total	1.54	Cu.M.
3 :-	Plastering with cement mortar (1:4), 15 mm thick on brickwork in substructure as per technical specification Clauses 613.4 & 1204						
	Outer Side	1 X 1	1.85	1.20	-	2.22	
		1 X 1	1.40	1.20	-	1.68	
	Inner Side	1 X 2	1.39	1.10	-	3.06	
		1 X 2	0.94	1.10	-	2.07	
					Total	9.03	Sq.M.
4 :-	Plain/reinforced cement concrete in substructure complete as per drawings and technical specification Clauses 802, 804, 805, 806, 807, 1202 and 1204 R.C.C grade M 20						
	Slab	1 X 1	1.85	1.40	0.10	0.26	
					Total	0.26	Cu.M.
5 :-	Supplying, fitting and placing with MS bar reinforcement (Fe 415) in substructure complete as per drawings and technical specification Clauses 1002, 1005, 1010 & 1202						
	1 % of R.C.C.	1 X 1	0.26	1.00%	7850.00	20.41	
					Total	20.41	Kg.



अपर सहायक अभियन्ता

Bill of Quantity

कार्य का नाम :-

श्री रमेश सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह, श्री दिनेश सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह, श्री कैलाश सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह, श्री सन्दीप पुत्र श्री मोहन सिंह, श्रीमती नघो देवी पत्नी श्री माहन सिंह, ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 18/21 के भवन का मूल्यांकन।

S.No.	Item of Work	Qty.	Unit	Rate (`)	Per	Amount (`)
1	2	3	4	5	6	7
2:-	<u>Water Tank :-</u>					
1 :-	Providing concrete for plain/ reinforced concrete in open foundations complete as per drawings and technical specifications Clause 802, 803, 1202 & 1203 Nominal mix (1:2.5:5)	0.26	Cu.M.	5182.90	Cu.M.	1347.55
2 :-	Brick masonry work in cement mortar in substructure complete excepting pointing and plastering, as per drawing and technical specification Clauses 602, 603, 604, 1202 & 1204 In 1:4 Cement mortar	1.54	Cu.M.	6497.10	Cu.M.	10005.53
3 :-	Plastering with cement mortar (1:4), 15 mm thick on brickwork in substructure as per technical specification Clauses 613.4 & 1204	9.03	Sq.M.	197.10	Sq.M.	1779.81
4 :-	Plain/reinforced cement concrete in substructure complete as per drawings and technical specification Clauses 802, 804, 805, 806, 807, 1202 and 1204 R.C.C grade M 20	0.26	Cu.M.	6667.40	Cu.M.	1733.52
5 :-	Supplying, fitting and placing with MS bar reinforcement (Fe 415) in substructure complete as per drawings and technical specification Clauses 1002, 1005, 1010 & 1202	20.41	Kg.	55.48	Kg.	1132.35
				Total		15998.77
				Say		15999.00


अपर सहायक अभियन्ता



अपर सहायक अभियन्ता

Engineering Appreciation And Cost of Material

कार्य का नाम :-

श्री रमेश सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह, श्री दिनेश सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह, श्री कैलाश सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह, श्री सन्दीप पुत्र श्री मोहन सिंह, श्रीमती नघो देवी पत्नी श्री माहन सिंह, ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 18/21 के भवन का मूल्यांकन।

S. No.	Item of Work	Qty. / Plinth	Unit	Consumpt. On Per Unit	Qty. / Plinth Area	Unit	Rate (`)	Amount (`)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 :-	<u>Building Part :-</u>							
A :-	<u>R.C.C. Roof Structure :-</u>							
a :-	Ground Floor :-	80.73	Sq.M.	1.00	80.73	Sq.M.	13500.00	1089855.00
b :-	First Floor :-	67.51	Sq.M.	0.85	57.38	Sq.M.	13500.00	774630.00
							Total `.	1864485.00
							Say `.	1864485.00

Summary of Estimated Cost

कार्य का नाम :-

श्री रमेश सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह, श्री दिनेश सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह, श्री कैलाश सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह, श्री सन्दीप पुत्र श्री मोहन सिंह, श्रीमती नघो देवी पत्नी श्री माहन सिंह, ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 18/21 के भवन का मूल्यांकन।

क्र.सं.	कार्य का विवरण	लागत (₹)	उम्र	आयु	एम फैक्टर	अवमूल्यन लागत (₹)
1	2	3	6	7	8	9
1 :-	<u>Building Part :-</u>	1864485.00			1	1864485.00
	Total ₹.	1864485.00				1864485.00
Deduction	20 % Below specification and poor maintance	372897.00				372897.00
	Total (1) ₹.	1491588.00				1491588.00

Say ₹. 1491588.00 1491588.00

2 :-	<u>Water Tank :-</u>	15999.00			1	15999.00
	Total ₹.	15999.00				15999.00
Deduction	5 % Quality and poor maintance	799.95				799.95
	Total (2) ₹.	15199.05				15199.05

Total (1+2) ₹. 1506787.05 1506787.05

Say ₹. 1506787.00 1506787.00

कुल लागत :- 1506787.00

कुल लागत (अवमूल्यन के बाद) :- 1506787.00

अवमूल्यन :- 0.00



अपर सहायक अभियन्ता

सर्वे सीट संख्या :- 19/23

ग्राम- लोहारी

- नाम—
1. श्री केदार सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह
 2. श्री दिनेश पुत्र श्री खड़क सिंह
 3. श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह
 4. श्री स्वराज पुत्र पूसू सिंह
 5. श्री प्रदीप पुत्र श्री गुमान सिंह
 6. श्री अंकित पुत्र श्री गुमान सिंह
 7. श्री राजेश पुत्र श्री जवाहर सिंह
 8. श्री नरेन्द्र पुत्र जवाहर सिंह
 9. श्रीमति महादेई पत्नी श्री जवाहर सिंह
 10. श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री नैन सिंह

(स्वामित्व योजना के अनुसार)

129/185
checked

व्यासी जल विद्युत परियोजना
सक्षम अधिकारी (भूमि अध्याप्ति) अपर जिलाधिकारी देहरादून।
पुनर्वास अधिकारी/उपजिलाधिकारी
परिसम्पत्तियों की प्रारम्भिक सर्वेक्षण/जांच प्रपत्र

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1- ग्राम का नाम- लोहारी | खसरा संख्या - 267 |
| 2- पट्टी/खत- लखवाड़ | खाता संख्या- 00031 |
| 3- चौहदी | सर्वेशीट संख्या - 19/23 |
| पूर्व- रास्ता | उत्तर- मकान श्री भाव सिंह |
| पश्चिम- आंगन श्री सूरवीर सिंह | दक्षिण- गौशाला श्री विजय सिंह |
| 4- भवन निर्माण का वर्ष..... | भवन स्वामी का नाम मय बलिवरत - |
| | 1. श्री केदार सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह, |
| | 2. श्री दिनेश पुत्र श्री खड़क सिंह |
| | 3. श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह |
| | 4. श्री स्वराज पुत्र पूसू सिंह |
| | 5. श्री प्रदीप पुत्र श्री गुमान सिंह |
| | 6. श्री अंकित पुत्र श्री गुमान सिंह |
| | 7. श्री राजेश पुत्र श्री जवाहर सिंह |
| | 8. श्री नरेन्द्र पुत्र जवाहर सिंह |
| | 9. श्रीमति महादेई पत्नी श्री जवाहर सिंह |
| | 10. श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री नैन सिंह |



5- मकान उपलब्ध स्थान

विवरण	कच्चा	पक्का	संख्या	भवन की लम्बाई/चौड़ाई (मी० में)
R- मकान		✓		7.85 x 4.15 7.85 x 4.15 (छत टिन)
V- बरामदे				
A- बगली				
L- शौचालय				
N- अन्य				

नजरी नक्शा मकान

(निचली मंजिल)

(ऊपरी मंजिल)



लोक निर्माण विभाग सहिष्णु को भवन/परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन करने/भवन विवरण पत्र तैयार करने हेतु प्रेषित साथ ही साथ प्रपत्र की वापसी अपेक्षित।

अमीन 24/02/2024 02/02/24

अपर सहायक अभियन्ता(लो०नि०वि०)

भवन स्वामी के हस्ताक्षर

परियोजना प्रबन्धक व्यासी
Executive Engineer (Civil III)
Vyasi Project
Dakpathar, Dehra Dun



एमआर जल विद्युत परियोजना
असम आधिकारी (ग्राम अध्यापक) उपर जिलाधिकारी देहात
पुनर्वास आधिकारी / उपजिलाधिकारी
परियोजनाओं का प्रारम्भ अवस्था / जॉय प्रपत्र

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1) ग्राम का नाम लोहरी | स्वयंसेवा 267 (244) क |
| 2) पट्टा | स्वाता सेवा |
| 3) चौकड़ा | अपसा सेवा 19/23 |
| पूर्व शाली | उत्तर मकान आती |
| परिचय आंगन सूची सिंह | रसिण गौआला विष्णु सिंह |
| 4) अवत निर्माण का वर्ष | अवस्थाओं का नाम अवतारि |
| 5) असम उपलब्ध स्थान | 1- केदार सिंह शंख सिंह |

विवरण	सिखा	पक्का	संख्या	विवरण
R- सभा		✓		स्वयंसेवा शंख सिंह
V- वडापद				अपसा सेवा शंख सिंह
A- बंगला				उत्तर मकान आती
L- शोधन				रसिण गौआला विष्णु सिंह
N- अन्य				अवस्थाओं का नाम अवतारि

निर्माण योजना

नगर नगर असम
उपरा मोडल



लौह निर्माण विभाग को अवत/परिचयों के प्रमाण
 नगर/अवत विवरण तथा नगर के क्षेत्र प्रमाण को प्रमाण
 अपेक्षा

असम आधिकारी (ग्राम अध्यापक) उपर जिलाधिकारी देहात
 पुनर्वास आधिकारी / उपजिलाधिकारी
 परियोजना प्रमाण
 असम आधिकारी (ग्राम अध्यापक) उपर जिलाधिकारी देहात
 पुनर्वास आधिकारी / उपजिलाधिकारी

Details of Measurement

कार्य का नाम :- श्री केदार सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह, श्री दिनेश पुत्र श्री खड़क सिंह, श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह, श्री स्वराज पुत्र पूसू सिंह, श्री प्रदीप पुत्र श्री गुमान सिंह, श्री अंकित पुत्र श्री गुमान सिंह, श्री राजेश पुत्र श्री जवाहर सिंह, श्री नरेन्द्र पुत्र जवाहर सिंह, श्रीमति महादेई पत्नी श्री जवाहर सिंह, श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री नैन सिंह, ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 19/23 के भवन का मूल्यांकन।

S. No.	Particulars	Nos.	L	W	H / D	Quantity	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8
I :-	<u>Building Part :-</u>						
B :-	<u>Tin Shed Roof Structure :-</u>						
a :-	<u>Ground Floor :-</u>						
	Other St. (Survey Sheet No. :- 19/23)	1 X 1	4.15	7.85	-	32.58	
					Total	32.58	Sq.M.
b :-	<u>First Floor :-</u>						
	Housre (Survey Sheet No. :- 19/23)	1 X 1	4.15	7.85	-	32.58	
					Total	32.58	Sq.M.



अपर सहायक अभियन्ता



Details of Measurement

कार्य का नाम :- श्री केदार सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह, श्री दिनेश पुत्र श्री खड़क सिंह, श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह, श्री स्वराज पुत्र पूसू सिंह, श्री प्रदीप पुत्र श्री गुमान सिंह, श्री अंकित पुत्र श्री गुमान सिंह, श्री राजेश पुत्र श्री जवाहर सिंह, श्री नरेन्द्र पुत्र जवाहर सिंह, श्रीमति महादेई पत्नी श्री जवाहर सिंह, श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री नैन सिंह, ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 19/23 के भवन का मूल्यांकन।

S. No.	Particulars	Nos.	L	W	H / D	Quantity	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8
I :-	<u>Building Part :-</u>						
B :-	<u>Tin Shed Roof Structure :-</u>						
a :-	<u>Ground Floor :-</u>						
	Other St. (Survey Sheet No. :- 19/23)	1 X 1	4.15	7.85	-	32.58	
					Total	32.58	Sq.M.
b :-	<u>First Floor :-</u>						
	Housre (Survey Sheet No. :- 19/23)	1 X 1	4.15	7.85	-	32.58	
					Total	32.58	Sq.M.



अपर सहायक अभियन्ता

Engineering Appreciation And Cost of Material

कार्य का नाम :- श्री केदार सिंह पुत्र श्री खडक सिंह, श्री दिनेश पुत्र श्री खडक सिंह, श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री खडक सिंह, श्री स्वराज पुत्र पूरू सिंह, श्री प्रदीप पुत्र श्री गुमान सिंह, श्री अंकित पुत्र श्री गुमान सिंह, श्री राजेश पुत्र श्री जवाहर सिंह, श्री नरेन्द्र पुत्र जवाहर सिंह, श्रीमति महादेई पत्नी श्री जवाहर सिंह, श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री नैन सिंह, ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 19/23 के भवन का मूल्यांकन।

S. No.	Item of Work	Qty. / Plinth	Unit	Consumpt. On Per Unit	Qty. / Plinth Area	Unit	Rate (`)	Amount (`)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I :- Building Part :-								
B :- Tin Shed Roof Structure :-								
a :-	Ground Floor :-	32.58	Sq.M.	1.00	32.58	Sq.M.	10500.00	342090.00
b :-	First Floor :-	32.58	Sq.M.	0.85	27.69	Sq.M.	10500.00	290745.00
							Total `.	632835.00
							Say `.	632835.00


अपर सहायक अभियन्ता

Summary of Estimated Cost

कार्य का नाम :- श्री केदार सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह, श्री दिनेश पुत्र श्री खड़क सिंह, श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह, श्री स्वराज पुत्र पूसू सिंह, श्री प्रदीप पुत्र श्री गुमान सिंह, श्री अंकित पुत्र श्री गुमान सिंह, श्री राजेश पुत्र श्री जवाहर सिंह, श्री नरेन्द्र पुत्र जवाहर सिंह, श्रीमति महादेई पत्नी श्री जवाहर सिंह, श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री नैन सिंह, ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 19/23 के भवन का मूल्यांकन।

क.सं.	कार्य का विवरण	लागत (₹)	उम्र	आयु	एम फैक्टर	अवमूल्यन लागत (₹)
1	2	3	6	7	8	9
1 :-	<u>Building Part :-</u>	632835.00 ✓			1	632835.00 ✓
	Total ₹.	632835.00 ✓				632835.00 ✓
Deduction	20 % Below specification and poor maintance	126567.00 ✓				126567.00 ✓
	Total (1) ₹.	506268.00 ✓				506268.00 ✓
	Say ₹.	506268.00 ✓				506268.00 ✓

कुल लागत :- ₹. 506268.00 ✓

कुल लागत (अवमूल्यन के बाद) :- ₹. 506268.00 ✓

अवमूल्यन :- ₹.



अपर सहायक अभियन्ता

सर्वे सीट संख्या :- 20 / 25

ग्राम- लोहारी

- नाम—
1. श्री केदार सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह
 2. श्री दिनेश पुत्र श्री खड़क सिंह
 3. श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह
 4. श्री स्वराज पुत्र पुस्सु सिंह
 5. श्री प्रदीप पुत्र श्री गुमान सिंह
 6. श्री अंकित पुत्र श्री गुमान सिंह
 7. श्री राजेश पुत्र श्री जवाहर सिंह
 8. श्री नरेन्द्र पुत्र जवाहर सिंह
 9. श्रीमति महादेई पत्नी श्री जवाहर सिंह
 10. श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री नैन सिंह

(स्वामित्व योजना के अनुसार)

व्यासी जल विद्युत परियोजना
सक्षम अधिकारी (भूमि अध्याप्ति) अपर जिलाधिकारी देहरादून।
पुनर्वास अधिकारी/उपजिलाधिकारी
परिसम्पत्तियों की प्रारम्भिक सर्वेक्षण/जांच प्रपत्र

136/185

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1- ग्राम का नाम- लोहारी | खसरा संख्या - 271 |
| 2- पट्टी/खत- लखवाड़ | खाता संख्या- 00031 |
| 3- चौहदी | सर्वेशीट संख्या - 20/25 |
| पूर्व- गौशाला श्री रमेश सिंह | उत्तर- गौशाला श्री केदार सिंह |
| पश्चिम- गौशाला श्री विजय सिंह | दक्षिण- रास्ता |
| 4- भवन निर्माण का वर्ष..... | भवन स्वामी का नाम मय पत्नियत - |
| | 1. श्री केदार सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह. |
| | 2. श्री दिनेश पुत्र श्री खड़क सिंह |
| | 3. श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह |
| | 4. श्री स्वराज पुत्र पुस्सु सिंह |
| | 5. श्री प्रदीप पुत्र श्री गुमान सिंह |
| | 6. श्री अंकित पुत्र श्री गुमान सिंह |
| | 7. श्री राजेश पुत्र श्री जवाहर सिंह |
| | 8. श्री नरेन्द्र पुत्र जवाहर सिंह |
| | 9. श्रीमति महादेई पत्नी श्री जवाहर सिंह |
| | 10. श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री नैन सिंह |


5- मकान उपलब्ध स्थान

विवरण	कच्चा	पक्का	संख्या	भवन की लम्बाई/चौड़ाई (मी० में)
R- मकान				
V- बरामदे				
A- बगली				
L- शौचालय				
N- अन्य/गौशाला	✓			5.00 x 4.00 (छत टिन) ✓

नजरी नक्शा मकान

(निचली मंजिल)

(ऊपरी मंजिल)



लोक निर्माण विभाग सीरिया को भवन/परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन करने/भवन विवरण पत्र तैयार करने हेतु प्रेषित साथ ही साथ प्रपत्र की वापसी अपेक्षित।

अमीन अमीन 09/09/21 अपर सहायक अभियन्ता (लो०नि०वि०)

भवन स्वामी के हस्ताक्षर

अमीन
 परियोजना प्रबन्धक व्यासी

Executive Engineer (Civ III)
 Vj 1st Project
 Dakp: 18. 04. 2021

बाली धल विद्युत परिषद
सहस्र अधिकारी (प्रतिस्थापित) अध्यापिकाधिकारी देहरादून
पुरवाध अधिकारी/अध्यापिकाधिकारी
परिसंपत्तियों का प्रारम्भिक सर्वेक्षण/प्रोच प्रपत्र


- 1) ग्राम का नाम: लोहादी
- 2) पट्टी/खत: लखवड
- 3) चौक/पट्टी
- पूर्व गौशाला रमेश सिंह
- पश्चिम गौशाला विजय सिंह
- 4) भवन निर्माण का वर्ष
- 5) भवन उपलब्ध स्थान

घसराज 271 (244) 5
खतास 20
सर्वोच्च सं 25
कल गौशाला के 57 सिंह
क्षेत्र 21 एका

भवन स्वामी का नाम मय नलिपत
1- कल सिंह 810 2450 सिंह
दिन सिंह 810 2450 सिंह
महेश सिंह 810 2450 सिंह

विवरण	पट्टा	पट्टा	संख्या	भवन की लक्ष्य/पट्टी
1- कल			पट्टी 810 गुमान सिंह	
2- गराज			डा. कित 810 गुमान सिंह	
3- गल			गजेश 810 लखवड सिंह	
4- गौशाला			नरेश 810 जवाहर सिंह	
5- अन्य			महादेव 810 जवाहर सिंह	
गौशाला			वि. 810 नरेश सिंह	
			5.00 x 4.00	देहरादून

ग्रामीण मंडल



4. 10

भण्डारी जगता मकम
अरी मंडल

भवन स्वामी के हस्ताक्षर

लोक निर्माण विभाग को भवन/परिसंपत्तियों के धूपावन करें/भवन विवरण तैयार करके के सेट प्रेषित साथ प्रपत्र की कपली उपस्थित,

अधीनस्थ अधिकारी
अधीनस्थ अधिकारी
अधीनस्थ अधिकारी
परिसंपत्तियों अधिकारी
(आधीनस्थ अधिकारी)

Details of Measurement

कार्य का नाम :- श्री केदार सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह, श्री दिनेश पुत्र श्री खड़क सिंह, श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह, श्री स्वराज पुत्र पुस्सु सिंह, श्री प्रदीप पुत्र श्री गुमान सिंह, श्री अंकित पुत्र श्री गुमान सिंह, श्री राजेश पुत्र श्री जवाहर सिंह, श्री नरेन्द्र पुत्र जवाहर सिंह, श्रीमति महादेई पत्नी श्री जवाहर सिंह, श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री नैन सिंह, ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 20/25 के भवन का मूल्यांकन।

S. No.	Particulars	Nos.			L	W	H / D	Quantity	Remark
1	2	3			4	5	6	7	8
2 :-	Goshala/chhan :-								
	Size(4.0x5.00)								
1 :-	Excavation in foundation for retaining & breast walls in all types of soils and rocks including lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge.								
	R/Wall	1	X	2	4.00	0.60	0.60	2.88	
		1	X	2	3.80	0.60	0.60	2.74	
							Total	5.62	Cu.M.
2-	Random Rubble Stone Masonry laid in dry, in breast walls, retaining walls, parapets, scuppers, etc. including supply of all material, labour, T&P and royalties etc.								
	R/Wall	1	X	2	4.00	0.50	2.00	8.00	
		1	X	2	4.00	0.50	2.00	8.00	
	Deduction for Door(-)	1	X	1	1.00	0.50	1.50	0.75	
							Total	15.25	Cu.M.
3-	Providing wood work in frames of doors, windows, clerestory windows and other frames, wrought framed and fixed in position with hold fast lugs or with dash fasteners of required dia & length (hold fast lugs ordash fastener shall be paid for separately).(DSR-9.1.2)								
	Purlin	1	X	3	5.00	0.08	0.08	0.10	Cum
	Chaukhat	1	X	1	4.00	0.08	0.08	0.02	Cum
							Total	0.12	Cu.M.



अपर सहायक अभियन्ता



Details of Measurement

कार्य का नाम :- श्री केदार सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह, श्री दिनेश पुत्र श्री खड़क सिंह, श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह, श्री स्वराज पुत्र पुस्तु सिंह, श्री प्रदीप पुत्र श्री गुमान सिंह, श्री अंकित पुत्र श्री गुमान सिंह, श्री राजेश पुत्र श्री जवाहर सिंह, श्री नरेन्द्र पुत्र जवाहर सिंह, श्रीमति महादेई पत्नी श्री जवाहर सिंह, श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री नैन सिंह, ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 20/25 के भवन का मूल्यांकन।

S. No.	Particulars	Nos.			L	W	H / D	Quantity	Remark
4	Providing and fixing panelled or panelled and glazed shutters for doors, windows and clerestory windows fixing with butt hinges of required size with necessary screws, excluding panelling which will be paid for separately, all complete as per direction of Engineer-in-charge. Kiln seasoned selected planks of sheesham wood(DSR-9.5.3.2)								
		1	X	1	1.50	1.00		1.50	Sqm
							Total	1.50	Sqm
5	Providing corrugated G.S. sheet roofing including vertical / curved surface fixed with polymer coated J or L hooks, bolts and nuts 8 mm diameter with bitumen and G.I. limpet washers or with G.I. limpet washers filled with white lead, including a coat of approved steel primer and two coats of approved paint on overlapping of sheets complete 0.63 mm thick with zinc coating not less than 275 gm/ m(DSR-12.1.3)								
		1	X	1	4.20	5.20		21.84	Sqm
							Total	21.84	Sqm


अपर सहायक अभियन्ता



14/185

Bill of Quantity

कार्य का नाम :- श्री केदार सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह, श्री दिनेश पुत्र श्री खड़क सिंह, श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह, श्री स्वराज पुत्र पुस्सु सिंह, श्री प्रदीप पुत्र श्री गुमान सिंह, श्री अंकित पुत्र श्री गुमान सिंह, श्री राजेश पुत्र श्री जवाहर सिंह, श्री नरेन्द्र पुत्र जवाहर सिंह, श्रीमति महादेई पत्नी श्री जवाहर सिंह, श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री नैन सिंह, ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 20/25 के भवन का मूल्यांकन।

S.No.	Item of Work	Qty.	Unit	Rate (`)	Per	Amount (`)
1	2	3	4	5	6	7
2 :-	<u>Goshala/Chhan :-</u>					
1 :-	Excavation in foundation for retaining & breast walls in all types of soils and rocks including lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge.(SOR-1-2)	5.62	Cu.M.	371.40	Cu.M.	2087.27
2 :-	Random Rubble Stone Masonry laid in dry, in breast walls, retaining walls, parapets, scuppers, etc. including supply of all material, labour, T&P and royalties etc.(SOR Mic.Kalsi-1-4)	15.25	Cu.M.	3713.20	Cu.M.	56626.30
3	Providing wood work in frames of doors, windows, clerestory windows and other frames, wrought framed and fixed in position with hold fast lugs or with dash fasteners of required dia & length (hold fast lugs ordash fastener shall be paid for separately).(DSR-9.1.2)	0.12	Cum	105327.20	Cum	12639.26
4	Providing and fixing panelled or panelled and glazed shutters for doors, windows and clerestory windows fixing with butt hinges of required size with necessary screws, excluding panelling which will be paid for separately, all complete as per direction of Engineer-in-charge.Kiln seasoned selected planks of sheesham wood(DSR-9.5.3.2)	1.50	Sqm	2906.00	Sqm	4359.00
5	Providing corrugated G.S. sheet roofing including vertical / curved surface fixed with polymer coated J or L hooks, bolts and nuts 8 mm diameter with bitumen and G.I. limpet washers or with G.I. limpetwashers filled with white lead, including a coat of approved steelprimer and two coats of approved paint on overlapping of sheets complete 0.63 mm thick with zinc coating not less than 275 gm/ m(DSR-12.1.3)	21.84	Sqm	915.00	Sqm	19983.60
				Total		95695.43
				Say		95695.00



अपर सहायक अभियन्ता

Summary of Estimated Cost

कार्य का नाम :- श्री केदार सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह, श्री दिनेश पुत्र श्री खड़क सिंह, श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह, श्री स्वराज पुत्र पुस्तु सिंह, श्री प्रदीप पुत्र श्री गुमान सिंह, श्री अंकित पुत्र श्री गुमान सिंह, श्री राजेश पुत्र श्री जवाहर सिंह, श्री नरेन्द्र पुत्र जवाहर सिंह, श्रीमति महादेई पत्नी श्री जवाहर सिंह, श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री नैन सिंह, ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 20/25 के भवन का मूल्यांकन।

क.सं.	कार्य का विवरण	लागत (₹)	उम्र	आयु	एम फैक्टर	अवमूल्यन लागत (₹)
1	2	5	6	7	8	9
1 :-	<u>Goshala/Chhan :-</u>	95695.00 ✓			1	95695.00 ✓
	Total ₹.	95695.00 ✓				95695.00 ✓
Deduction	5 % Below specification and poor maintance	4784.75 ✓				4784.75 ✓
	Total (1) ₹.	90910.25 ✓				90910.25 ✓
	Say ₹.	90910.00 ✓				90910.00 ✓

कुल लागत :-

90910.00 ✓

कुल लागत (अवमूल्यन के बाद) :-

90910.00 ✓

अवमूल्यन :-



अपर सहायक अभियन्ता

सर्वे सीट संख्या :- 21/18

ग्राम- लोहारी

- नाम—
1. श्री भाव सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह
 2. श्री भरत सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह
 3. श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह
 4. श्री सोहन लाल पुत्र श्री बलबीर सिंह
 5. श्री सुभाष पुत्र श्री बलबीर सिंह
 6. श्री विनोद पुत्र श्री बलबीर सिंह
 7. श्री दिनेश पुत्र श्री प्रताप
 8. श्री महेश पुत्र प्रताप
 9. श्री राकेश पुत्र प्रताप

(स्वामित्व योजना के अनुसार)

व्यासी जल विद्युत परियोजना
सक्षम अधिकारी (भूमि अध्याप्ति) अपर जिलाधिकारी देहरादून।
पुनर्वास अधिकारी/उपजिलाधिकारी
परिसम्पत्तियों की प्रारम्भिक सर्वेक्षण/जांच प्रपत्र

143/185

- | | |
|------------------------------|--|
| 1- ग्राम का नाम- लोहारी | खसरा संख्या - 244 (ड) |
| 2- पट्टी/खत- लखवाड़ | खाता संख्या- 00031 |
| 3- चौहदी | सर्वेशीट संख्या - 21/18 |
| पूर्व- गौशाला श्री राजेन्द्र | उत्तर- मकान श्री विजय सिंह |
| पश्चिम- मकान श्री सूरवीर | दक्षिण- गौशाला श्री केदार सिंह |
| 4- भवन निर्माण का वर्ष..... | भवन स्वामी का नाम मय वन्दियत - |
| | 1. श्री भाव सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह, |
| | 2. श्री भरत सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह, |
| | 3. श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह |
| | 4. श्री सोहन लाल पुत्र श्री बलबीर सिंह |
| | 5. श्री सुभाष पुत्र श्री बलबीर सिंह |
| | 6. श्री विनोद पुत्र श्री बलबीर सिंह |
| | 7. श्री दिनेश पुत्र श्री प्रताप |
| | 8. श्री महेश पुत्र प्रताप |
| | 9. श्री राकेश पुत्र प्रताप |



5- मकान उपलब्ध स्थान

विवरण	कच्चा	पक्का	संख्या	भवन की लम्बाई/चौड़ाई (मी० में)
R- मकान		✓		10.55 x 4.00 10.55 x 4.00 (छत आर.सी.सी.)
V- बरामदे				
A- बगली				
L- शौचालय				
N- अन्य				

नजरी नक्शा मकान

(निचली मंजिल)

(ऊपरी मंजिल)



लोक निर्माण विभाग को भवन/परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन करने/भवन विवरण पत्र तैयार करने हेतु प्रेषित साथ ही साथ प्रपत्र की वापसी अपेक्षित।

भवन स्वामी के हस्ताक्षर



अमीन रा. 00/नि०

अपर सहायक अभियन्ता(लो०नि०बि०)

परियोजना प्रबन्धक व्यासी

Executive Engineer (Civil-III)
Vyasi Project
Dakpathar, Dehra Dun

144/185

1- $\sin \alpha = \frac{y}{r}$ $\cos \alpha = \frac{x}{r}$

खसरा सं० 244(ड)

१. पृथ्वी स्वतः लम्बिका

खाना से

3- गंदी

सर्वोच्च सं. $-\frac{21}{18} \therefore \left(\frac{7}{6}\right)$

५
गोशाला राजेन्द्र

माहिती मंत्रालय धुळे

उत्तर मन्वान विष्णु सिंह.

१॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

4- મરતિ ગિનાજી બાં વર્ષ

अवेन एनामी ला - नि मम वलिदम।

2

भावसिद्ध ४० गुलाब सिद्ध

5 ममसि 34 लब्ध स्वामि

अरुण सिंह 810 गुलाब सिंह

किं लिख्यते अत्र

साधन लाल शर्मा बलवीर सिंह

विकास	वर्ग	पंक्ति	रिपोर्ट	अवधि ५.६ १०.५५ x ५.००	हस्ताक्षर
१-आम		✓			
२-आम			मुआम १०	बलवीर सिंह	
३-आम			विना १०	बलवीर सिंह	
४-आम			दिनेश १०	पुताप	
५-आम			गहना १०	पुताप	
६-आम			शिवरा १०	पुताप	
७-आम					

न जही नउता मयान

(17th August)

10.55

10.55

University

74-00

उदरी मंजिल
उदरी ।

महाराष्ट्र विधानसभा

25

असने १ वर्ष ८ महीने

(अर्थ: कर्मकाण्ड १०० श्लोक)

विशेष पत्र देवाय अर्पित

अथवा

A 10

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

1447

10/15/14

21/4/2020

$$\sum_{i=1}^n 3x_i = 11$$

2004/04/04 (PWA)

Approved by _____

Details of Measurement

कार्य का नाम :- श्री भाव सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह, श्री भरत सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह, श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह, श्री सोहन लाल पुत्र श्री बलबीर सिंह, श्री सुभाष पुत्र श्री बलबीर सिंह, श्री विनोद पुत्र श्री बलबीर सिंह, श्री दिनेश पुत्र श्री प्रताप, श्री महेश पुत्र प्रताप, श्री राकेश पुत्र प्रताप ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 21/18 के भवन का मूल्यांकन।

S. No.	Particulars	Nos.	L	W	H / D	Quantity	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8
1 :-	<u>Building Part :-</u>						
A :-	<u>R.C.C. Roof Structure :-</u>						
a :-	<u>Ground Floor :-</u>						
	House (Survey Sheet No. :- 21/18)	1 X 1	10.55	4.00	-	42.20	
					Total	42.20	Sq.M.
b :-	<u>First Floor :-</u>						
	Housre (Survey Sheet No. :- 21/18)	1 X 1	10.55	4.00	-	42.20	
					Total	42.20	Sq.M.


अपर सहायक अभियन्ता



Engineering Appreciation And Cost of Material

कार्य का नाम :- श्री भाव सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह, श्री भरत सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह, श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह, श्री सोहन लाल पुत्र श्री बलबीर सिंह, श्री सुभाष पुत्र श्री बलबीर सिंह, श्री विनोद पुत्र श्री बलबीर सिंह, श्री दिनेश पुत्र श्री प्रताप, श्री महेश पुत्र प्रताप, श्री राकेश पुत्र प्रताप ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 21/18 के भवन का मूल्यांकन।

S. No.	Item of Work	Qty. / Plinth	Unit	Consumpt. On Per Unit	Qty. / Plinth Area	Unit	Rate (₹)	Amount (₹)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I :-	<u>Building Part :-</u>							
A :-	<u>R.C.C. Roof Structure :-</u>							
a :-	Ground Floor :-	42.20	Sq.M.	1.00	42.20	Sq.M.	13500.00	569700.00
b :-	First Floor :-	42.20	Sq.M.	0.85	35.87	Sq.M.	13500.00	484245.00
							Total :-	1053945.00
							Say :-	1053945.00


अपर सहायक अभियन्ता

146/185

142/185

Summary of Estimated Cost

कार्य का नाम :- श्री भाव सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह, श्री भरत सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह, श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह, श्री सोहन लाल पुत्र श्री बलबीर सिंह, श्री सुभाष पुत्र श्री बलबीर सिंह, श्री विनोद पुत्र श्री बलबीर सिंह, श्री दिनेश पुत्र श्री प्रताप, श्री महेश पुत्र प्रताप, श्री राकेश पुत्र प्रताप ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 21/18 के भवन का मल्यांकन।

क.सं.	कार्य का विवरण	लागत (₹)	उम्र	आयु	एम फैक्टर	अवमूल्यन लागत (₹)
1	2	5	6	7	8	9
I :-	<u>Building Part :-</u>	1053945.00			1	1053945.00
	Total ₹.	1053945.00				1053945.00
Deduction	20 % Below specification and poor maintance	210789.00				210789.00
	Total (1) ₹.	843156.00				843156.00

Say ₹.

843156.00

843156.00

कुल लागत :-

843156.00

कुल लागत (अवमूल्यन के बाद) :-

843156.00

अवमूल्यन :-



अपर सहायक अभियन्ता

सर्वे सीट संख्या :- 22/19

ग्राम- लोहारी

- नाम—
1. श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री धरम सिंह
 2. श्री कुम्पाल पुत्र श्री धरम सिंह
 3. श्री मति भट्टो देवी पत्नी श्री धरम सिंह

(स्वामित्व योजना के अनुसार)

sec

14/1/85 (C)

व्यासी जल विद्युत परियोजना
सक्षम अधिकारी (भूमि अध्याप्ति) अपर जिलाधिकारी देहरादून।
पुनर्वास अधिकारी/उपजिलाधिकारी
परिसम्पत्तियों की प्रारम्भिक सर्वेक्षण/जांच प्रपत्र


- 1- ग्राम का नाम- लोहारी खसरा संख्या - 244 (ड)
- 2- पट्टी/खत- लखवाड़ खाता संख्या- 00031
- 3- चौहदी सर्वेशीट संख्या - 22/19
- पूर्व- मकान श्री रमेश सिंह उत्तर- भूमि श्री विजय सिंह
- पश्चिम- मकान श्री भाव सिंह दक्षिण- गौशाला श्री केदार सिंह
- 4- भवन निर्माण का वर्ष..... भवन स्वामी का नाम मय बलिव्यत -
1. श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री धरम सिंह,
2. श्री कुम्पाल पुत्र श्री धरम सिंह,
3. श्री मति भट्टो देवी पत्नी श्री धरम सिंह
- 5- मकान उपलब्ध स्थान

विवरण	कच्चा	पक्का	संख्या	भवन की लम्बाई/चौड़ाई (मी० में)
R- मकान				
V- बरामदे				
A- बगली				
L- शौचालय				
N- अन्य/गौशाला		✓		7.85x 3.85 (छत टिन)

नजरी नक्शा मकान

(निचली मंजिल)

(ऊपरी मंजिल)



लोक निर्माण विभाग स्वीडिया को भवन/परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन करने/भवन विवरण पत्र तैयार करने हेतु प्रेषित साथ ही साथ प्रपत्र की वापसी अपेक्षित।

अमीन [Signature] 20/01/85

अपर सहायक अभियन्ता(लो०नि०वि०)

भवन स्वामी के हस्ताक्षर

[Signature]
 परियोजना प्रबन्धक व्यासी
 Executive Engineer (Civ. III)
 Vyasi Project
 Dakpathar, Dehradun

15/10/85

परामर्श जल विद्युत परियोजना

समस्त अधिकारी (ग्राम अध्यापक) उपर जिलाधिकारी देखाइत
 पुनर्वाच अधिकारी / उपजिलाधिकारी
 परियोजना के प्राथमिक अवस्था / अन्य प्रपत्र

- 1) ग्राम का नाम लोहरी
- 2) पट्टा / खत : लखवा
- 3) मोहवा
 पूर्व भूमात्र रमेश सिंह
 पश्चिम भूमात्र अवि सिंह
- 4) भवन निर्माण का वर्ष
- 5) भूमात्र उपलब्ध स्थान

स्थल क्षेत्र 244(3)

स्थल क्षेत्र

अवि रमेश क्षेत्र

22
19

उत्तर भूमि विज्ञान

दक्षिण गौशाला के साथ सिंह

भवन निर्माण का नाम भवन निर्माण

गजेंद्र भवन सिंह

कुम्हार भवन सिंह

भूमि अर्थात् देवी भवन सिंह

विवरण	कच्चा	पक्का	क्षेत्र	भवन का लोखंड
R-कच्चा				
V-कच्चा				
A-कच्चा				
L-कच्चा				
N-अन्य/गौशाला		✓		7.85x 3.85 इंच

निचला भवन

7.85

ऊपरी भवन

ऊपरी भवन

लोक निर्माण विभाग

कच्चा/भवन विवरण तैयार करने हेतु उपरि उक्त ही राज्य प्रपत्र का वापस अपेक्षित।

परामर्श जल विद्युत परियोजना (PWA)

परामर्श जल विद्युत परियोजना

15/1/85

Details of Measurement

कार्य का नाम :- श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री धरम सिंह, श्री कुम्पाल पुत्र श्री धरम सिंह, श्री मति भट्टो देवी पत्नी श्री धरम सिंह,
ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 22/19 के भवन का मूल्यांकन।

S. No.	Particulars	Nos.			L	W	H / D	Quantity	Remark
1	2	3			4	5	6	7	8
2 :-	<u>Water Tank /Other Part :- (Gaushala)</u>								
	<u>Size(7.85x3.85)</u>								
1 :-	Excavation in foundation for retaining & breast walls in all types of soils and rocks including lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge.								
	R/Wall	1	X	1	7.85	0.60	0.60	2.83	
		1	X	1	2.85	0.60	0.60	0.95	
							Total	3.78	Cu.M.
2-	Random Rubble Stone Masonry laid in dry, in breast walls, retaining walls, parapets, scuppers, etc. including supply of all material, labour, T&P and royalties etc.								
	R/Wall	1	X	1	7.85	0.50	2.00	7.85	
		1	X	1	2.85	0.50	2.00	2.85	
	Deduction for Door(-)	1	X	1	1.00	0.50	1.50	0.75	
							Total	9.95	Cu.M.
3-	Providing wood work in frames of doors, windows, clerestory windows and other frames, wrought framed and fixed in position with hold fast lugs or with dash fasteners of required dia & length (hold fast lugs ordash fastener shall be paid for separately).(DSR-9.1.2)								
	Purlin	1	X	2	8.00	0.08	0.08	0.10	Cum
	Chaukhat	1	X	1	4.00	0.08	0.07	0.02	Cum
							Total	0.12	Cu.M.

अपर सहायक अभियन्ता

152/185

Details of Measurement

कार्य का नाम :- श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री धरम सिंह, श्री कुम्पाल पुत्र श्री धरम सिंह, श्री मति भट्टो देवी पत्नी श्री धरम सिंह,
ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 22/19 के भवन का मूल्यांकन।

S. No.	Particulars	Nos.			L	W	H / D	Quantity	Remark
4	Providing and fixing panelled or panelled and glazed shutters for doors, windows and clerestory windows fixing with butt hinges of required size with necessary screws, excluding panelling which will be paid for separately, all complete as per direction of Engineer-in-charge. Kiln seasoned selected planks of sheesham wood(DSR-9.5.3.2)								
		1	X	1	1.50	1.00		1.50	Sqm
							Total	1.50	Sqm
5	Providing corrugated G.S. sheet roofing including vertical / curved surface fixed with polymer coated J or L hooks, bolts and nuts 8 mm diameter with bitumen and G.I. limpet washers or with G.I. limpet washers filled with white lead, including a coat of approved steel primer and two coats of approved paint on overlapping of sheets complete 0.63 mm thick with zinc coating not less than 275 gm/ m(DSR-12.1.3)								
		1	X	1	8.00	4.00		32.00	Sqm
							Total	32.00	Sqm



अपर सहायक अभियन्ता

153/185

Bill of Quantity

कार्य का नाम :- श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री धरम सिंह, श्री कुम्पाल पुत्र श्री धरम सिंह, श्री मति भट्टो देवी पत्नी श्री धरम सिंह,
ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 22/19 के भवन का मूल्यांकन।

S.No.	Item of Work	Qty.	Unit	Rate (`)	Per	Amount (`)
1	2	3	4	5	6	7
2 :-	<u>Water Tank /Other Part :- (Gaushala)</u>					
1 :-	Excavation in foundation for retaining & breast walls in all types of soils and rocks including lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge. (SOR-1-2)	3.78	Cu.M.	371.40	Cu.M.	1403.89
2 :-	Random Rubble Stone Masonry laid in dry, in breast walls, retaining walls, parapets, scuppers, etc. including supply of all material, labour, T&P and royalties etc. (SOR Mic.Kalsi-1-4)	9.95	Cu.M.	3713.20	Cu.M.	36946.34
3	Providing wood work in frames of doors, windows, clerestory windows and other frames, wrought framed and fixed in position with hold fast lugs or with dash fasteners of required dia & length (hold fast lugs ordash fastener shall be paid for separately). (DSR-9.1.2)	0.12	Cum	105327.20	Cum	12639.26
4	Providing and fixing panelled or panelled and glazed shutters for doors, windows and clerestory windows fixing with butt hinges of required size with necessary screws, excluding panelling which will be paid for separately, all complete as per direction of Engineer-in-charge. Kiln seasoned selected planks of sheesham wood (DSR-9.5.3.2)	1.50	Sqm	2906.00	Sqm	4359.00
5	Providing corrugated G.S. sheet roofing including vertical / curved surface fixed with polymer coated J or L hooks, bolts and nuts 8 mm diameter with bitumen and G.I. limpet washers or with G.I. limpet washers filled with white lead, including a coat of approved steel primer and two coats of approved paint on overlapping of sheets complete 0.63 mm thick with zinc coating not less than 275 gm/ m (DSR-12.1.3)	32.00	Sqm	915.00	Sqm	29280.00
				Total		84628.50
				Say		84628.00

154/185

Summary of Estimated Cost

कार्य का नाम :- श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री धरम सिंह, श्री कुम्पाल पुत्र श्री धरम सिंह, श्री मति भट्टो देवी पत्नी श्री धरम सिंह,
ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 22/19 के भवन का मूल्यांकन।

क.सं.	कार्य का विवरण	लागत (₹)	चम्र	आयु	एन फैक्टर	अवमूल्यन लागत (₹)
1	2	3	6	7	8	9
1 :-	<u>Water Tank / Other Part :- (Gaushala)</u>	84628.00			1	84628.00
	Total ₹.	84628.00				84628.00
Deduction	5 % Below specification and poor maintance	4231.40				4231.40
	Total (1) ₹.	80396.60				80396.60
	Say ₹.	80397.00				80397.00

कुल लागत :- ₹. 80397.00

कुल लागत (अवमूल्यन के बाद) :- ₹. 80397.00 ✓

अवमूल्यन :- ₹.



अपर सहायक अभियन्ता

सर्वे सीट संख्या :- 23/20

ग्राम- लोहारी

- नाम—
1. श्री रमेश सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह
 2. श्री अमर सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह
 3. श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह
 4. श्री राकेश पुत्र श्री खेम सिंह
 5. श्री प्रदीप पुत्र श्री खेम सिंह
 6. श्री विपिन पुत्र श्री खजान सिंह
 7. श्री नवीन पुत्र श्री खजान सिंह

(स्वामित्व योजना के अनुसार)

व्यासी जल विद्युत परियोजना
सक्षम अधिकारी (भूमि अध्याप्ति) अपर जिलाधिकारी देहरादून।
पुनर्वास अधिकारी/उपजिलाधिकारी
परिसम्पत्तियों की प्रारम्भिक सर्वेक्षण/जांच प्रपत्र

156/185

Checked


- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1- ग्राम का नाम- लोहारी | खसरा संख्या - 244 (ड) |
| 2- पट्टी/खत-लखवाड़ | खाता संख्या-00031 |
| 3- चौहद्दी | सर्वेशीट संख्या - 23/20 |
| पूर्व- मकान श्री सूरवीर सिंह | उत्तर- पंचायती आंगन |
| पश्चिम-गौशाला श्री राजेन्द्र सिंह | दक्षिण-रास्ता |
| 4- भवन निर्माण का वर्ष..... | भवन स्वामी का नाम मय वल्लभयत- |
| | 1. श्री रमेश सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह |
| | 2. श्री अमर सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह |
| | 3. श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह |
| | 4. श्री राकेश पुत्र श्री खेम सिंह |
| | 5. श्री प्रदीप पुत्र श्री खेम सिंह |
| | 6. श्री विपिन पुत्र श्री खजान सिंह |
| | 7. श्री नवीन पुत्र श्री खजान सिंह |

5- मकान उपलब्ध स्थान


विवरण	कच्चा	पक्का	संख्या	भवन की लम्बाई/चौड़ाई (मी० में)
R- मकान		✓		9.40 x 5.20 9.40 x 5.20 6.00 x 4.00 (छत आर.सी.सी.) ✓
V- बरामदे				
A- बगली				
L-शौचालय		✓		3.80x 1.40 (छत आर.सी.सी.) ✓
N-अन्य				

नजरी नक्शा मकान

(निचली मंजिल)

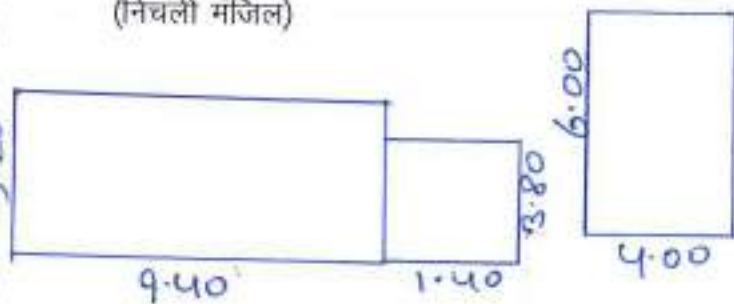

(ऊपरी मंजिल)



लोक निर्माण विभाग सहिया को भवन/परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन करने/भवन विवरण पत्र तैयार करने हेतु प्रेषित साथ ही साथ प्रपत्र की वापसी अपेक्षित।

अमीन *[Signature]* रा.उ.नि.०

अपर सहायक अभियन्ता(लो०नि०वि०)

भवन स्वामी के हस्ताक्षर

[Signature]

परियोजना प्रबन्धक व्यासी

Executive Engineer (Civ^{II} III)
 Vyasi Project
 Dakpathar, Dehra Dun

Details of Measurement

कार्य का नाम :- श्री रमेश सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह, श्री अमर सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह, श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह, श्री राकेश पुत्र श्री खेम सिंह, श्री प्रदीप पुत्र श्री खेम सिंह, श्री विपिन पुत्र श्री खजान सिंह, श्री नवीन पुत्र श्री खजान सिंह, ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 23/20 के भवन का मूल्यांकन।

S. No.	Particulars	Nos.	L	W	H / D	Quantity	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8
I :-	<u>Building Part :-</u>						
A :-	<u>R.C.C. Roof Structure :-</u>						
a :-	<u>Ground Floor :-</u>						
	House (Survey Sheet No. :- 23/20)	1 X 1	9.40	5.20	-	48.88	
	House	1 X 1	6.00	4.00	-	24.00	
	Other (Survey Sheet No. :- 23/20)	1 X 1	3.80	1.40	-	5.32	
					Total	78.20	Sq.M.
b :-	<u>First Floor :-</u>						
	Housre (Survey Sheet No. :- 23/20)	1 X 1	9.40	5.20	-	48.88	
					Total	48.88	Sq.M.



अपर सहायक अभियन्ता



Engineering Appreciation And Cost of Material

कार्य का नाम :- श्री रमेश सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह, श्री अमर सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह, श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री राकेश पुत्र श्री खेम सिंह, श्री प्रदीप पुत्र श्री खेम सिंह, श्री विपिन पुत्र श्री खजान सिंह, श्री नवीन पुत्र श्री खजान सिंह, ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 23/20 के भवन का मूल्यांकन।

S. No.	Item of Work	Qty./ Plinth	Unit	Consumpt. On Per Unit	Qty./ Plinth Area	Unit	Rate (`)	Amount (`)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I :-	<u>Building Part :-</u>							
A :-	<u>R.C.C. Roof Structure :-</u>							
a :-	Ground Floor :-	78.20	Sq.M.	1.00	78.20	Sq.M.	13500.00	1055700.00
b :-	First Floor :-	48.88	Sq.M.	0.85	41.55	Sq.M.	13500.00	560925.00
							Total `.	1616625.00
							Say `.	1616625.00



अपर सहायक अभियन्ता

159/198

160/185

Summary of Estimated Cost

कार्य का नाम :- श्री रमेश सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह, श्री अमर सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह, श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह, श्री राकेश पुत्र श्री खेम सिंह, श्री प्रदीप पुत्र श्री खेम सिंह, श्री विपिन पुत्र श्री खजान सिंह, श्री नवीन पुत्र श्री खजान सिंह, ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 23/20 के भवन का मूल्यांकन।

क.सं.	कार्य का विवरण	लागत (₹)	उम्र	आयु	एम फैक्टर	अवमूल्यन लागत (₹)
1	2	5	6	7	8	9
I :-	<u>Building Part :-</u>	1616625.00			1	1616625.00
	Total	1616625.00				1616625.00
Deduction	20 % Below specification and poor maintance	323325.00				323325.00
	Total (1)	1293300.00				1293300.00
	Say	1293300.00				1293300.00

कुल लागत :-

1293300.00


कुल लागत (अवमूल्यन के बाद) :-

1293300.00

अवमूल्यन :-



अपर सहायक अभियन्ता

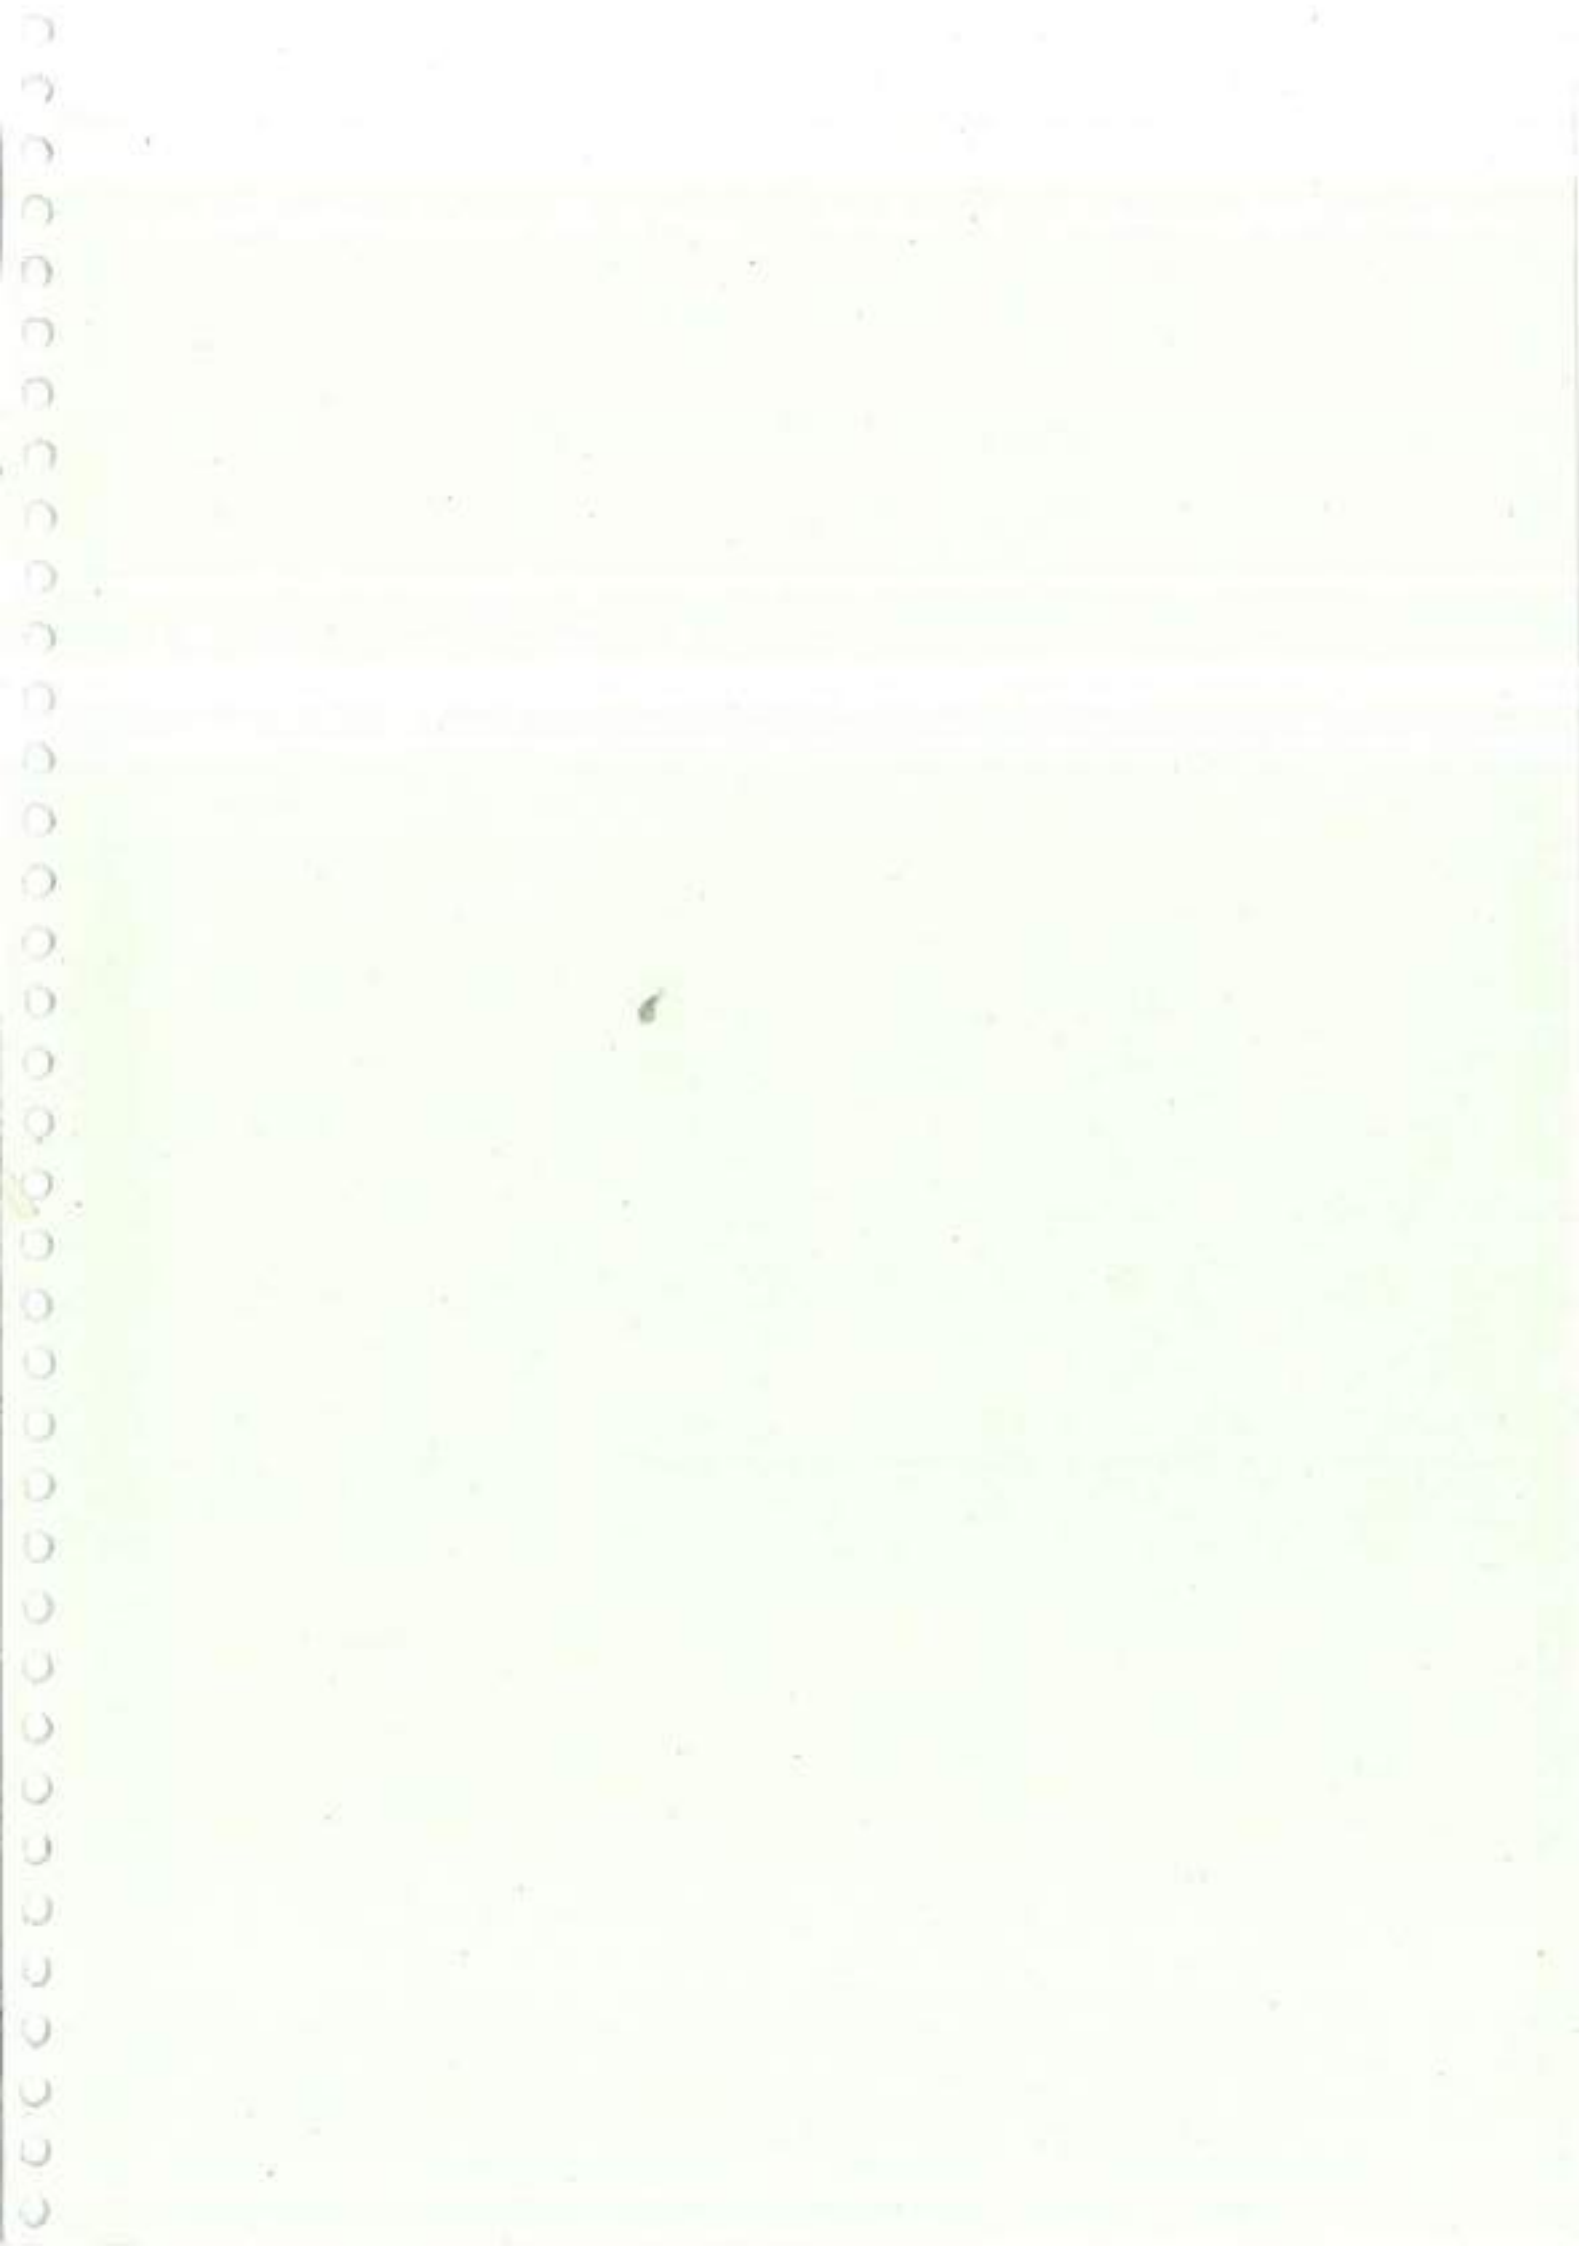

सर्वे सीट संख्या :- 24/27

ग्राम- लोहारी

नाम- श्री सूरवीर सिंह पुत्र श्री भादू

(स्वामित्व योजना के अनुसार)

18/2/85
(C)

व्यासी जल विद्युत परियोजना
सक्षम अधिकारी (भूमि अध्याप्ति) अपर जिलाधिकारी देहरादून।
पुनर्वास अधिकारी/उपजिलाधिकारी
परिसम्पत्तियों की प्रारम्भिक सर्वेक्षण/जांच प्रपत्र



- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1- ग्राम का नाम- लोहारी | खसरा संख्या - 244 (ड) |
| 2- पट्टी/खत-लखवाड़ | खाता संख्या-00031 |
| 3- चौहदी | सर्वेशीट संख्या - 24/27 |
| पूर्व- भूमि श्री रमेश | उत्तर- मकान श्री रमेश |
| पश्चिम- मकान श्री रमेश | दक्षिण- रास्ता |
| 4- भवन निर्माण का वर्ष..... | भवन स्वामी का नाम मय वत्सियत- |
| | 1. श्री सूरवीर सिंह पुत्र श्री मादू |
| 5- मकान उपलब्ध स्थान | |

विवरण	कच्चा	पक्का	संख्या	भवन की लम्बाई/चौड़ाई (मी० में)
R- मकान		✓		11.80x 5.60 (छत आर.सी.सी.) 1.80 x 1.85
V- बरामदे				
A- बगली				
L-शौचालय				
N-अन्य				

नजरी नक्शा मकान

(निचली मंजिल)

(ऊपरी मंजिल)

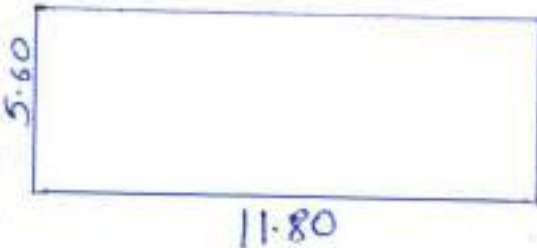

भवन स्वामी के हस्ताक्षर
लोक निर्माण विभाग सहित को भवन/परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन करने/भवन विवरण पत्र तैयार करने हेतु प्रेषित साथ ही साथ प्रपत्र की वापसी अपेक्षित।

अमीन  24/02/85
24/02/85

अपर सहायक अभियन्ता(लो०नि०वि०)


परियोजना प्रबन्धक व्यासी

Executive Engineer (Civil-III)
Vyasi Project
Dekpathar, Dehra Dun

वासी अल विभुत परिभाषा
 ससग अधिकारी / पुर्नवास अधिकारी / उपजिलाधिकारी, विकास कार्य १६५५०
 परिसम्पत्तियों की प्राथमिक समीक्षा एवं जांच उपर

16/3/85

- 1- गांव का नाम - लोहादी
- 2- पत्नी -
- 3- चोईदी
 पुत्र - लक्ष्मी रमेश
 परिचय - गजान रमेश
 उत्तर - गजान रमेश
 पत्नी - सुसता
 4- मकान की विवरणें
 5- मकान आवासीय है या नहीं

खसरा नं० 244(50)
 छाता नं० 94
 एकेकर मीरहं = 27


मकान स्वामी का नाम रमेश
 पत्नी - सुसता सिंह 40
 गांव लोहादी

विवरण	कैदवा	पक्का	सिमा
1. कमरे		✓	11.80 x 5.60
2. बरामदे			1.85 x 1.85
3. बगची			
4. आवासीय			
5. अन्य			

मकान की नक्शा मकान

मिचली मंडिल

11.80



कमरी मंडिल

1.80



1.85 कमरी मंडिल के लक्षण

को के विभाग विभाग - को मकान/परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन हेतु
 मकान विभाग पर लेगा कले हेतु प्रेषित लागे हो प्रपत्र का वापसी उपरिगत है

अधिकारी
 20/3/85

अधिकारी
 17/3/85

अधिकारी
 P.W.D.

अधिकारी
 AE/AE

164/185

Details of Measurement

कार्य का नाम :- 1. श्री सूरवीर सिंह पुत्र श्री भादू, ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 24/27 के भवन का मूल्यांकन।

S. No.	Particulars	Nos.	L	W	H / D	Quantity	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8
1 :-	<u>Building Part :-</u>						
A :-	<u>R.C.C. Roof Structure :-</u>						
a :-	<u>Ground Floor :-</u>						
	House (Survey Sheet No. :- 24/27)	1 X 1	11.80	5.60	-	66.08	
					Total	66.08	Sq.M.
b :-	<u>First Floor :-</u>						
	Housre (Survey Sheet No. :- 24/27)	1 X 1	1.80	1.85	-	3.33	
					Total	3.33	Sq.M.


अपर सहायक अभियन्ता



Engineering Appreciation And Cost of Material

कार्य का नाम :- श्री सूरवीर सिंह पुत्र श्री भादू ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 24/27 के भवन का मूल्यांकन।

S. No.	Item of Work	Qty./ Plinth	Unit	Consumpt. On Per Unit	Qty./ Plinth Area	Unit	Rate (₹)	Amount (₹)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I :-	<u>Building Part :-</u>							
A :-	<u>R.C.C. Roof Structure :-</u>							
a :-	Ground Floor :-	66.08	Sq.M.	1.00	66.08	Sq.M.	13500.00	892080.00
b :-	First Floor :-	3.33	Sq.M.	0.85	2.83	Sq.M.	13500.00	38205.00
							Total ₹.	930285.00
							Say ₹.	930285.00


 अपर सहायक अभियन्ता

165/185

16/1/85

Summary of Estimated Cost

कार्य का नाम :- श्री सूरवीर सिंह पुत्र श्री भादू ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 24/27 के भवन का मूल्यांकन।

क.सं.	कार्य का विवरण	लागत (₹)	उम्र	आयु	एम फैक्टर	अवमूल्यन लागत (₹)
1	2	5	6	7	8	9
1 :-	<u>Building Part :-</u>	930285.00			1	930285.00
	Total ₹.	930285.00				930285.00
Deduction	20 % Below specification and poor maintance	186057.00				186057.00
	Total (1) ₹.	744228.00				744228.00
	Say ₹.	744228.00				744228.00

कुल लागत :- ₹. 744228.00

कुल लागत (अवमूल्यन के बाद) :- ₹. 744228.00

अवमूल्यन :- ₹.



अपर सहायक अभियन्ता

157/185



PWD UTTARAKHAND
SCHEDULE OF RATES

SOR :- MORD
For Block 29 Kalsi

Year :- FY. 2021-22
Effective From:-01-May-2021

Sl. No.	Description	Rate	Unit
Chapter 11 - FOUNDATION			
11-1	Excavation for Structures Earthwork in excavation for structures as per drawing and technical specifications Clause 305.1 including setting out, construction of shoring and bracing, removal of stumps and other deleterious material and disposal upto a lead of 50 m, dressing of sides and bottom and backfilling in trenches with excavated suitable material.		
11-1-1	Ordinary soil		
11-1-1-1	Upto 3 m depth	371.40	Cum
11-1-1-2	3 m to 6 m depth	441.00	Cum
11-1-2	Ordinary rock (not requiring blasting) Upto 3 m depth	464.20	Cum
11-1-3	Hard rock (requiring blasting) Upto 3 m depth including 1.5 m depth in hard rock	720.40	Cum
11-1-4	Hard rock (blasting prohibited) Upto 3 m depth including 1.5 m depth in hard rock	693.00	Cum
11-1-5	Marshy soil	696.40	Cum
11-2	Filling in foundation trenches as per drawing and technical specification Clause 305.3.9		
11-2-1	Sand filling	2007.00	Cum
11-2-2	Earth filling (For marshy soil)	238.40	Cum
11-3	Filling annular space around footing in rock as per technical specification Clause Rate as Per Item no. 11-4-2 1203.4.3. P.C.C grade M 15 Nominal mix 1:2.5:5		
11-4	Providing concrete for plain/ reinforced concrete in open foundations complete as per drawings and technical specifications Clause 802, 803, 1202 & 1203		
11-4-1	P.C.C grade M 10		
11-4-1-1	Nominal mix 1:3:6	5249.10	Cum
11-4-1-2	Nominal mix 1:3:6 (Hand mixing)	5338.70	Cum
11-4-2	P.C.C grade M 15		
11-4-2-1	Nominal mix (1:2.5:5)	5182.90	Cum
11-4-2-2	Nominal mix 1:2.5:5 (Hand mixing)	5272.50	Cum
11-4-3	P.C.C. grade M 20		
11-4-3-1	Nominal mix (1:2:4)	5835.20	Cum
11-4-3-2	Nominal mix 1:2:4 (Hand mixed)	5924.80	Cum
11-4-4	R.C.C grade M 20	6303.70	Cum
11-4-5	R.C.C. grade M 25	6692.90	Cum
11-5	Brick masonry work in cement mortar in foundation complete excluding pointing and plastering as per drawing and technical specifications Clauses 600, 1202 & 1203		
11-5-1	Brick masonry in 1:3 cement mortar	6405.30	Cum
11-5-2	Brick masonry in 1:4 cement mortar	6180.10	Cum
11-5-3	Brick masonry in cement-lime-mortar (1:0.5:4.5)	6705.40	Cum

162/185



PWD UTTARAKHAND SCHEDULE OF RATES

SOR :- MORD
For Block 29 Kalsi

Year :- FY. 2021-22
Effective From:-01-May-2021

Sl. No.	Description	Rate	Unit
Chapter 12 - SUBSTRUCTURE			
12-1	Brick masonry work in cement mortar in substructure complete excepting pointing and plastering, as per drawing and technical specification Clauses 602, 603, 604, 1202 & 1204		
12-1-1	In 1:3 cement mortar	6735.00	Cum
12-1-2	In 1:4 Cement mortar	6497.10	Cum
12-1-3	In 1:5 cement mortar	6368.90	Cum
12-1-4	In cement lime mortar (1:0.5:4.5)	7052.20	Cum
12-2	Pointing with cement mortar (1:3) on brickwork as per drawing and technical specification Clauses 613.3 and 1204	82.20	Sqm
12-3	Plastering with cement mortar (1:4), 15 mm thick on brickwork in substructure as per technical specification Clauses 613.4 & 1204	197.10	Sqm
	<i>Note:-If cement plaster 12 mm or 18 mm thick is required elsewhere only the quantity of cement mortar may be changed on prorata basis without any change in the labour.</i>		
12-4	Stone masonry in cement mortar for substructure complete as per drawing & technical specification Clauses 702, 704, 1202 and 1204		
12-4-1	Coursed rubble masonry (1st sort)		
12-4-1-1	In 1:3 cement mortar	5247.90	Cum
12-4-1-2	In 1:4 cement mortar	4950.40	Cum
12-4-1-3	In cement mortar (1:5)	4609.90	Cum
12-4-1-4	In cement lime mortar (1:0.5:4.5)	5644.30	Cum
12-4-2	Coursed Rubble masonry (2nd sort)		
12-4-2-1	In 1:3 cement mortar	4987.70	Cum
12-4-2-2	In 1:4 cement mortar	4662.60	Cum
12-4-2-3	In cement mortar (1:5)	4487.50	Cum
12-4-2-4	In cement lime mortar (1:0.5:4.5)	5453.90	Cum
12-4-3	Random rubble masonry		
12-4-3-1	In 1:3 cement mortar	4334.60	Cum
12-4-3-2	In 1:4 cement mortar	4009.50	Cum
12-4-3-3	In cement mortar (1:5)	3834.40	Cum
12-4-3-4	In cement lime mortar (1:0.5:4.5)	5095.50	Cum
12-5	Plain/reinforced cement concrete in substructure complete as per drawings and technical specification Clauses 802, 804, 805, 806, 807, 1202 and 1204 (For height upto 5 m)		
12-5-1	P.C.C grade M 15		
12-5-1-1	Nominal mix (1:2.5:5)	5481.90	Cum
12-5-1-2	Nominal mix 1:2.5:5 (Hand mixing)	5576.60	Cum
12-5-2	P.C.C. grade M 20		
12-5-2-1	Nominal mix (1:2:4)	6171.90	Cum
12-5-2-2	Nominal mix 1:2:4 (Hand mixed)	6266.60	Cum

Signature
BAE

169/185



PWD UTTARAKHAND SCHEDULE OF RATES

SOR :- MORD
For Block 29 Kalsi

Year :- FY. 2021-22
Effective From:-01-May-2021

Sl. No.	Description	Rate	Unit
12-5-3	R.C.C grade M 20	6667.40	Cum
12-5-4	R.C.C. grade M 25	7096.10	Cum
12-6	Supplying, fitting and placing HYSD bar reinforcement (Fe 415) in substructure complete as per drawings and technical specification Clauses 1002, 1005, 1010 & 1202 (The reinforcement steel shall be procured from original (primary) steel producers as per clause no. 2011.3.1 of MORD specifications (First revision/2014) and IS 1786:2008 clause no. 1.6)	73863.10	Tonne
12-7	Supplying, fitting and placing TMT bar reinforcement (Fe 415) in substructure complete as per drawings and technical specification Clauses 1002, 1005, 1010 & 1202 (The reinforcement steel shall be procured from original (primary) steel producers as per clause no. 2011.3.1 of MORD specifications (First revision/2014) and IS 1786:2008 clause no. 1.6)	73863.10	Tonne
12-8	Supplying, fitting and placing with MS bar reinforcement (Fe 415) in substructure complete as per drawings and technical specification Clauses 1002, 1005, 1010 & 1202 (The reinforcement steel shall be procured from original (primary) steel producers as per clause no. 2011.3.1 of MORD specifications (First revision/2014) and IS 1786:2008 clause no. 1.6)	55475.70	Tonne
12-9	Providing weepholes in brick masonry/stone masonry, plain/reinforced concrete abutment, wing wall, return wall with 100 mm dia AC pipe extending through the full width of the structures with slope of 1(V):20(H) towards drawing face complete as per drawing and technical specification Clauses 614, 709, 1204.3.7	172.60	Rmt
12-10	Backfilling behind abutment, wing wall and return wall complete as per drawings & technical specification Clause 1204.3.8		
12-10-1	Granular material	1670.10	Cum
12-10-2	Sandy material	2350.80	Cum
12-11	Providing and laying filter media with granular crushed aggregates as per specification to a thickness of not less than 600 mm with smaller size towards the soil and bigger size towards the wall and providing over the entire surface behind abutment, wing wall, return wall to the full height, compacted to firm condition complete as per drawing and technical specification Clause 1204.3.8	2620.00	Cum
12-12	Fitting and fixing in position true to line and level elastomeric bearing (Excluding cost of Bearing) conforming to IRC:83 (Part-II) Section IX complete, including all accessories as per drawings and technical specification Clause 1207.1	0.04	Cu.Cm
12-13	Providing PCC M-20 architectural coping on the top of wing wall, return wall etc. complete as per drawing and technical specification Clauses 615, 710 and 1204.3.11	400.60	Rmt

120/185



PWD UTTARAKHAND SCHEDULE OF RATES

SOR :- MORD
For Block 29 Kalsi

Year :- FY. 2021-22
Effective From:-01-May-2021

Sl. No.	Description	Rate	Unit
12-5-3	R.C.C grade M 20	6667.40	Cum
12-5-4	R.C.C. grade M 25	7096.10	Cum
12-6	Supplying, fitting and placing HYSD bar reinforcement (Fe 415) in substructure complete as per drawings and technical specification Clauses 1002, 1005, 1010 & 1202 (The reinforcement steel shall be procured from original (primary) steel producers as per clause no. 2011.3.1 of MORD specifications (First revision'2014) and IS 1786:2008 clause no. 1.6)	73863.10	Tonne
12-7	Supplying, fitting and placing TMT bar reinforcement (Fe 415) in substructure complete as per drawings and technical specification Clauses 1002, 1005, 1010 & 1202 (The reinforcement steel shall be procured from original (primary) steel producers as per clause no. 2011.3.1 of MORD specifications (First revision'2014) and IS 1786:2008 clause no. 1.6)	73863.10	Tonne
12-8	Supplying, fitting and placing with MS bar reinforcement (Fe 415) in substructure complete as per drawings and technical specification Clauses 1002, 1005, 1010 & 1202 (The reinforcement steel shall be procured from original (primary) steel producers as per clause no. 2011.3.1 of MORD specifications (First revision'2014) and IS 1786:2008 clause no. 1.6)	55475.70	Tonne
12-9	Providing weepholes in brick masonry/stone masonry, plain/reinforced concrete abutment, wing wall, return wall with 100 mm dia AC pipe extending through the full width of the structures with slope of 1(V):20(H) towards drawing face complete as per drawing and technical specification Clauses 614, 709, 1204.3.7	172.60	Rmt
12-10	Backfilling behind abutment, wing wall and return wall complete as per drawings & technical specification Clause 1204.3.8		
12-10-1	Granular material	1670.10	Cum
12-10-2	Sandy material	2350.80	Cum
12-11	Providing and laying filter media with granular crushed aggregates as per specification to a thickness of not less than 600 mm with smaller size towards the soil and bigger size towards the wall and providing over the entire surface behind abutment, wing wall, return wall to the full height, compacted to firm condition complete as per drawing and technical specification Clause 1204.3.8	2620.00	Cum
12-12	Fitting and fixing in position true to line and level elastomeric bearing (Excluding cost of Bearing) conforming to IRC:83 (Part-II) Section IX complete, including all accessories as per drawings and technical specification Clause 1207.1	0.04	Cu.Cm
12-13	Providing PCC M-20 architectural coping on the top of wing wall, return wall etc. complete as per drawing and technical specification Clauses 615, 710 and 1204.3.11	400.60	Rmt

[Signature]
BAE



SCHEDULE OF RATES

12/1/85

SOR :- MISCELLANEOUS

Year :- FY. 2021-22

For Block 29 Kalsi

Effective From:-01-May-2021

Sl. No.	Description	Rate	Unit
---------	-------------	------	------

CHAPTER-1 - General Items

1-1	Earthwork in Hill Road (Hill Side Cutting)		
1-1-1	Excavation in soil in Hilly Area by mechanical means		
1-1-1-A	Excavation in soil in Hilly Area by mechanical means Without using Dozer including cutting and trimming of side slopes and disposing of excavated earth with a lift upto 1.5 m and a lead upto 20 m as per Technical Specification Clause 1603.1	70.20	Cum
1-1-1-B	Extra for Every Additional Lift of 1.5 m or Part thereof	24.50	Cum
1-1-2	Excavation in Hilly Areas in Ordinary Rock by mechanical means not requiring blasting (With out Dozer) Excavation in hilly area in ordinary rock not requiring blasting by mechanical means without using Dozer including cutting and trimming of slopes and disposal of cut material with a lift upto 1.5 m and lead upto 20 m as per Clause 1603.2.	107.40	Cum
1-1-3	Excavation in Hilly Areas in Hard Rock requiring blasting		
1-1-3-A	Excavation in hilly areas in hard rock requiring blasting, by mechanical means without using Dozer, lift upto 1.5 m and disposal of excavated rock upto a lead of 20 m as per Clause 1603.2.	277.20	Cum
1-1-3-B	Extra for Every Additional Lift of 1.5 m or Part thereof	48.10	Cum
1-2	Excavation in foundation for retaining, breast walls etc, in all types of soils and rocks including all lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge, as per drawing and technical specifications Clause 305.1 of MORD Specification	371.40	Cum
1-3	Random Rubble Stone Masonry laid Dry, in breast walls, retaining walls, etc. including supply of all material, labour, T&P and royalties etc. complete as per drawing and technical specifications Clauses 702, 704, 1202 & 1203 of MORD Specification	2,214.80	Cum
1-4	Random Rubble Stone Masonry laid in 1:6 cement and sand mortar, in breast walls, retaining walls, parapets, scuppers, etc. including supply of all material, labour, T&P and royalties etc. complete as per drawing and technical specifications Clauses 702, 704, 1202 & 1203 of MORD Specification	3,713.20	Cum
1-5	Hand Packed stone filling in back of walls including cost of all materials, royalty, T&P etc. complete as per direction of Engineer-in- charge. (As per PWD Uttarakhand specifications)	871.80	Cum
1-6	Construction of coolie walling including supply of all material, labour, T&P etc. required for proper completion of the work as per direction of Engineer-in- charge. (As per PWD Uttarakhand specifications)	1,354.80	Cum

9.0 WOOD AND P. V. C. WORK

172/105

DSR 2018

Code No.	Description	Unit	Rate ₹
FRAMES AND TRUSSES			
9.1	Providing wood work in frames of doors, windows, clerestory windows and other frames, wrought framed and fixed in position with hold fast lugs or with dash fasteners of required dia & length (hold fast lugs or dash fastener shall be paid for separately).		
9.1.1	Second class teak wood	cum	130183.05
9.1.2	Sal wood	cum	105327.20 ✓
9.1.3	Kiln seasoned and chemically treated hollock wood	cum	71746.40
9.2	Providing laminated veneer lumber conforming to IS:14616 and TAD -15: 2001 (Part B) in factory made frames of doors, windows, clerestory windows and other frames, wrought framed and fixing in position with hold fast lugs or with dash fasteners of required dia & length (hold fast lugs or dash fastener shall be paid for separately).	cum	113706.40
9.3	Providing wood work in frames of false ceiling, partitions etc. sawn and fixed in position with necessary stainless steel screws etc.		
9.3.1	Sal wood	cum	95893.90
9.3.2	Kiln seasoned and chemically treated hollock wood	cum	62114.45
9.4	Extra for additional labour for circular works, such as in frames of fan light		
9.4.1	Second class teak wood	cum	13018.35
9.4.2	Sal wood	cum	10532.80
9.4.3	Kiln seasoned and chemically treated hollock wood	cum	7175.00
9.5	Providing and fixing panelled or panelled and glazed shutters for doors, windows and clerestory windows fixing with butt hinges of required size with necessary screws, excluding panelling which will be paid for separately, all complete as per direction of Engineer-in-charge. (Note:- Butt hinges and necessary screws shall be paid separately)		
9.5.1	Second class teak wood		
9.5.1.1	35 mm thick shutters	sqm	3613.35
9.5.1.2	30 mm thick shutters	sqm	3269.85
9.5.2	Kiln seasoned and chemically treated hollock wood		
9.5.2.1	35 mm thick shutters	sqm	2381.55
9.5.2.2	30 mm thick shutters	sqm	2208.65
9.5.3	Kiln seasoned selected planks of sheesham wood		
9.5.3.1	35 mm thick shutters	sqm	3191.60
9.5.3.2	30 mm thick shutters	sqm	2906.00 ✓


DAE

12.0 ROOFING

DSR 2018.

173/185

Code No.	Description	Unit	Rate ₹
SHEET ROOFING			
12.1	Providing corrugated G.S. sheet roofing including vertical / curved surface fixed with polymer coated J or L hooks, bolts and nuts 8 mm diameter with bitumen and G.I. limpet washers or with G.I. limpet washers filled with white lead, including a coat of approved steel primer and two coats of approved paint on overlapping of sheets complete (up to any pitch in horizontal/ vertical or curved surfaces), excluding the cost of purlins, rafters and trusses and including cutting to size and shape wherever required.		
12.1.1	1.00 mm thick with zinc coating not less than 275 gm/m ²	sqm	1234.25
12.1.2	0.80 mm thick with zinc coating not less than 275 gm/m ²	sqm	1061.80
12.1.3	0.63 mm thick with zinc coating not less than 275 gm/m ²	sqm	915.00 ✓
12.2	Extra for straight cutting in C.G.S. sheet roofing for making opening of area exceeding 40 sq. decimeter for chimney stacks, sky light etc.:		
12.2.1	1.00 mm thick	metre	86.70
12.2.2	0.80 mm thick	metre	69.35
12.2.3	0.63 mm thick	metre	69.35
12.3	Extra for circular cutting in C.G.S. sheet roofing for making opening of area exceeding 40 sq. decimeter:		
12.3.1	1.00 mm thick	metre	494.20
12.3.2	0.80 mm thick	metre	394.75
12.3.3	0.63 mm thick	metre	394.75
12.4	Providing ridges or hips of width 60 cm overall width plain G.S. sheet fixed with polymer coated J or L hooks, bolts and nuts 8 mm dia G.I. limpet and bitumen washers complete.		
12.4.1	0.80 mm thick with zinc coating not less than 275 gm/m ²	metre	781.40
12.4.2	0.63 mm thick with zinc coating not less than 275 gm/m ²	metre	710.15
12.5	Providing valleys of 90 cm wide overall in plain G.S. sheet fixed with polymer coated J, or L hooks, bolts and nuts 8 mm dia G.I. limpet and bitumen washers complete :		
12.5.1	1.60 mm thick with zinc coating not less than 350 gm/m ²	metre	1324.70
12.6	Providing and fixing of 40 cm overall width plain G.S. sheet fixed with polymer coated J or L hooks, bolts and nuts, G.I. limpet and bitumen washer complete, bent to shape and fixed in wall with cement mortar 1:3 (1 cement : 3 coarse sand).		
12.6.1	1.00 mm thick with zinc coating not less than 275 gm/m ²	metre	657.10
12.7	Providing and fixing 15 cm wide, 45 cm overall semi-circular plain G.S. sheet gutter with iron brackets 40x3mm size, bolts, nuts and washers etc., including making necessary connections with rain water pipes complete.		
12.7.1	0.80 mm thick with zinc coating not less than 275 gm/m ²	metre	765.00
12.7.2	0.63 mm thick with zinc coating not less than 275 gm/m ²	metre	705.70

174/105

कार्यालय:-मुख्य उद्यान अधिकारी, विकास भवन सर्वेचौक, देहरादून

पत्रांक 1703/फ0पौ0/मूल्यांकन/2021-22/देहरादून: दिनांक: 9 सितम्बर : 2021

सेवा में,

उपजिलाधिकारी/
पूर्णवास अधिकारी विकासनगर
देहरादून।

विषय:- परिसम्पत्तियों की प्रारम्भिक सर्वेक्षण/जॉच के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक 1775/फ0पौ0/मूल्यांकन/2020-21 दिनांक 7.9.2021 का अवलोकन करने की कृपा कीजिएगा। जिसमें लखवाड़ ब्यासी जल विद्युत परियोजना की अधिग्रहित भूमि एवं परिसम्पत्तियों का सर्वेक्षण कार्य के क्रम में फल पौधों का मूल्यांकन सेवा में प्रेषित किया गया था, के क्रम में निवेदन करना है कि फ0सं0 (11) पर अंकित धनराशि टाइप त्रुटीवश गलत अंकित होने के फलस्वरूप, संशोधित कर फल पौध मूल्यांकन निम्नानुसार सेवा में पुनः प्रेषित किया जा रहा है।

फ0 सं0	नाम भूस्वामी	ग्राम	असरा सं0	फल पौधों का नाम	सर्वेक्षण में पाये गये फल पौधों की सं0	श्रेणी	फल पौध की आयु अनुमानित वर्ष में	दर पौध (रु0 में)	प्रति (रु0 में)	कुल धनराशि (रु0 में)
1	-	लोहारी	-	कटहल बीजू	01	सी	25	2526.00		2526.00
2	-	लोहारी	-	अमरुद कलमी	01	सी	14	1540.50		1540.50
3	-	लोहारी	-	आम कलमी	02	सी	15	4550.50		9101.00
4	-	लोहारी	-	आम कलमी	01	सी	28	3283.00		3283.00
5	-	लोहारी	-	गलगल बीजू	01	सी	10	1010.00		1010.00
6	-	लोहारी	-	अमरुद कलमी	01	सी	13	1593.00		1593.00
7	-	लोहारी	-	अमरुद कलमी	02	सी	9	1803.00		3606.00
8	-	लोहारी	-	अमरुद कलमी	02	सी	8	1855.50		3711.00
9	-	लोहारी	-	अमरुद कलमी	01	सी	10	1750.50		1750.50
10	-	लोहारी	-	आम कलमी	08	सी	9	5135.50		41084.00

12/9/21

175/185

11	-	लोहारी	-	अमरुद कलमी	01	सी	8	1855.50	1855.50
12	-	लोहारी	-	माल्टा बीजू	01	सी	6	1771.50	1771.50
13	-	लोहारी	-	अमरुद कलमी	01	सी	9	1803.00	1803.00
14	-	लोहारी	-	अमरुद कलमी	02	सी	11	1698.00	3396.00
15	-	लोहारी	-	लीची कलमी	04	सी	18	4258.00	17032.00
16	-	लोहारी	-	आम कलमी	03	सी	21	3965.50	11896.50
17	-	लोहारी	-	अमरुद कलमी	01	सी	11	1698.00	1698.00
18	-	लोहारी	-	पपीता बीजू	01	सी	2	349.50	349.50
19	-	लोहारी	-	गलगल बीजू	01	सी	11	980.00	980.00
योग:-		-	-	-	35	-	-	-	109987.00

(एक लाख नौ हजार नौ सौ सत्तासी मात्र)

24/10/2018
R. S. (20/10/18)

भगदीय
मुख्य उद्यान अधिकारी
देहरादून

पत्रांक / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:- प्रभारी उद्यान सचल दल केन्द्र कालसी को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचना के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य उद्यान अधिकारी
देहरादून

126/185

व्यासी जल विधुत परियोजना
सक्षम अधिकारी (भूमि अध्यापित) पुर्नवास अधिकारी/उपजिलाधिकारी
विकासनगर, देहरादून

ग्राम लोहारी खसरा सं०	वृक्षों की प्रजाति		संख्या	वृक्ष की आयु (चकोरे के)	वर्तमान दर रु० मे	धनराशि रु० मे
	वृक्ष प्रजाति	व्यास वर्ग				
244	गूलर	0-10	01	35 से कम	35.00	35.00
		20-30	04	35 से कम	500.00	2000.00
		30-40	02	35 से ऊपर	1125.00	2250.00
		40-50	01	35 से ऊपर	2375.00	2375.00
		50-60	05	35 से ऊपर	3750.00	18750.00
		60-70	01	35 से ऊपर	5625.00	5625.00
		70-80	01	35 से ऊपर	9375.00	9375.00
		80-90	01	35 से ऊपर	9375.00	9375.00
		90 से ऊपर	06	35 से ऊपर	9375.00	56250.00
	भीमल	0-10	06	35 से कम	35.00	210.00
		10-20	03	35 से कम	150.00	450.00
		20-30	10	35 से कम	563.00	5630.00
		30-40	04	35 से ऊपर	1500.00	6000.00
		40-50	01	35 से ऊपर	2750.00	2750.00
		50-60	02	35 से ऊपर	4625.00	9250.00
	खडिक	0-10	07	35 से कम	35.00	245.00
		10-20	04	35 से कम	150.00	600.00
		20-30	03	35 से कम	500.00	1500.00
		30-40	02	35 से ऊपर	1125.00	2250.00
	परसाई	0-10	03	35 से कम	35.00	105.00
		10-20	01	35 से कम	150.00	150.00
	कोकाट	0-10	02	35 से कम	30.00	60.00
		20-30	01	35 से कम	825.00	825.00
	खणी	20-30	01	35 से कम	825.00	825.00
		30-40	01	35 से ऊपर	2621.00	2621.00
	यूकेलिप्टिस	50-60	01	35 से ऊपर	5250.00	5250.00
	झींगन	20-30	03	35 से कम	750.00	2250.00
	कचनार	30-40	01	35 से ऊपर	591.00	591.00
	सेमल	50-60	01	35 से ऊपर	5280.00	5280.00
	कावड	90 से ऊपर	01	35 से ऊपर	6218.00	6218.00
	पीपल	90 से ऊपर	01	35 से ऊपर	6218.00	6218.00
	योग:-		81			165313.00

24/09/21
09/09/21

रामलक्ष्मी
रामलक्ष्मी
रामलक्ष्मी

रामलक्ष्मी
रामलक्ष्मी

रामलक्ष्मी
रामलक्ष्मी

172/185

223,224,225,226,	जंगली बैल	40-50	01	35 से ऊपर	441.00	441.00
227,229,230,231,	कूकाट	0-10	01	35 से कम	30.00	30.00
241,240,239,238,		20-30	01	35 से कम	825.00	825.00
195,194,193,192,	भीमल	0-10	07	35 से कम	35.00	245.00
		10-20	09	35 से कम	150.00	1350.00
		20-30	05	35 से कम	563.00	2815.00
		30-40	03	35 से ऊपर	1500.00	4500.00
		40-50	01	35 से ऊपर	2750.00	2750.00
		50-60	01	35 से ऊपर	4625.00	4625.00
	खडीक	0-10	04	35 से कम	35.00	140.00
		10-20	02	35 से कम	150.00	300.00
		20-30	01	35 से कम	500.00	500.00
	समल	20-30	01	35 से कम	734.00	734.00
	तुन	40-50	01	35 से ऊपर	2948.00	2948.00
	पापही	40-50	01	35 से ऊपर	1827.00	1827.00
	झींगन	40-50	01	35 से ऊपर	2500.00	2500.00
	कावड	50-60	01	35 से ऊपर	2174.00	2174.00
	योग:-		41			28704.00
	सम्पूर्ण योग:-		122			194017.00

महोदय आपके आदेशानुसार दिनांक 03/09/2021 को लखवाड व्यासी जल विधुत परियोजना की परिसम्पत्तियों के मामले का निस्तारण हेतु ग्राम लोहारी के उक्त परियोजना में आने वाले विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों की संयुक्त निरीक्षण कर गणना सूचि आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित।

मेहरबान सिंह बिष्ट
वन दरोगा
कालसी द्वितीय

आशीष चन्द्रा
वन बीट अधिकारी
नागथात बीट

भवदीय

सिन्हा सिंह तोमर
वन दरोगा
कोरुवा/नागथात
अनुभाग

03/09/2021
03/09/2021

03/09/2021
रजिस्ट्रार/राजकीय वन
राजस्थान वन विभाग

वन प्रमोद वन अधिकारी
कालसी
बकरावा वन विभाग

वन क्षेत्राधिकारी
गैबर रेंज डाकपथर

179/185

②

सम्यङ्गलि पथी-४

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

पुस्तक-सूची

सदगन्तः—श्रीनन्दर बखर

Hortel Co., Augusta

पिप्लव द्रव्यम् ।

[illegible]

1

[illegible]

9.1.6

0427

9

सम्यक्लि धर्मी-4

आशीत वाक्यानि

असि देवमस्तु ।

2002

C

C

[illegible]

उत्तराखण्ड स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 संपठित उत्तराखण्ड स्टाम्प सम्पत्ति का मूल्यांकन (संशोधन नियमावली) 2015 के अधीन जनपद देहरादून के तहसील चकराता, कालसी एवं त्यूनी के प्रमुख मार्गों / अर्द्धनगरीय / ग्रामीण क्षेत्रों के लिए न्यूनतम औसत बाजारी दरों का निर्धारण
(यह दरे दिनांक 13 जनवरी 2020 से प्रभावी होंगी)



(बीर सिंह बुदियाल)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
देहरादून



(सी रविशंकर)
आईओएसओ
कलेक्टर, देहरादून


कार्यालय कलेक्टर, देहरादून

पत्रांक 407 / स्टाम्प लिपिक-मूएसओ / 2020

दिनांक 13 जनवरी, देहरादून, 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, परिपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- 1 प्रमुख सचिव (वित्त) उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2 महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3 जिला निबन्धक, देहरादून।
- 4 जिला स्टाम्प अधिकारी देहरादून।
- 5 सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, देहरादून।
- 6 उप जिलाधिकारी चकराता / कालसी / त्यूनी।
- 7 उप निबन्धक चकराता / कालसी / त्यूनी।
- 8 तहसीलदार चकराता / कालसी / त्यूनी।



(सी रविशंकर)
आईओएसओ
कलेक्टर, देहरादून

क्षरण सारणी


Rank of given Profile	area on graph	Rank of given Profile	area on graph	Rank of given Profile	area on graph	Rank of given Profile	area on graph	Rank of given Profile	area on graph
1 Yrs	0.990	21	0.809	41	0.662	61	0.541	81	0.443
2	0.980	22	0.801	42	0.655	62	0.536	82	0.438
3	0.970	23	0.793	43	0.649	63	0.530	83	0.434
4	0.960	24	0.785	44	0.642	64	0.525	84	0.429
5	0.950	25	0.777	45	0.636	65	0.518	85	0.425
6	0.941	26	0.770	46	0.629	66	0.515	86	0.421
7	0.932	27	0.762	47	0.623	67	0.509	87	0.417
8	0.923	28	0.754	48	0.617	68	0.504	88	0.412
9	0.913	29	0.747	49	0.611	69	0.499	89	0.408
10	0.904	30	0.739	50	0.605	70	0.494	90	0.404
11	0.890	31	0.731	51	0.598	71	0.489	91	0.400
12	0.880	32	0.724	52	0.592	72	0.484	92	0.396
13	0.870	33	0.717	53	0.587	73	0.480	93	0.392
14	0.868	34	0.710	54	0.581	74	0.475	94	0.388
15	0.860	35	0.703	55	0.575	75	0.470	95	0.384
16	0.851	36	0.696	56	0.569	76	0.465	96	0.381
17	0.842	37	0.689	57	0.563	77	0.461	97	0.377
18	0.834	38	0.682	58	0.558	78	0.456	98	0.373
19	0.826	39	0.675	59	0.552	79	0.452	99	0.369
20	0.817	40	0.668	60	0.547	80	0.447	100	0.365

(श्रीराम प्रसाद) 
अध्यक्ष, शिक्षण विभाग (विद्यालय)
देहरादून

29	टिपों	21.00	432	19500	22940	21235	13400	10500
30	कोटा तारली	21.00	432	19500	22940	21235	13400	10500
31	खतासा	21.00	432	19500	22940	21235	13400	10500
32	समाल्टा ददौली	21.00	432	19500	22940	21235	13400	10500
33	अलसी	21.00	432	19500	22940	21235	13400	10500
34	रूपी	21.00	432	19500	22940	21235	13400	10500
35	पंजिया	21.00	432	19500	22940	21235	13400	10500
36	पिहानी	21.00	432	19500	22940	21235	13400	10500
37	गईया	21.00	432	19500	22940	21235	13400	10500
38	निधिया	21.00	432	19500	22940	21235	13400	10500
39	देऊ	21.00	432	19500	22940	21235	13400	10500
1	डीडाल	23.56	484	19550	25400	24065	13500	10500
2	धनपौ (भराया)	23.56	484	19550	25400	24065	13500	10500
3	लखवाड	23.56	484	19550	25400	24065	13500	10500
4	सावडा	23.56	484	19550	25400	24065	13500	10500
5	जखनोग भिस्ती	23.56	484	19550	25400	24065	13500	10500
6	लखस्थार	23.56	484	19550	25400	24065	13500	10500
7	बिरोई	23.56	484	19550	25400	24065	13500	10500
8	बागी	23.56	484	19550	25400	24065	13500	10500
9	बान्गू	23.56	484	19550	25400	24065	13500	10500
10	जोकला	23.56	484	19550	25400	24065	13500	10500
11	बसान	23.56	484	19550	25400	24065	13500	10500
12	लोहारी (लखवाड)	23.56	484	19550	25400	24065	13500	10500


 (बीर सिंह-बुधियाल)
 अपर मिजबाईनी (बिला एवं राजस्व)
 दण्डपुन

124/185

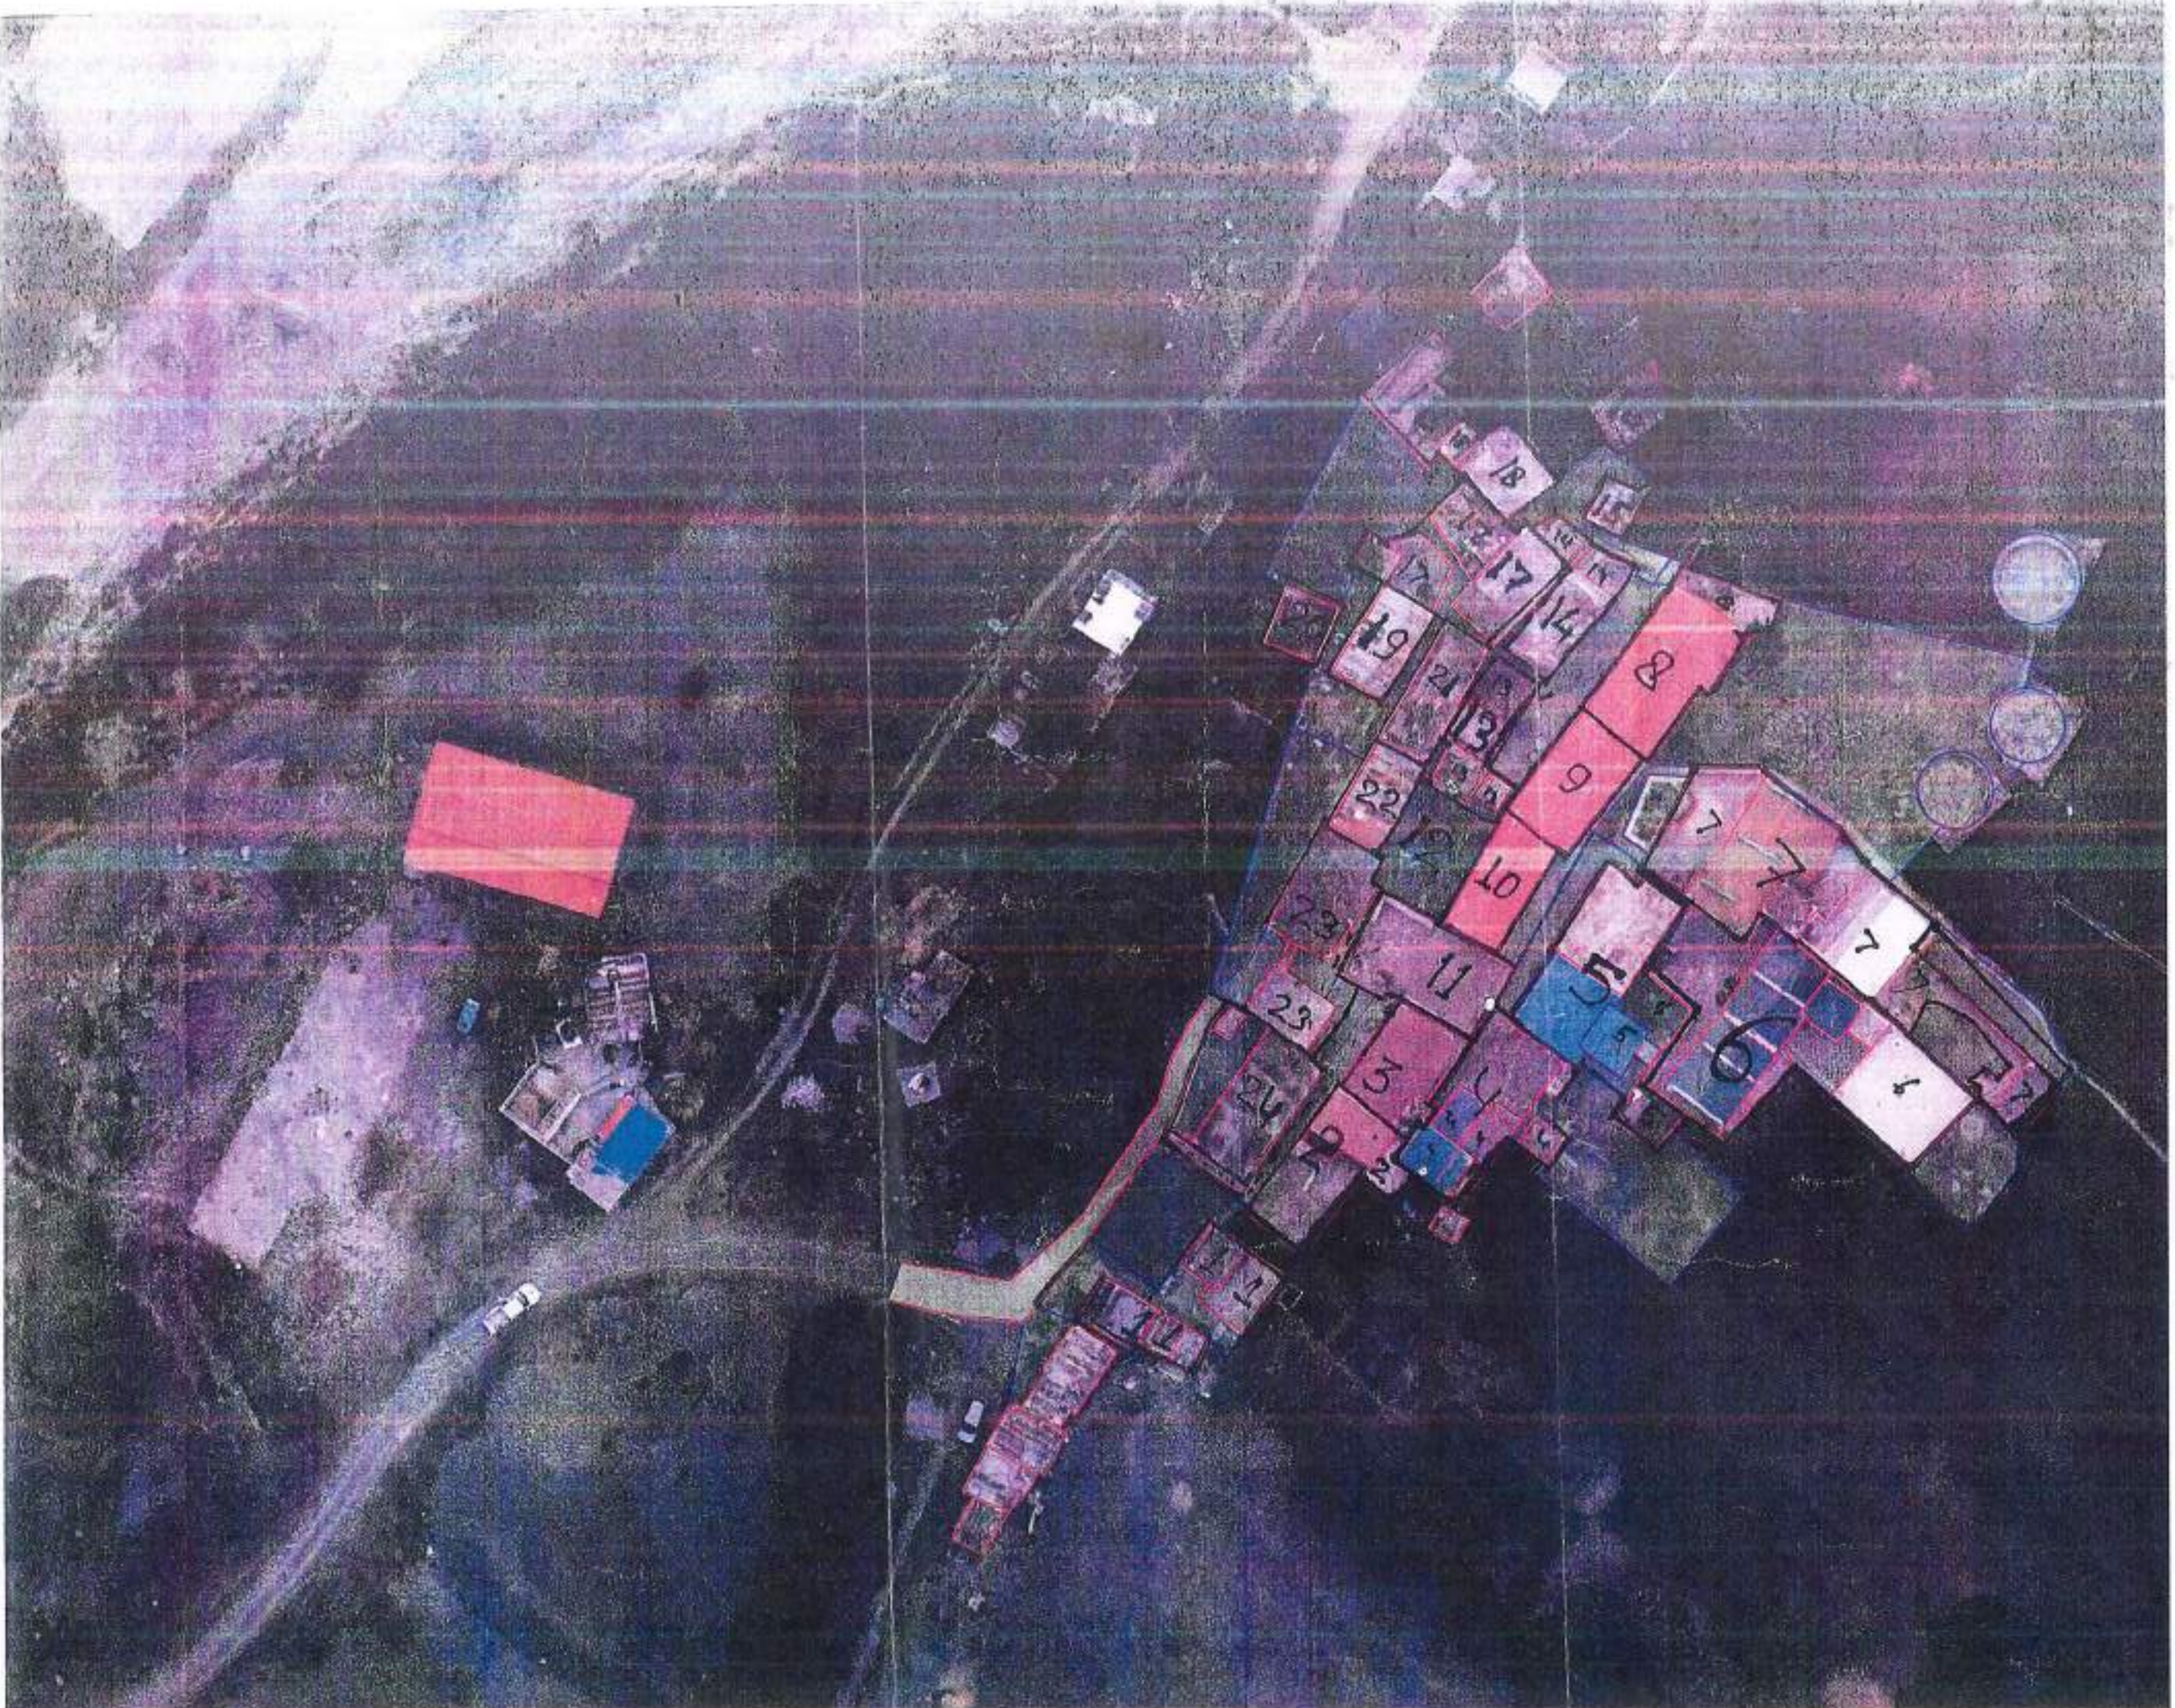

Projection - UTM

Datum - WGS 84

1:500

Scale bar showing distances in meters (0 to 10 meters) and feet (0 to 30 feet).

Handwritten signature/initials